

# Canon



## Zoemini S2

**Kaamera-kiirprinter**  
Kasutusjuhend

# SISUKORD

<b>OHUTUSTEAVE</b> Lugege enne kasutamist	<b>LK. 3-4</b>
<b>ÜLEVAADE</b> Kaasasolevad asjad Toote funktsioonid	<b>LK. 5</b>
<b>SEADISTAMINE</b> Laadimine Paberi laadimine Väline mälu	<b>LK. 6-9</b>
<b>KASUTAMINE</b> Toide SISSE/VÄLJA Foto tegemine ja printimine Pildinäidik Selfipeegel Võtterežiimid Filtri- ja äärisenupud Reaalajavaate võtterežiim	<b>LK. 10-15</b>
<b>LED-SIGNAALTULI</b> Veaotsing	<b>LK. 16-18</b>
<b>TEHNILISED ANDMED</b>	<b>LK. 19</b>
<b>RAKENDUSE INSTALLIMINE</b>	<b>LK. 20-21</b>
<b>MOBIILSEADME JA KAAMERA- KIIRPRINTER ÜHENDAMINE</b> Sidumine Androidis ja iOSis Sidumine Androidis (NFC abil)	<b>LK. 22-24</b>
<b>KASUTAJALIIDES</b> Avakuva Peamenüü Printeri seaded Fotoalbum Foto saatmine rakendusse Mini Print Fotode töötlemine Paanprintimise kasutamine Kollaaži printimise kasutamine Valmislõigatud kleebise printimine Nutitelefoni kaamera Printimine Zoemini S2 MicroSD-kaardilt Prindijärjekord	<b>LK. 25-38</b>

# OHUTUSTEAVE

## LUGEGE ENNE KASUTAMIST

Palun lugege järgmised juhised ja ohutuse ettevaatusabinõud enne seadme kasutamist läbi.

Regulatiivteabe ning lisateavet ohutuse kohta leiate pakendis olevalt Regulatiiv- ja garantiiteabe lehelt.







### RMN : PP2002

Mudeli regulatiivnumber on toodud regulatiivnõuetele vastavuse tuvastamise eesmärgil.



### HOIATUS

Kasutatakse potentsiaalselt ohtliku olukorra tähistamiseks, mille eiramisel võib tekkida raske vigastuse või surma oht.

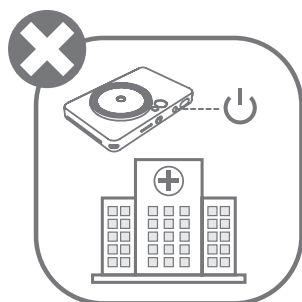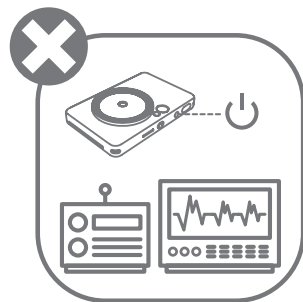
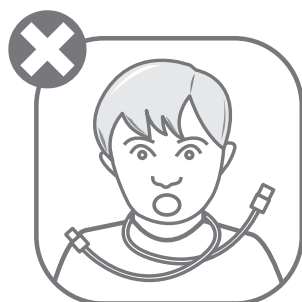
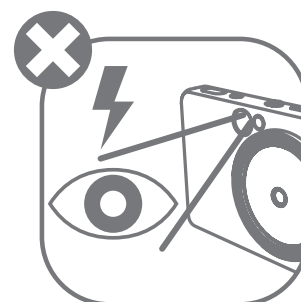
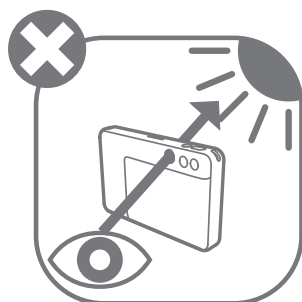
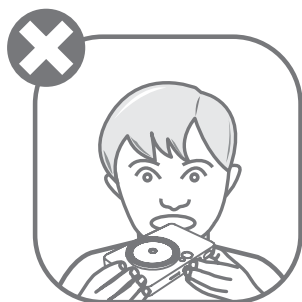


- Hoidke toodet eemal lastest ja imikutest. Toote vale käsitlemine võib põhjustada lämbumist või õnnetusi.
- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui sealt tuleb suitsu, ebatavalist lõhna või see toimib muidu ebatavalisel viisil.
- Ärge vaadake läbi pildinäidiku või objektiivi päikese või muu erksa valgusallika poole. See võib põhjustada nägemiskahjustusi või pimedaks jäämist.
- Ärge pildistage valguga silmadele liiga lähedal. See võib silmi vigastada.
- Rihma sattumine lapse kaela ümber võib põhjustada lämbumist. Kui teie toode kasutab toitejuhet, siis võib juhtme kogemata lapse kaela ümber kerimine põhjustada lämbumist.
- Kohtades, kus kaamera kasutamine on keelatud, lülitage seade välja. Kaamera poolt väljastatav elektromagnetkiirgus võib mõjutada ja häirida teisi elektroonikaseadmeid ja muid seadmeid. Suhtuge toote kasutamisse ettevaatusega kohtades, kus elektroonikaseadmete kasutamine on piiratud, näiteks lennukites ja haiglates.



## ETTEVAATUST


Kasutatakse ohutaseme või vigastuste ohu tähistamiseks, mis võivad tekkida, kui toodet kasutatakse vääralt, ning mis võivad põhjustada vigastusi inimestele või varale. Siia hulka ei kuulu tootevead.

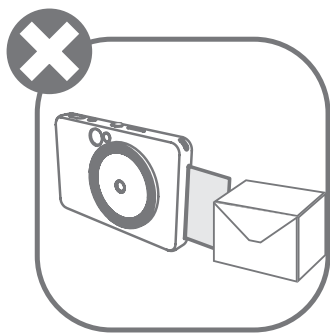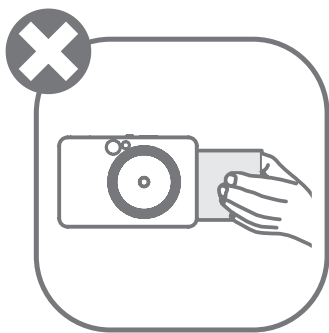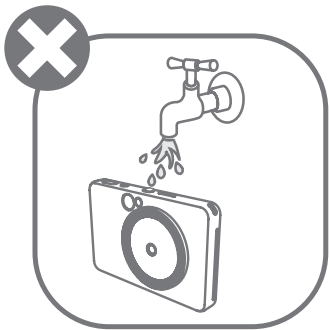

- Seade ei pruugi printida äärmuslikes ilmastikutingimustes. Laske printeri temperatuuril kohanduda soovitusliku töötemperatuuriga 15 °C kuni 32 °C, enne kui üritate uuesti printida.
- Laadige seadet soovituslikul ümbritseva keskkonna temperatuuril 15–32 °C.
- Kasutage seadme puhastamiseks pehmet ja kuiva riidelappi. Ärge kasutage puhastamiseks niisket riidelappi või lenduvaid vedelikke, nt värvilahustit.
- Hoidke ülakaas suletuna, et tolm ja muud võõrkehad ei pääseks seadme sisemusse.
- Kui seade ei toimi korralikult, siis võtke palun ühendust toote müüjaga või Canoni hoolduse ja toega aadressil [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support).
- Ärge jätke akut kunagi kõrge temperatuuriga kohta, otsese päikesevalguse kätte või põletage akut (nt minemaviskamisel).
- Elektromagnetilised häired või staatiline elekter võivad põhjustada seadme tõrkeid, mälu kustumist või andmekadusid. Sellisel juhul kasutage kirjaklambri otsa või sarnast eset ning vajutage sellega seadme põhjal olevat nuppu [RESET].
- Ärge modifitseerige seadet lubamatul viisil. See võib mõjutada seadme turvalisust ja jõudust ning vastavust regulatiivaktidele ning tühistada garantii.
- Vältige aku vahetamist valet tüüpi aku vastu.
- Ärge võtke akusid või akuelemente koost lahti, avage ega lõigake neid.

# ÜLEVAADE

## KAASASOLEVAD ASJAD



Kaamera-kiirprinter




Kiirjuhend



Regulatiiv- ja garantiiteabe leht



CANON ZINK®  
fotopaber  
(10 lehte)




USB-kaabel



Randmerihm

## TOOTE FUNKTSIOONID

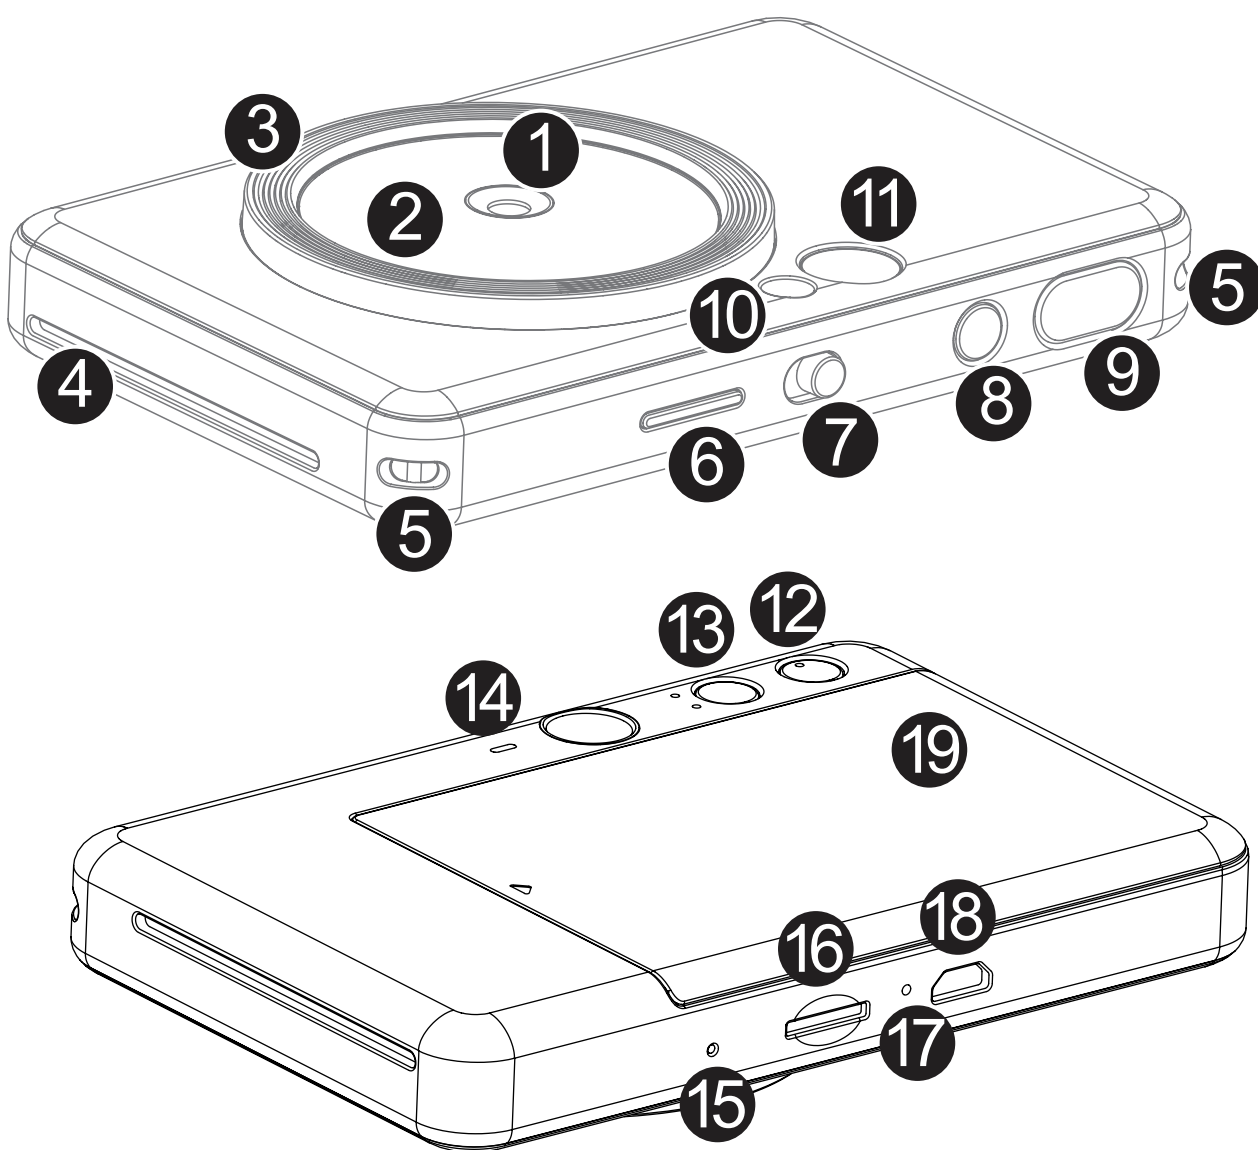


- 1 Kaameraobjektiiv
- 2 Selfipeegel
- 3 Rõngasvalgusti (8 LEDi)
- 4 Printimise väljastusava
- 5 Käerihma aas
- 6 LED-olekutuli
- 7 Nihutatav lüliti
- 8 Toitenupp
- 9 Päästikunupp
- 10 Välk

- 11 Pildinäidik
- 12 Äärisenupp
- 13 Filtrinupp
- 14 Kõlar
- 15 Reset-nupp  
\* Seadme lähtestamiseks vajutage seda kirjaklambri otsaga vms esemega.
- 16 MicroSD-kaardi pesa (kuni 256 GB)
- 17 Laadimise oleku LED-tuli
- 18 Micro USB-port
- 19 Printerikaas

# SEADISTAMINE

## LAADIMINE

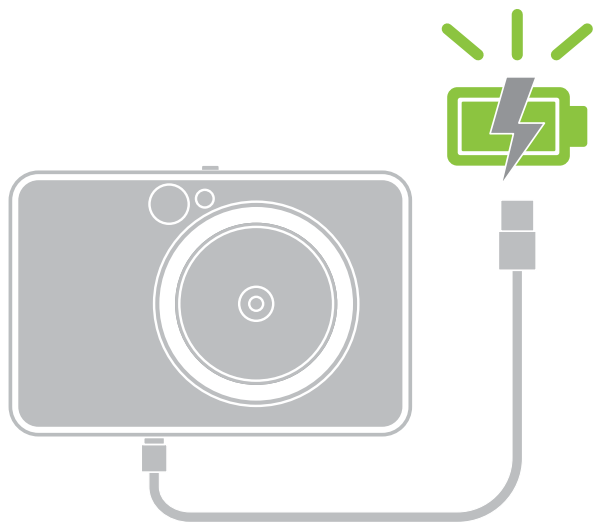

### Laadimise oleku LED-tuli

Laadimine: punane

Laetud täis: roheline



Seadmel on sisseehitatud aku. Enne kasutamist laadige seadme aku kaasasoleva USB-kaabli abil täis.

- 1 Sisestage kaasasoleva USB-kaabli väiksem pistik seadmesse ning teine ots USB-laadimisadapterisse.
- 2 Laadimise LED-tuli süttib laadimise tähistamiseks punaselt.
- 3 Pärast täislaadimist muutub laadimise LED-tuli roheliseks.  
- Tööaeg sõltub aku olekust, tööseisundist ning keskkonnatingimustest.

\* Juhul kui teil ei ole kavas seadet kasutada, siis soovitame aku hea seisukorra tagamiseks laadida see enne hoiustamist korra aastas täis. Kui hoiustate seadet madala aku laetusega üle kolme (3) kuu, siis võib aku seisukord halveneda ning akut ei pruugi enam saada täielikult täis laadida.


## ! MÄRKUS

### TEAVE USB-KAABLI KOHTA


#### KÄSITSEGE LAADIMISE AJAL USB-KAABLIT ETTEVAATLIKULT

- Ärge asetage kaablile raskeid esemeid.
- Ärge asetage USB-kaablit kuumade esemete lähedusse.
- Ärge kriimustage, vigastage või tõmmake kaablit tugevalt.
- Ärge ühendage ega lahutage kaablit märgade kätega.
- Vältige liiga kõrgeid/madalaid temperatuure või niiskeid tingimusi.
- Eemaldage USB-kaabel pärast laadimist toiteallika küljest.
- Kasutage laadimiseks kaasasolevat USB-kaablit.


## PABERI LAADIMINE

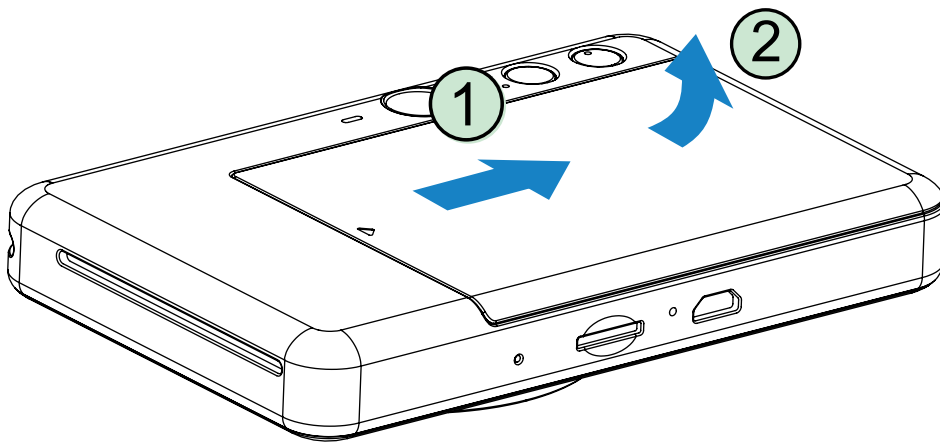

- 1 Kaane eemaldamiseks nihutage seda ettepoole noole suunas.

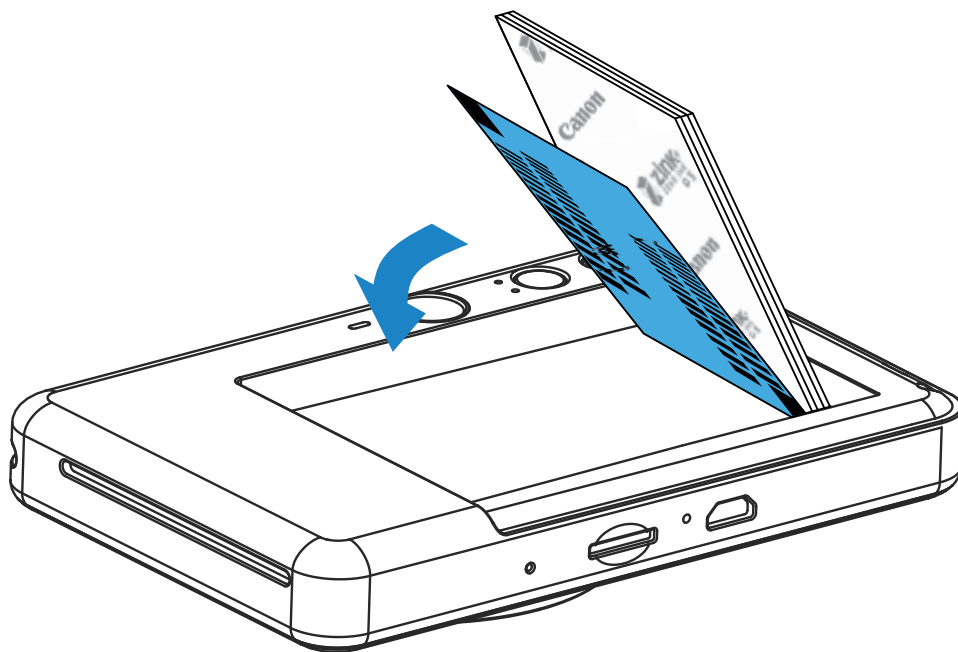


- 2 Avage üks fotopaberi tasku (10 lehte + sinine SMART SHEET®).
- 3 Asetage kõik 10 fotopaberi lehte ja üks sinine SMART SHEET®-leht fotopaberipessa.  
– Asetage fotopaberi pakk sinise SMART SHEET®-lehe peale, veendudes et sinine ribakood ja fotopaberi logod jääksid allapoole.

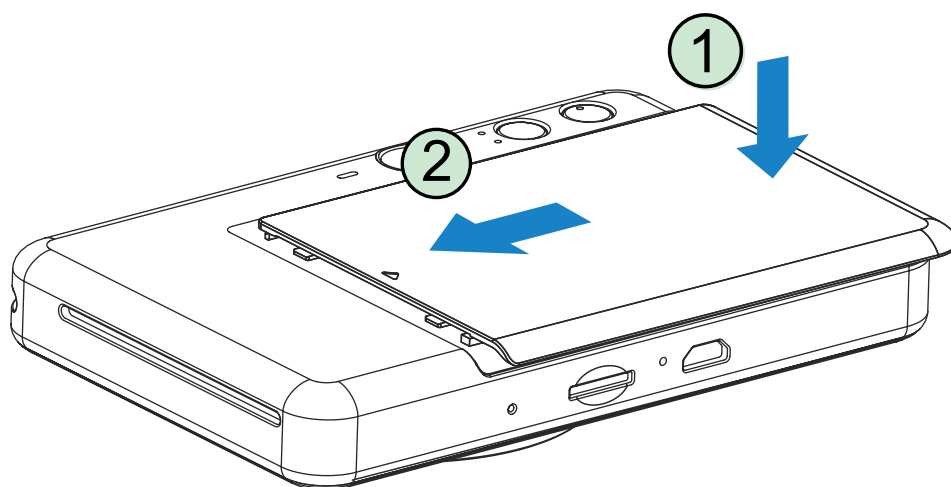

- 4 Asetage ülakaas tagasi seadme peale. Õigesti sulgemisel peaks see klõpsatama oma kohale.  
– Sinine SMART SHEET® saadetakse enne esimest prinditööd automaatselt läbi seadme.

## VÄLINE MÄLU

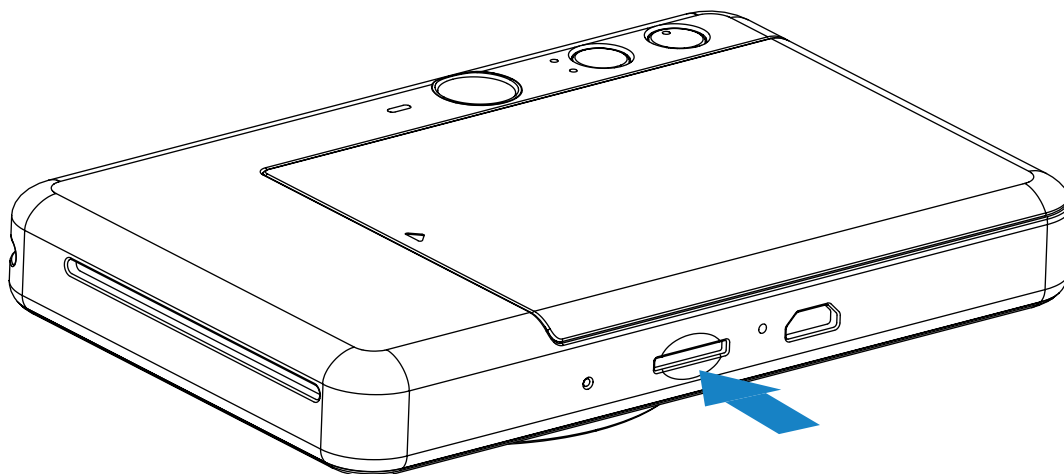

Jäädvustatud fotode salvestamiseks on vajalik MicroSD-kaart (kuni 256 GB). Toetatakse ainult FAT16-, FAT32- ja exFAT-vorminguid.

### MÄLUKAARDI ETTEVALMISTAMINE

Kasutage järgmisi mälukaarte (eraldi müügil)

- MicroSD-mälukaardid \*1
- MicroSDHC-mälukaardid \*1 \*2
- MicroSDXC-mälukaardid \*1 \*2

\*1 SD-standarditele vastavad mälukaardid. Kuid kõikide mälukaartide ühilduvust kaameraga pole testitud ja kinnitatud.

\*2 Toetatakse ka UHS-I-mälukaarte.

### MicroSD-KAARDI SISESTAMINE JA EEMALDAMINE

- Sisestage MicroSD-kaart seadme all olevasse pessa. Kui kaart on sisestatud lõpuni, siis tunnete kerget klõpsatust.
- Vabastamiseks vajutage kaardi ülaosa. Seadmest eemaldamiseks tõmmake kaarti õrnalt.
- Kui MicroSD-kaardilt lugemisel / sellele kirjutamisel tekib tõrge, siis kuvatakse MicroSD Error LED indikaator. Eemaldage MicroSD-kaart ning taaskäivitage seade.
- Ühendage seade kaasasoleva USB-kaabli abil arvutiga. Fotode kuvamiseks ja salvestamiseks topeltklõpsake ilmumisel välise ketta kujutisel.

## ! MÄRKUS

### SEADME HOOLDAMINE

- Kasutage ja hoidke seadet soovitud keskkonnas temperatuuriga 15 °C kuni 32 °C ja 40– 55% suhtelist õhuniiskust.
- Hoidke seadme püsivara värskendatuna. Ühendage seade rakendusega Canon Mini Print. Kui uus püsivara on saadaval, siis kuvatakse menüüribal ikoon "Püsivara uuendus".
  - Enne kontrollimist veenduge, et teie mobiilseadmel oleks internetiühendus. Kui soovite värskendada püsivara, siis peab printer olema vähemalt 50% laetud.
- Veenduge, et kasutate rakenduse Canon Mini Print uusimat versiooni. Kui teie rakendusi ei värskendata automaatselt, siis minge rakenduste poodi ja kontrollige uuenduste olemasolu.



## MÄRKUS

---

### FOTOPABERI KASUTAMISEL



- Asetage ainult 10 fotopaberi lehte ja 1 sinine SMART SHEET®. Ärge asetage korraga rohkem lehti, sest see võib põhjustada paberiummistusi või prinditõrkeid.
- Optimaalsete prinditulemuste saavutamiseks kasutage Canon Zoemini printerites fotopaberit.
  - Rakendusest Canon Mini Print saab osta paberit juurde, kui puudutate peamenüüs "Paberi ostmise".
- Paberiummistuse korral lülitage ummistuse automaatseks likvideerimiseks lihtsalt printer VÄLJA ja SISSE. Ärge üritage tõmmata paberit välja.
- Kui seade prindib, siis ärge tõmmake või sikutage fotopaberit.
- Vigastuste või painutamise vältimiseks käsitsege fotopaberit ettevaatlikult.
- Hoidke fotopaber laadimisel puhtana. Kui fotopaber määrdub või saab viga, siis võib see põhjustada paberiummistusi või prinditõrkeid.
- Ärge avage uut fotopaberi taskut enne, kui olete valmis selle seadmesse asetama.
- Ärge jätke fotopaberit otsese päikesevalguse kätte või niiskesse kohta.
- Ärge jätke fotopaberit kohta, kus temperatuur või niiskustase jäävad väljapoole taskul soovitatud vahemikku. See võib vähendada foto printimise kvaliteeti.


### TEAVE SINISE SMART SHEET®-i KOHTA

- Iga fotopaberi tasku sisaldab 10 lehte fotopaberit ja 1 sinist SMART SHEET®-lehte.
- Asetage optimaalse prindikvaliteedi tagamiseks sinine SMART SHEET® ja fotopaber samast taskust. Iga sinine SMART SHEET® on spetsiaalselt häälestatud vastava tasku paberi jaoks.
- Sinine SMART SHEET® söödetakse automaatselt enne esimest printimist läbi seadme selle puhastamiseks ning prindikvaliteedi optimeerimiseks vastava paberitasku (10 lehte) jaoks.
- Säilitage sinist SMART SHEET®-lehte ning visake see minema alles pärast kõigi taskus oleva 10 fotopaberi lehe printimist. Kui prindikvaliteet ei vasta ootustele, siis saate kasutada sinist SMART SHEET®-lehte uuesti, kui kasutate ikka veel sama tasku paberit. Lihtsalt lükake sinine SMART SHEET®-leht ribakoodiga küljega all allesoleva fotopaberi alla.
- Teiste tasku sinise SMART SHEET®-lehe kasutamine võib halvendada prindikvaliteeti.

# KASUTAMINE

## TOIDE SISSE/VÄLJA

- 1 Vajutage ja hoidke toitenuppu , kuni LED-signaaltuli süttib.
- 2 Kui LED-signaaltuli jääb valgelt põlema, siis on seade kasutamiseks valmis.
- 3 Väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu  all.

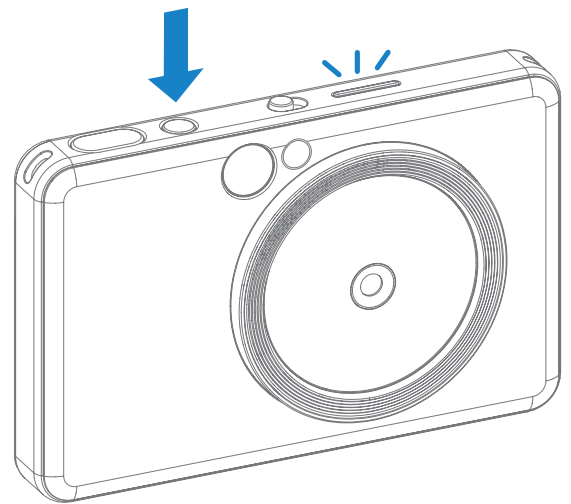


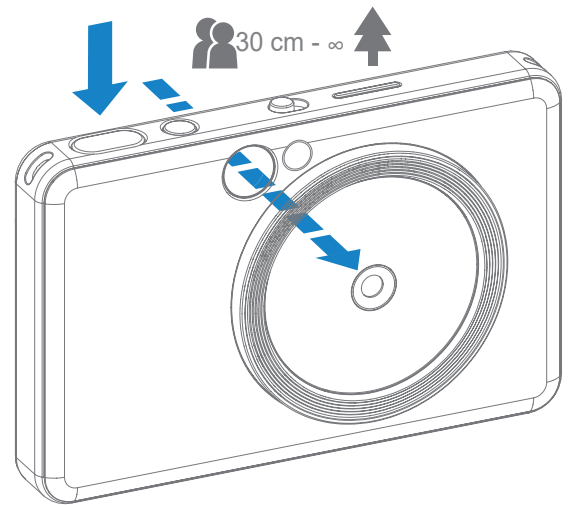
## AUTOMAATNE VÄLJALÜLITAMINE

Kui seadet ei kasutata umbes 3 minuti jooksul (vaikimisi), siis lülitub see automaatselt välja.

- Kasutaja saab toite uuesti sisse lülitada toitenupust.
- Kasutaja saab aega (3 minutit/5 minutit/10 minutit) muuta RAKENDUSEST.

## FOTO TEGEMINE JA PRINTIMINE

- 1 Hoidke seadet ning kadreerige pilt soovitud viisil.
- 2 Foto tegemiseks vajutage päästikunupule . Kaamera käivitab automaatselt välklambi, kui see on valgustustingimustes vajalik.
- 3 Kui paber on sisestatud, siis foto printitakse kohe pärast foto tegemist. Sõltuvalt MicroSD-kaardi\* mahust võib seade korraga hoida printimiseks ootel kuni 10 pilti.



\* Seadme väljalülitamisel printijärjekord tühjendatakse ning seda ei saa taastada.

\* Kui MicroSD-kaarti pole sisestatud, siis saab seade korraga hoida printimiseks ootel kuni 5 pilti.

- 4 Kasutaja saab teha seadmega pilte isegi ilma paberita, kui MicroSD-kaart on sisestatud. Fotod salvestatakse MicroSD-kaardile.

## PILDINÄIDIK

Kasutage pildi kadreerimiseks pildinäidikus olevat kaadritähist.



2 x 3



Väline kaadritähis  
tavavõteteks  
kauguselt 1 m - ∞

2 x 3



Seesmine kaadritähis  
lähivõteteks  
kauguselt 30 cm - 1 m

## SELFIPEEGEL

Kasutage pildi kadreerimiseks selfipeeglis olevat kaadritähist.



50 cm - ∞



2 x 3



Teravustamiskaugusel  
50 cm.



## VÕTTEREŽIIMID


Seadme peal asuva nihutatava lüliti abil on võimalik valida eri stseenide jaoks erinevate kaamerarežiimide vahel.



Režiim	Maastik	Portree	Selfi
Sümbolid			
Säri mõõtmine (säri mõõtmine inimese näo tuvastamisel)	Keskmetav (keskmestava hoidmine)	Keskmetav (näopiirkonna kaalumine)	Keskmetav (näopiirkonna kaalumine)
Teravustamine (teravustamine inimese näo tuvastamisel)	Keskel (keskel hoidmine)	Keskel (inimese näole teravustamine)	Keskel (inimese näole teravustamine)
Välg	Välg VÄLJAS ja rõngasvalgusti VÄLJAS	Välg AUTOMAATNE ja rõngasvalgusti VÄLJAS	Välg SEES ja rõngasvalgusti SEES

Märkus: kui teete selfi, siis objektiivi ümber ringikujuliselt paigutatud 8 LED-rõngasvalgustit valgustavad nägu ühtlaselt. See vähendab varjude taset ning võimaldab teha ilusaid fotosid tervest näost ning luua ühtlase heledustasemega foto.

\* Rõngasvalgusti mõjupiirkond: 30 cm – 60 cm

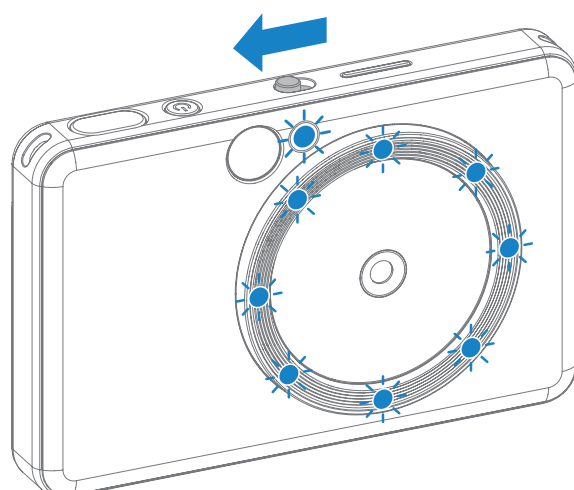


## FILTRI- JA ÄÄRISENUPUD

Lisage lihtsalt fotodele otse kaamerast filtreid või ääriseid.



### FILTER

Saate lisada fotole kas mustvalge või elavate värvide filtri, kui vajutate enne foto tegemist nuppu .



Ilma filtrita ja ilma ääriseta




Mustvalge filter ilma ääriseta




Elavate värvidega filter ilma ääriseta



### ÄÄRIS

- Fotole äärise lisamiseks vajutage enne foto tegemist nuppu .
- Kasutaja saab kohandada äärist rakenduses Canon Mini Print, kui ühendab seadme ühilduva nutitelefoni (vaikevalik on valge ääris).

1 Minge avakuvasse, seejärel valige "Juhtmevabalt!" --> "Pildistage".


2 Äärise muutmiseks vajutage  Setting

3 Valige äärise tüüp ning värv, seejärel vajutage kinnitamiseks .

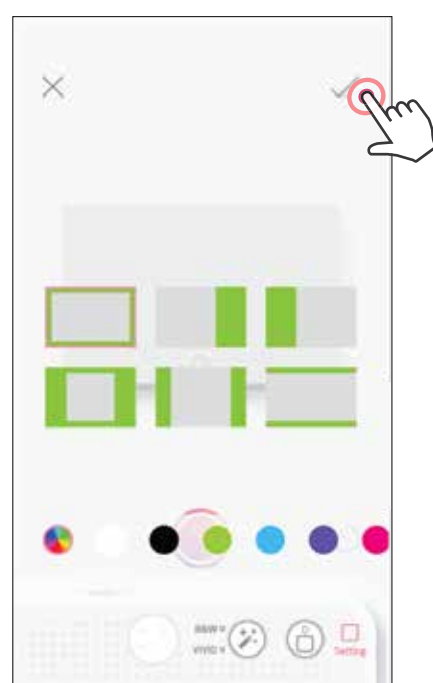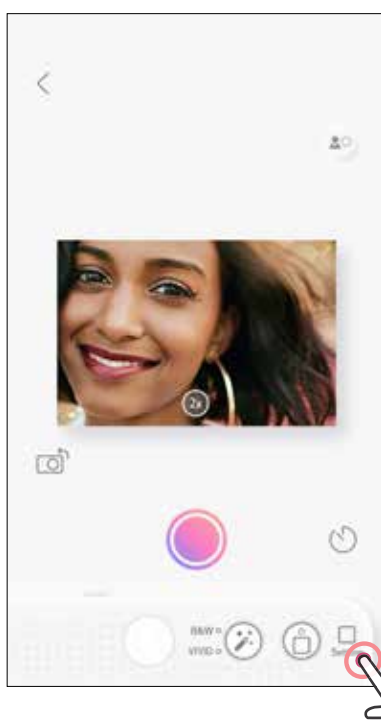


# REAALAJAVAATE VÕTTEREŽIIM

Kasutaja saab juhtida seadet rakenduse kaudu distantsilt ning teha nii näiteks fotosid. Reaalajavaate võtterežiimi lehe avamiseks minge avakuvasse.

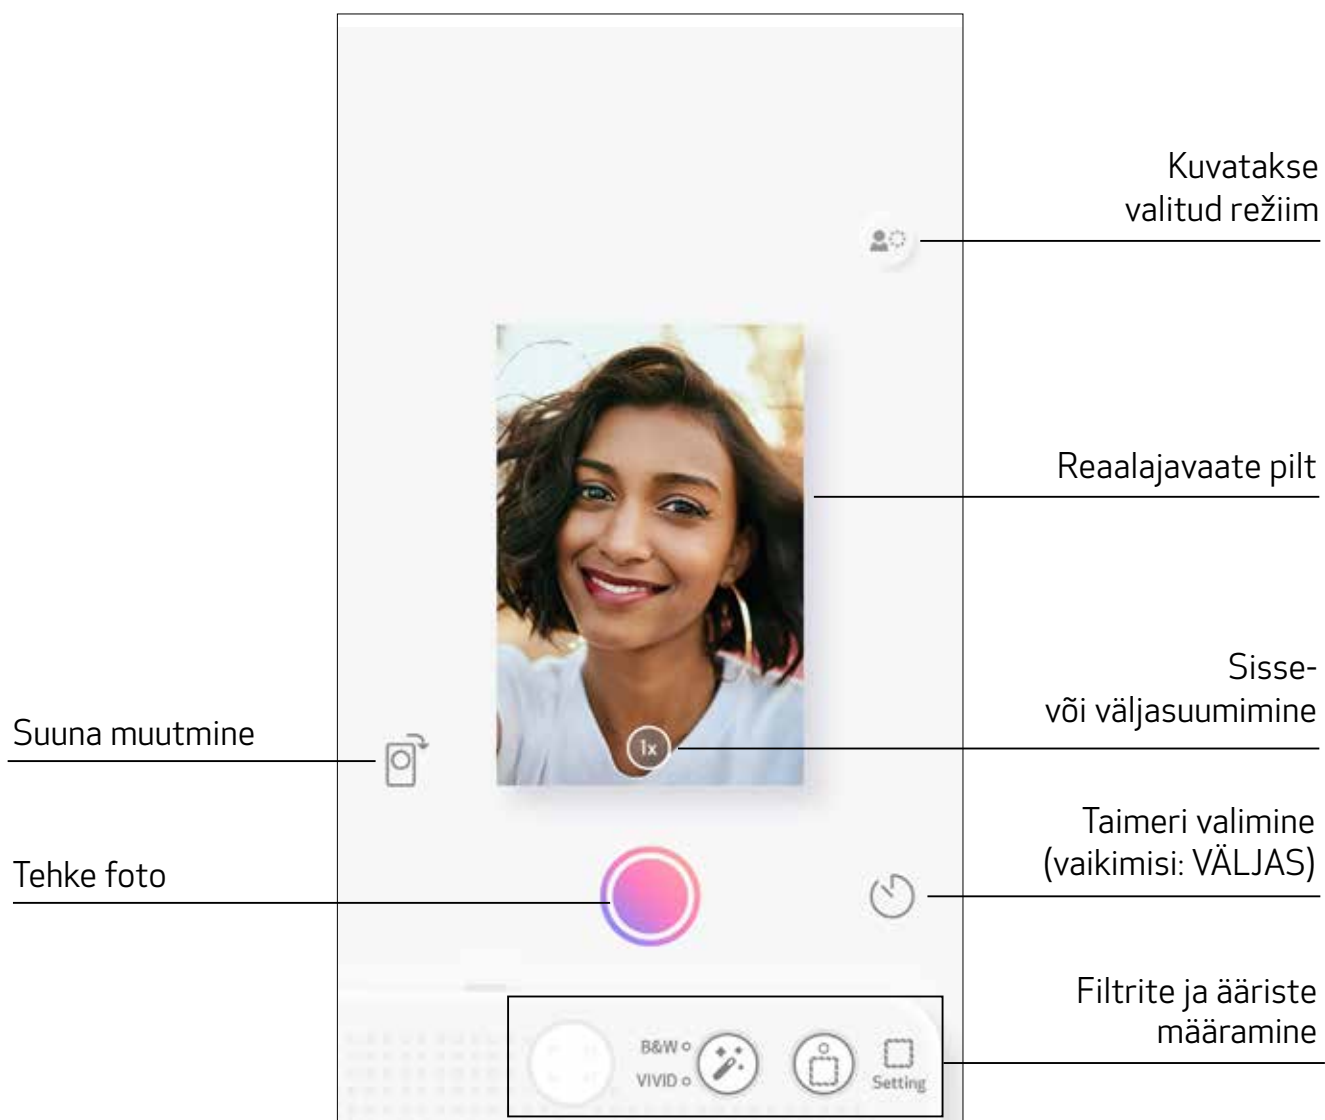




## PILDISTAMINE JA PRINTIMINE

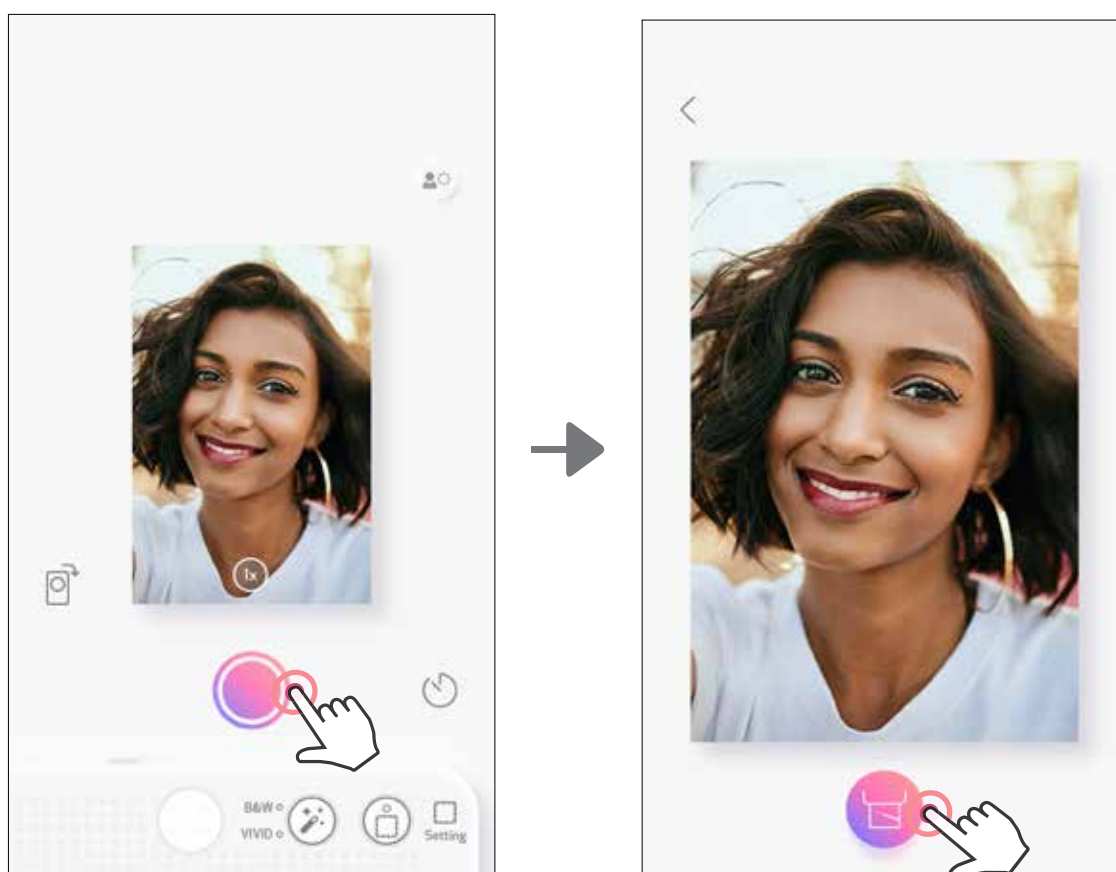
Vajutage foto jäädvustamiseks . Ning vajutage printimise kinnitamiseks .



## TAIMER


Vajutage foto kohe jäädvustamiseks . Vajutage  ning valige 3 sekundi / 5 sekundi / 10 sekundi taimer (vaikimisi: VÄLJAS), vajutage loenduri käivitamiseks .

- Selfipeegli ümber olev LED-valgusti annab teile märku, kui taimer on lubatud.

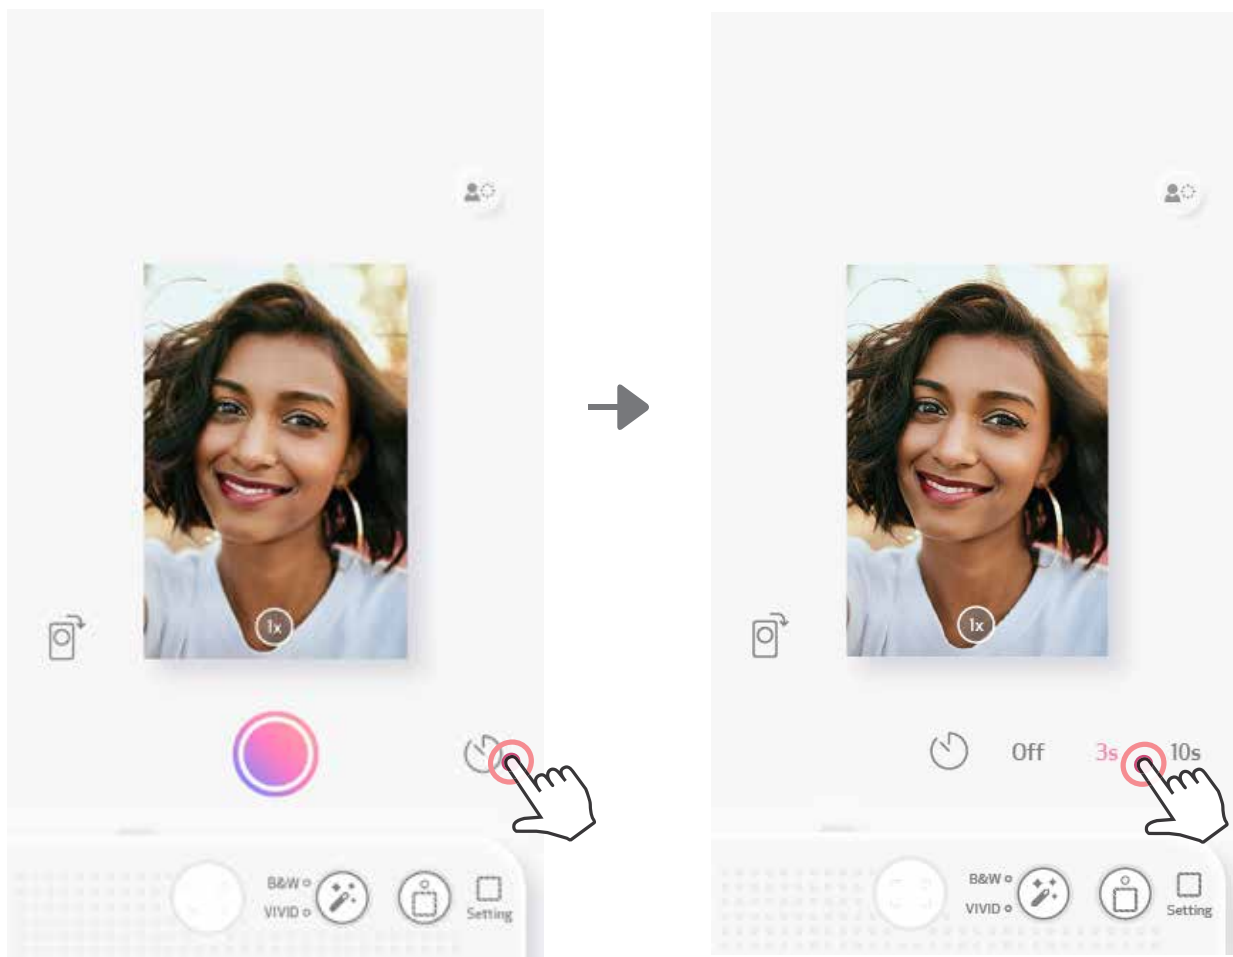



## SUUMIMINE

Vajutage sissesuumimiseks .

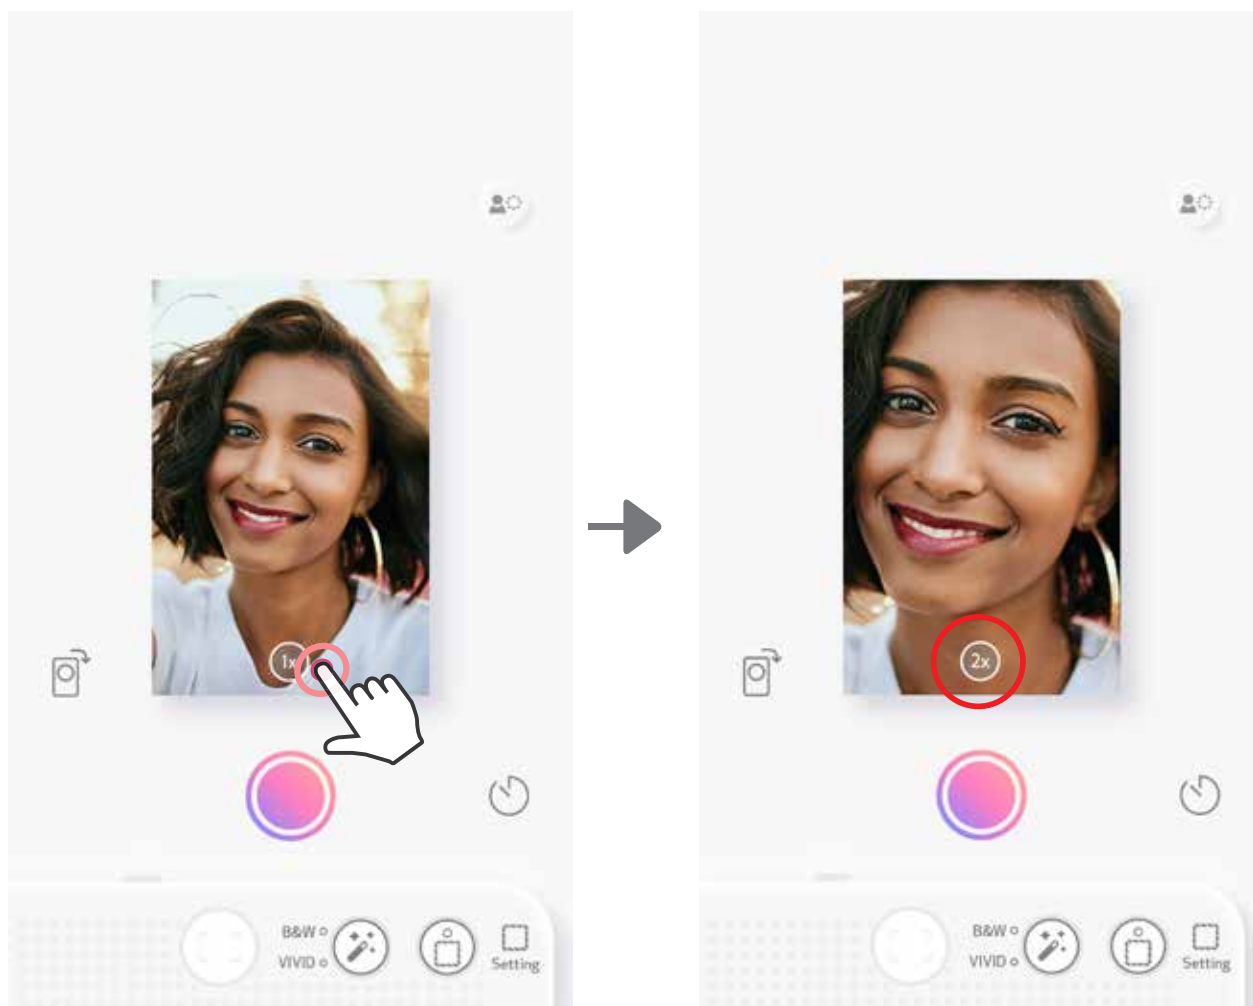









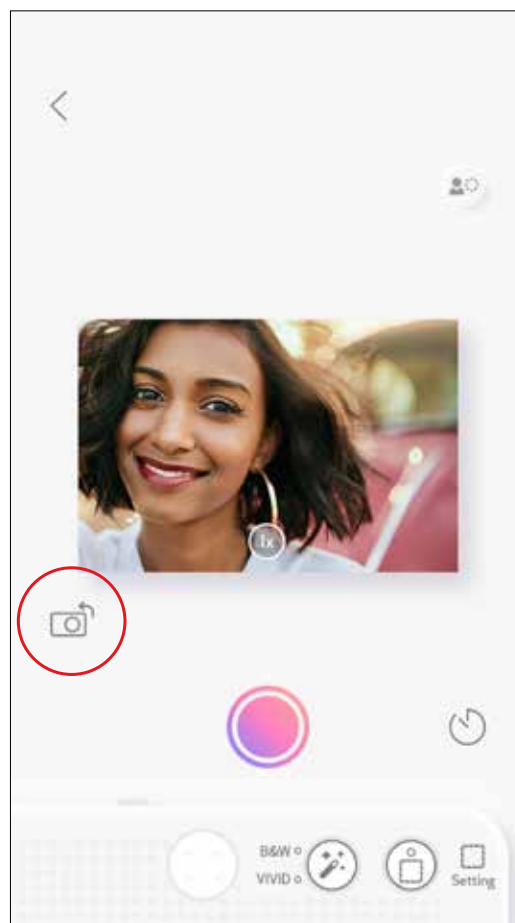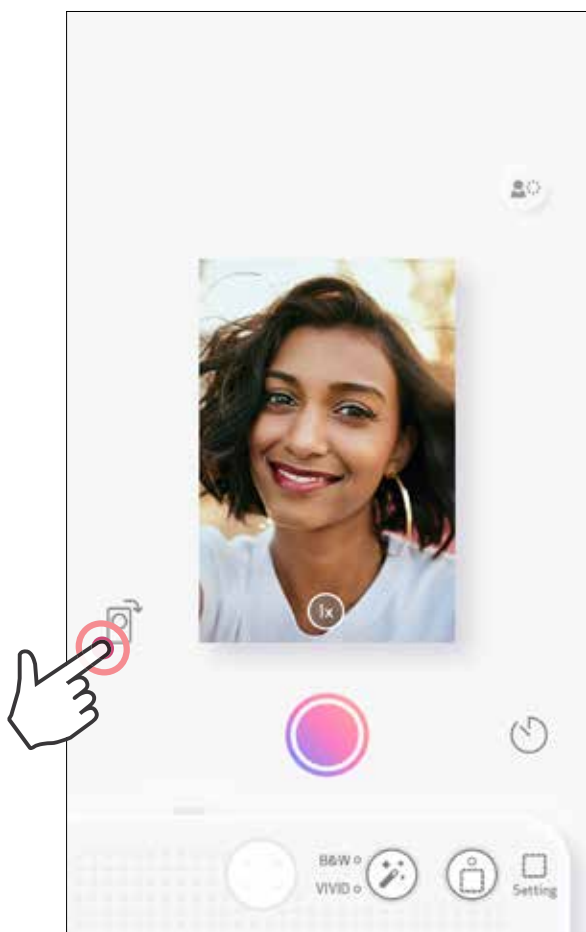



# SUUND

Vajutage horisontaalse ja vertikaalse suuna vahel vahetamiseks .



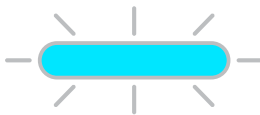




# LED-SIGNAALTULI





Olek	Režiimi LED-tuli	LED-olekutuli
Lülitage toide sisse	Vajutage ja hoidke toitenuppu	 >  Valge Valge
Ooterežiim	Pärast seadme sisselülitamist	 Valge
Toide välja	Vajutage ja hoidke toitenuppu	 Väljas
Sinise SMART SHEET®-i tõrge	Kui seade tuvastab vale sinise SMART SHEET®-lehe või kui tekib muu sinise SMART SHEET®-i tõrge	 Sinine
Sinise SMART SHEET®-i töötlemine	Kui seade laadib sinist SMART SHEET®-i	 Valge
Paberit ja SD-kaarti pole sisestatud	Kui seadmesse pole paberit ja SD-kaarti sisestatud, siis ei luba seade fotosid teha.	 Punane
Paberiummistus / kaas avatud	Paberiummistuse korral või kui printerikaas on avatud.	 Punane
Seadke kõik printimiseks valmis	Ettevalmistused printimiseks	 Valge
Foto printimine	Kui seade prindib a fotot.	 Kollane >Magenta>Tsüaan>Valge (tsüklis)
MS-režiim (salvestusseadme režiim)	Seade on arvutiga ühendatud	 Magenta
MicroSD-kaardi tõrge	MicroSD-kaardile ei õnnestu infot salvestada.	 Magenta



# LED-SIGNAALTULI

Olek	Režiimi LED-tuli	LED-olekutuli
<b>Temperatuur on liiga kõrge</b>	Kui seadme temperatuur on liiga kõrge	 Punane (kuni temperatuuri normaliseerumiseni)
<b>Temperatuur on liiga madal</b>	Kui seadme temperatuur on liiga madal	 Tsüaan (kuni temperatuuri normaliseerumiseni)
<b>Printeripea jahtumine</b>	Printeripea temperatuuri kontrollimine ja selle jahtuda laskmine enne printimist.	 Tsüaan
<b>Aku tühjenemas</b>	Kui aku laetuse tase on alla 20%.	 Valge>punane (tsüklis)
<b>Püsivara uuendus</b>	Kui seade uuendab püsivara	 Valge

## VEAOTSING

Olek	LED-signaaltuli	Toimingud
MicroSD-kaardi tõrge	 Magenta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontrollige, kas MicroSD-kaart on õigesti sisestatud.</li> <li>• Kontrollige, kas MicroSD-kaart on täis.</li> <li>• Kontrollige, kas MicroSD-kaart on vigane.</li> <li>• Kontrollige, kas MicroSD-kaart on ühilduv.</li> </ul>
Paberi söötmine ebaõnnestus	 Punane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avage paberipesa kaas ning kontrollige, kas Canon ZINK®-fotopaber on sisestatud.</li> </ul>
Paberiummistus	 Punane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lülitage seadme toide välja ja sisse; fotopaber väljastatakse automaatselt.</li> </ul>
Printerikaas pole korralikult suletud	 Punane	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sulgege printerikaas korralikult</li> </ul>
Ühendamine	P/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et nutitelefone Bluetooth-ühendus oleks õigesti seadistatud.</li> <li>• Veenduge, et seadmevalik rakendusest oleks õige.</li> <li>• Veenduge, et nutitelefone operatsioonisüsteem oleks ühilduv ja uuendatud.</li> </ul>
Distantsjuhtimine ebaõnnestus	P/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et seade oleks ühendatud rakendusega.</li> <li>• Veenduge, et kasutaksite rakenduse ja püsivara uusimat versiooni.</li> </ul>
Kohandatud heli tõrge	P/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et seade oleks ühendatud rakendusega.</li> <li>• Veenduge, et kasutaksite rakenduse ja püsivara uusimat versiooni.</li> </ul>
Seade ei toimi	P/S	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Veenduge, et aku laetuse tase poleks liiga madal. Kui on, siis laadige seadet.</li> </ul>

# TEHNILISED ANDMED

Prinditehnoloogia	ZINK®
Prindi eraldusvõime	314 x 600 dpi (punkti tollile)
Printimiskiirus	Ligikaudu 50 sekundit – mootor käivitub ja peatub, toatemperatuuril 25 °C
Foto kuvasuhe	2" x 3"
Ühilduv paber	Canon fotopaber: ZP-2030-20 (20 lehte) ZP-2030-50 (50 lehte) ZP-2030-2C-20 (20 lehte) / 2" x 3" / kleebisega tagakülg
Paberimaht	Kuni 10 lehte fotopaberit + 1 sinine SMART SHEET®
Foto eraldusvõime	8 MP
Fookuskaugus	2,6 mm
Ava	f 2.2
Teravustamisvahemik	30 cm - ∞
Tundlikkus	Automaatne (ISO 100–1600)
Välg	JAH (automaatne)
Välgu töökaugus	0,5 m – 1 m
Mälukaart	MicroSD-kaart, kuni 256 GB
Fotovorming	JPEG
Toiteallikas	Sisseehitatud laetav Li-polümeeraku 700 mAh, 7,4 V <sup>---</sup>
Laadimiskiirus	Ligikaudu 120 minutit (täislaadimine)
Toiteadapter	Väljundvool: 1 A (min) Pinge: 5 V <sup>---</sup>
Keskkonnatingimused	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Soovituslik printimis-, laadimis- ja hoiustamiskeskonna temperatuur: 15 °C kuni 32 °C</li> <li>- Soovituslik printimis-, laadimis- ja hoiustamiskeskonna niiskustase: 40-55% suhtelist õhuniiskust</li> <li>- Töökeskkonna temperatuur: 5 kuni 40 °C</li> <li>- Töökeskkonna niiskustase: &lt; 70% suhtelist õhuniiskust</li> </ul>
Automaatne väljalülitamine	3 minutit / 5 minutit / 10 minutit (valitav rakendusest)
Mõõtmed	121 mm (L) x 80,3 mm (K) x 22,5 mm (S)
Kaal	188 g
Ühilduv operatsioonisüsteem (arvuti puhul)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10-10.15
Ühendatavus	Bluetooth 5.0
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	iOS 12.0 ja Android 6.0 või uuemad versioonid
Mobiilirakendus	Canon Mini Print
Ühendamine laadimiseks ja andmeedastuseks	USB 2.0 (Micro USB)



Printeri tehnilistes andmetes ja välimuses on võimalikud muudatused.

# RAKENDUSE INSTALLIMINE


## VALIK ①

### OTSIGE RAKENDUSTE POEST RAKENDUST „CANON MINI PRINT“

Android™ seadmeteale – poest Google Play™

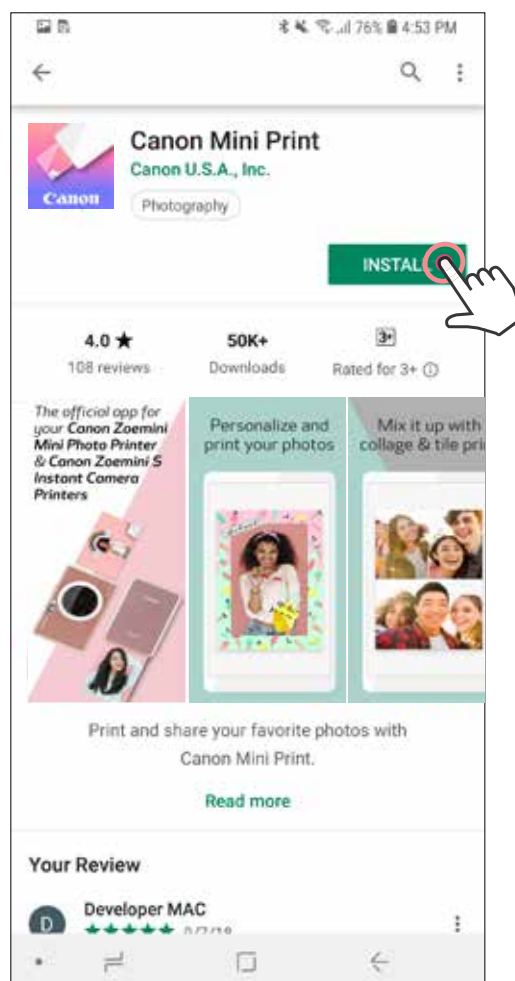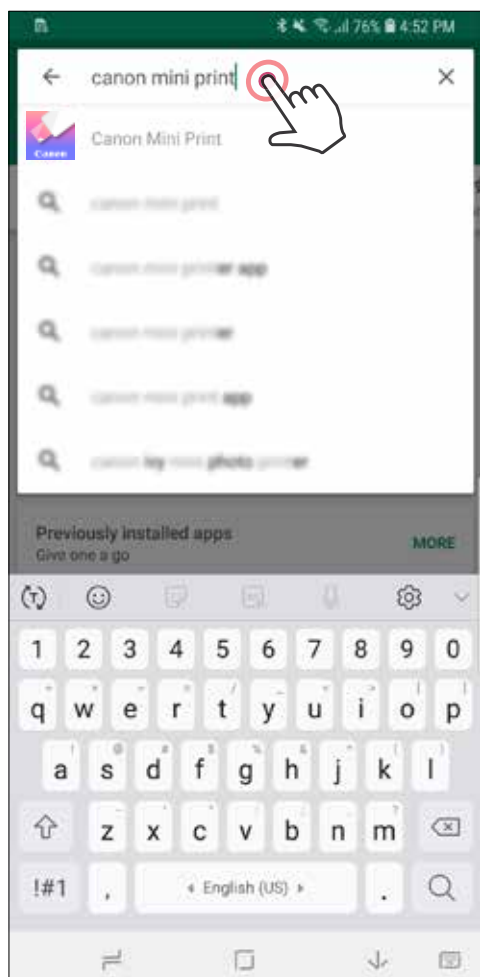


iOS® seadmeteale – poest App Store®

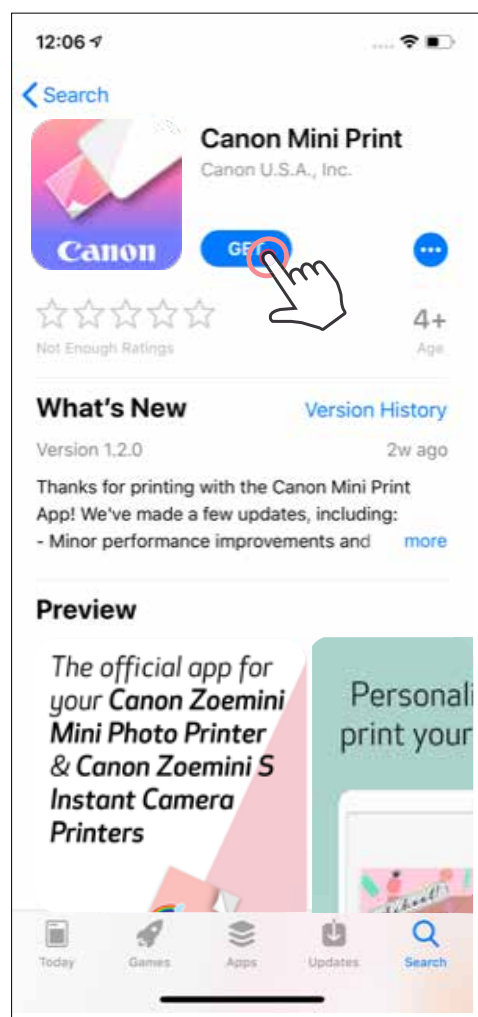


# VALIK ② QR-KOODI ABIL – SKANEERIGE „KIIRJUHENDIS“ OLEV QR-KOOD



Androidi puhul


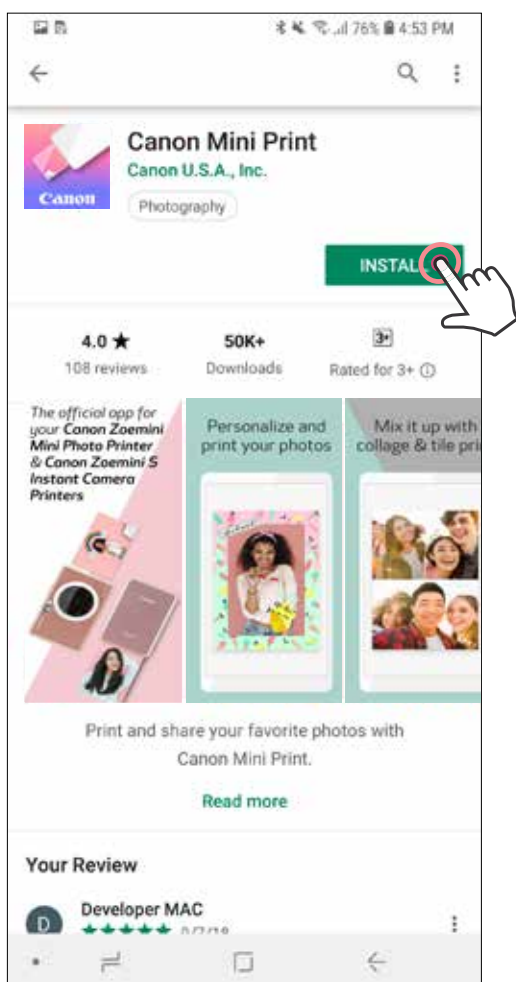


iOS-i puhul

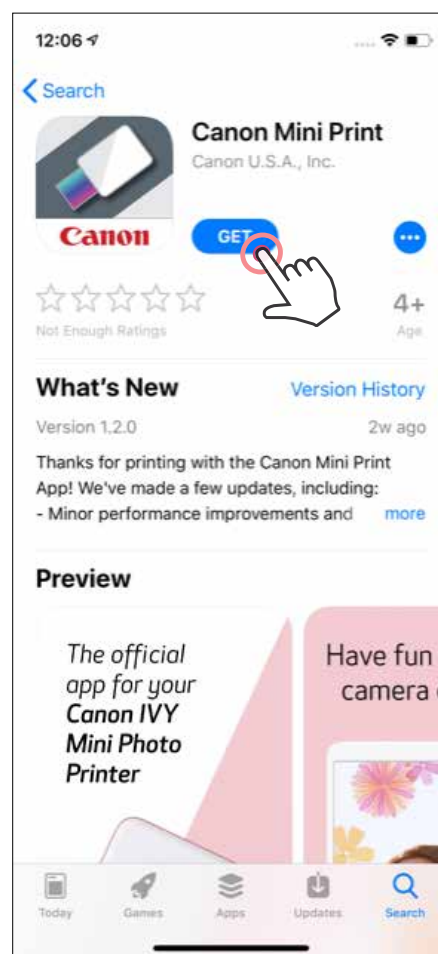



# VALIK ③ MINGE OMA SEADME INTERNETIBRAUSERIGA AADRESSILE [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/)

# VALIK ④ NFC KASUTAMINE – AINULT ANDROID

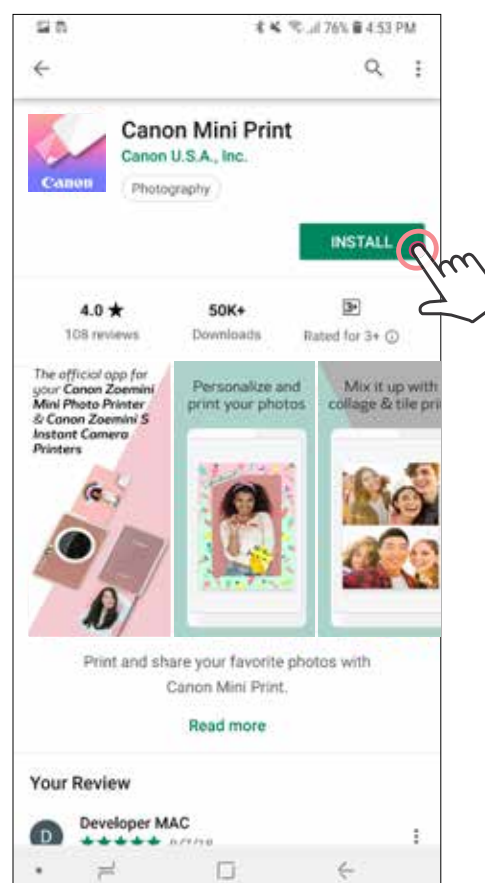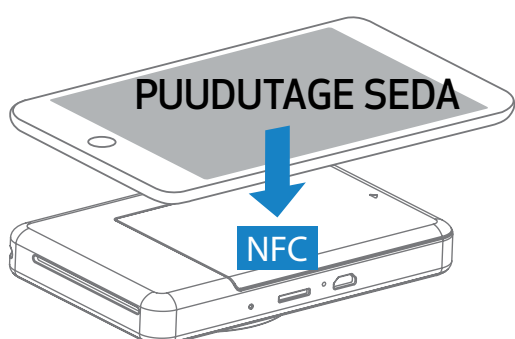


## Sidumine Androidis ja iOSis

- ① Printeri sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all, kuni oleku LED-tuli süttib. Aktiveerimiseks ning printeriga sidumise lubamiseks avage mobiilseadmes „Seaded“.
- ② **Siduge** - puudutage üleval paremal olevat ikooni ning valige printer. Pärast ühendamist muutub ikoon aku laetuse taset tähistavaks ikooniks.

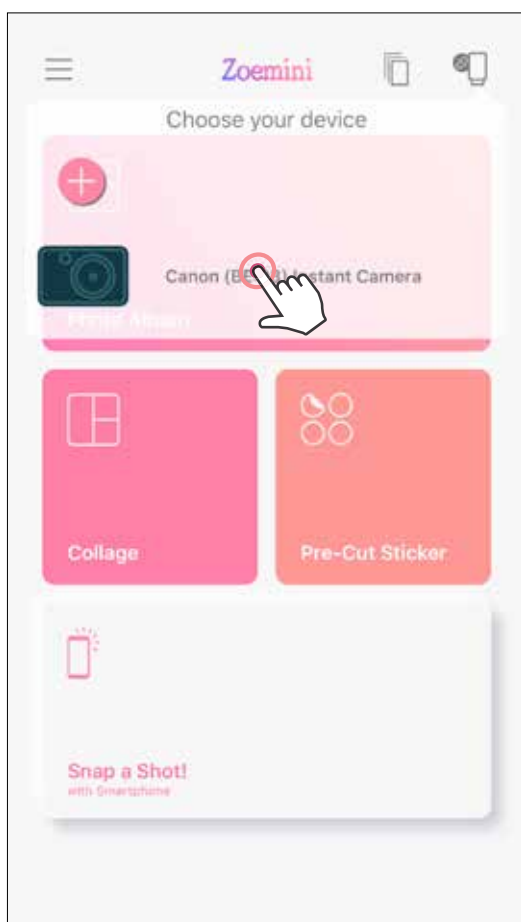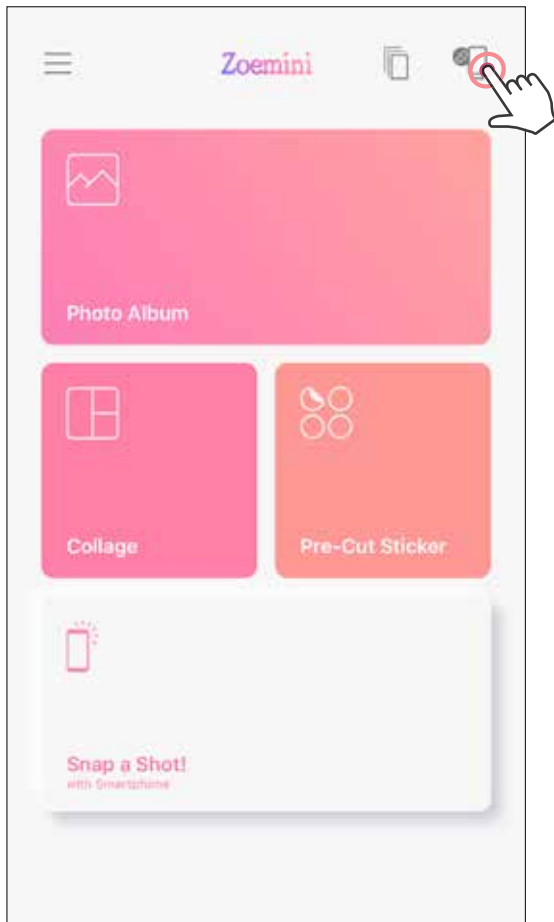


- ③ **Ühendage printer uuesti** - pärast sidumist ühendatakse printer rakendusega automaatselt uuesti. Kui printer pole rakendusega ühendatud, siis puudutage ülemises paremas nurgas olevat ikooni ning valige loendist oma printer.

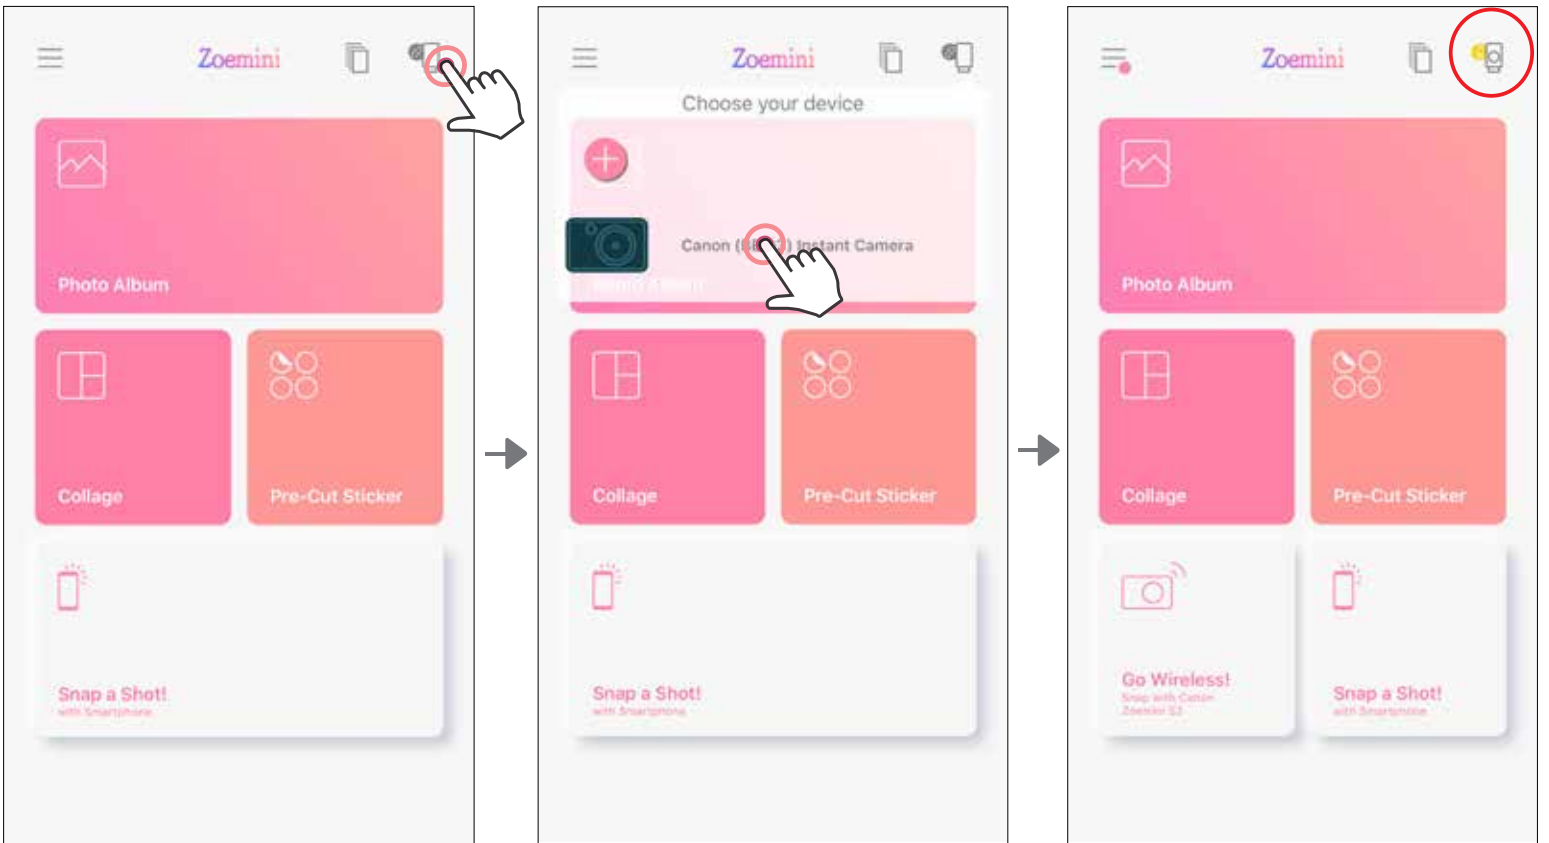


## Sidumine Androidis (NFC abil)

- ① Kontrollige oma mobiilseadmes, et NFC- ja Bluetooth-funktsioonid oleks lubatud.
- ② Avage rakendus Canon Mini Print.
- ③ Asetage mobiilseade printeri peale.
- ④ Järgige sidumise lõpetamiseks ja esmakordseks ühendamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Printer seotakse automaatselt mobiilseadmega.

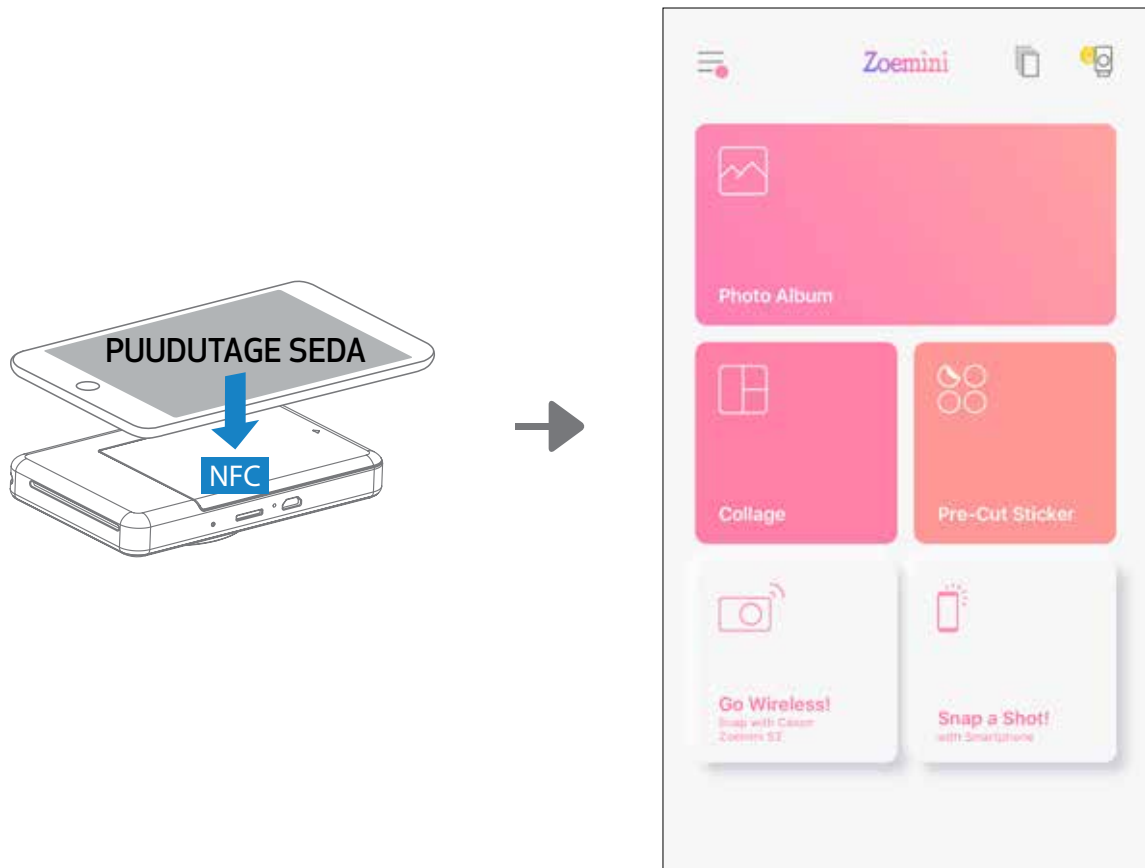


## ! MÄRKUS

### Printeri oleku ikoon (kuvatakse rakenduses)





Printer pole ühendatud



Printer on ühendatud  
(aku olekut kuvatakse)

### Teave sidumise kohta

- Ühe printeri saab siduda ainult ühe iOS-/Android-seadmega.
- Ühe iOS-/Android-seadme saab siduda mitme printeriga.  
Lisaprinteri sidumiseks minge avakuvasse ning puudutage ülerval paremal olevat ikooni ning vajutage "+", et valida printer.
- Otsige printerit nimega „Canon (xx:xx) Instant Camera“ ning siduge see.  
Kasutage vastendamiseks printeri sees olevat sildil väljal MACnumber (xx:xx) olevat 4 viimast numbrit.
- Sõltuvalt keskkonnast võib Bluetoothi otsimine ja edastamine ebaõnnestuda.  
Kontrollige mobiilseadmest Bluetoothi seadet ning proovige uuesti.

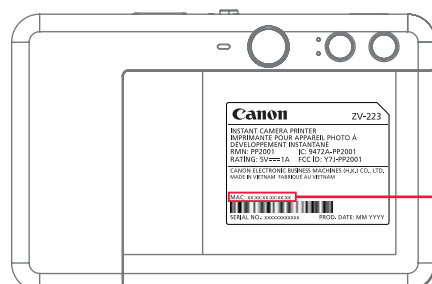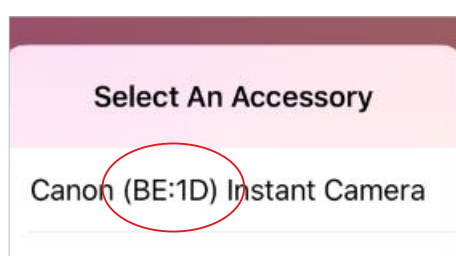


MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx



# KASUTAJALIIDES

## AVAKUVA

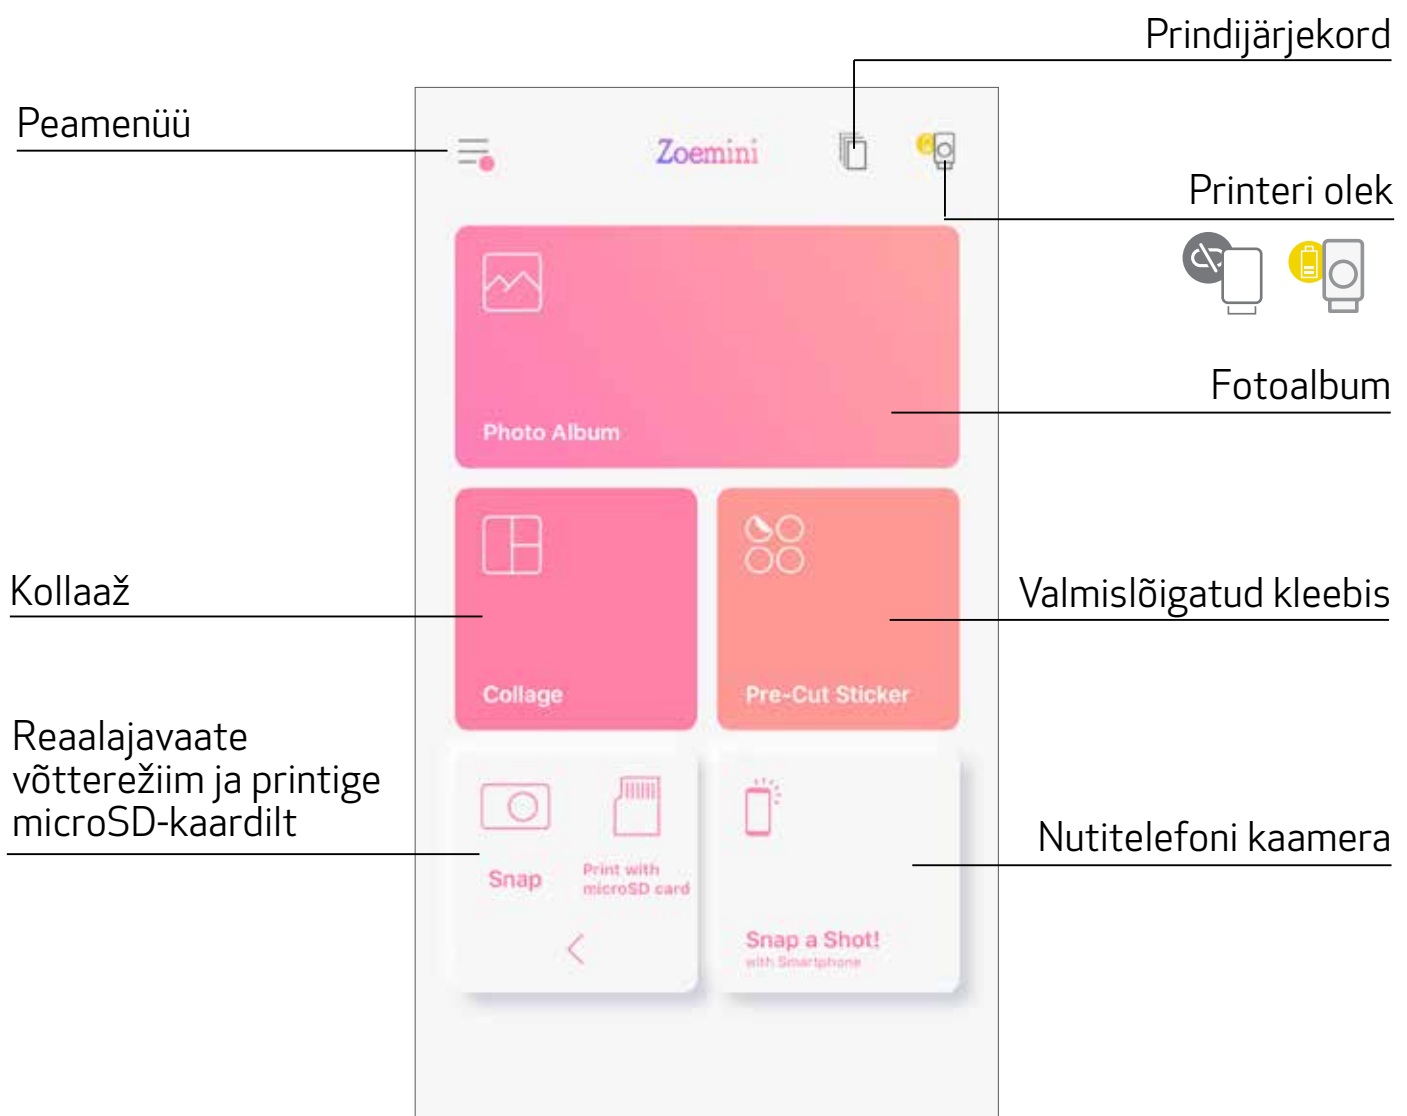

## PEAMENÜÜ

Rakendusesiseste sõnumite kuvamine

Seotud printeri teave ja seaded

Veebi-kasutusjuhendi ja KKK kuvamine


Fotopaberi ostmise veebipoest

Rakenduse versiooni, kasutajalepingu ja privaatsusteatisete kontrollimine

Ühendatud printer – kasutaja saab kontrollida printeriteavet, kohandada printeri nime, häält ning seadistada automaatse väljalülitamise.

Veebialbumid\* (sisselogimine/väljalogimine)

Facebook  
Instagram  
Google Photos

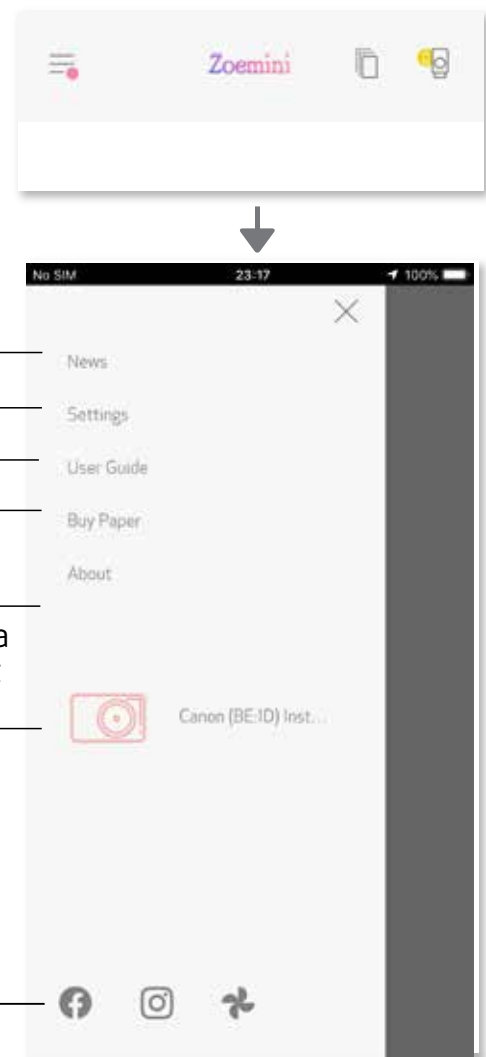

Rakenduse kasutuskogemus, funktsioonid ja saadaolevad veebialbumid sõltuvad teie seadmest ja piirkonnast.

\* Vajalik on internetiühendus. Kasutamiseks on vajalikud sotsiaalmeedia või Cloudi konto(d).


# PRINTERI SEADED

Kui printer on ühendatud mobiilseadmega, siis saab kasutaja kohandada printeri nime, häält ja automaatse väljalülitamise aega.

Puudutage ☰, valige printeri nime, hääle ja automaatse väljalülitamise aja seadistamiseks rakenduse kaudu oma seade.

## ÜMBERNIMETAMINE


Kasutaja saab kohandada printeri nime vastavalt soovile.

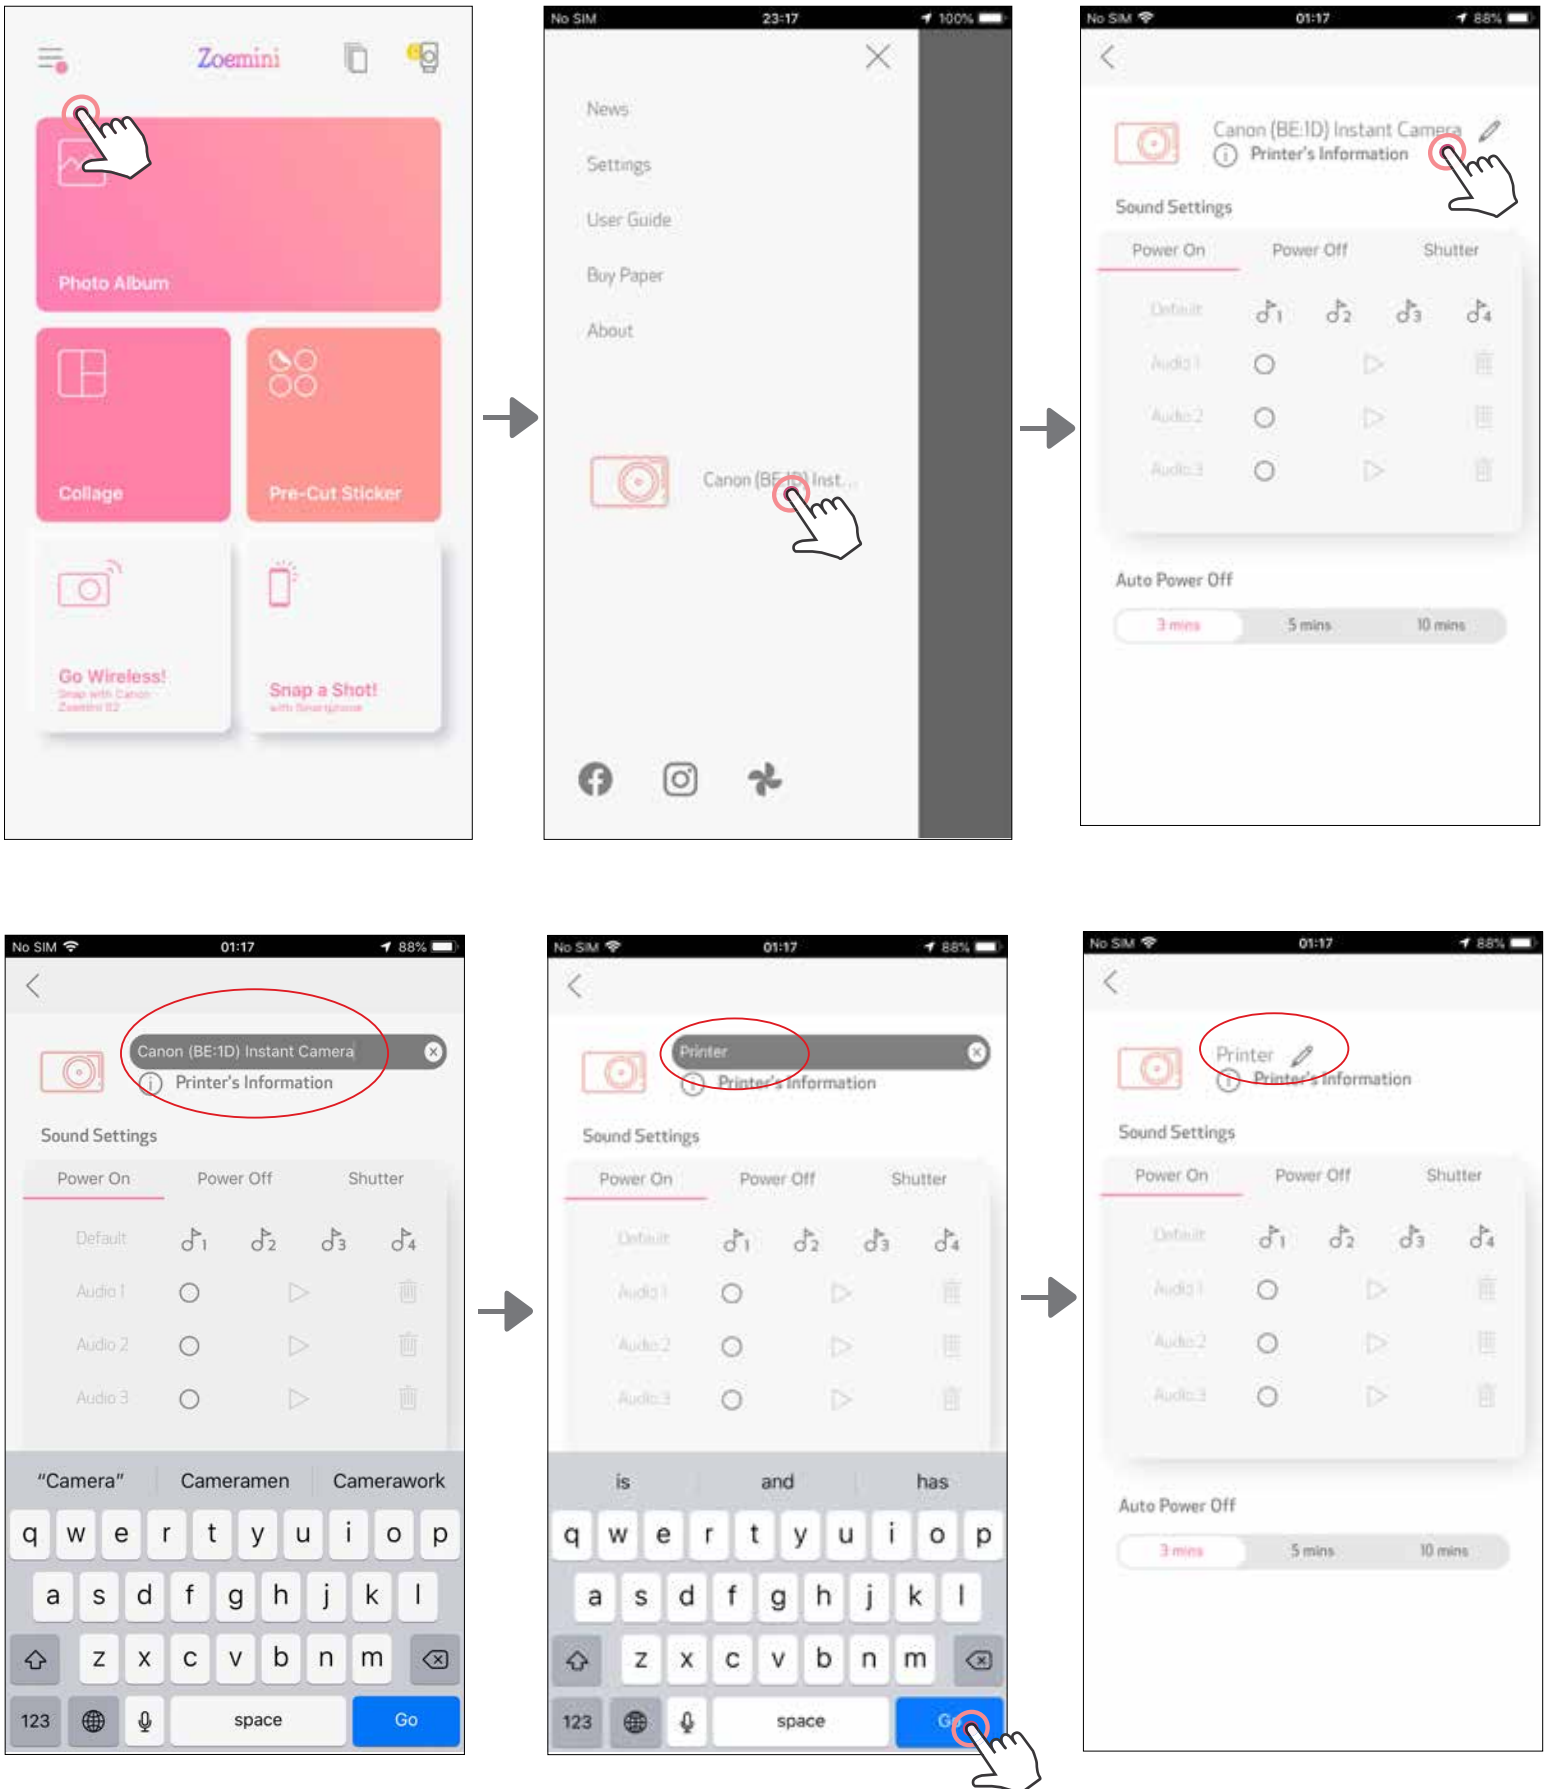

## HÄÄL


Kasutaja saab seadistada järgmisi heliefekte: "Toide sisse", "Toide välja" ja "Katik". Kasutaja saab salvestada printerihääle jaoks 3 helifaili.

Heli rakendamiseks puudutage soovitud helifaili ikooni.

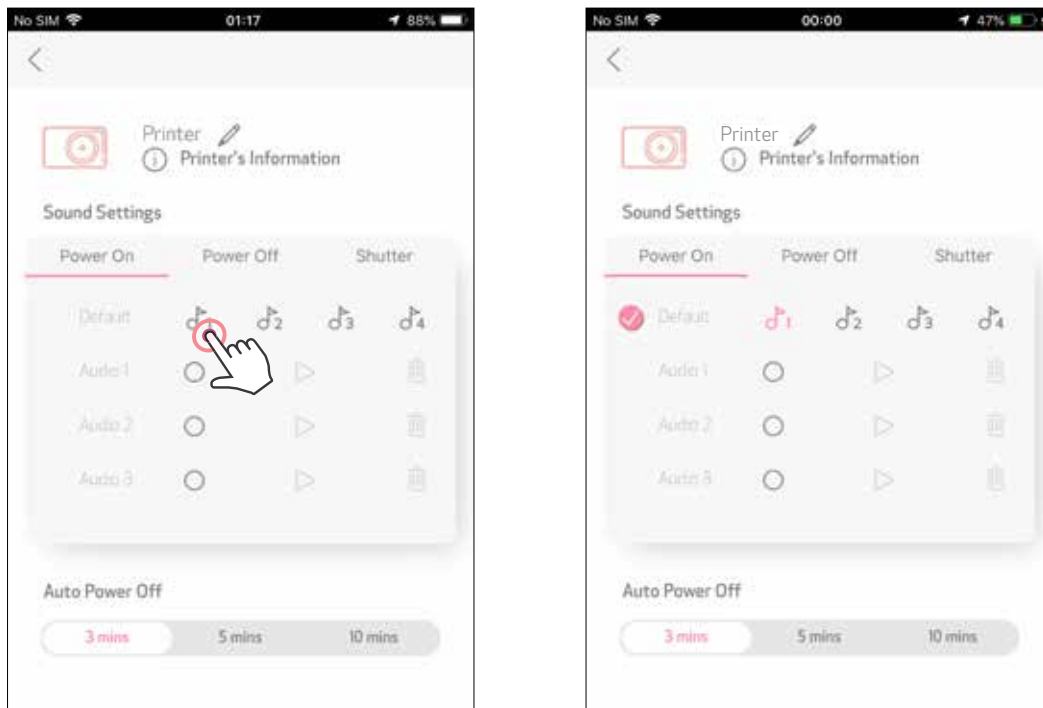


Salvestamise alustamiseks puudutage soovitud helifaili ikooni .

Heli taasesitamiseks vajutage  ning heli taasesitus valitakse automaatselt.

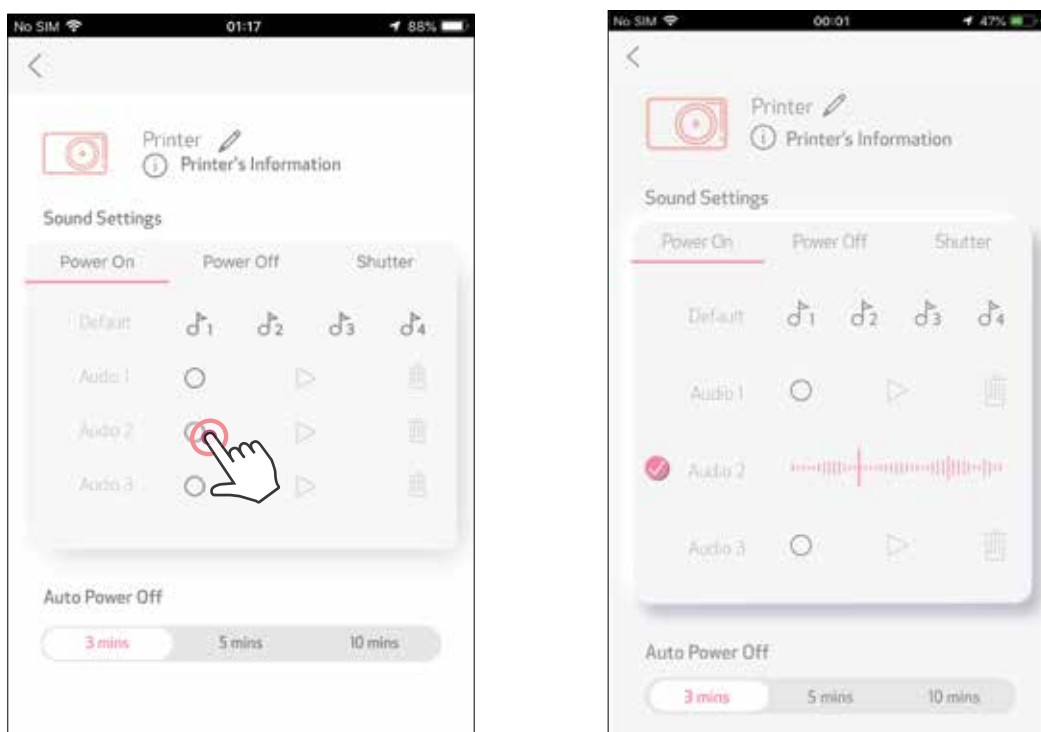



## AUTOMAATNE VÄLJALÜLITAMINE


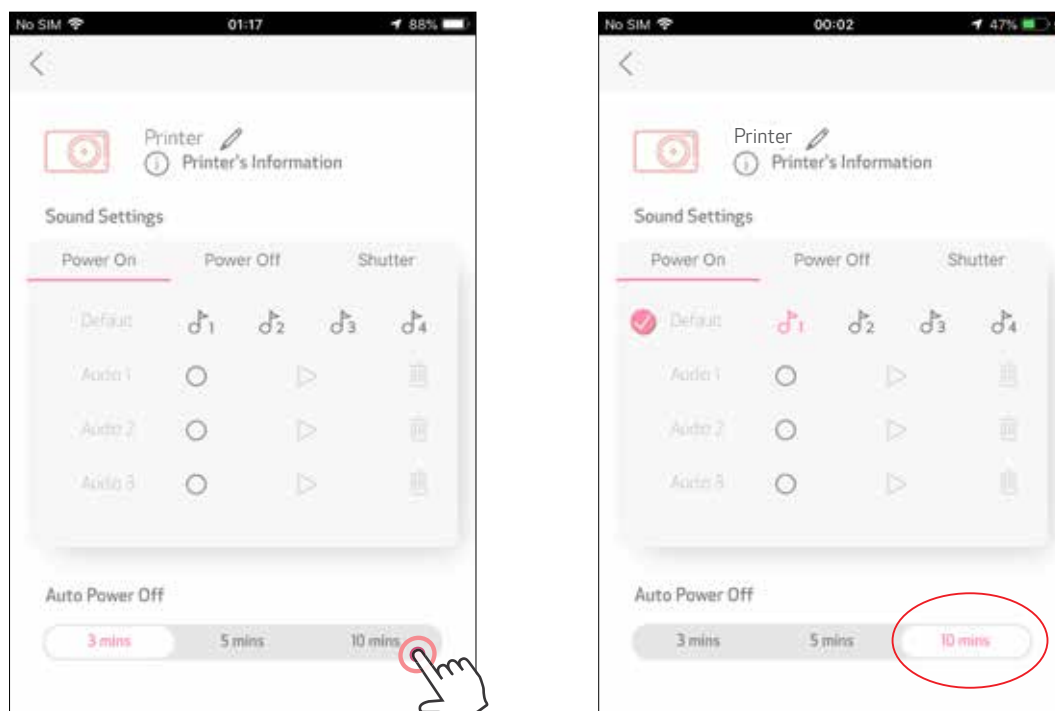
Puudutage automaatse väljalülitamise aja muutmiseks.




# FOTOALBUM

Saate sirvida fotoalbumi fotosid, seada kaustade kaupa filtreid ning otsida kuupäeva järgi.


- ① Fotoalbumi vaatamiseks puudutage avakuvas .
- ② Pärast foto valimist saate valida Printi, Töötle, Jaga või Salvesta.
- ③ Printimiseks puudutage .

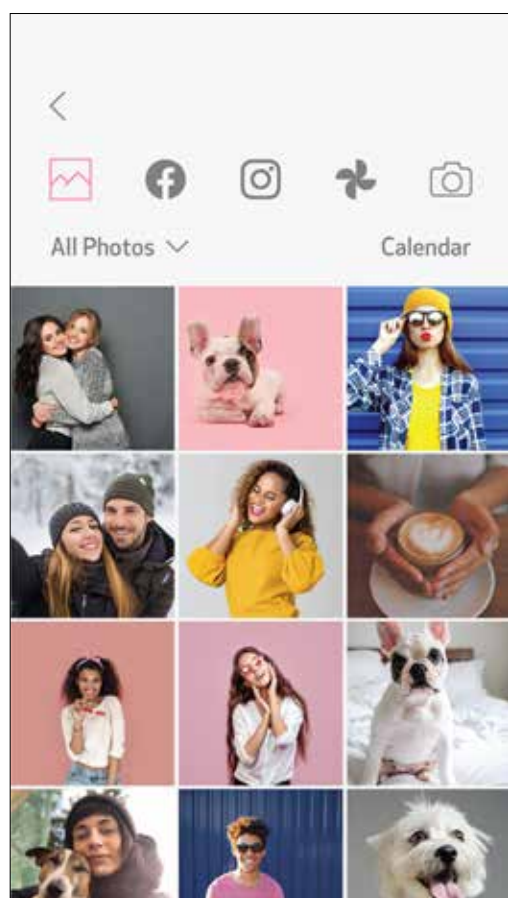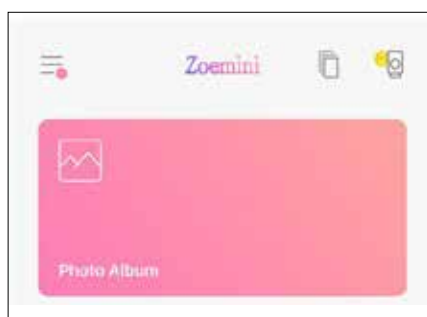

Kõik fotod – galerii

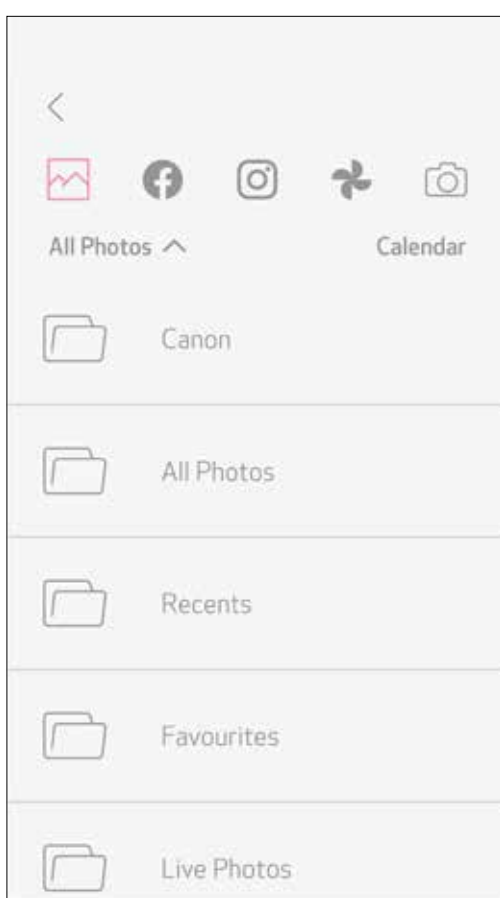

Filtreerimine kausta kaupa

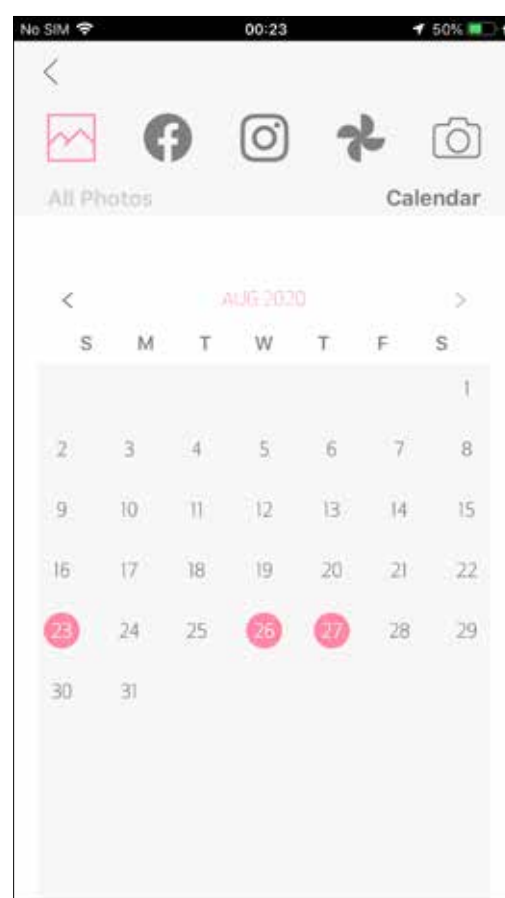

Otsimine kuupäeva järgi


Samuti saate sirvida veebialbumeid.

# FOTO SAATMINE RAKENDUSSE MINI PRINT

FOTO SAATMINE OMA SEADME FOTOGALERIIST VÕI KAAMERAKOGUST RAKENDUSSE CANON MINI PRINT


## Androidi puhul

- ① Leidke foto oma seadme Galeriist ning puudutage jagamisnappu.
- ② Saamiseks rakendusse puudutage ikooni Mini Print, et saaksite seda töödelda ja printida.

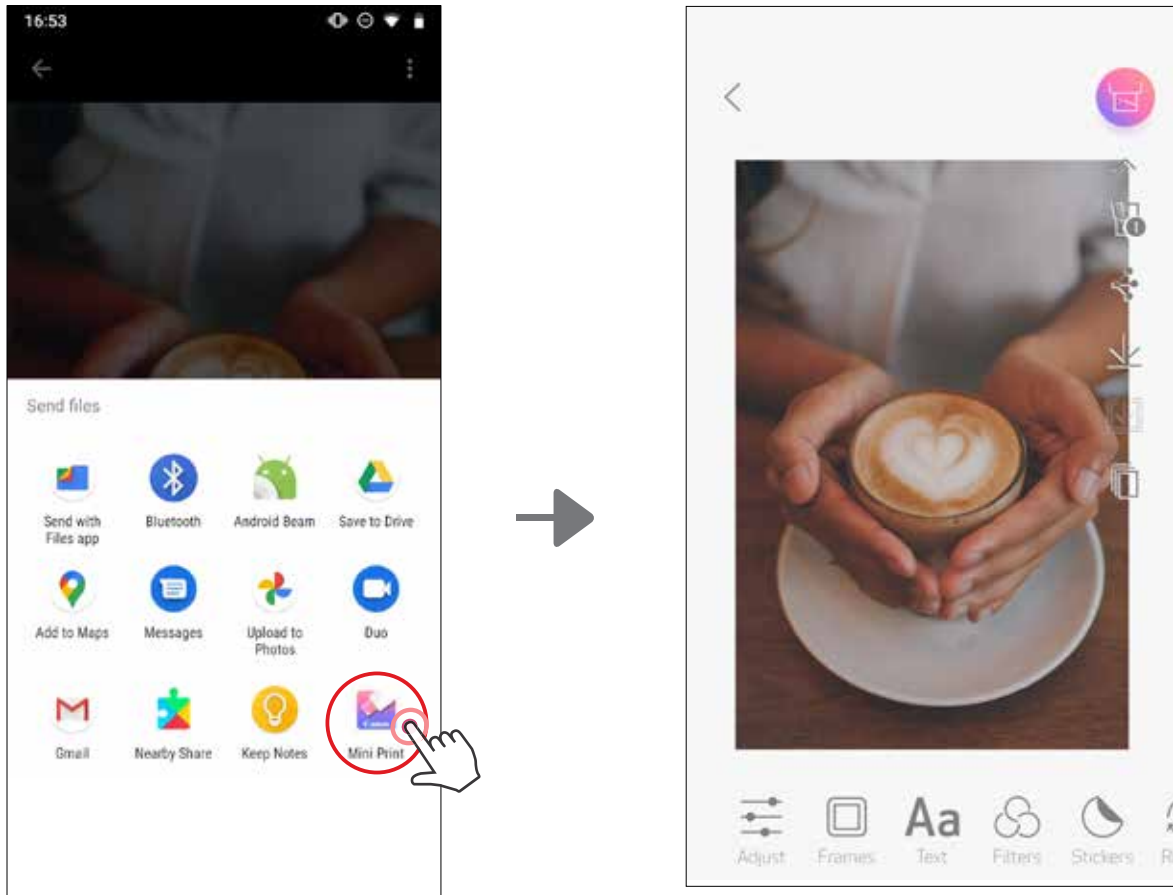

## iOS-i puhul



- ① Leidke foto oma seadme Galeriist ning puudutage jagamisnappu.
- ② **VALIK A** - puudutage foto saatmiseks rakenduse töötlemise kuvasse „Ava rakenduses Mini Print“, et saaksite seda töödelda ja printida.
- ③ **VALIK B** - puudutage „Prindi Canoniga“, et saata foto otse prindijärjekorda.

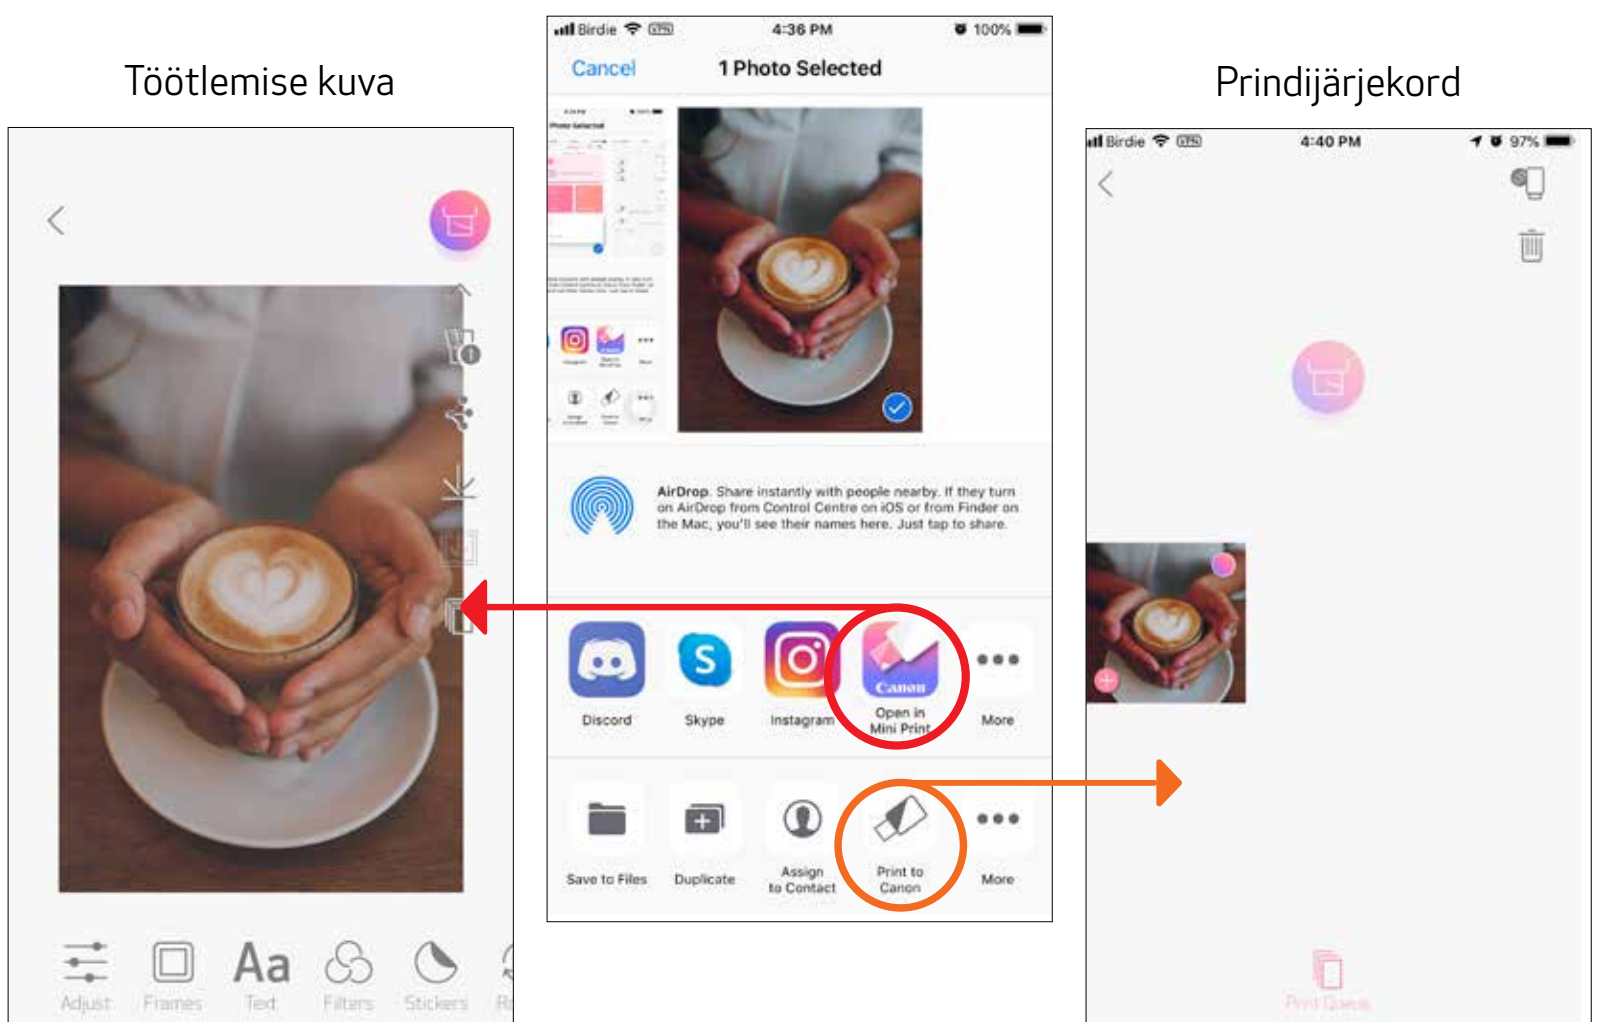

# FOTODE TÖÖTLEMINE


Pilte on võimalik kohandada erinevate filtrite, kleebiste, teksti jm abil.

- ① Puudutage ekraani allservas ribal olevaid ikoone.
- ② Kohandage soovitud viisil.
- ③ Enne kuvast väljumist ärge unustage oma muudatusi Salvestada, Jagada või Printida.

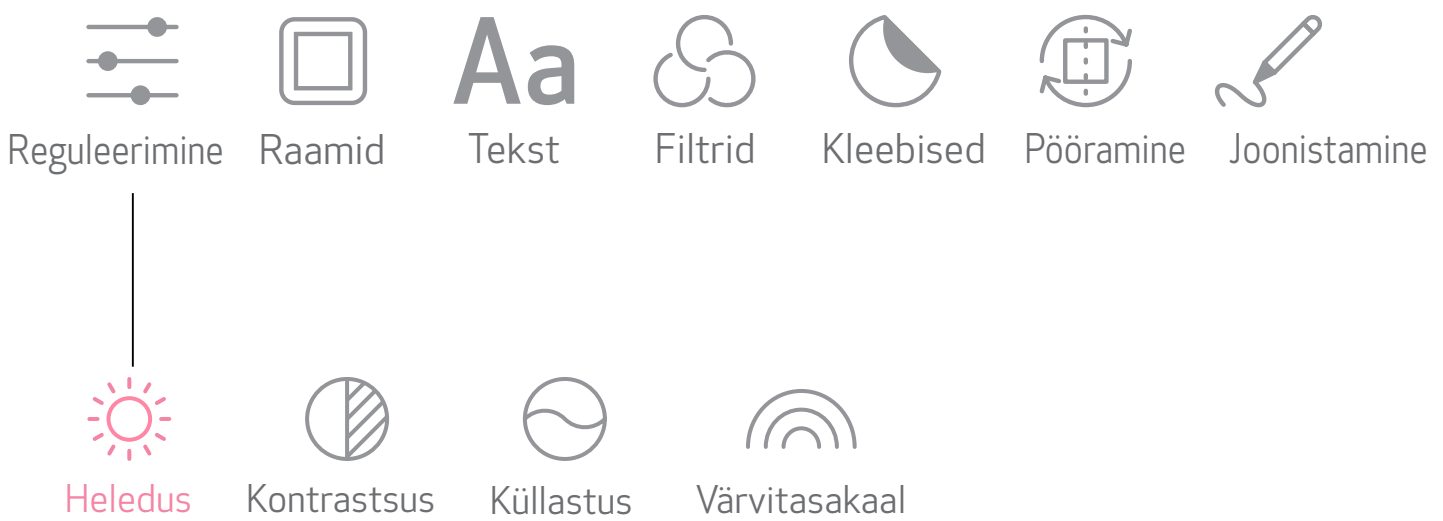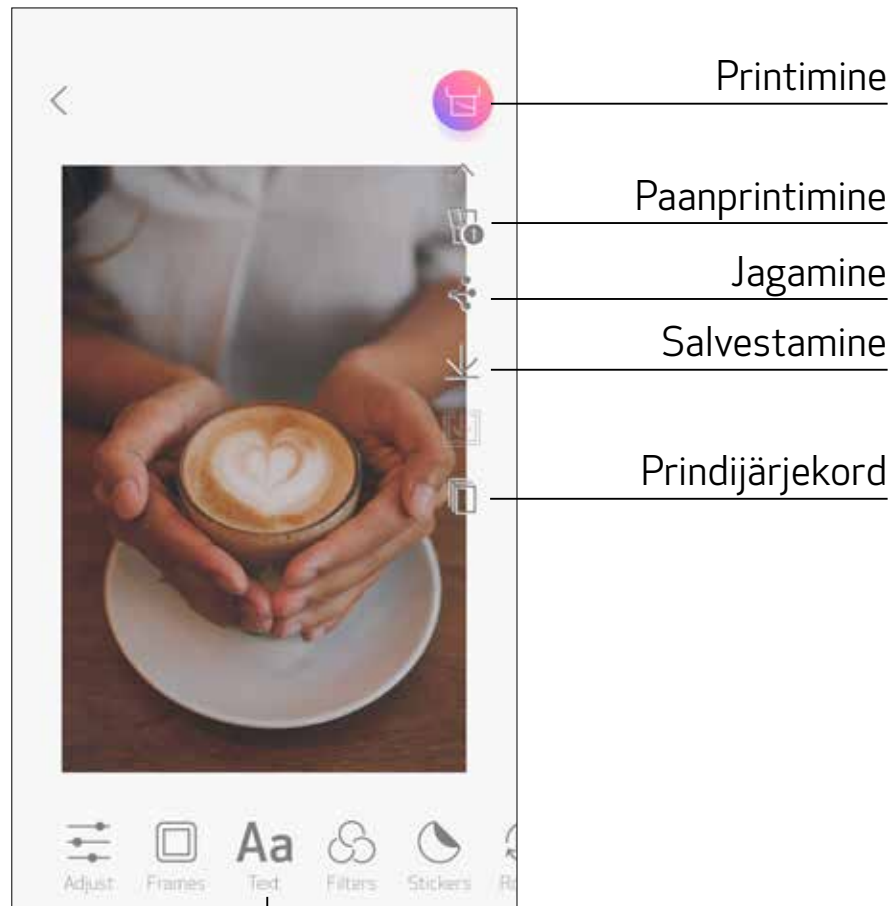


## PAANPRINTIMISE KASUTAMINE

Kasutage paanprintimise funktsiooni ühe foto printimiseks mitmele lehele, nii et saaksite luua nendest ühe suurema foto.

- ① Kui olete printimiseks valmis, siis puudutage  ning puudutage paanivalikut: 2 x 2 või 3 x 3 väljaprinti. (Kuvatakse jooned, mis tähistavad pildi jaotamise kohti.)



- ② Puudutage  paanide printimiseks ning hiljem asetage need kokku ühe suurema pildi loomiseks.




# KOLLAAŽI PRINTIMISE KASUTAMINE


Kollaaži printimise funktsioon võimaldab printida ühele 2x3 lehele kuni 6 fotot.

- ① Puudutage avakuvas .





- ② Puudutage kollaaži lisamiseks fotosid. Kuvatakse valitud fotode arv.

- ③ Erineva malli valimiseks puudutage  või pühkige pildi eelvaates paremale või vasakule. Eelvaate suurendamiseks pühkige albumiribal alla.

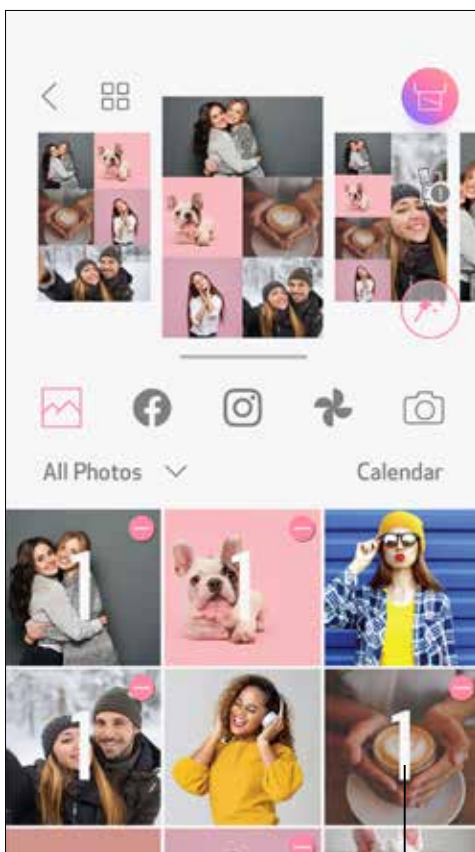

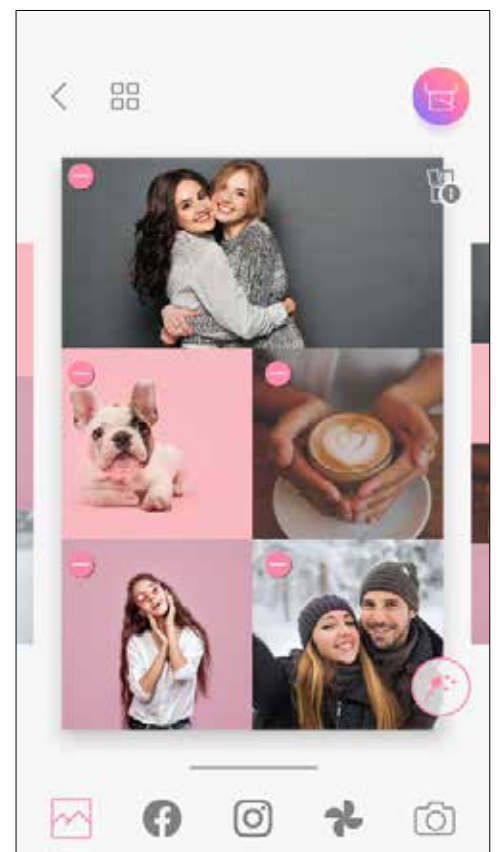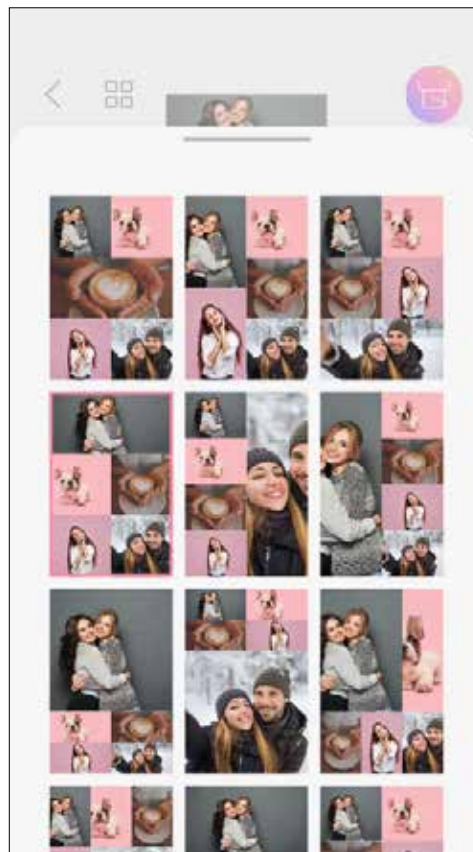


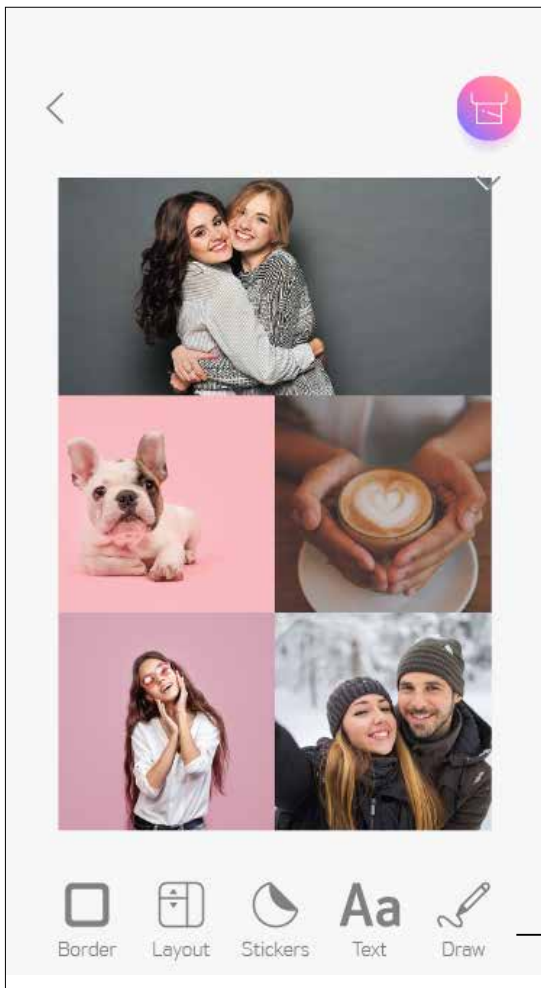
Printide arv



- ④ Valige soovitud mall ning töötlemiskuvasse liikumiseks vajutage .




- ⑤ Töödelge ja reguleerige kollaažis olevaid pilte soovitud viisil ning seejärel puudutage printimiseks , jagamiseks  või salvestamiseks .



Kollaaž (terve pildi töötlemine)

 Ääris  Küljendus  Kleebised  Tekst  Joonistamine

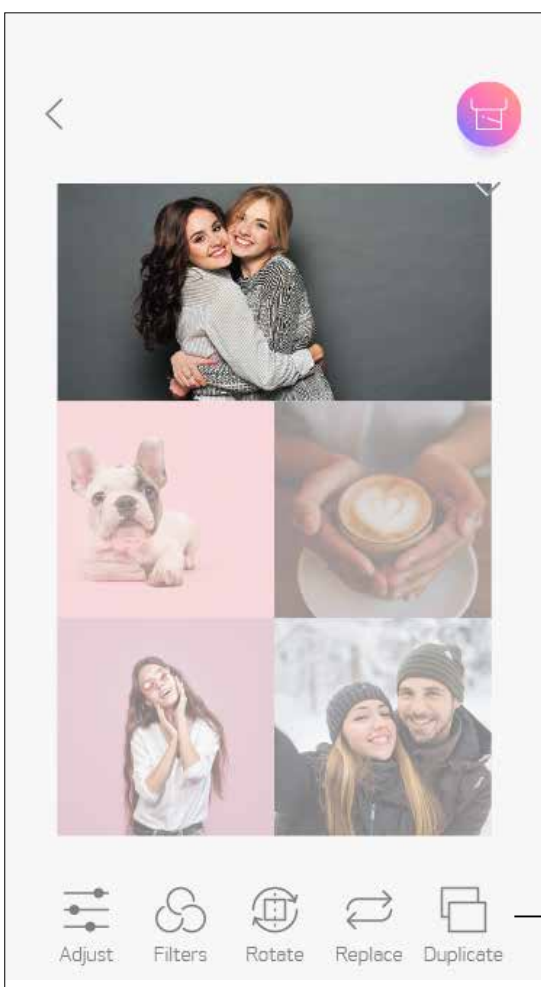


Kollaaž (valitud pildi töötlemine)

 Reguleerimine  Filtrid  Pööramine  Asendamine  Dubleerimine


# VALMISLÕIGATUD KLEEBISE PRINTIMINE

Kasutage valmislõigatud kleebise funktsiooni foto/teksti printimiseks ringikujulisele kleebisele.

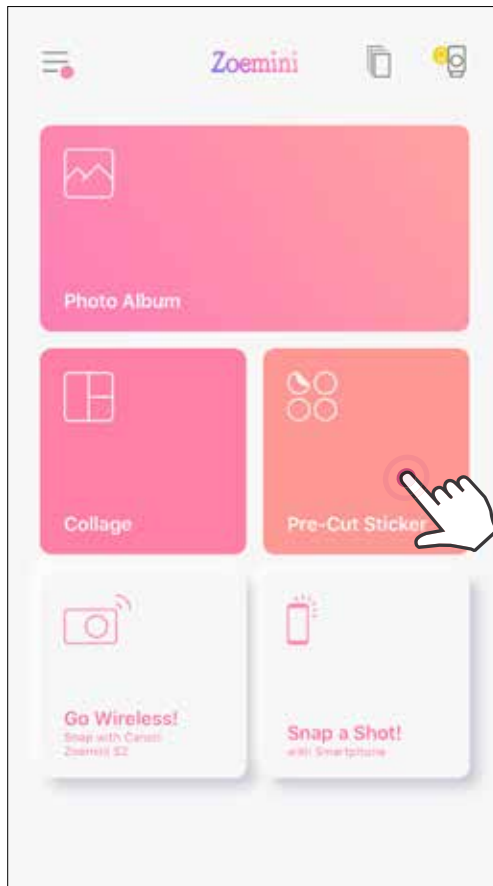


① Puudutage avakuvas .




② Puudutage fotosid, mida soovite lisada ringikujulisele kleebisele.





③ Vajutage valmislõigatud kleebise muutmiseks .

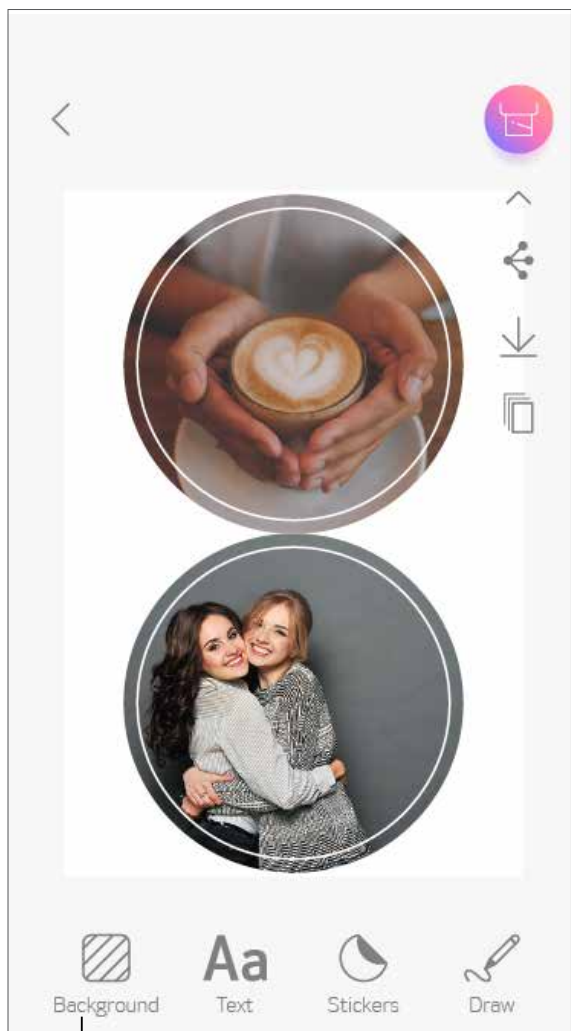


- ④ Reguleerige kleebisel olevaid pilte soovitud viisil ning seejärel puudutage printimiseks , jagamiseks  või salvestamiseks .



Valmislõigatud kleebis  
(terve pildi töötlemine)

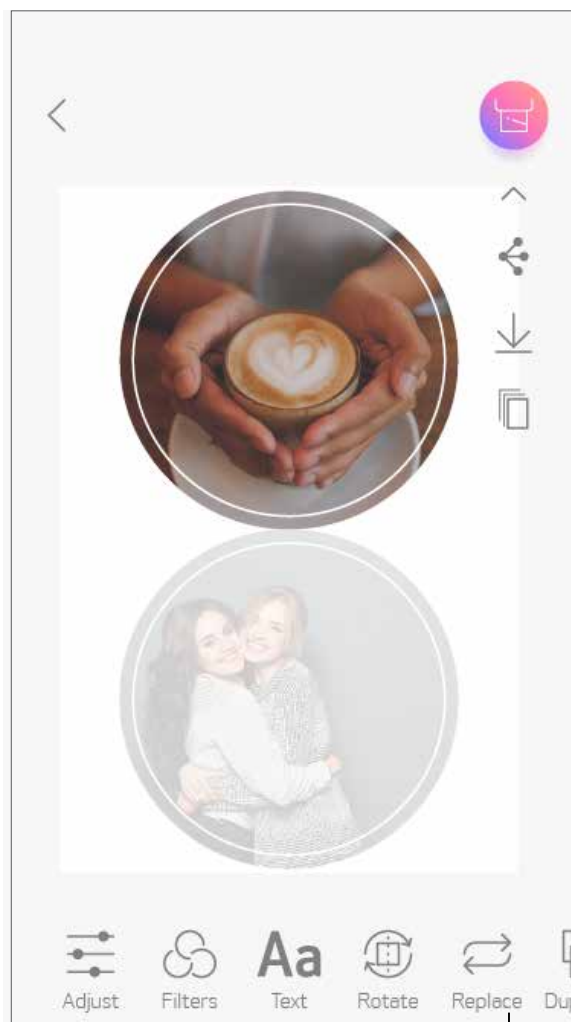

 Taust  
 Tekst  
 Kleebised  
 Joonistamine




Valmislõigatud kleebis  
(valitud pildi töötlemine)



 Reguleerimine  
 Filtrid  
 Tekst  
 Pööramine  
 Asendamine  
 Dubleerimine


# NUTITELEFONI KAAMERA

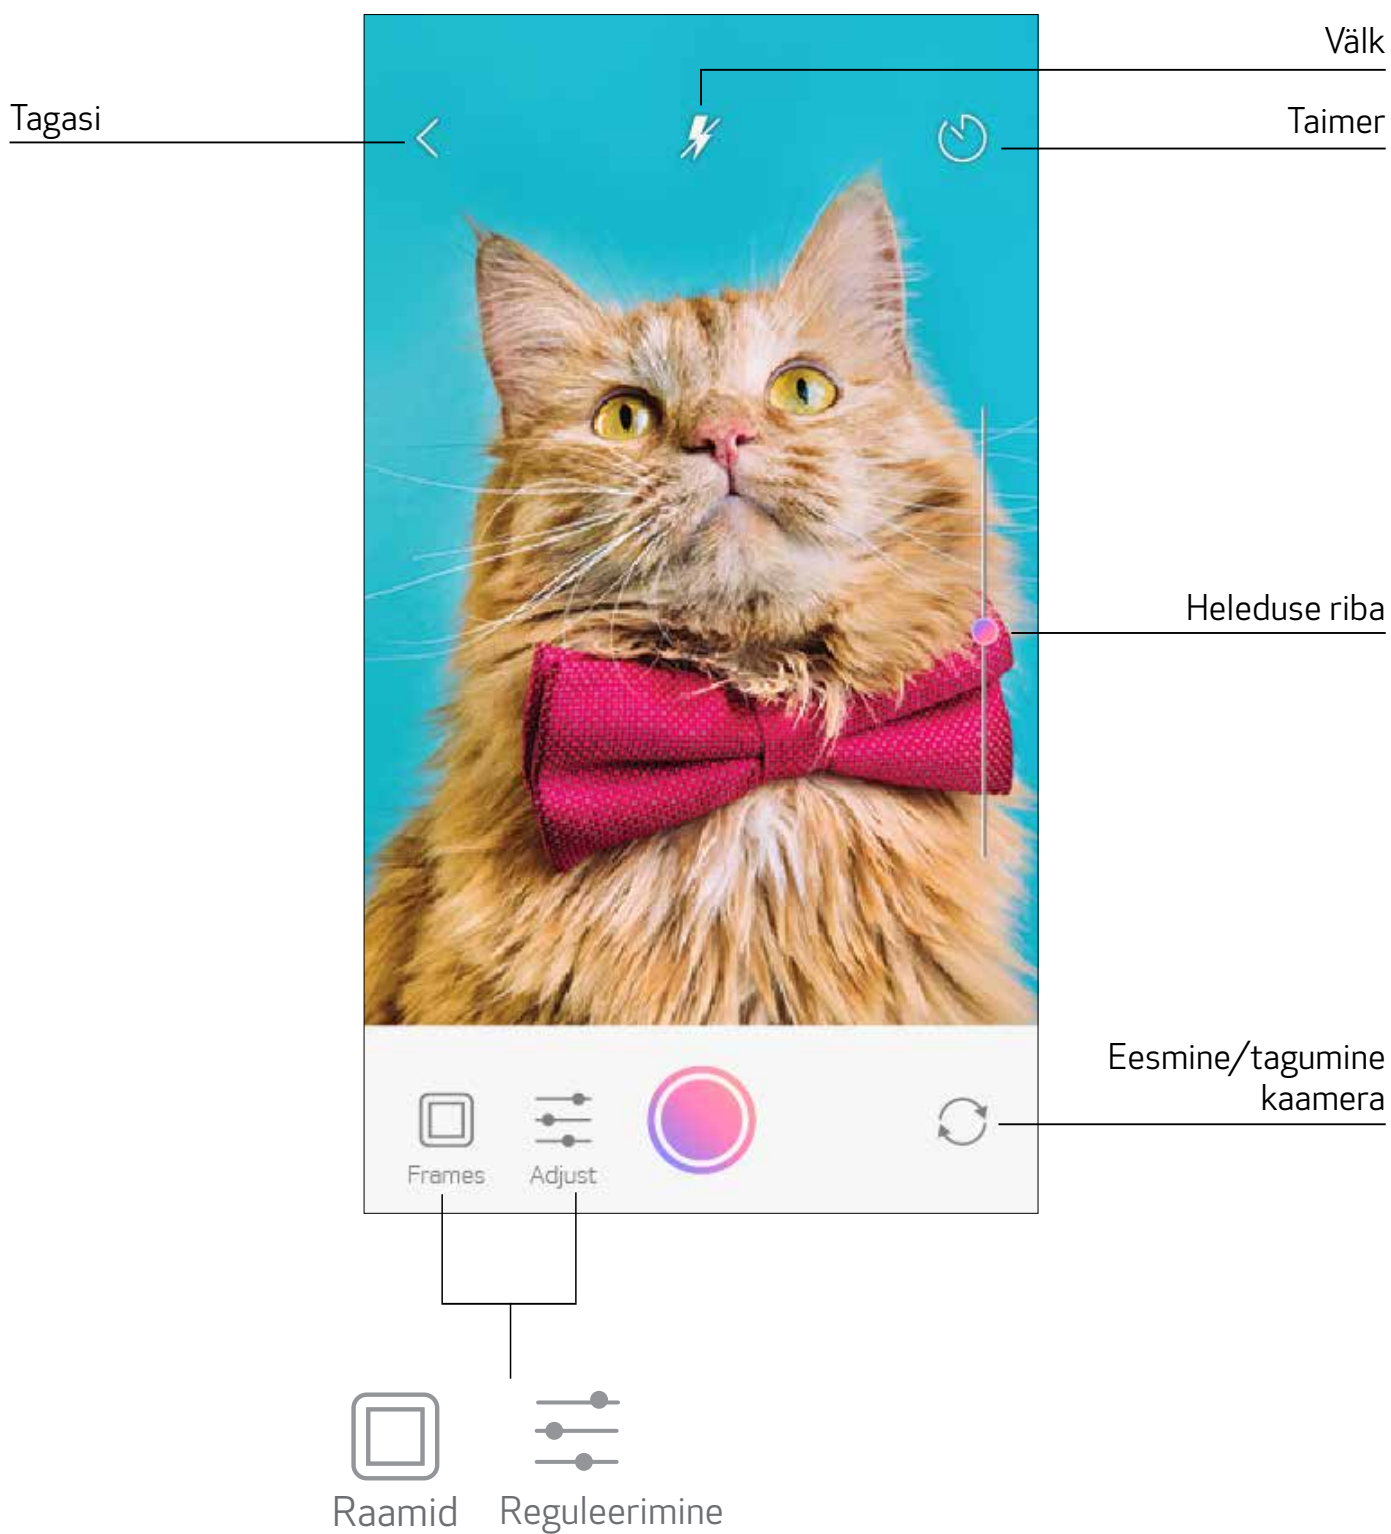- ① Puudutage avakuvas nutitelefone kaameraga foto tegemiseks .  
(Soovi korral võite puudutada ka allolevaid ikone, et jäädvustada foto efektidega.)
- ② Pärast foto tegemist võite puudutada Prindi, Töötle, Jaga või Salvesta.
- ③ Printimiseks puudutage .




# PRINTIMINE ZOEMINI S2 MicroSD-KAARDILT

- ① Puudutage avakuvas "Juhtmevabalt!", seejärel puudutage "Printige microSD-kaardilt".
- ② Puudutage printitavat fotot, seejärel puudutage .
- ③ Samuti saate kustutada foto microSD-kaardilt, kui vajutate .

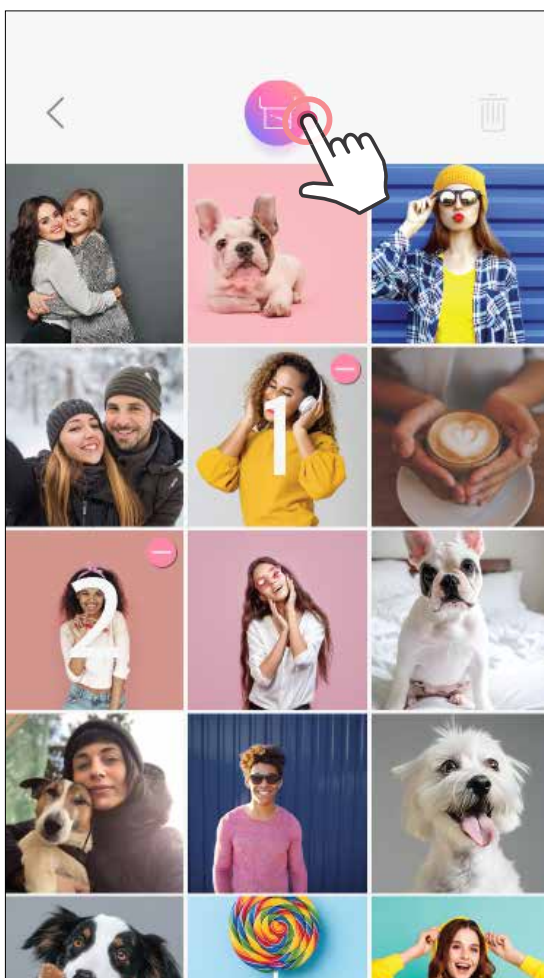


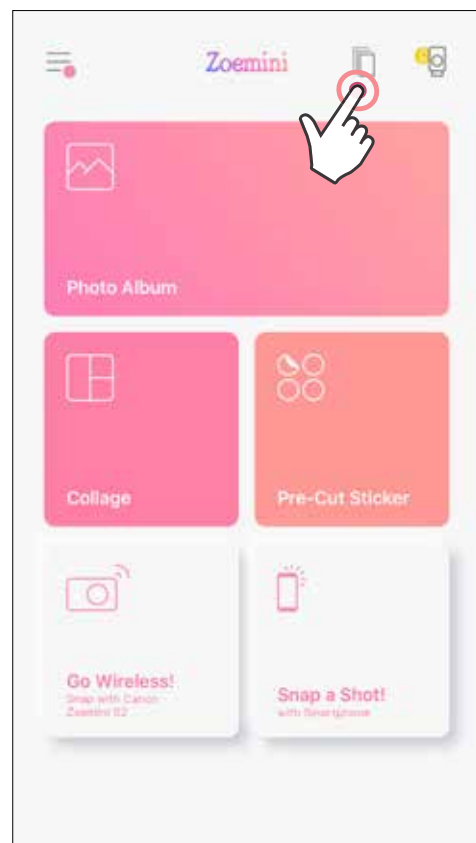
Printimine

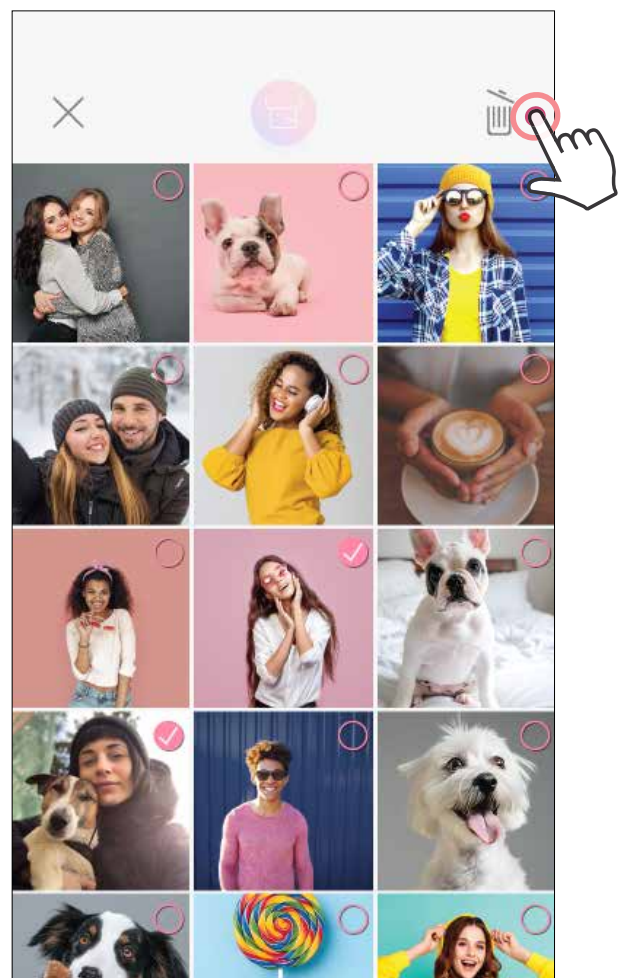



Kustutamine


# PRINDIJÄRJEKORD

Prindijärjekorra haldamiseks puudutage .



Prindijärjekorra lehelt on võimalik teha järgmisi toiminguid

- 1 Foto eemaldamiseks prindijärjekorrast puudutage .
- 2 Prindijärjekorra muutmiseks puudutage ja hoidke fotot, seejärel lohistage see uude kohta.
- 3 Puudutage fotot, mida te ei soovi printida. Kuvatakse pausimärk.
- 4 Puudutage foto dubleerimiseks .

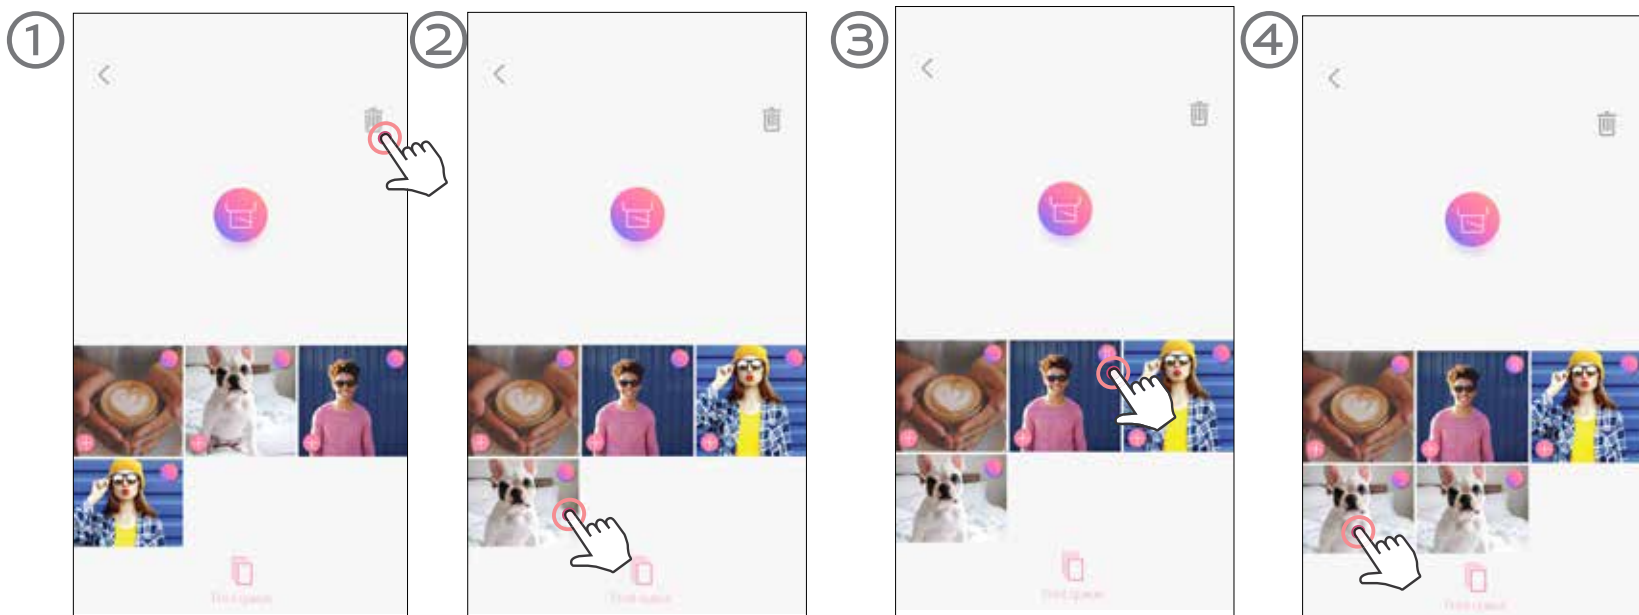

**Teave prindijärjekorra kohta:** kui printer ei ole pildi saatmise ajal sisse lülitatud ja ühendatud, siis pilti säilitatakse prindijärjekorras.

Printi vabastamiseks lülitage lihtsalt printer sisse ning looge ühendus uuesti. Teilt küsitakse, kas soovite printida järjekorras oleva foto.

## MÄRKUS

- Prinditud pilt võib erineda originaalpildist, sest mobiilseadme ekraanil kasutatav tehnoloogia erineb printeri printitehnoloogiast, mida kasutatakse värvide paberile printimiseks. (Termoülekandega printimine).
- Ärge tõmmake printimise ajal või ummistuse korral paberit jõuga välja.
- Ärge avage printimise ajal ülakaant. See võib mõjutada prindikvaliteeti.
- Kui printer jätta värisevale või rappuvale alusele või seda raputada, siis võib prindikvaliteet halveneda.

# Canon

Kui seade ei toimi korralikult, siis võtke palun ühendust toote müüjaga või Canoni hoolduse ja toega aadressil [www.canon-europe.com/support](http://www.canon-europe.com/support).

SMART SHEET, ZINK Technology ja ZINK kaubamärgid kuuluvad ettevõttele ZINK Holdings LLC. Kasutatud litsentsi alusel. Apple, Apple'i logo, iPad, iPad Air, iPad Pro ja iPhone on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides. App Store on ettevõtte Apple Inc. teenusemärk. iOS on ettevõtte Cisco kaubamärk või registreeritud kaubamärk Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides ning seda kasutatakse litsentsi alusel. Android, Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google LLC kaubamärgid. Bluetooth on Bluetooth SIG-i registreeritud kaubamärk. Wi-Fi on Wi-Fi Alliance'i registreeritud kaubamärk. Kõik teised kolmanda osapoole tootenimed, brändinimed ja logod on vastavate omanike kaubamärgid.