

Canon

Zoemini C



Fotoprinter-kaamera
kasutusjuhend

SISUKORD

OHUTUSTEAVE

lk. 3

ÜLEVAADE

lk. 4

Kaasasolevad asjad

Toote funktsioonid

SEADISTAMINE

lk. 5-8

Laadimine

Laadige paberit

Väline mälu

KASUTAMINE

lk. 9-12

Toide Sisse/Välja

Foto tegemine

Pildinäidik

Kuvasuhe

Printimine ja uuesti printimine

LED-signaaltuli

Veaotsing

TEHNILISED ANDMED

lk. 13

OHUTUSTEAVE

LUGEGE ENNE KASUTAMIST

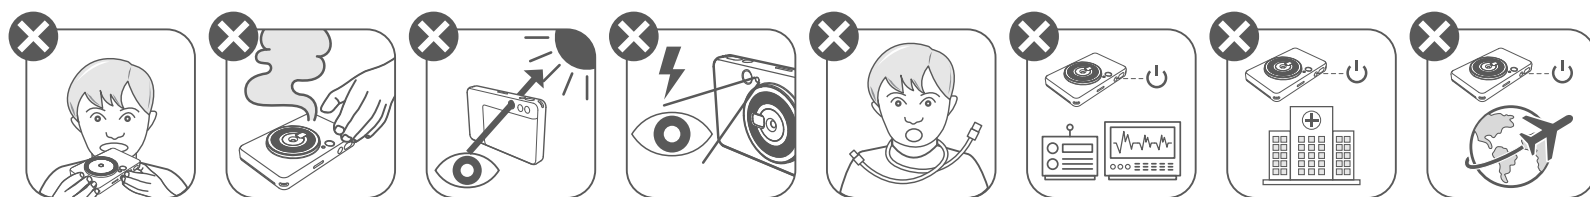
Palun lugege järgmised juhised ja ohutuse ettevaatusabinõud enne seadme kasutamist läbi.

Regulatiivteabe ning lisateavet ohutuse kohta leiate pakendis olevalt Regulatiiv- ja garantiiteabe lehelt.

RMN : PP3001


Mudeli regulatiivnumber on toodud regulatiivnõuetele vastavuse tuvastamise eesmärgil.

HOIATUS



- Hoidke toodet eemal lastest ja imikutest. Toote vale käsitlemine võib põhjustada lämbumist või õnnetusi.
- Lõpetage seadme kasutamine kohe, kui sealt tuleb suitsu, ebatavalist lõhna või see toimib muidu ebatavalisel viisil.
- Ärge vaadake läbi pildinäidiku või objektiivi päikese või muu tugeva valgusallika poole. See võib põhjustada nägemiskahjustusi või pimedaks jäämist.
- Ärge pildistage välguga silmadele liiga lähedal. See võib silmi vigastada.
- Rihma sattumine lapse kaela ümber võib põhjustada lämbumist. Kui teie toode kasutab toitejuhet, siis võib juhtme kogemata lapse kaela ümber kerimine põhjustada lämbumist.
- Kohtades, kus kaamera kasutamine on keelatud, lülitage seade välja. Kaamera poolt väljastatav elektromagnetkiirgus võib mõjutada ja häirida teisi elektroonikaseadmeid ja muid seadmeid. Suhtuge toote kasutamisse ettevaatusega kohtades, kus elektroonikaseadmete kasutamine on piiratud, näiteks lennukites ja haiglates.

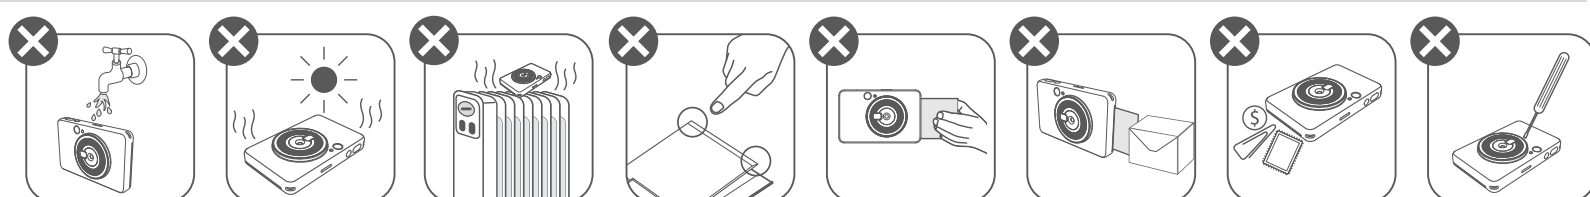
ETTEVAATUST



- Printer ei pruugi toimida äärmuslikes ilmastikutingimustes. Laske seadme temperatuuril kohanduda soovitusliku töötemperatuuriga 15–32 °C, enne kui üritate uuesti printida.
- Laadige seadet soovituslikul ümbritseva keskkonna temperatuuril 15–32 °C.
- Kasutage seadme puhastamiseks pehmet ja kuiva riidelappi. Ärge kasutage puhastamiseks niisket riidelappi või lenduvaid vedelikke, nt värvilahustit.
- Hoidke ülakaas suletuna, et tolm ja muud võõrkehad ei pääseks seadme sisemusse.
- Kui seade ei toimi korralikult, siis võtke palun ühendust toote müüjaga või Canoni hoolduse ja toega aadressil <https://www.canon.ee/support>.
- Ärge jätke akut kunagi kõrge temperatuuriga kohta, otsese päikesevalguse kätte või põletage akut (nt minemaviskamisel).
- Elektromagnetilised häired või staatiline elekter võivad põhjustada seadme tõrkeid, mälu kustumist või andmekadusid. Sellisel juhul kasutage kirjaklambri otsa või sarnast eset ning vajutage sellega seadme põhjal olevat RESET-nuppu.

ÜLEVAADE

KAASASOLEVAD ASJAD




Fotoprinterkaamera



Kiirjuhend



Regulatiiv- ja
garantiiteabe leht



USB-kaabel

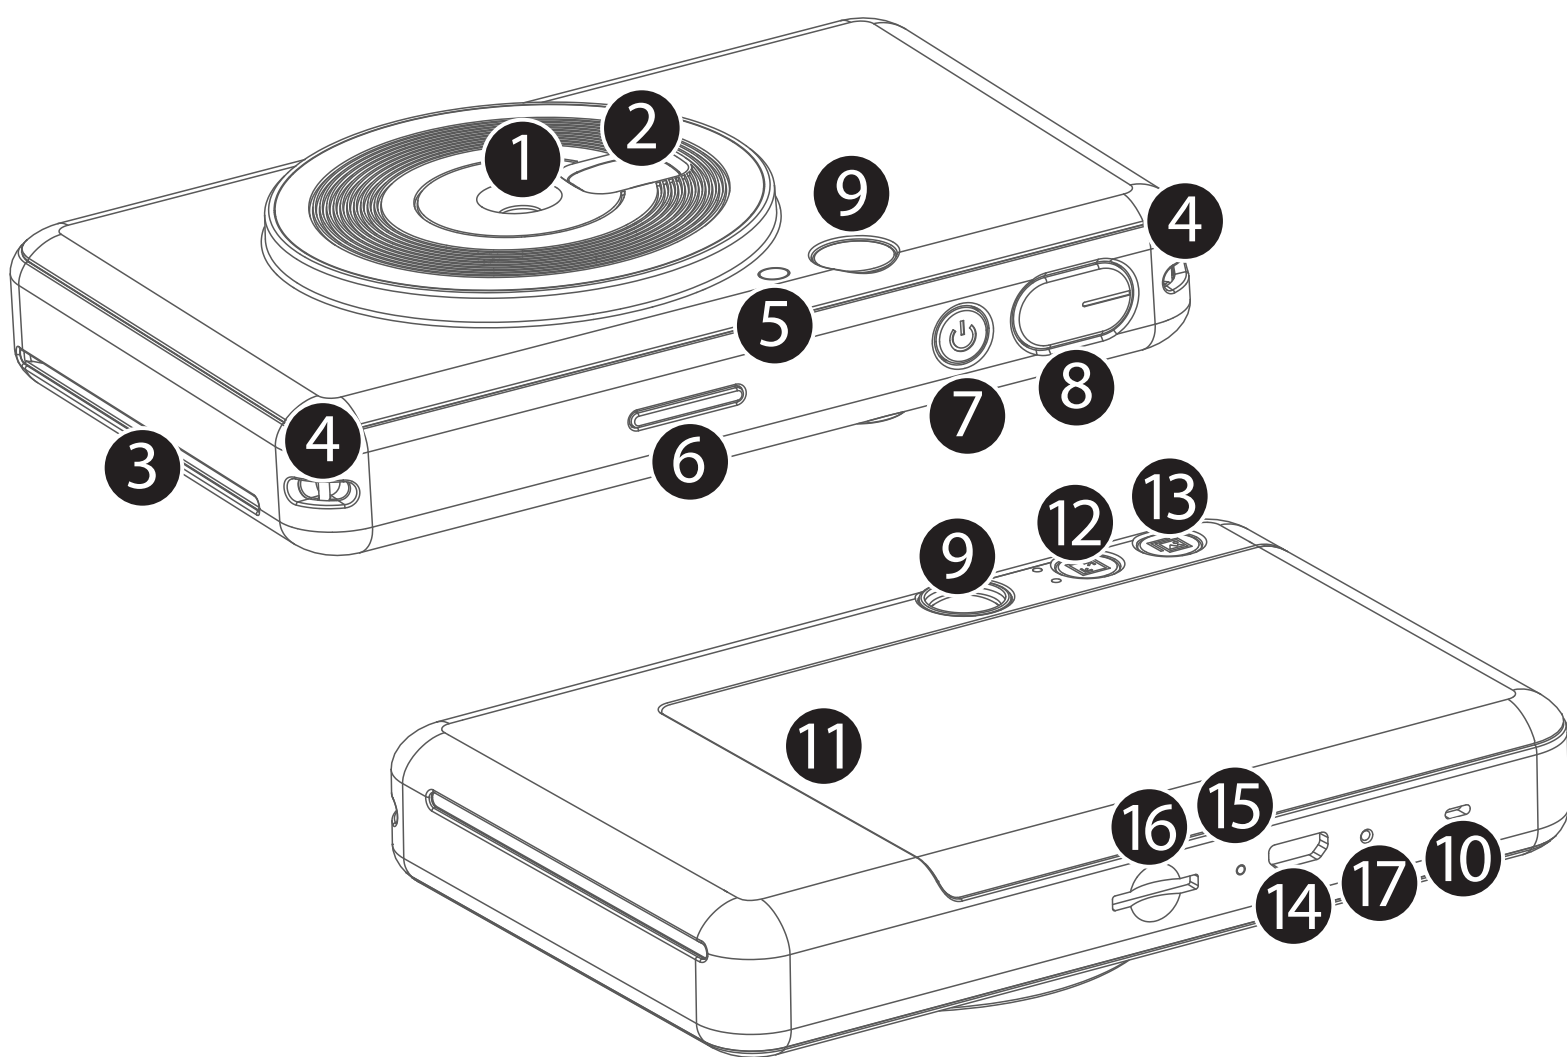


CANON ZINK™
fotopaber
(10 lehte)



Randmerihm

TOOTE FUNKTSIOONID




- ① Kaamera objektiiv
- ② Selfipeegel
- ③ Paberiväljastusava
- ④ Rihma ava
- ⑤ Välklamp
- ⑥ LED-olekutuli
- ⑦ Toitenupp
- ⑧ Päästikunupp
- ⑨ Pildinäidik

- ⑩ Kõlar
- ⑪ Printerikaas
- ⑫ Kuvasuhte nupp
- ⑬ Uuesti printimise nupp
- ⑭ Micro USB-liides
- ⑮ Laadimise oleku LED-tuli
- ⑯ MicroSD-kaardipesa (kuni 256 GB)
- ⑰ Reset-nupp

* Seadme lähtestamiseks vajutage seda kirjaklambri otsaga vms esemega.

SEADISTAMINE

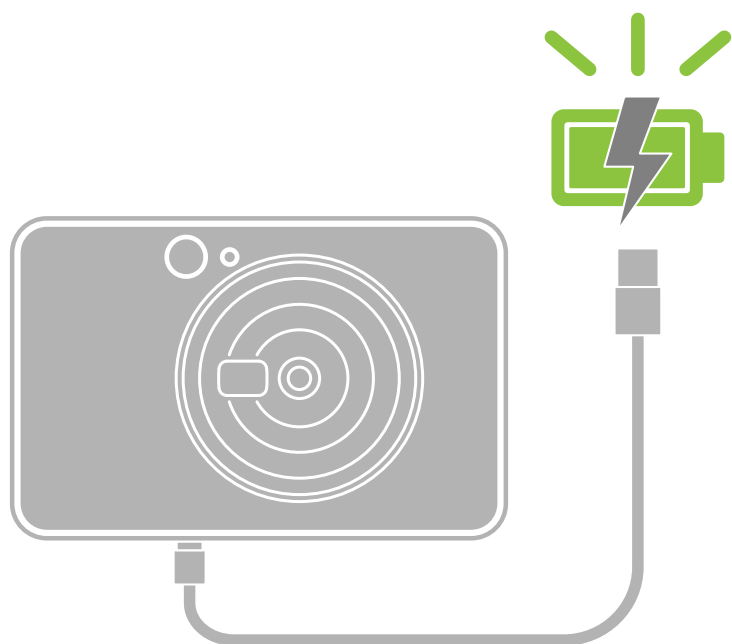LAADIMINE



Laadimise oleku LED-tuli

Laadimas : PUNANE ●
Täis : ROHELINE ●

Seadmel on sisseehitatud aku. Enne kasutamist laadige seadme aku kaasasoleva USB-kaabli abil täis.

- 1 Sisestage kaasasoleva USB-kaabli väiksem pistik seadmesse ning teine ots USB laadimisadapterisse.
- 2 Laadimise LED-tuli süttib laadimise tähistamiseks punaselt.
- 3 Pärast täislaadimist muutub laadimise LED-tuli roheliseks.
 - Tööaeg sõltub aku olekust, tööseisundist ning keskkonnatingimustest.

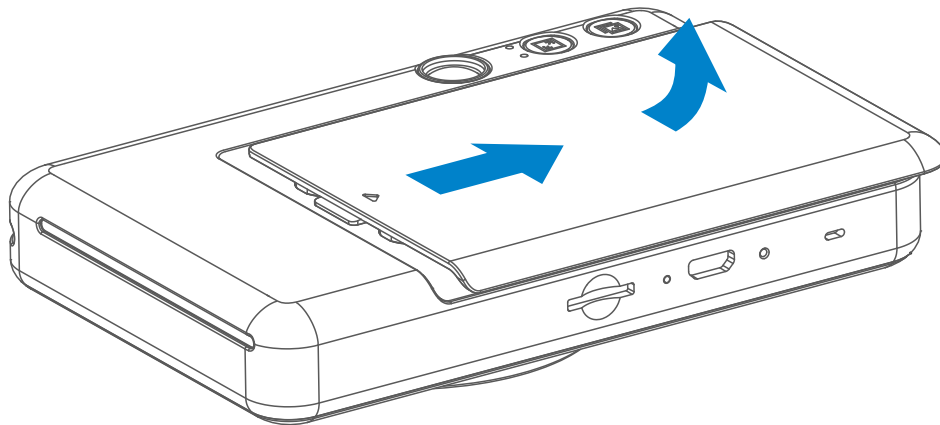
! MÄRKUS

Teave USB-kaabli kohta


KÄSITSEGE LAADIMISE AJAL USB-KAABLIT ETTEVAATLIKULT

- Ärge asetage kaablile raskeid esemeid.
- Ärge asetage USB-kaablit kuumade esemete lähedusse.
- Ärge kriimustage, vigastage või tõmmake kaablit tugevalt.
- Ärge ühendage ega lahutage kaablit märgade kätega.
- Vältige liiga kõrgeid/madalaid temperatuure või niiskeid tingimusi.
- Eemaldage USB-kaabel pärast laadimist toiteallika küljest.
- Kasutage laadimiseks kaasasolevat USB-kaablit.

LAADIGE PABERIT



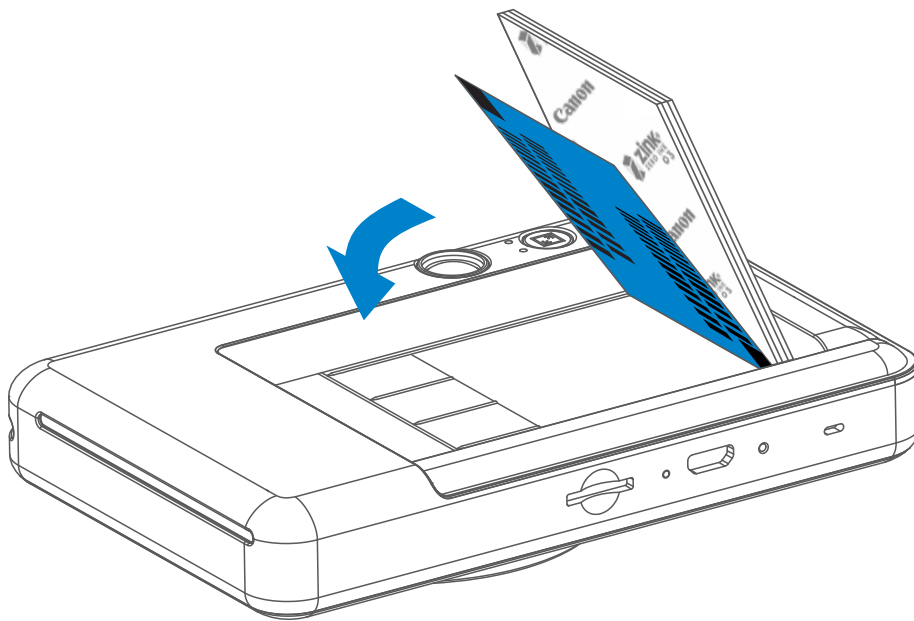
- 1 Kaane eemaldamiseks nihutage seda ettepoole noole suunas.



- 2 Avage fotopaberi tasku (10 lehte + sinine SMART SHEET™).

- 3 Asetage kõik 10 fotopaberi lehte ja üks SMART SHEET™-leht fotopaberipessa.

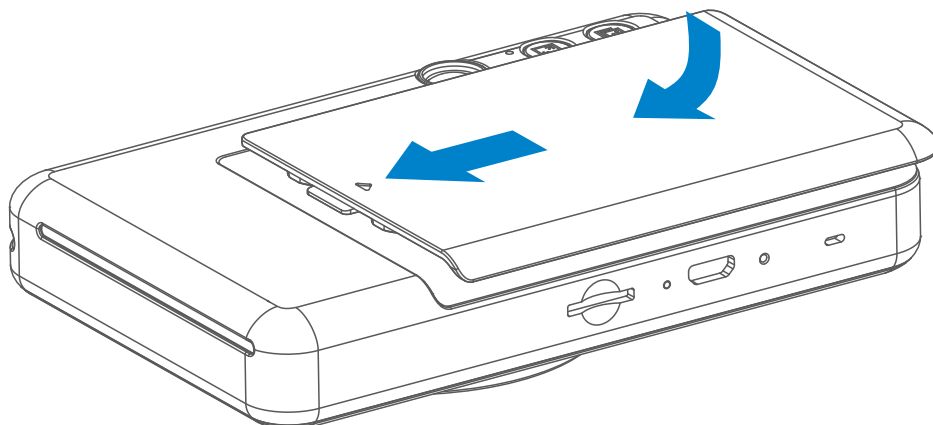
- Asetage fotopaberi pakk sinise lehe SMART SHEET™ peale, veendudes et sinine ribakood ja fotopaberi logod jääksid allapoole.



- 4 Asetage ülakaas tagasi seadme peale. Õigesti sulgemisel peaks see klõpsatama oma kohale.

- Sinine SMART SHEET™ saadetakse enne esimest prinditööd automaatselt läbi seadme.

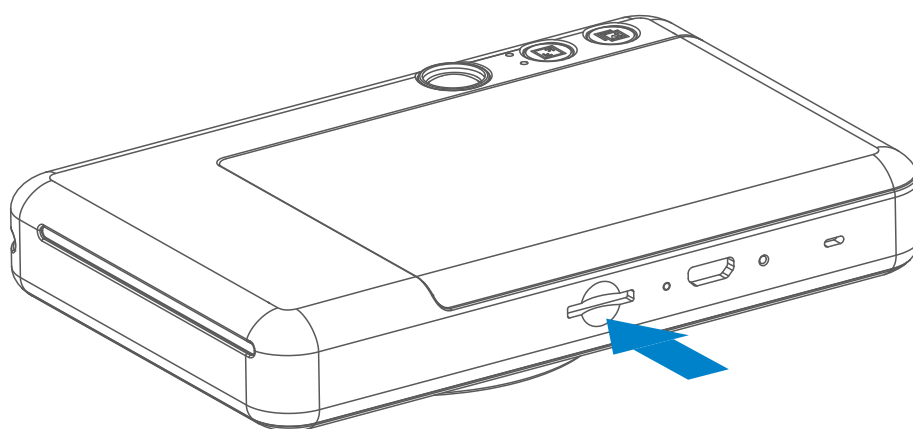VÄLINE MÄLU



 Jäädvustatud fotode salvestamiseks on vajalik MicroSD-kaart (kuni 256 GB). Toetatakse ainult FAT16-, FAT32- ja exFAT-vorminguid.

MÄLUKAARDI ETTEVALMISTAMINE

Kasutage järgmisi mälukaarte (müüakse eraldi)

- MicroSD-mälukaardid *1
- MicroSDHC-mälukaardid *1*2
- MicroSDXC-mälukaardid *1*2

*1 SD-standarditele vastavad kaardid. Kuid kõikide mälukaartide ühilduvust kaameraga pole testitud ja kinnitatud.

*2 Toetatakse ka UHS-1-mälukaarte.

MicroSD-KAARDI PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

- Sisestage MicroSD-kaart seadme all olevasse pessa. Kui kaart on sisestatud lõpuni, siis kuulete kerget klõpsatust.
- Vabastamiseks vajutage kaardi ülaosa. Seadmest eemaldamiseks tõmmake kaarti õrnalt.
- Kui MicroSD-kaardilt lugemisel / sellele kirjutamisel tekib tõrge, eemaldage MicroSD-kaart ning taaskäivitage seade.
- Ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga. Fotode kuvamiseks ja salvestamiseks topeltklõpsake ilmumisel välise ketta kujutisel.

SEADME HOOLDAMINE

- Kasutage ja hoidke seadet soovitatud keskkonnas temperatuuriga 15 °C kuni 32 °C ja 40–55% suhtelist õhuniiskust.

FOTOPABERI KASUTAMISEL



- Asetage printerisse ainult 10 ZINK™ fotopaberi lehte ja 1 SMART SHEET™. Ärge asetage korraga rohkem lehti, sest see võib põhjustada paberiummistusi või prinditõrkeid.
- Paberiummistuse korral lülitage ummistuse automaatseks likvideerimiseks lihtsalt printer VÄLJA ja SISSE. Ärge üritage tõmmata paberit välja.
- Kui printer prindib, siis ärge tõmmake või sikutage fotopaberit.
- Vigastuste või painutamise vältimiseks käsitsege fotopaberit ettevaatlikult.
- Hoidke fotopaber laadimisel puhtana. Kui fotopaber määrdub või saab viga, siis võib see põhjustada paberiummistusi või prinditõrkeid.
- Ärge avage uut fotopaberi taskut enne, kui olete valmis selle seadmesse asetama.
- Ärge jätke fotopaberit otsese päikesevalguse kätte või niiskesse kohta.
- Ärge jätke fotopaberit kohta, kus temperatuur või niiskustase jäävad väljapoole taskul soovitatud vahemikku. See võib vähendada foto printimise kvaliteeti.

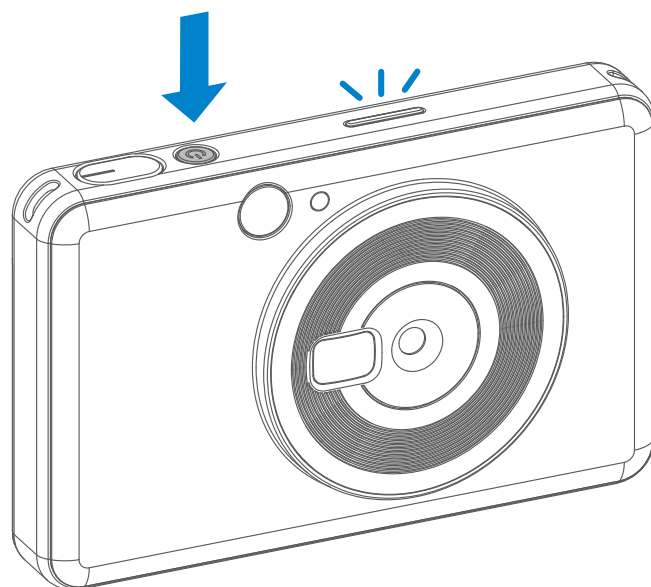
TEAVE SMART SHEET™-LEHE KOHTA

- Iga fotopaberi tasku sisaldab 10 lehte fotopaberit ja 1 sinist SMART SHEET™-lehte.
- Asetage optimaalse prindikvaliteedi tagamiseks SMART SHEET™ ja fotopaber samast taskust. Iga SMART SHEET™ on spetsiaalselt häälestatud vastava tasku paberi jaoks.
- SMART SHEET™ söödetakse automaatselt enne esimest printimist läbi seadme selle puhastamiseks ning prindikvaliteedi optimeerimiseks vastava paberitasku (10 lehte) jaoks.
- Säilitage SMART SHEET™-lehte ning visake see minema alles pärast kõigi taskus oleva 10 fotopaberi lehe printimist. Kui prindikvaliteet ei vasta ootustele, siis saate kasutada SMART SHEET™-lehte uuesti, kui kasutate ikka veel sama tasku paberit. Lihtsalt lükake SMART SHEET™-leht ribakoodiga küljega all allesoleva fotopaberi alla.
- Teise tasku SMART SHEET™-lehe kasutamine võib halvendada prindikvaliteeti.

KASUTAMINE

TOIDE SISSE/VÄLJA


- 1 Vajutage ja hoidke toitenuppu , kuni LED-signaaltuli süttib.
- 2 Kui LED-signaaltuli jääb valgelt põlema, siis on seade kasutamiseks valmis.
- 3 Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu .



Automaatne toite väljalülitamine


- kui seadet ei kasutata umbes 5 minuti jooksul, siis lülitub see automaatselt välja. Kasutaja saab toite uuesti sisse lülitada toitenupust.

FOTO TEGEMINE

- 1 Hoidke seadet ning kadreerige pilt soovitud viisil.
- 2 Foto tegemiseks vajutage päästikunupule .


Siis kaamera aktiveerib välgu automaatselt vastavalt valgustingimustele.

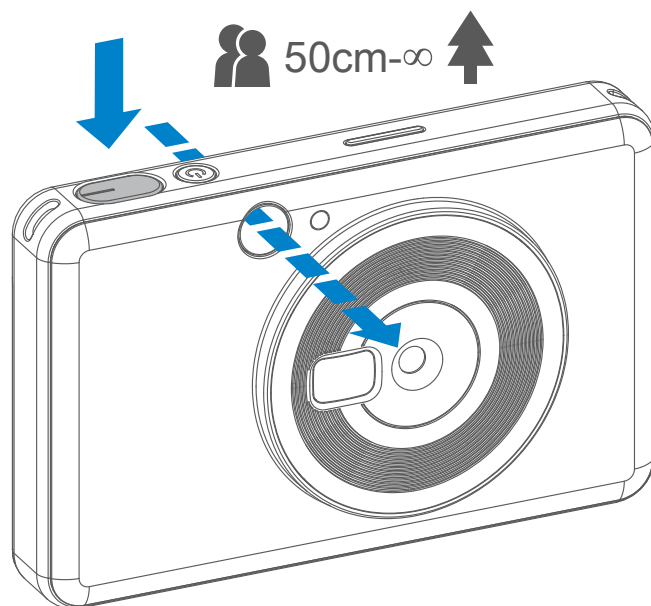Kasutage objektiivi kõrval olevat peegelduvat plaati selfi tegemisel autoportree peeglina.



PILDINÄIDIK

Kasutage pildi kadreerimiseks pildinäidikus olevat kaadritähist.



2 x 3



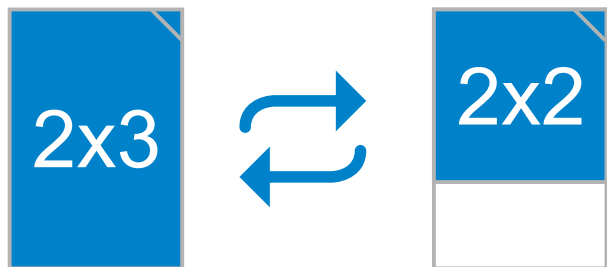
2 x 3-kaadritähis
tavavõteteks
kauguselt 1 m - ∞


2 x 2




2 x 2-kaadritähis
tavavõteteks
kauguselt 1 m - ∞

KUVASUHE






Kasutaja saab valida kuvasuhte nupu abil kahe kuvasuhte vahel  : 2x3 ja 2x2.

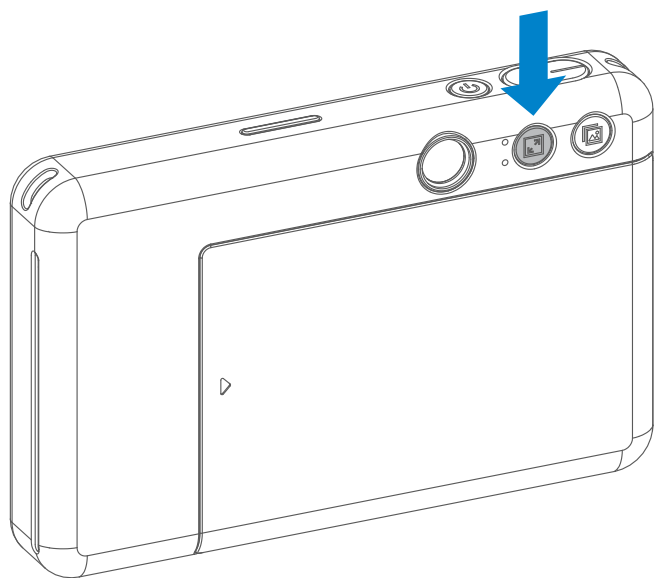Kuvasuhet saab muuta igal ajal enne foto tegemist.



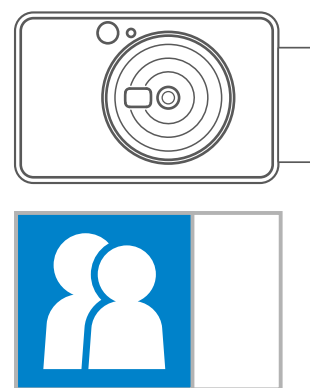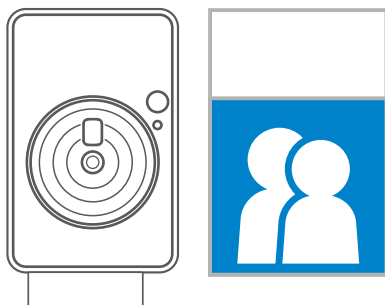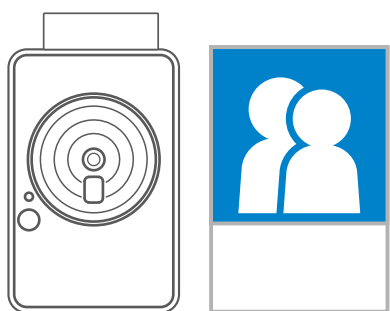Kui kuvasuhteks on 2x2, siis jääb paberil tühjaks erinev ala. See sõltub seadme hoidmise suunast.




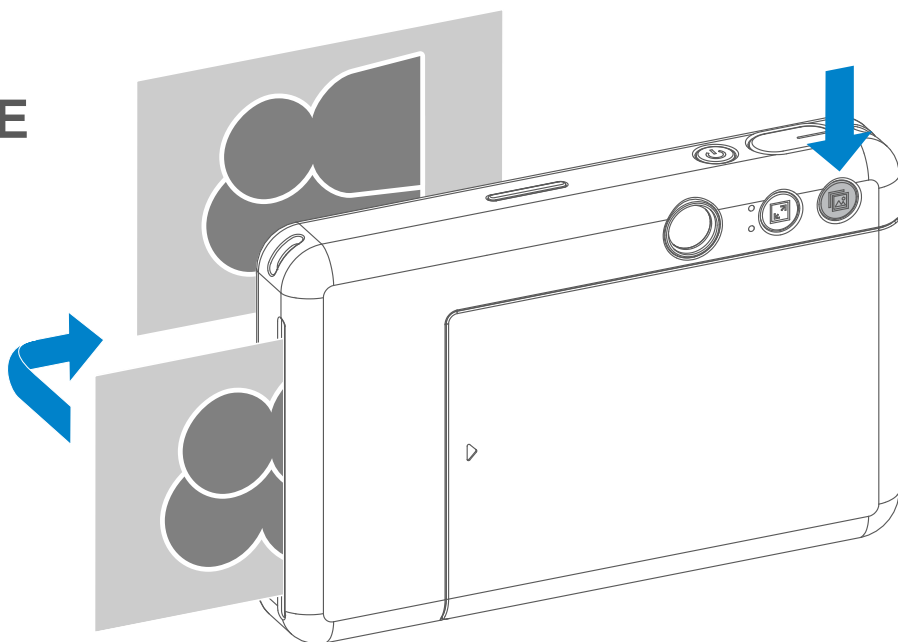
PRINTIMINE JA UUESTI PRINTIMINE

FOTO PRINTIMINE

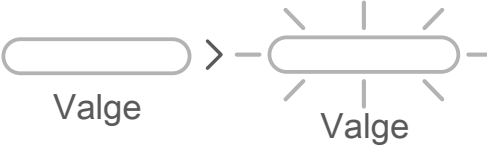












- Foto prinditakse kohe pärast foto jäädvustamist.
- Seade võib korraga hoida printimiseks ootel kuni 3 pilti.




FOTO UUESTI PRINTIMINE

Kui jäädvustasite foto ja see prinditakse välja, siis saate sama foto dubleerimiseks ja mitme koopia printimiseks vajutada lihtsalt uuesti printimise nuppu , näiteks kui soovite jagada fotosid peol.









LED-SIGNAALTULI

Olek	Toiming/olukord	LED-signaaltuli
Toide sisse	Vajutage ja hoidke toitenuppu	 Valge
Ooterežiim	Pärast seadme sisselülitamist	 Valge
Toide välja	Vajutage korra toitenuppu	 Väljas
Lehe SMART SHEET™ tõrge	Kui seade tuvastab vale SMART SHEET™-lehe sisestamise või muu SMART SHEET™ tõrke korral	 Sinine (tsüklis)
SMART SHEET™-lehe töötlemine	Kui seade prindib SMART SHEET™-lehte	 Valge
Paberit pole	Kui seadmes pole paberit, siis ei luba seade fotot teha	 Punane
Paberiummistus / kaas avatud	Paberiummistuse korral või kui printerikaas on avatud	 Punane
Seadke kõik printimiseks valmis	Ettevalmistused printimiseks	 Valge
Foto printimine	Kui seade prindib fotot	 Kollane > Magenta > Tsüaan > Valge (tsüklis)
MS-režiim (salvestusseadme režiim)	Seade on arvutiga ühendatud	 Magenta
MicroSD-kaardi tõrge	MicroSD-kaardile ei õnnestu infot salvestada Märkused: kui MicroSDkaardi tõrge tekib printimisel. Magenta-vilkumine asendab vikerkaare-vilkumise.	 Magenta
Liiga kõrge temperatuur	Kui seadme temperatuur on liiga kõrge	 Punane (kuni temperatuuri normaliseerumiseni)
Liiga madal temperatuur	Kui seadme temperatuur on liiga madal	 Punane (kuni temperatuuri normaliseerumiseni)

Olek	Toiming/olukord	LED-signaaltuli
Printeripea jahtumine	Printeripea temperatuuri kontrollimine ja selle jahtuda laskmine enne printimist	 Tsüaan (tsükliis)
Aku tühjenemas	Kui aku laetuse tase on alla 20%	 Valge > punane (tsükliis)
Aku peaaegu tühi	Kui aku laetuse tase on liiga madal	 Punane > valge (tsükliis)

VEAOTSING

Olek	LEDsignaaltuli	Toimingud
MicroSD-kaardi tõrge	 Magenta	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas MicroSD-kaart on õigesti sisestatud • Kontrollige, kas MicroSD-kaart on täis • Kontrollige, kas MicroSD-kaart on vigane • Kontrollige, kas MicroSD-kaart on ühilduv
Paberi söötmine ebaõnnestus	 Punane	<ul style="list-style-type: none"> • Avage paberipesa kaas ning kontrollige, kas Canon ZINK-fotopaber on sisestatud
Paberiummistus	 Punane	<ul style="list-style-type: none"> • Seadme toide välja ja sisse; fotopaber väljastatakse automaatselt
Paberit pole	 Punane	<ul style="list-style-type: none"> • Asetage Canon ZINK-fotopaber uuesti seadmesse
Printerikaas pole korralikult suletud	 Punane	<ul style="list-style-type: none"> • Sulgege printerikaas korralikult
Ülekuumenemine	 Punane	<ul style="list-style-type: none"> • Oodake kuni seadme temperatuur langeb nõutavale tasemele ning seade jätkab tööd
Seade ei toimi	P/S	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et aku laetuse tase poleks liiga madal Kui on, siis laadige seadet
Foto tegemine	P/S	<ul style="list-style-type: none"> • Veenduge, et prindijärjekorra puhver oleks saadaval • Veenduge, et seadmes oleks Canon ZINKfotopaberit

TEHNILISED ANDMED

Prinditehnoloogia	ZINK™
Prindi eraldusvõime	314 x 500 dpi (punkti tollile)
Printimiskiirus	Ligikaudu 50 sekundit (mootor käivitub ja peatub, toatemperatuuril 25 °C)
Foto kuvasuhe	2" x 2" või 2" x 3"
Ühilduv paber	Canon ZINK™ fotopaber: ZP-2030-20 (20 lehte) ZP-2030-50 (50 lehte) 2" x 3" / Peel-and-Stick-Back
Paberimaht	Kuni 10 lehte ZINK™ fotopaberit + 1 SMART SHEET™
Foto eraldusvõime	5 MP
Fookuskaugus	24 mm
Ava	f / 2.4
Teravustamisvahemik	50 cm – ∞
Tundlikkus	Automaatne (ISO 100–1600)
Välk	JAH (automaatne)
Välgu ulatus	0,5 m – 1,0 m
Mälukaart	MicroSD-kaart, kuni 256 GB
Toiteallikas	Sisseehitatud laetav Li-polümeeraku 700 mAh, 7,4 V
Laadimisaeg	Ligikaudu 90 minutit (0% tasemest täis)
Toiteadapter	Väljundvool: 1.6 A (min) Pinge: 5 V
Keskkonnatingimused	- Soovituslik printimis-, laadimis- ja hoiustamiskeskonna temperatuur: 15 °C kuni 32 °C - Soovituslik printimis-, laadimis- ja hoiustamiskeskonna niiskustase: 40-55% suhtelist õhuniiskust - Töökeskkonna temperatuur: 5 kuni 40 °C - Töökeskkonna niiskustase: < 70% suhtelist õhuniiskust
Automaatne väljalülitamine	5 minutit
Mõõtmed	121mm (P) x 78,3mm (K) x 23,7mm (S)
Kaal	170 g
Ühilduvad operatsioonisüsteemid (arvuti jaoks)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10 - 10.14
Ühendamine laadimiseks ja andmeedastuseks	USB 2.0 (Micro USB)

Andmed võivad muutuda ilma eelneva etteteatamiseta

Canon