

Canon

Zoemini S



Принтер с камера за моментални снимки
Наръчник на потребителя

СЪДЪРЖАНИЕ

| | |
|--|--------|
| ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ | P3 |
| ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД | P4 |
| Предоставени елементи | |
| Характеристики на продукта | |
| ПОДГОТОВКА | P5-8 |
| Зареждане | |
| Зареждане на хартия | |
| Външна памет | |
| РАБОТА | P9-15 |
| Включване/Изключване | |
| Снимане | |
| Визьор | |
| Огледало за селфита | |
| Светкавица и Запълваща светлина | |
| Съотношение | |
| Печат и повторно отпечаване | |
| Дистанционно снимане | |
| Глас на фотоапара (смо с IOS) | |
| LED индикатор | |
| Отстраняване на неизправности | |
| СПЕЦИФИКАЦИИ | P16 |
| ИНСТАЛИРАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО | P17-18 |
| СДВОЯВАНЕ НА МОБИЛНО УСТРОЙСТВО | P19-23 |
| И ПРИНТЕРА ЗА МОМЕНТАЛНИ СНИМКИ | |
| Сдвояване с Android | |
| Сдвояване с iOS | |
| Сдвояване с Android (с NFC) | |
| ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС | P24-33 |
| Камера на смартфон | |
| Фотогалерия | |
| Отпечатване на снимки | |
| Редактиране на снимки | |
| Използване на печата на части | |
| Използване на печата на колажи | |
| Споделяне на снимки | |
| Запазване на снимки | |
| Изпращане към Mini Print | |

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА


Моля, прочетете инструкциите за употреба и безопасност, преди да използвате това устройство.

За регулаторна и допълнителна информация за безопасност вижте Информационния лист за гаранцията и регулациите, включен в комплекта на продукта.

RMN: PP2001


За целите на регулаторната идентификация моделът носи номер за регулаторна идентификация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

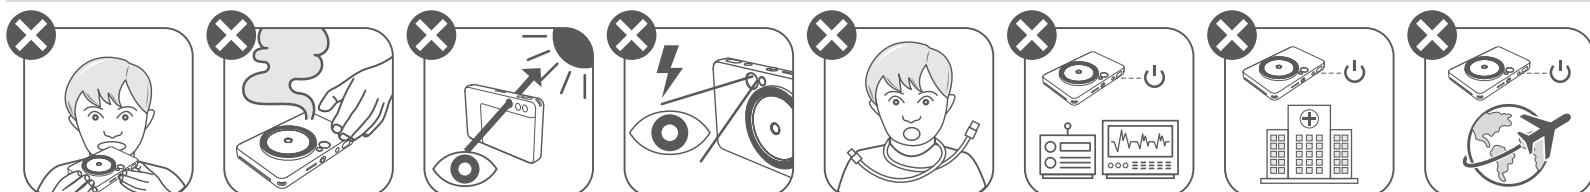

- Дръжте далеч от обсега на деца. Неправилната употреба на продукта може да причини задушаване или злополука.
- Незабавно спрете да използвате устройството, ако изпуска пушек или стран на миризма или се държи необичайно по друг начин.
- Не гледайте към слънцето или ярки светлини през визьора или обектива. Това може да доведе до ослепяване или проблеми със зрението.
- Не използвайте светкавицата в близост до очите. Това може да доведе до увреждане на очите.
- Окачването на ремък около врата на дете може да доведе до задушаване. Ако продуктът Ви използва кабел за зареждане, случайното или неправилно увиване на кабела около врата на дете може да доведе до задушаване.
- Изключвайте устройствата на местата, където е забранено да се снима. Електромагнитните вълни, които камерата излъчва, могат да пречат на работата на други електронни прибори и устройства. Бъдете внимателни, когато използвате продукта на места, където употребата на електронни устройства е ограничена, например в самолети или медицински заведения.


ВНИМАНИЕ

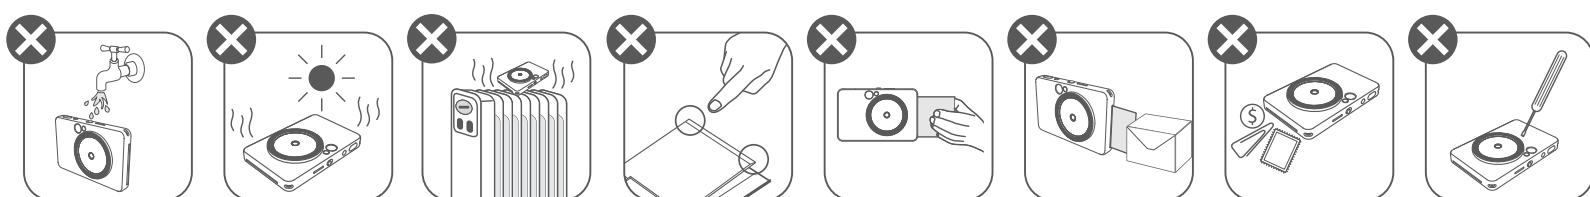

- Възможно е принтерът да не работи в екстремни метеорологични условия. Оставете устройството да достигне препоръчителната работна температура от 15° до 32° C, преди да опитате да печатате отново.
- При зареждане на устройството се уверете, че температурата е в границите на препоръчителната температура от 15 до 32° C.
- За почистване на устройството използвайте суха и мека кърпа. Не почиствайте с влажна кърпа или летливи течности като разреждане на бои.
- Дръжте горния капак затворен, за да избегнете проникването на пращинки и други частици във вътрешната част на устройството.
- Ако устройството не функционира правилно, моля, свържете се с търговеца, от който сте го закупили, или със Сервиз и поддръжка на Canon на адрес <https://www.canon.bg/support>.
- Никога не излагайте батерията на висока температура или директна топлина и не унищожавайте отпадъчни батерии чрез изгаряне.
- Вследствие на въздействието на електромагнитни смущения или електрически разряд е възможно устройството да не работи правилно или паметта да бъде изтрита или променена. Ако това се случи, използвайте игла или друг подобен предмет, за да натиснете бутона за нулиране в долната част на устройството.

ОСНОВЕН ПРЕГЛЕД

ПРЕДОСТАВЕНИ ЕЛЕМЕНТИ




Принтер с камера за моментални снимки



Ръководство за бърз старт



Информационен лист за гаранцията и регулациите



USB кабел




Фотохартия CANON ZINK™ (10 листа)



Ремък за китка


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

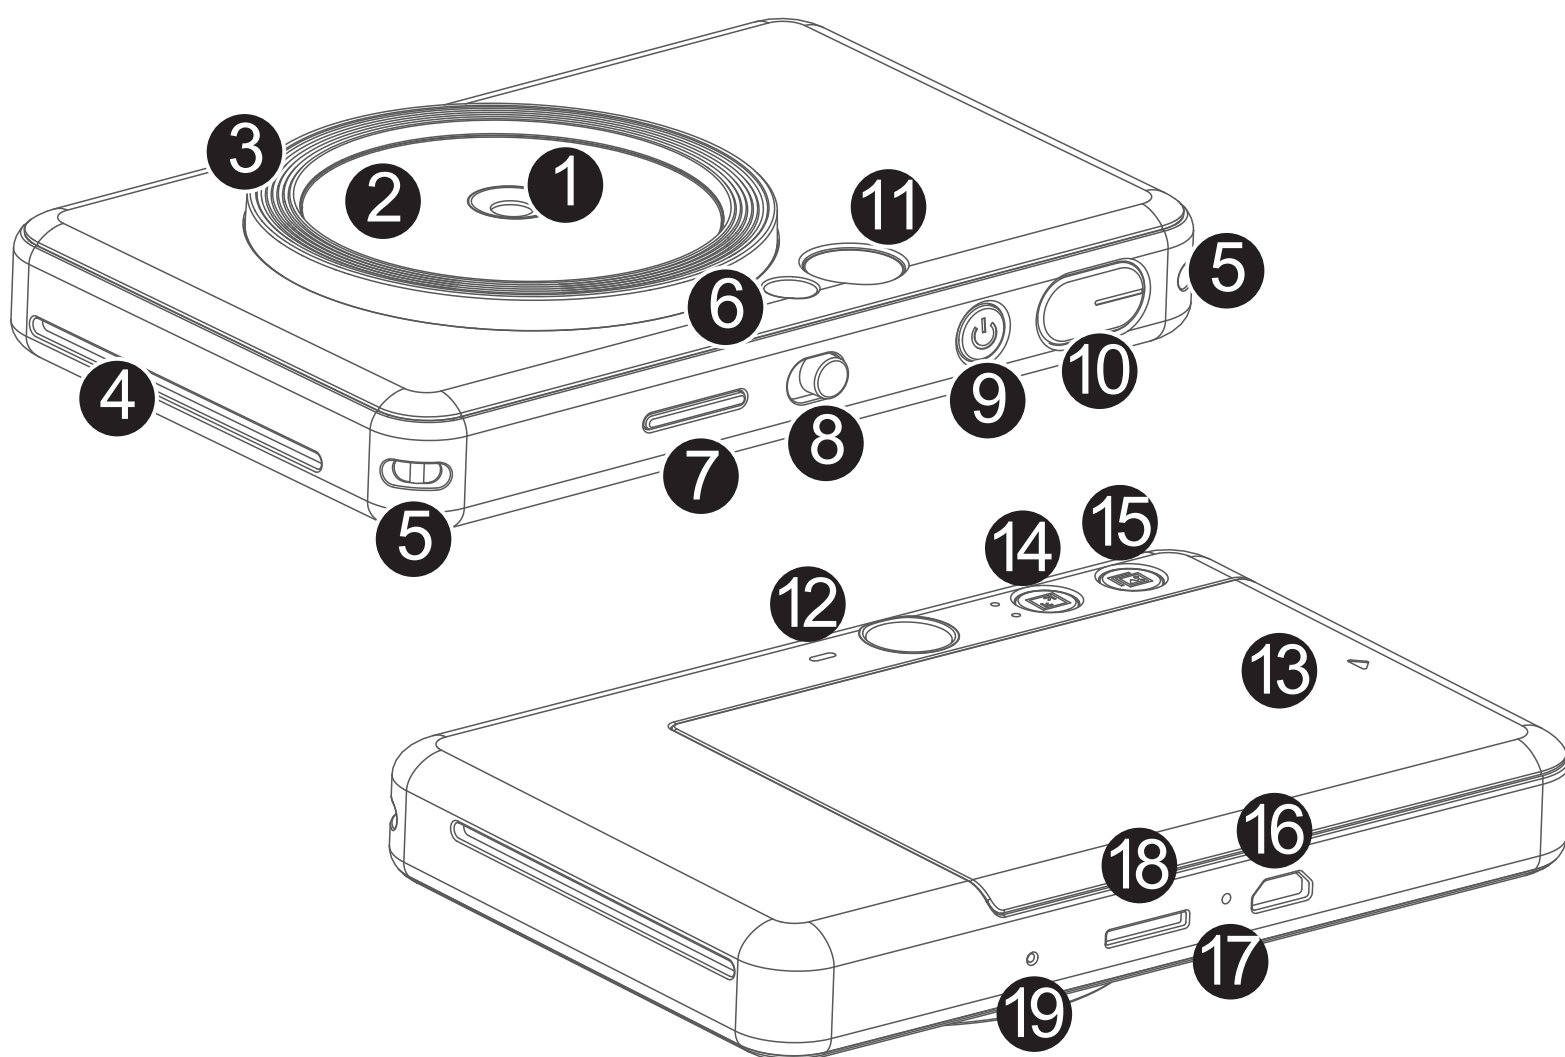

- 1 Обектив
 - 2 Огледало за селфита
 - 3 Запълваща светлина (8 LED)
 - 4 Слот за отпечатаната хартия
 - 5 Халка за окачване на ремък
 - 6 Светкавица
 - 7 LED индикатор
 - 8 Плъзгащ се превключвател (Изключено/Автоматично/Запълваща светлина)
 - 9 Бутон за включване и изключване
 - 10 Спусък
 - 11 Визьор
 - 12 Високоговорител
 - 13 Капак на принтера
 - 14 Бутон за настройка на съотношението
 - 15 Бутон за повторно отпечатване
 - 16 Micro USB порт
 - 17 LED индикатор за зареждане
 - 18 Гнездо за Micro SD карта (до 256 GB)
 - 19 Бутон за инициализиране
- * Натиснете бутона с игла, за да нулирате устройството

ПОДГОТОВКА

ЗАРЕЖДАНЕ

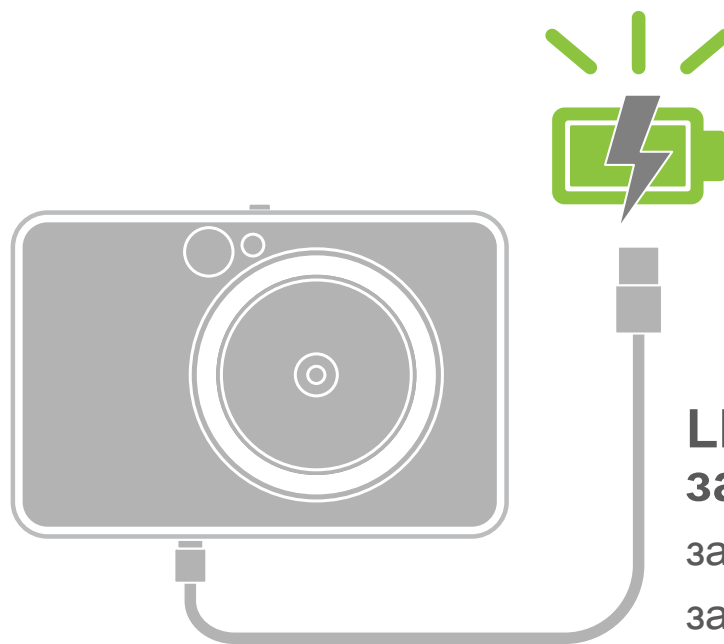

LED индикатор за зареждане

зарежда се : ЧЕРВЕНО ●
заредено : ЗЕЛЕНО ●

Устройството е с вградена батерия. Моля, преди да използвате устройството за първи път, заредете изцяло батерията с помощта на USB кабела от комплекта.

- 1 Свържете по-малкия конектор на предоставения USB кабел с устройството, а другия конектор с USB адаптер за зареждане.
- 2 LED индикаторът за зареждане ще светне в червено, за да покаже, че устройството се зарежда.
- 3 След като устройството се зареди напълно, LED индикаторът ще светне в зелено.
– Времето на работа може да зависи от състоянието на батерията, работното състояние и условията на средата.


! ЗАБЕЛЕЖКА

За USB кабела


БЪДЕТЕ ВНИМАТЕЛНИ С USB КАБЕЛА, КОГАТО ЗАРЕЖДАТЕ УСТРОЙСТВОТО

- Не поставяйте тежки предмети върху кабела.
- Не поставяйте USB кабела в близост до топлина.
- Не драскайте, повреждайте, усуквайте и дърпайте силно кабела.
- Не включвайте и изключвайте кабела с мокри ръце.
- Избягвайте прекалено ниски/високи температури или влажна среда.
- Моля, разкачете USB кабела от захранването след зареждане.
- Моля, използвайте предоставения USB кабел за зареждане.


ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ

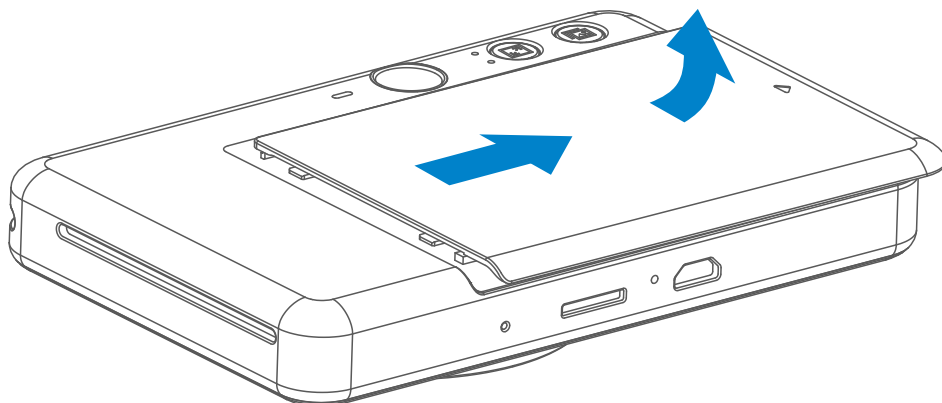

- 1 Махнете капака, като го плъзнете напред по посока на стрелката.

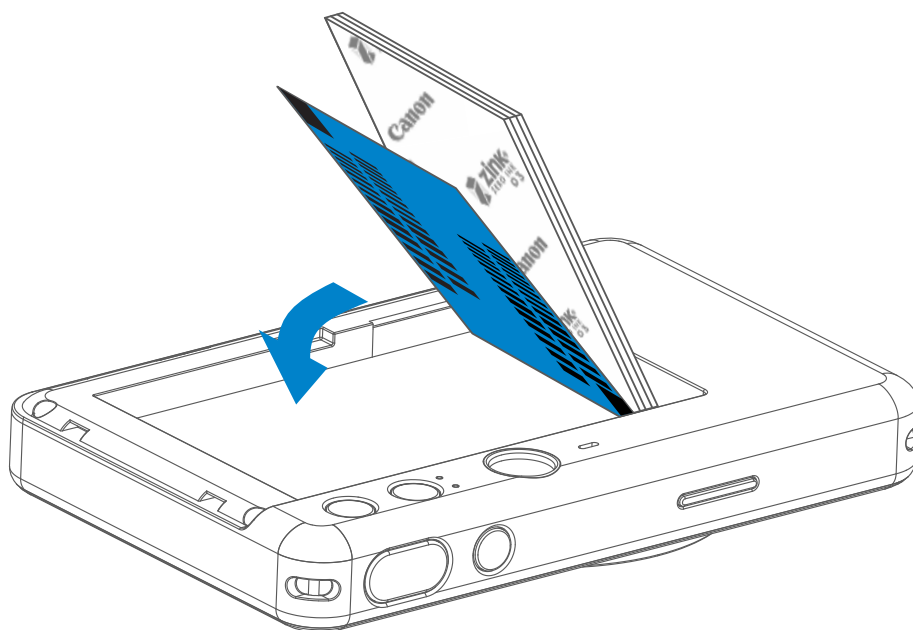



- 2 Отворете един пакет фотохартия (10 листа + син SMART SHEET™).
- 3 Поставете 10-те листа фотохартия и единия SMART SHEET™ в отделението за фотохартия.
 - Подредете хартията върху синия SMART SHEET™, като се уверите, че синият баркод и логото на фотохартията са обърнати надолу.

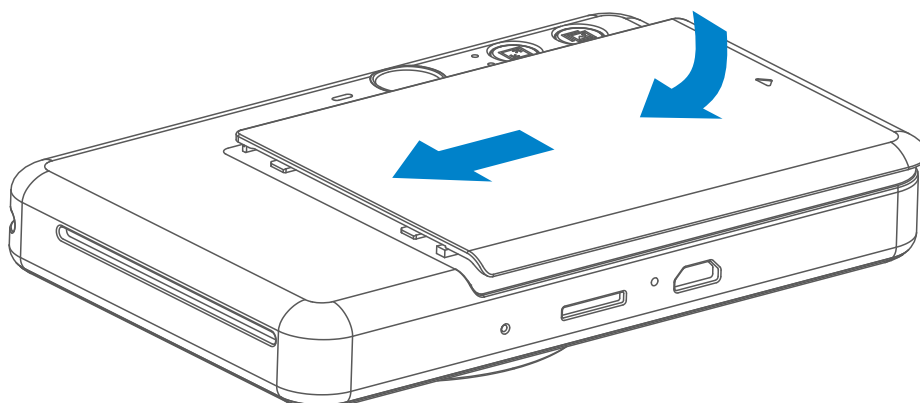

- 4 Поставете горния капак обратно на принтера. При правилно затваряне ще щракне.
 - Синият SMART SHEET™ ще премине автоматично през устройството преди първото разпечатване.

ВЪНШНА ПАМЕТ

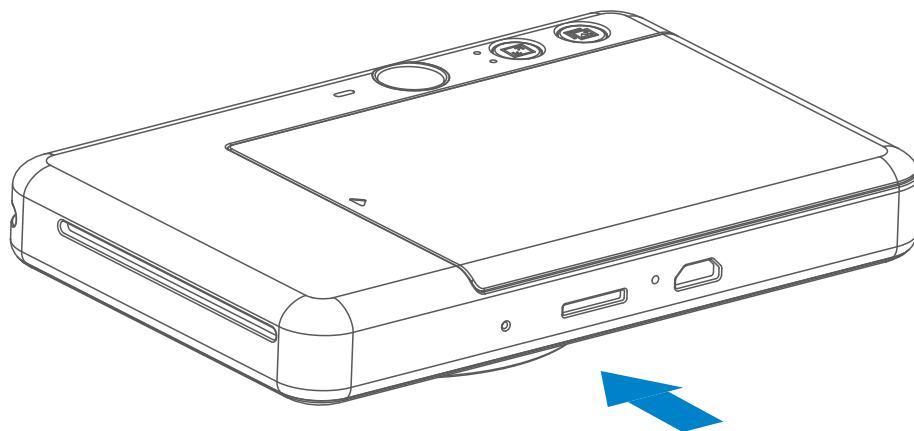

 Необходима е външна MicroSD карта (до 256 GB) за запазване на направените снимки. Поддържат се само формати FAT16, FAT32 и exFAT.

ПОДГОТВЯНЕ НА КАРТА С ПАМЕТ

Използвайте следните карти с памет (продават се отделно)

- MicroSD карти с памет *1
- MicroSDHC карти с памет*1*2
- MicroSDXC карти с памет *1*2

*1 Карти, отговарящи на SD стандартите. За съжаление, не всички карти с памет могат да работят с камерата.

*2 UHS-I карти с памет също се поддържат.

ИНСТАЛИРАНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА MicroSD КАРТАТА

- Поставете MicroSD картата в гнездото в долната част на устройството. Ще усетите леко щракване, когато картата влезе докрай.
- Натиснете горната част на картата, за да я освободите. Дръпнете леко картата, за да извадите напълно от устройството.
- Ако възникне грешка при прочитане/записване върху MicroSD картата, ще чуете звуковия сигнал за НЕУСПЕХ веднъж. Премахнете MicroSD картата и рестартирайте устройството.
- Свържете устройството с компютър чрез USB кабел. Щракнете два пъти върху изображението на външно устройство, когато се покаже на екрана на компютъра, за да видите и запазите снимките.

ЗАБЕЛЕЖКА

- Използвайте и съхранявайте устройството при препоръчителните температури от 15° до 32° C и относителна влажност от 40 до 55%.
- Поддържайте фърмуера на устройството актуален. За да проверите дали фърмуерът се нуждае от надстройване, отворете приложението Canon Mini Print, отидете в Основно меню > Настройки > Принтери, изберете устройството си, отидете на „Информация за принтера“ и след това натиснете „Надстройване на фърмуера“.
 - Уверете се, че мобилното ви устройство Ви е свързано с интернет, преди да направи те проверката. Ако се налага да надстроите фърмуера, принтерът Ви трябва да е зареден на минимум 50% или свързан към хранването.
- Уверете се, че използвате последната версия на приложението Canon Mini Print. Ако приложението Ви не се актуализира автоматично, отидете в магазина за приложения и проверете дали се нуждае от актуализация.

ЗАБЕЛЕЖКА

КОГАТО ИЗПОЛЗВАТЕ ФОТОХАРТИЯ

- Зареждайте само с фотохартия 10 ZINK™ и 1 SMART SHEET™. Не слагайте повече от необходимото, защото може да доведе до засядане на хартия и грешки при печата.
- За оптимални резултати при печат използвайте фотохартия ZINK™ за Canon Zoemini S.
 - Можете да закупите още фотохартия от приложението Canon Mini Print, като натиснете „Купуване на хартия“ в основното меню.
- Ако хартията заседне, просто изключете принтера и отново го включете, за да разрешите проблема. Не се опитвайте да издърпвате хартията.
- Докато устройството печата, не дърпайте фотохартията.
- Внимавайте да не повредите или огънете фотохартията.
- При зареждане фотохартията трябва да е чиста. Ако фотохартията е мръс на или скъсана, това може да доведе до засядане на хартията или грешка при печата.
- Не отваряйте нов пакет фотохартия, докато не сте готови да го заредите в устройството.
- Не излагайте фотохартията на директна слънчева светлина или влага.
- Не оставяйте фотохартията си на места, където температурата или влажността не са в рамките на препоръчаното върху пакета. Това може да доведе до влошено качество на отпечатаната снимка.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА SMART SHEET™

- Всеки пакет фотохартия съдържа 10 листа фотохартия и 1 син SMART SHEET™.
- Зареждайте SMART SHEET™ и фотохартия от един и същи пакет за оптимално качество на печата. Всеки SMART SHEET™ е специфично приспособен за пакета хартия, в който се намира.
- SMART SHEET™ ще премине през устройството автоматично преди първото отпечатване, за да почисти принтера и да оптимизира качеството на печата за този конкретен пакет хартия (10 листа).
- Запазете SMART SHEET™ и го изхвърлете едва след като сте използвали всичките 10 листа фотохартия в пакета. Ако качеството на печата не отговаря на очакваното, можете да използвате повторно SMART SHEET™, ако хартията все още е от същия пакет. Трябва само да плъзнете SMART SHEET™ с баркода надолу под оставащата фотохартия.
- Използването на SMART SHEET™ от друг пакет може да доведе до влошено качество на печата.

РАБОТА

ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ


- 1 Натиснете и задръжете бутона за захранване , докато светне LED индикаторът.
- 2 Когато LED индикаторът светне с непрекъсната бяла светлина, устройството е готово за употреба.
- 3 Натиснете и задръжете бутона за захранване  за около 2 секунди, за да изключите устройството.

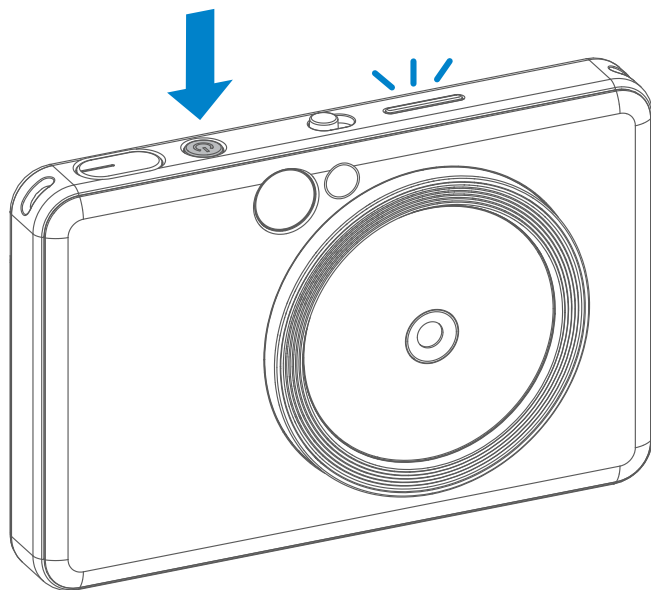


АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ

- Когато устройството не работи в продължение на 3 минути (настройка по подразбиране), ще се изключи автоматично. Потребителят може да продължи да работи с устройството, като отново натисне бутона за включване/изключване.
- Потребителят може да промени времето (3 минути/5 минути/10 минути) в ПРИЛОЖЕНИЕТО.

СНИМАНЕ

- 1 Насочете камерата на устройството и постигнете желаната композиция на изображението.
- 2 Натиснете спусъка , за да снимате.

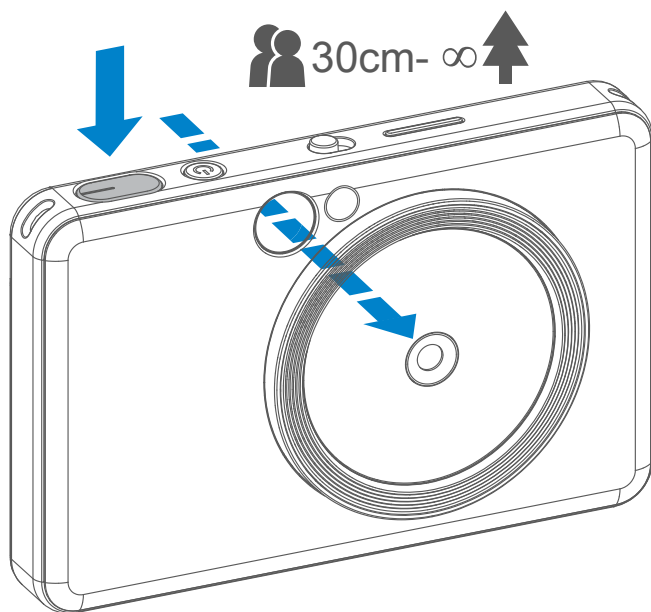

ВИЗЬОР

Композирайте изображение с маркировката за кадър във визьора



2 x 3



Външна маркировка за кадър за нормално снимане от 1 м - ∞

2 x 2



2 x 2 маркировка за кадър за нормално снимане от 1 м - ∞


2 x 3



Вътрешна маркировка за кадър за снимане от 30 см

ОГЛЕДАЛО ЗА СЕЛФИТА

Композирайте изображение с маркировката за кадър в огледалото за селфита.



2 x 3



Фокусно разстояние
от 50 см

2 x 2




Фокусно разстояние
от 50 см




СВЕТКАВИЦА И ЗАПЪЛВАЩА СВЕТЛИНА

СВЕТКАВИЦА

Когато устройството е включено и за светкавицата ⚡ е избрано АВТОМАТИЧНО, камерата ще задейства автоматично светкавицата, ако това е необходимо за условията на осветеността.

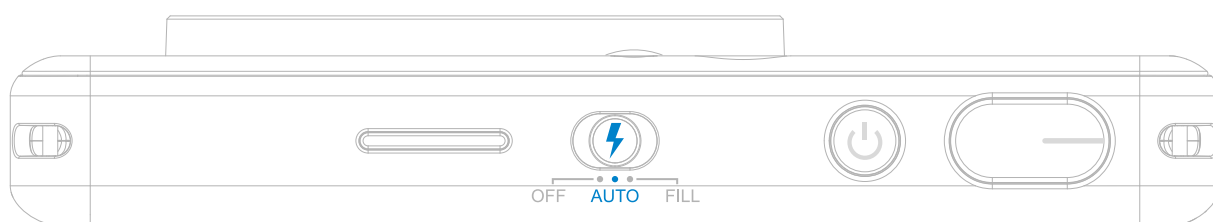


ЗАПЪЛВАЩА СВЕТЛИНА

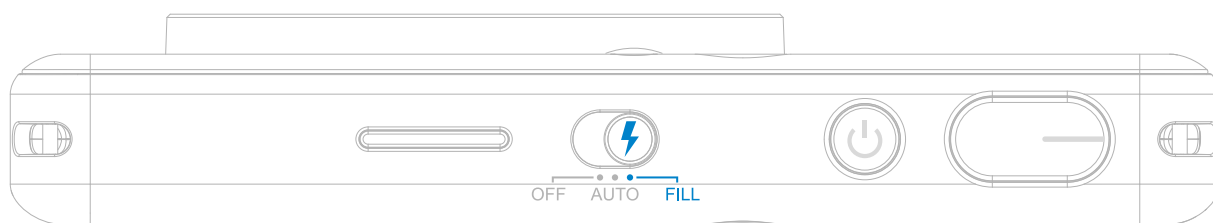


В устройството са вградени 8 LED светлини около обектива, които предоставят мека допълнителна светлина при снимане.


Ако искате да направите селфи в режим на запълваща светлина, осемте LED светлини във формата на пръстен около обектива ще осветят равномерно лицето Ви. Така ще можете да направите красиво селфи, като сведете до минимум сенките и създадете еднородна яркост в цялата снимка.

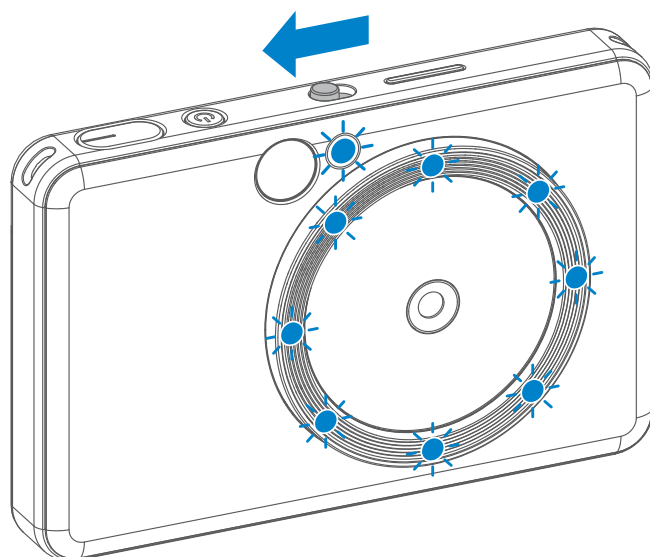


* Ефективен обхват на запълващата светлина: 30cm - 60 cm,

СЪОТНОШЕНИЕ



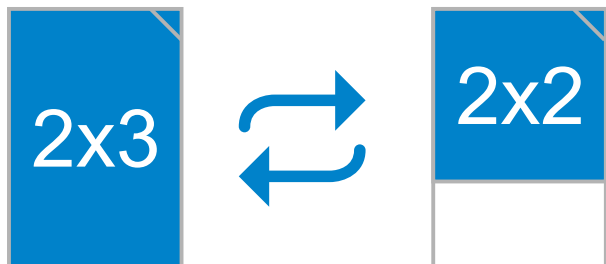


Потребителят може да избере между двесте съотношения, 2 x 3 и 2 x 2, с бутона за съотношението .

Можете да промените съотношението по всяко време, преди да снимате.

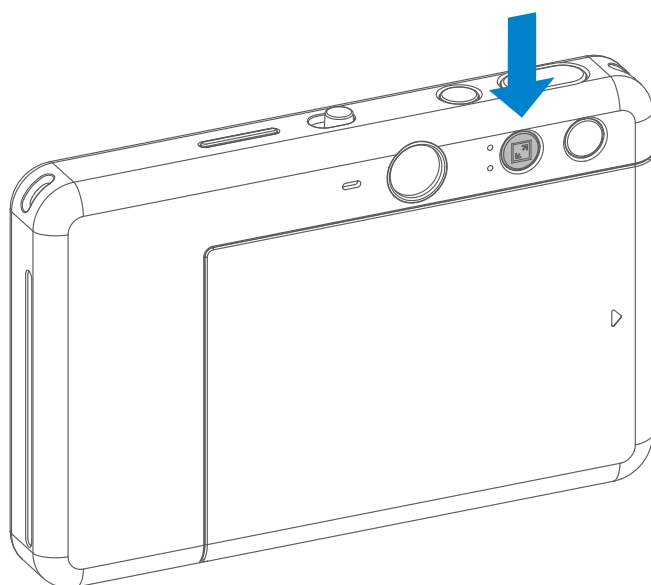

Когато съотношението е 2 x 2, празното пространство на фотохартията е различно. Ще се основава на това как е насочено устройството.

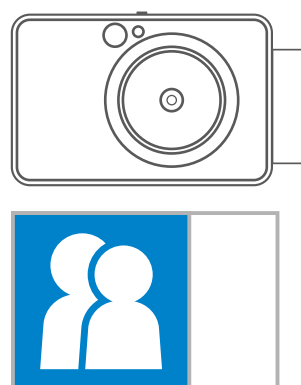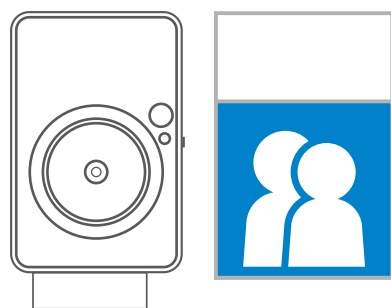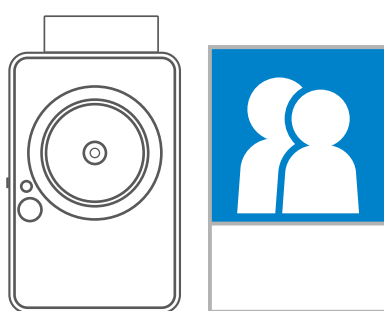


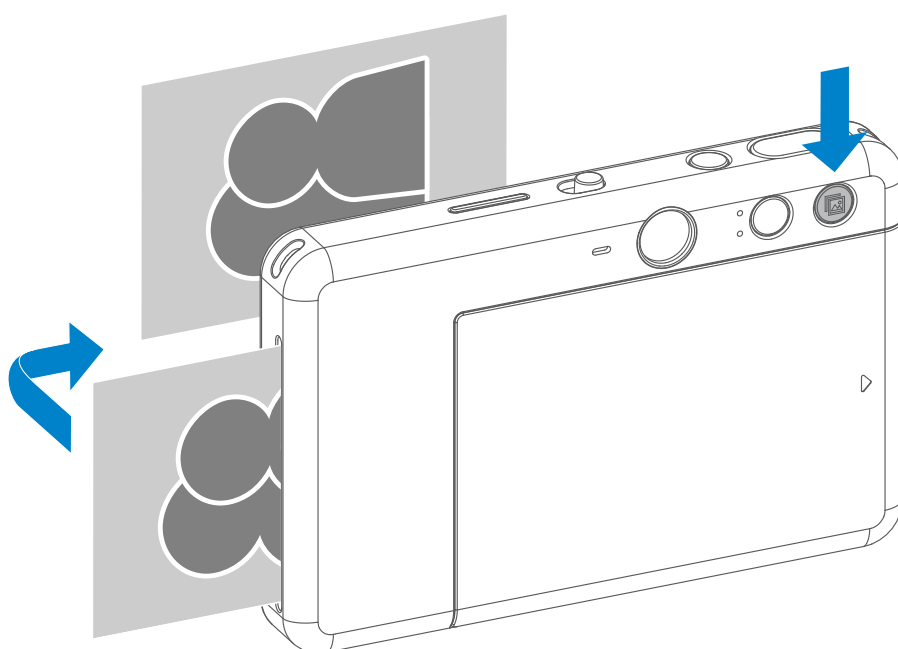
ПЕЧАТ И ПОВТОРНО ОТПЕЧАТВАНЕ

ПОВТОРНО ОТПЕЧАТВАНЕ НА СНИМКА

- Снимката ще се отпечата непосредствено след заснемането на снимката.
- Устройството може да съхранява до 3 изображения наведнъж за печат.
- Устройството може също така да печата снимки от смартфона ви чрез приложението.


ПОВТОРНО ОТПЕЧАТВАНЕ НА СНИМКА


Когато сте направили снимка и тя е отпечатана, ако искате да направите копие на същата снимка или да раздадете няколко едни и същи снимки на парти, можете просто да натиснете бутона  за повторно отпечатване, за да отпечатате повторно последната отпечатана снимка.






ДИСТАНЦИОННО СНИМАНЕ

Потребителят може да контролира дистанционно устройството чрез приложението, като например да прави снимки.

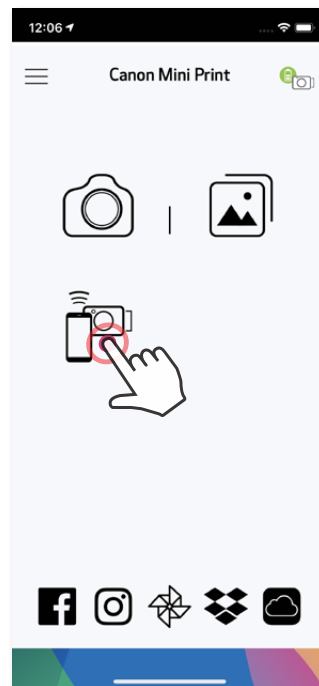
Натиснете  в приложението, за да влезете в страницата за дистанционно управление.



САМОСНИМАЧКА


Натиснете , за да снимате веднага. Натиснете  и изберете самоснимачка за 3 секунди/5 секунди/10 секунди (по подразбиране: ИЗКЛЮЧЕНО), натиснете , за да стартирате обратното броене.

- LED индикаторът на самоснимачката около огледалото за селфита ще ви предупреди, ако самоснимачката е активирана.

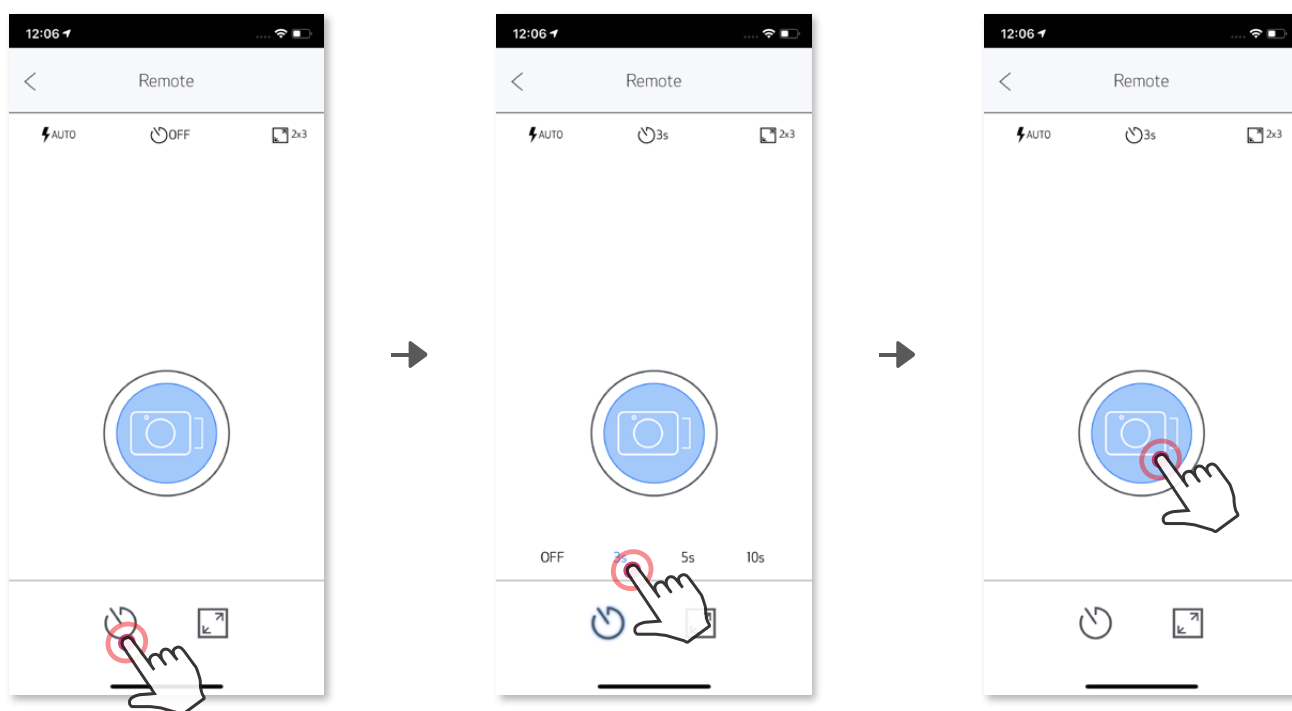


СЪОТНОШЕНИЕ


Натиснете , за да изберете между две съотношения (2 x 3 и 2 x 2).

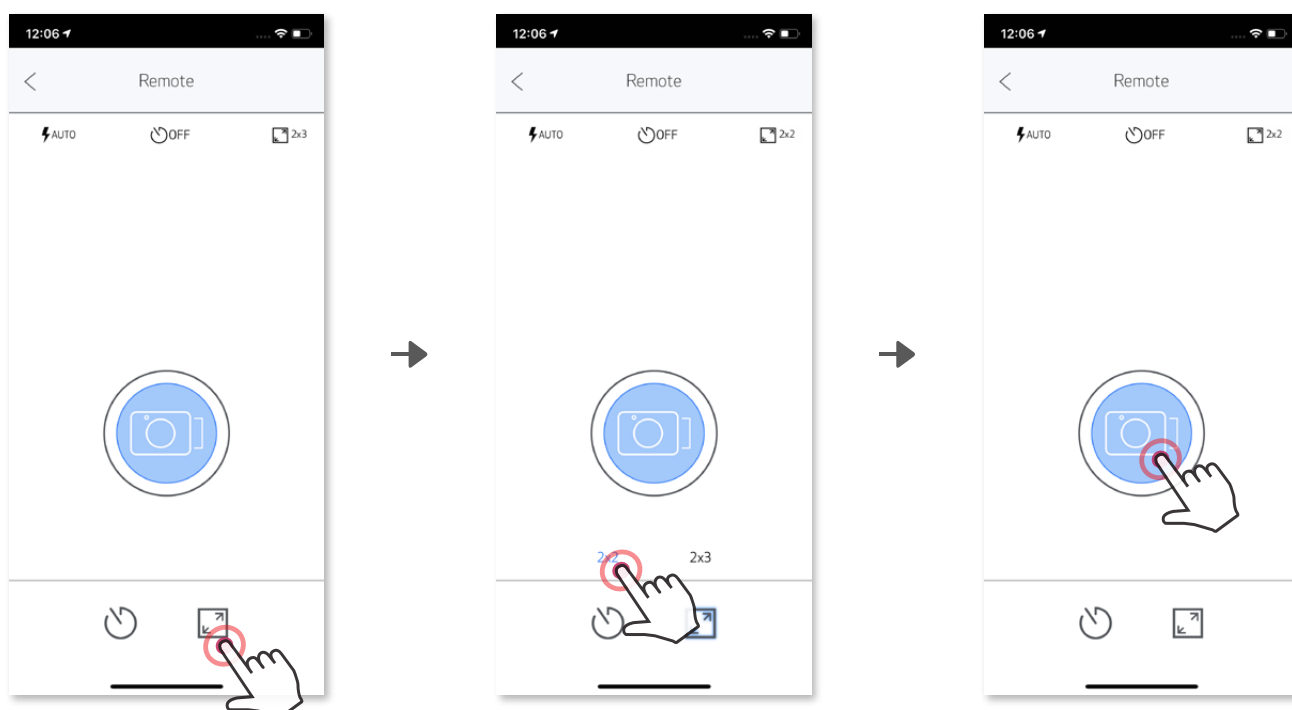



ГЛАС НА КАМЕРАТА


Когато камерата е свързана с мобилно устройство, потребителят може да персонализира звуковите ефекти за „Включване“, „Изключване“ и „Спусък“.
Потребителят може да запише 3 звукови файла (до 4 секунди) за всеки звук в ефект на камерата чрез приложението.

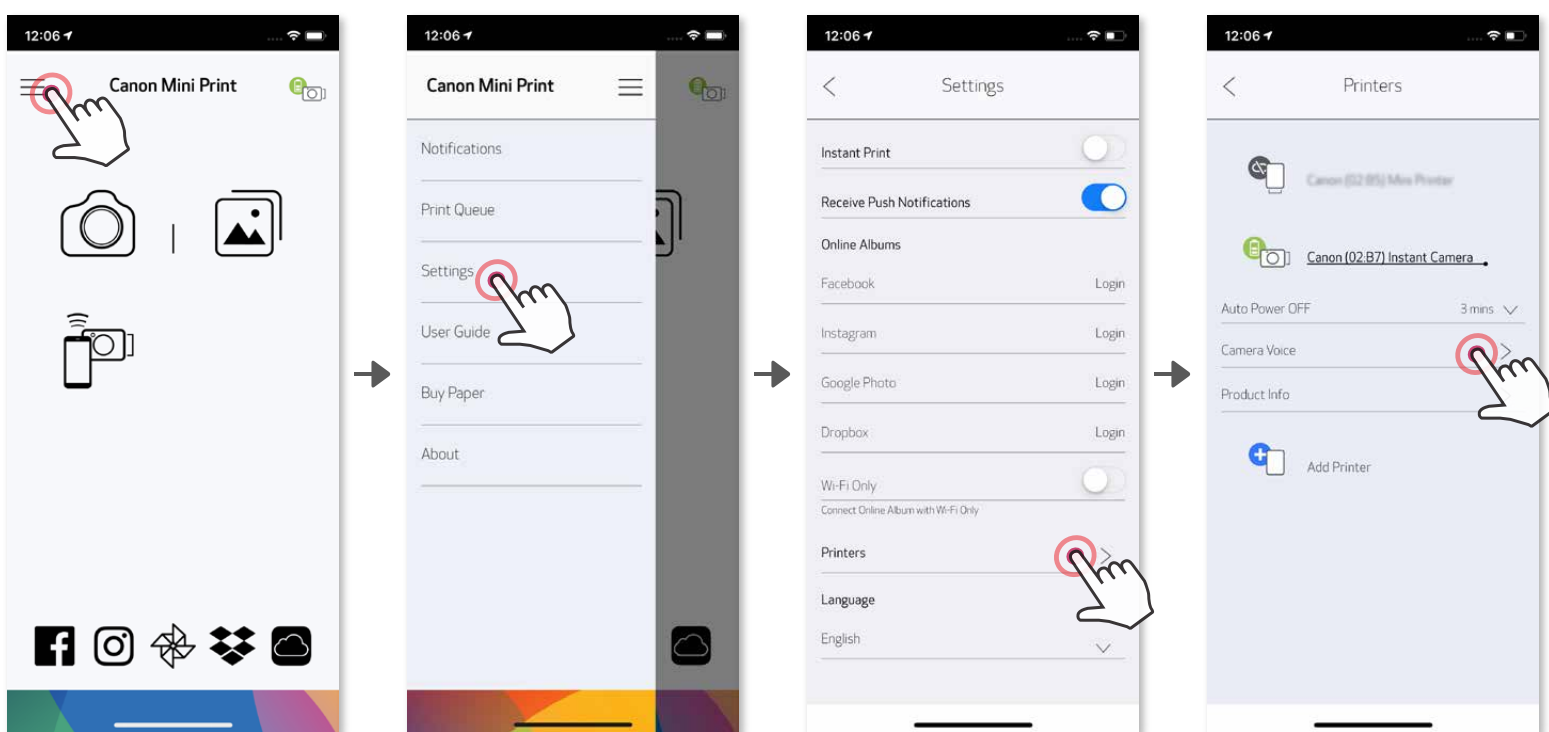Натиснете  в основното меню, отидете в Настройки > Принтери, изберете устройството си и натиснете „Глас на камерата“.









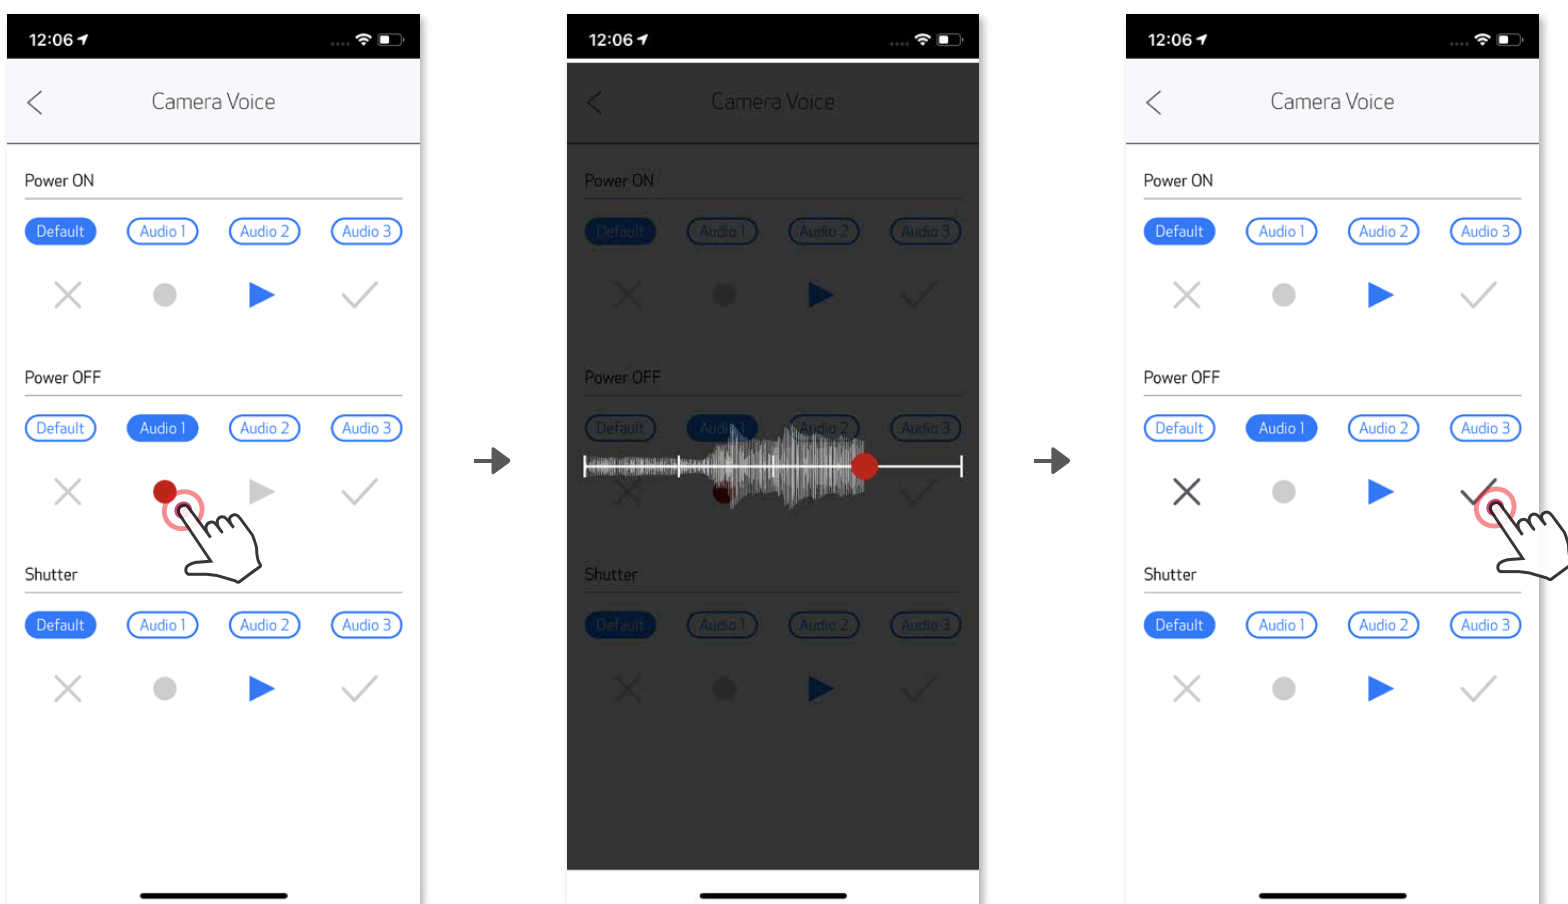













За да започнете да записвате, натиснете иконата на желания звуков файл, н а пр. **Audio 1** , след това  .

Натиснете  за възпроизвеждане на аудио и  , за да запазите и приложит е звуковия ефект към настройките на фотоапарата.



LED ИНДИКАТОР

| Състояние | Операция/ситуация | LED индикатор |
|---|---|--|
| Включване | Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване |  Синьо >  Бяло |
| Режим на готовност | След като устройството бъде включено |  Бяло |
| Изключване | Натиснете и задръжте бутона за включване/изключване |  Изключено |
| Грешка на SMART SHEET™ | Когато устройството установи, че е поставен грешен SMART SHEET™ или за други грешки за SMART SHEET™ |  Синьо |
| Обработка на SMART SHEET™ | Когато устройството отпечатва SMART SHEET™ |  Бяло |
| Няма хартия | Когато устройството няма хартия, няма да е възможно да се правят снимки |  Червено |
| Засядане на хартия/Отворен капак | Когато има засядане на хартия или капакът на принтера е отворен |  Червено |
| Подгответе се за печатане | Подготвяне за печатане |  Бяло |
| Отпечатване на снимка | Когато устройството отпечатва снимка |  Жълто -> Маджента -> Циан -> Бяло (повтарящо се) |
| MS режим (режим на запаметяващ носител) | Устройството е свързано с компютър |  Маджента |
| Грешка на MicroSD картата | Не могат да се записват данни в MicroSD картата |  Маджента |
| Твърде висока температура | Когато температурата на устройството е твърде висока |  Червено (докато температурата се нормализира) |
| Твърде ниска температура | Когато температурата на устройството е твърде ниска |  Циан (докато температурата се нормализира) |
| Охлаждане на печатащата глава | Проверява температурата на печатащата глава и изчаква да се охлади пред отпечатване |  Циан |

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| Слаба батерия | Когато нивото на батерията е под 20% |  Бяло -> Червено (повтарящо се) |
| Много слаба батерия | Когато нивото на батерията е твърде слабо |  Червено -> Бяло (повтарящо се) |
| Актуализиране на фърмуера | Когато устройството актуализира фърмуера |  Бяло |
| Съотношение 2 x 3 | Когато е избрано съотношение 2 x 3, 8 LED светлини в запълващата светлина ще премигнат веднъж |  |
| 2 x 2 Aspect Ratio | Когато е избрано съотношение 2 x 2, 4 LED светлини в запълващата светлина ще премигнат веднъж |  |

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

| Състояние | LED индикация | Действия |
|---|---|---|
| Грешка на MicroSD картата |  Маджента | <ul style="list-style-type: none"> Проверете дали MicroSD картата е поставена правилно Проверете дали MicroSD картата е пълна Проверете дали MicroSD картата е повредена Проверете дали MicroSD картата е съвместима |
| Неуспешно подаване на хартия |  Червено | <ul style="list-style-type: none"> Отворете отделениято за хартия, за да проверите дали е поставена фотохартия Canon ZINK™ |
| Засядане на хартия |  Червено | <ul style="list-style-type: none"> Изключете и включете устройството, фотохартията ще бъде изведена автоматично |
| Няма хартия |  Червено | <ul style="list-style-type: none"> Заредете повторно фотохартия Canon ZINK™ в устройството |
| Капакът на принтера не е затворен правилно |  Червено | <ul style="list-style-type: none"> Затворете правилно капака на принтера |
| Прегряване |  Червено | <ul style="list-style-type: none"> Изчакайте температурата на устройството да се нормализира, при което устройството ще продължи да работи |
| Свързване | Не е налично | <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че Bluetooth® връзката на смартфона Ви е настроена правилно Уверете се, че в приложението е избрано правилното устройство Уверете се, че операционната система на смартфона е съвместима и актуална |
| Неуспешно дистанционно управление | Не е налично | <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че устройството е свързано с приложението за смартфон Уверете се, че приложението и фърмуера са актуални |
| Неуспешно персонализиране на звук | Не е налично | <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че устройството е свързано с приложението за смартфон Уверете се, че приложението и фърмуера са актуални |
| Устройството не работи | Не е налично | <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, нивото на батерията не е твърде ниско. Ако е така, заредете повторно устройството |
| Снимане | Не е налично | <ul style="list-style-type: none"> Уверете се, че фърмуерът на устройството е актуален Уверете се, че е налична опашка за печат Уверете се, че устройството разполага с фотохартия Canon ZINK™ |

СПЕЦИФИКАЦИИ



| | |
|--|---|
| Технология на печат | ZINK™ |
| Резолюция на печата | 314 x 600 dpi (точки на инч) |
| Скорост на печат | Приблизително 50 секунди (Моторът се включва и изключва при стайна температура от 25° C) |
| Съотношение на снимките | 2" x 2" или 2" x 3" |
| Съвместима хартия | Фотохартия Canon ZINK™: ZP-2030-20 (20 листа) ZP-2030-50 (50 листа) 2" x 3"/Самозалепваща се |
| Капацитет за хартия | До 10 листа фотохартия ZINK™ + 1 SMART SHEET™ |
| Разделителна способност | 8 MP |
| Фокусно разстояние | 25,4 мм |
| Отвор на диафрагмата | f / 2.2 |
| Обхват на фокусиране | 30 см – ∞ |
| Чувствителност | Автоматична (ISO 100 – 1600) |
| Светкавица | ДА (автоматична) |
| Обхват на светкавицата | 0,5 м – 1,0 м |
| Карта с памет | MicroSD до 256 GB |
| Източник на захранване | Вградена акумулаторна литиево-полимерна батерия, 700 mAh, 7,4 V |
| Скорост на зареждане | Приблизително 120 минути (Пълно зареждане) |
| Адаптер за захранване | Изходен ток: 1A (мин) Напрежение: 5 V |
| Параметри за околната среда | <ul style="list-style-type: none">- Препоръчителна температура за работа, зареждане и съхраняване на принтера: 15° до 32° C- Препоръчителна влажност за работа, зареждане и съхраняване на принтера: 40 – 55% RH- Функционира при температура: 5° до 40° C- Функционира при влажност: <70% RH |
| Автоматично изключване на захранването | 3 минути/5 минути/10 минути (избира се в приложението) |
| Размер | 121 мм (Д) x 80,3 мм (Ш) x 21,5 мм (В) |
| Тегло | 188 g |
| Съвместими операционни системи (за компютри) | Windows 7/8/8.1/10 Mac OSX 10.10 – 10.14 |
| Свързване | Bluetooth® 4.0 |
| Съвместими операционни системи | iOS 9.0 или по-нова версия и Android 4.4 или по-нова версия |
| Мобилно приложение | Canon Mini Print |
| Връзка за зареждане и трансфер на данни | USB 2.0 (Micro USB) |

Инсталиране на приложението



Вариант ①

Потърсете „Canon Mini Print“ в магазините за приложения

За Android™ – в Google Play™

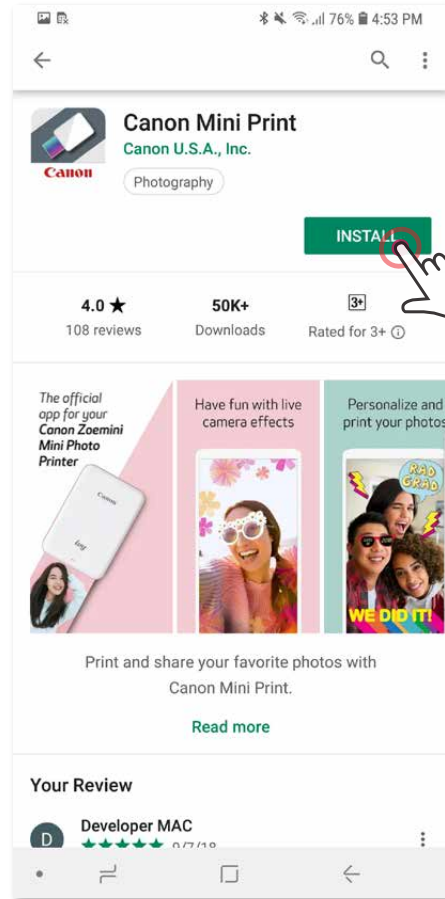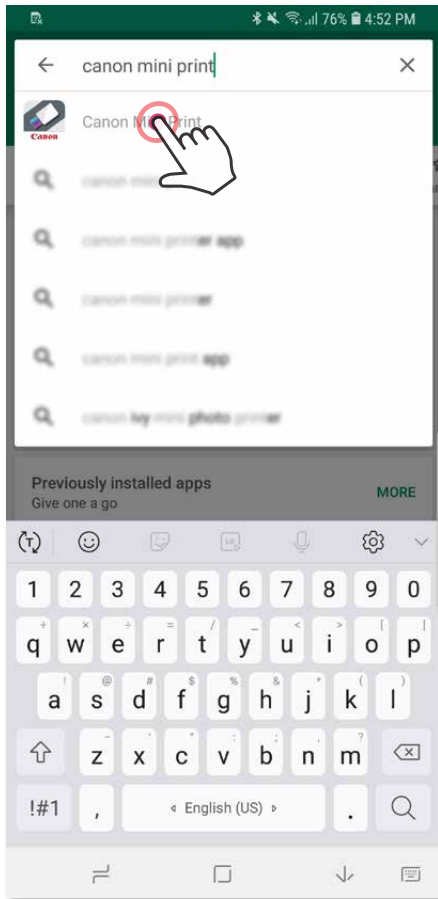

За iOS® – в App Store®

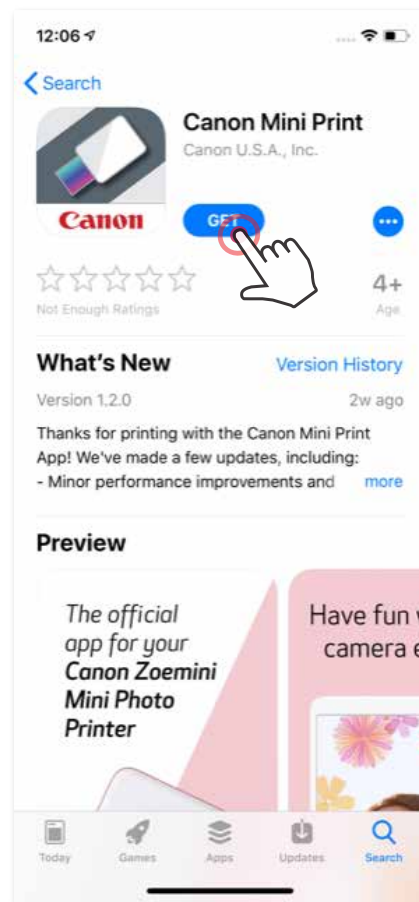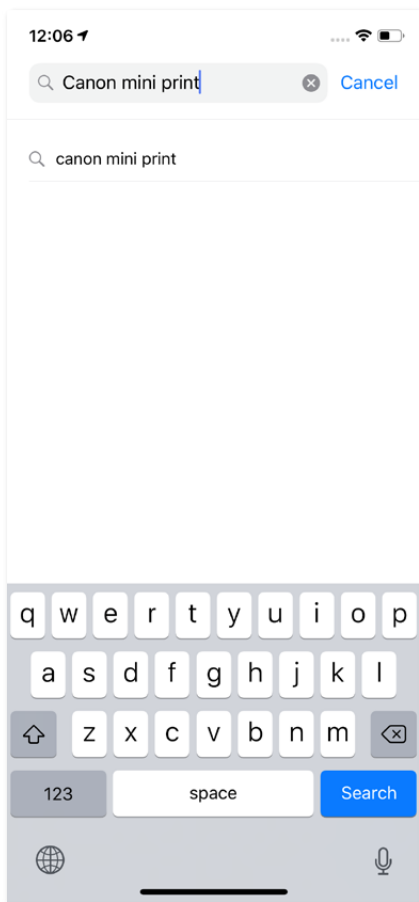


Вариант ②


Използвайте QR код – сканирайте QR кода на „Ръководството за бърз старт“



За Android

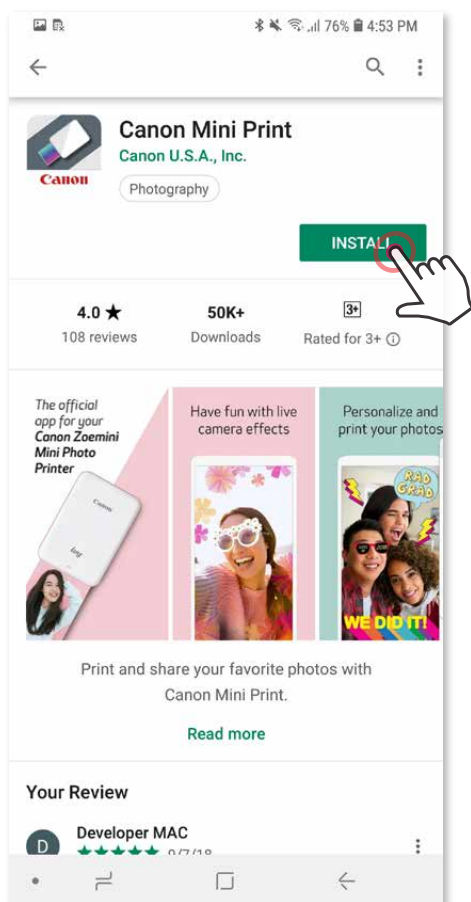

За iOS

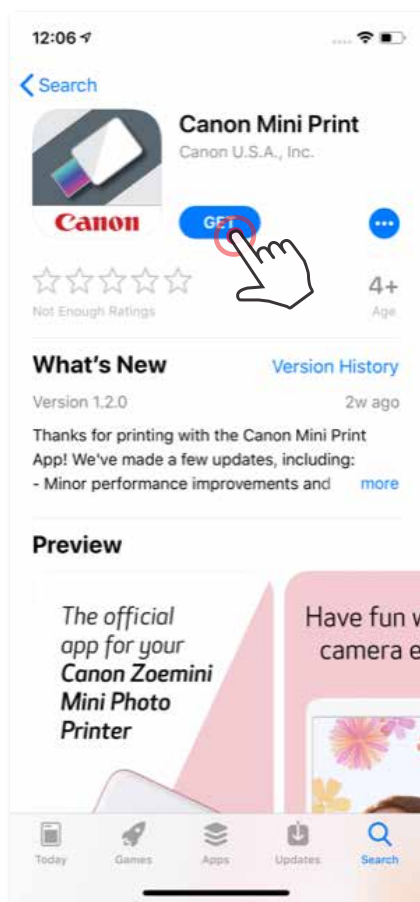


Вариант ③

В браузъра на устройството си ОТВОРЕТЕ <https://app.canonminiprint.com/>

Вариант ④


ЧРЕЗ NFC CAMO за Android

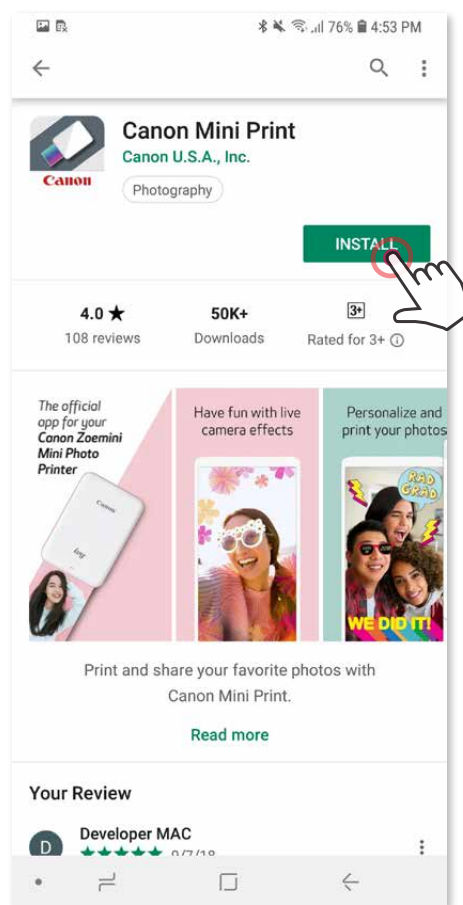


Сдвояване на мобилно устройство и принтера за моментални снимки

Сдвояване с Android

- 1 Включете принтера, като натиснете и задържите бутона за захранване, докато LED индикаторът за състоянието не светне.
- 2 Отворете „Настройки“ на мобилното устройство, за да включите Bluetooth® и да го сдвоите с принтера.





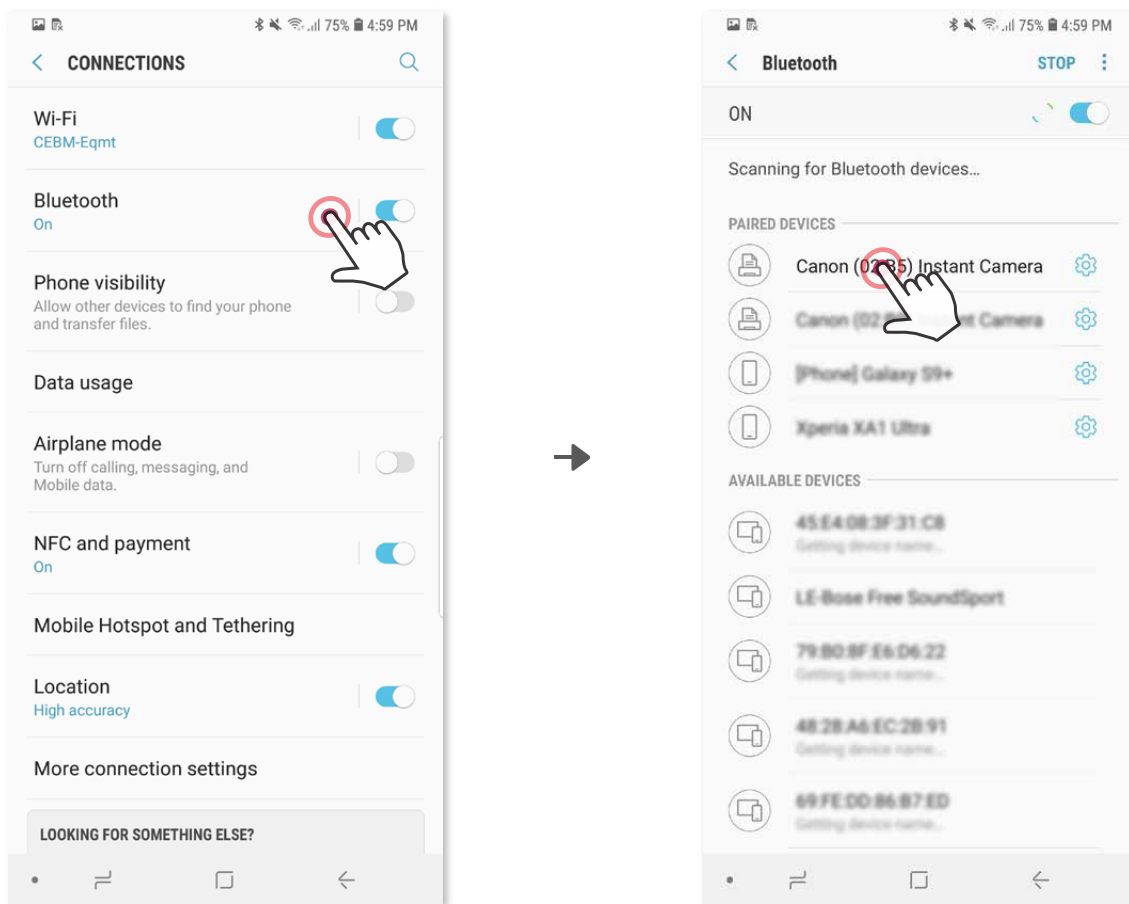


- 3 **ВАРИАНТ А** – Добавете принтера към приложението. Докоснете иконата в горния десен ъгъл и изберете своя принтер. Иконата ще се промени, за да покаже нивото на батерията, когато устройството е свързано.

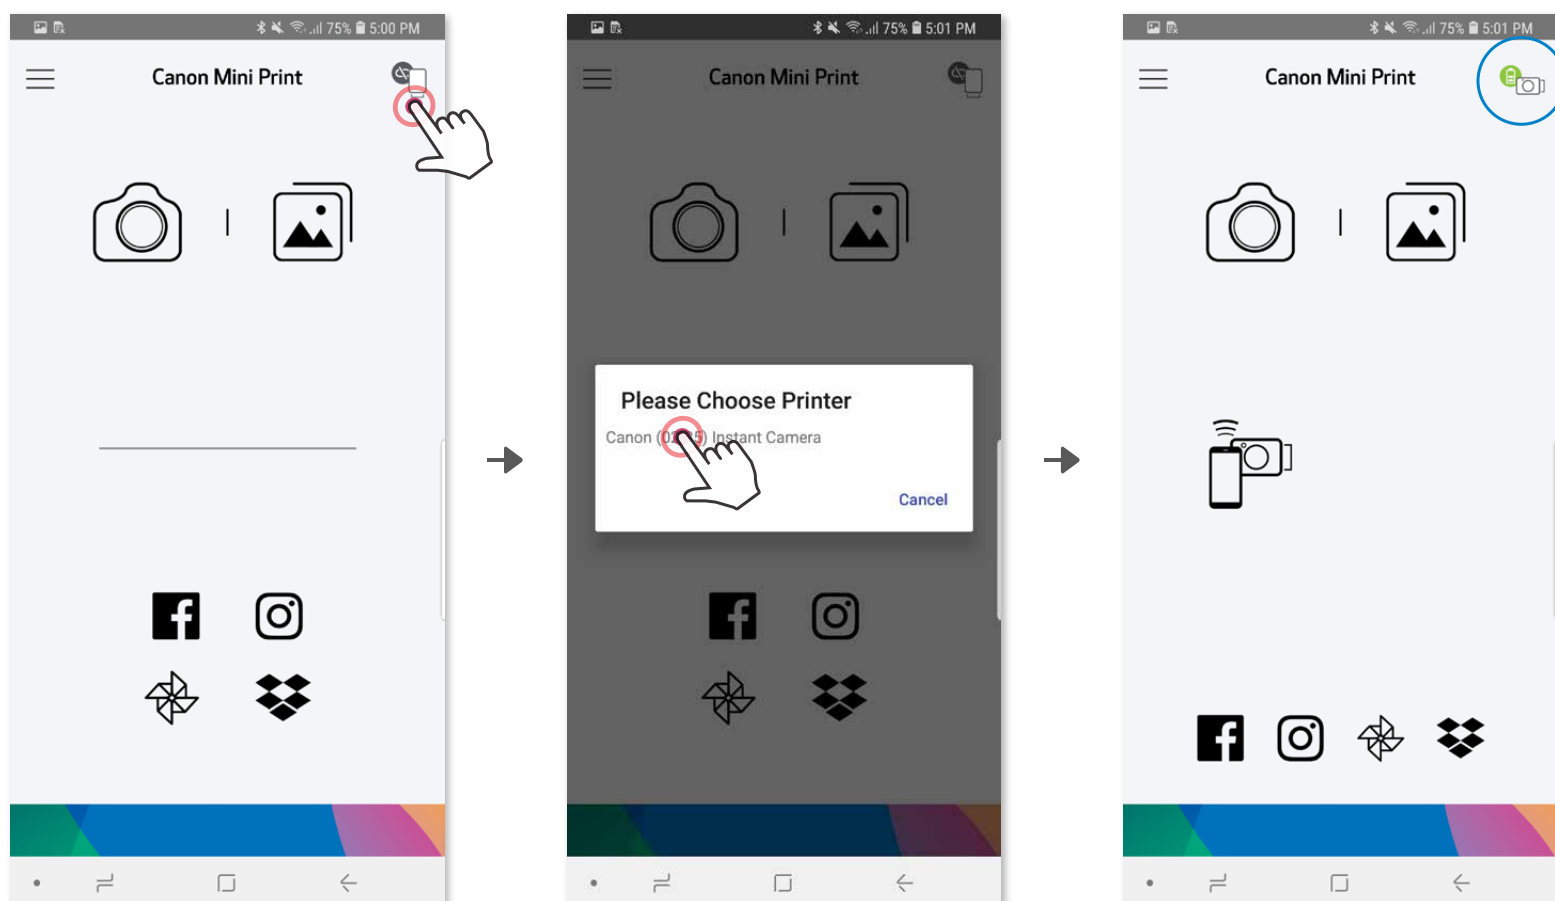


③ ВАРИАНТ В – Добавете принтера към приложението. Отидете на „Настройки на принтера“ в основното меню, натиснете „Добавяне на принтер“ и изберете своя принтер.

Принтерът Ви ще се появи в списъка с Принтери, а иконата ще се промени, за да покаже нивото на батерията, когато устройството е свързано.

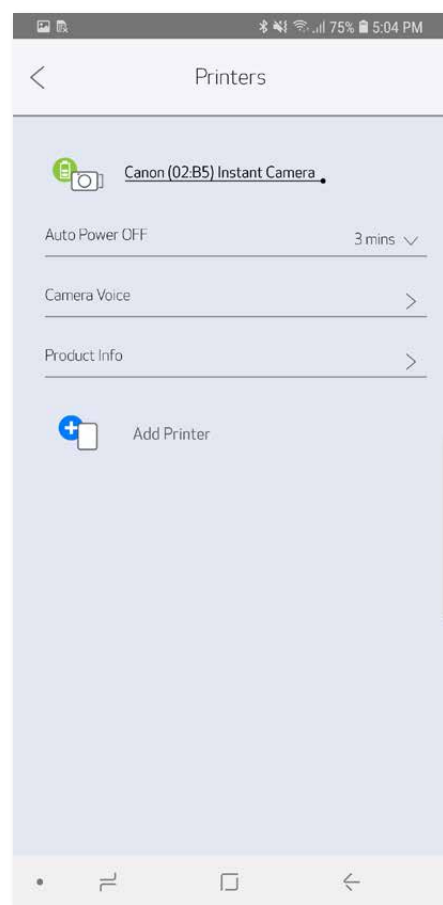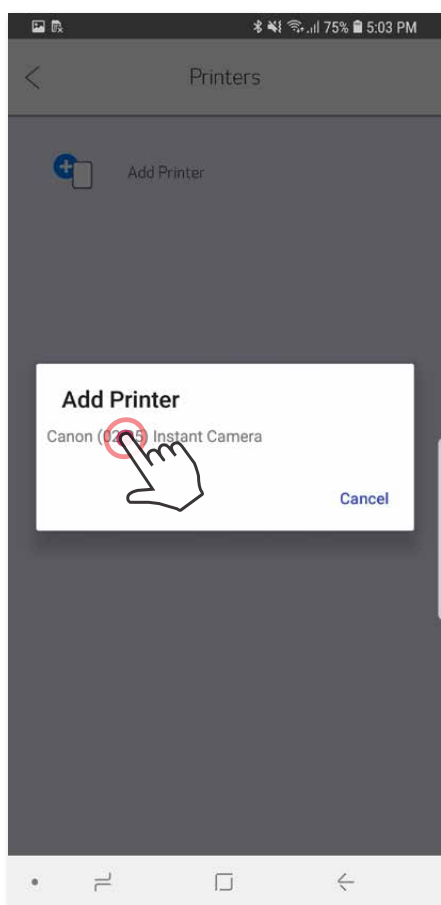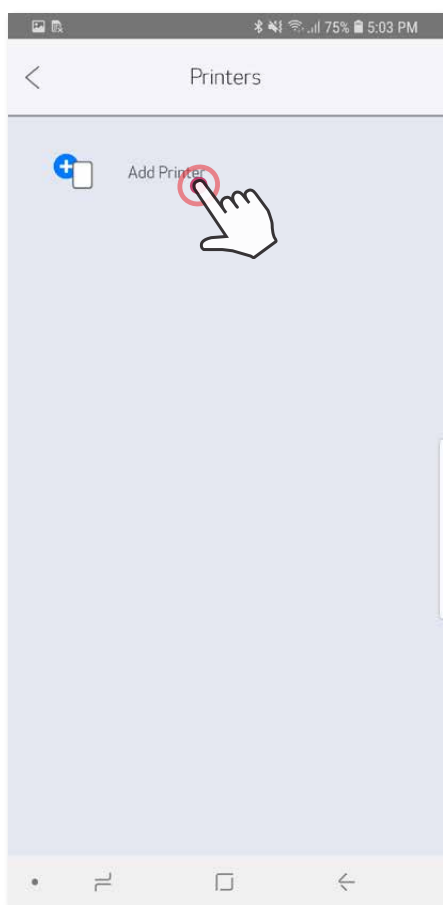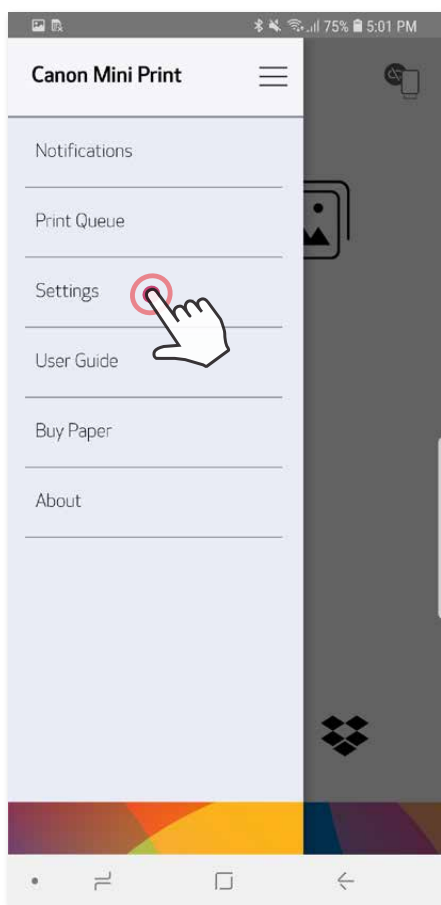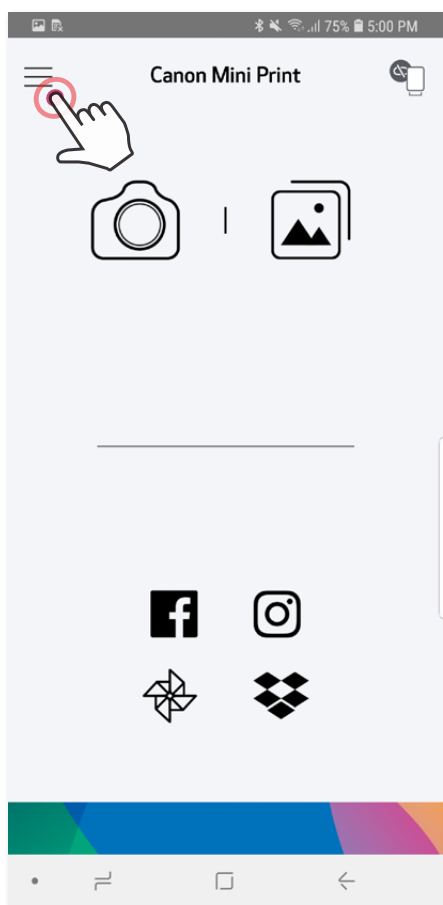


Сдвояване с iOS

- 1 Включете принтера, като натиснете и задържите бутона за захранване, докато LED индикаторът не светне.
- 2 Отворете „Настройки“ на мобилното устройство, за да включите Bluetooth® и да го сдвоите с принтера.

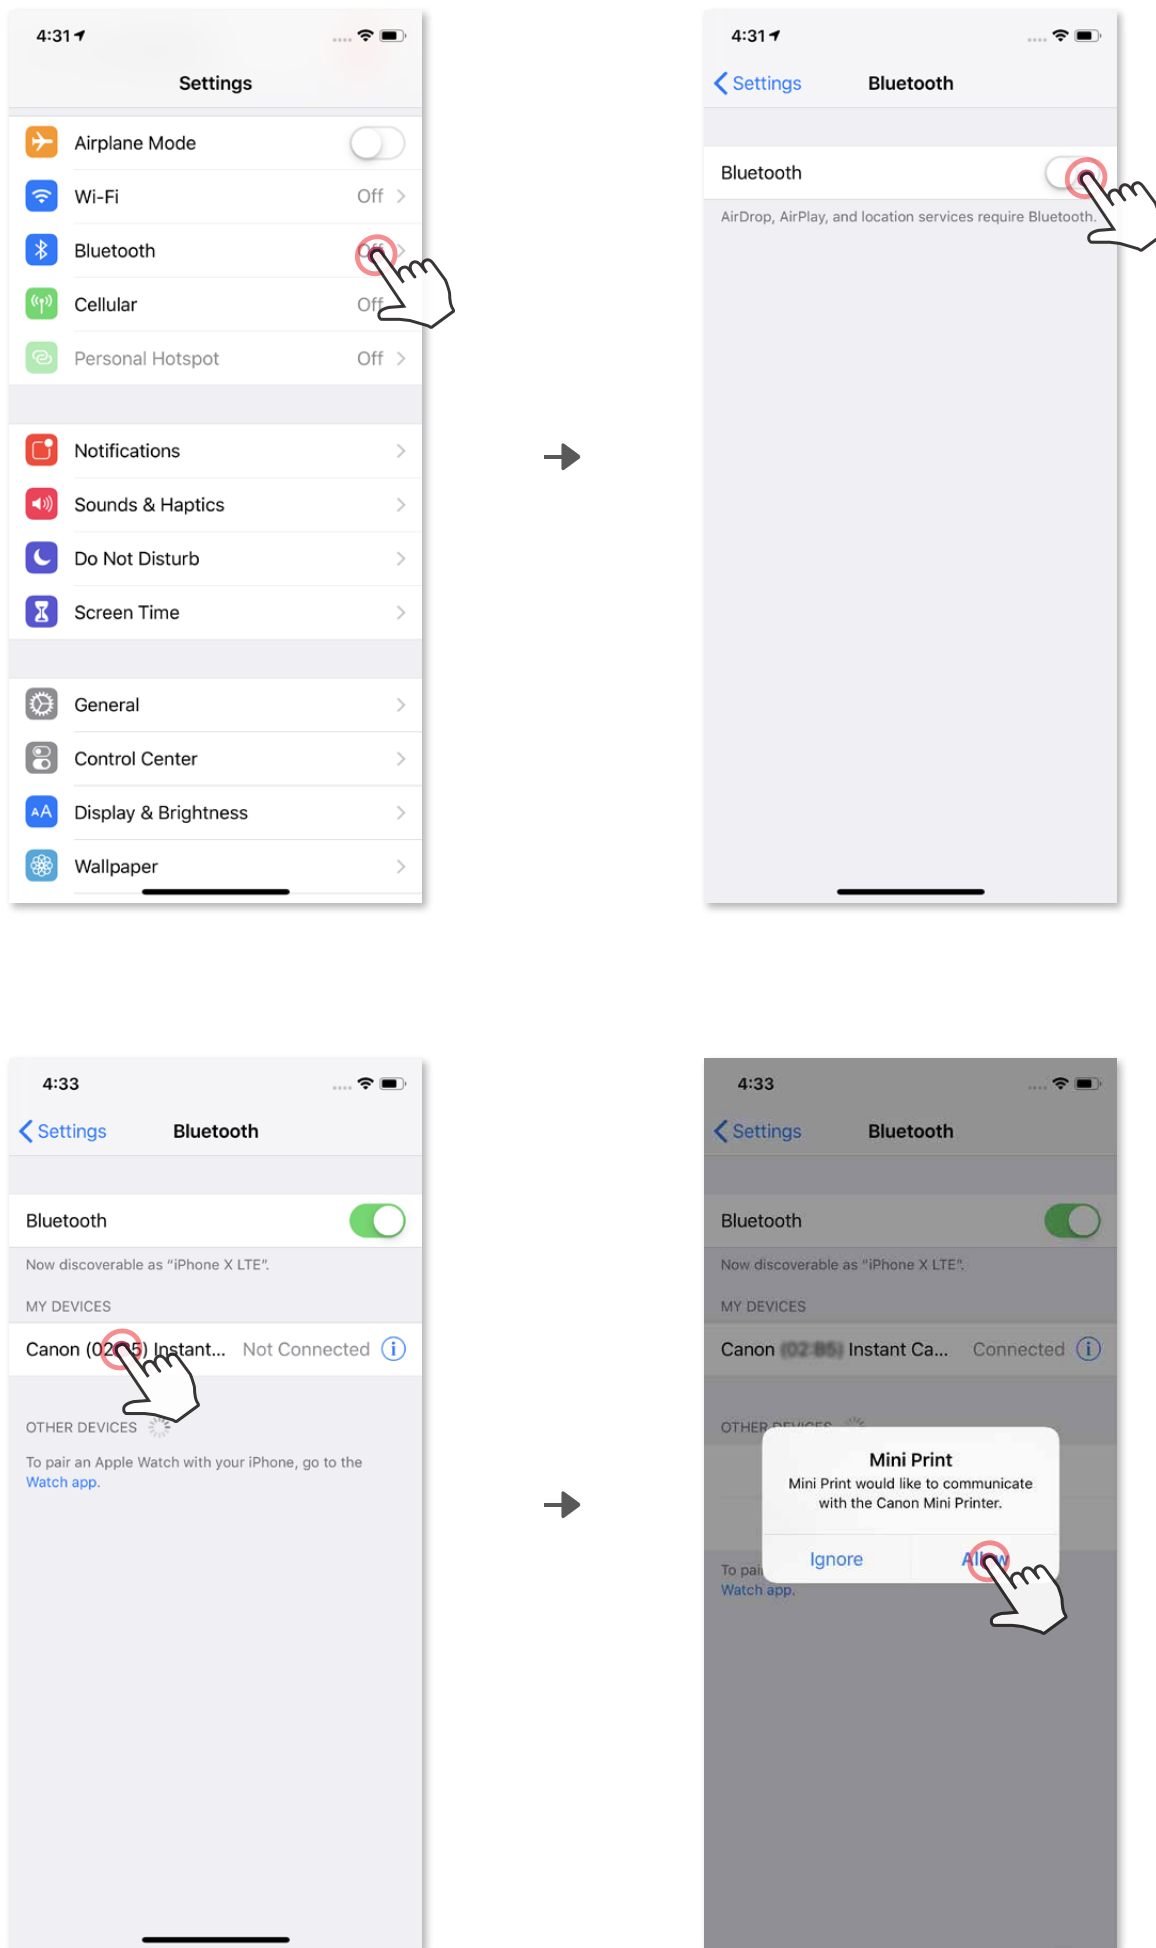


- ③ ВАРИАНТ А – Добавете принтера към приложението. Докоснете иконата в горния десен ъгъл и изберете своя принтер. Иконата ще се промени, за да покаже нивото на батерията, когато устройството е свързано.

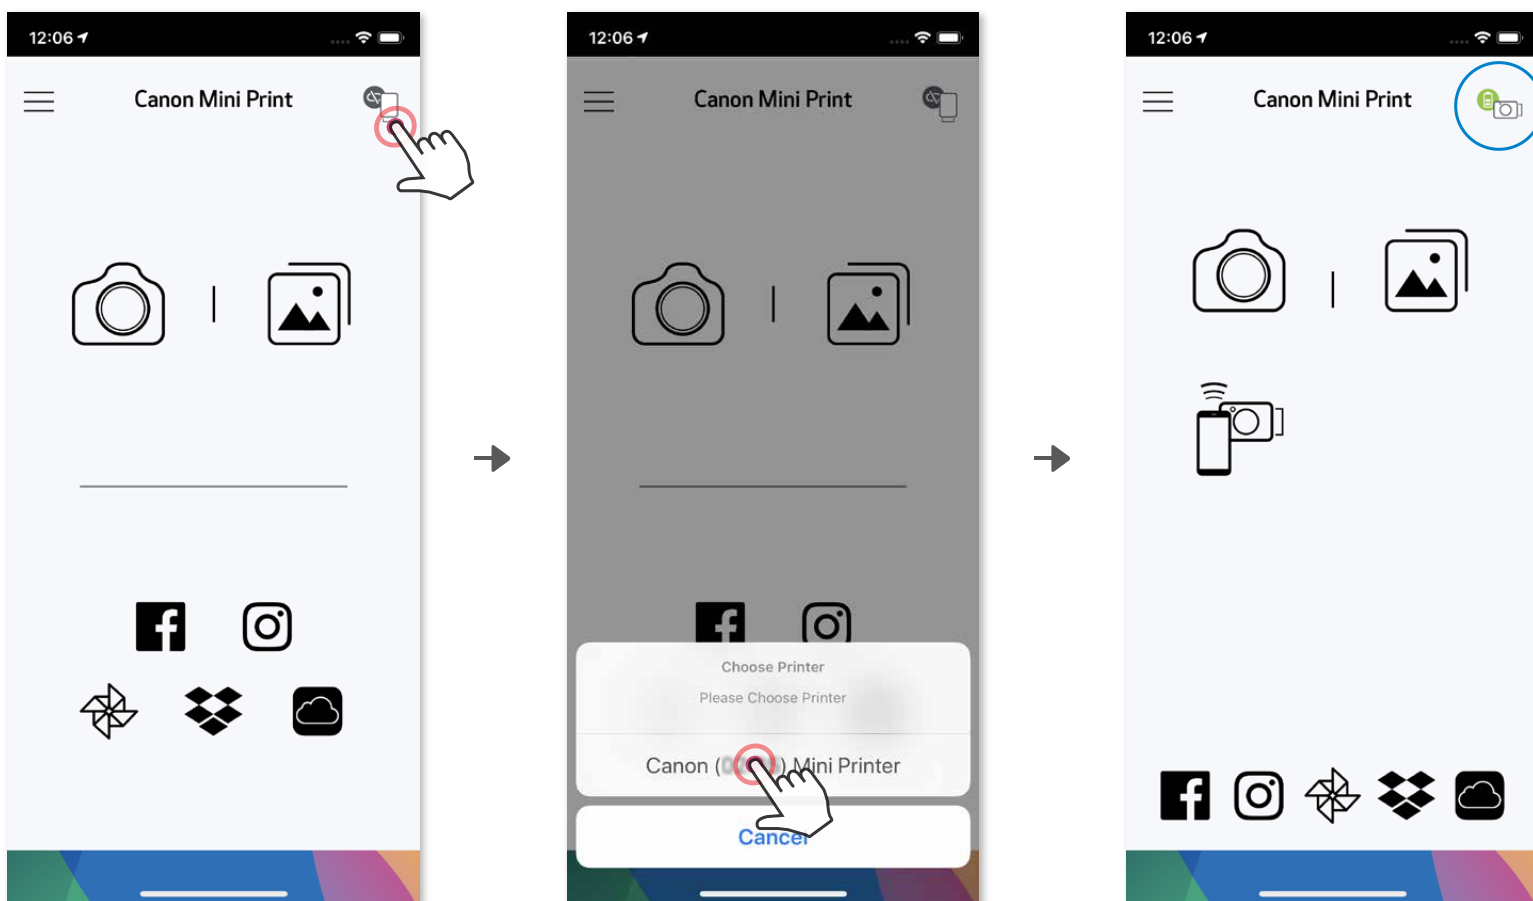



— ИЛИ —

- ③ ВАРИАНТ В – Добавете принтера към приложението. Отидете в „Настройки“ в основното меню, натиснете „Добавяне на принтер“ и изберете своя принтер. Принтерът Ви ще се появи в списъка с Принтери, а иконата ще се промени, за да покаже нивото на батерията, когато устройството е свързано.

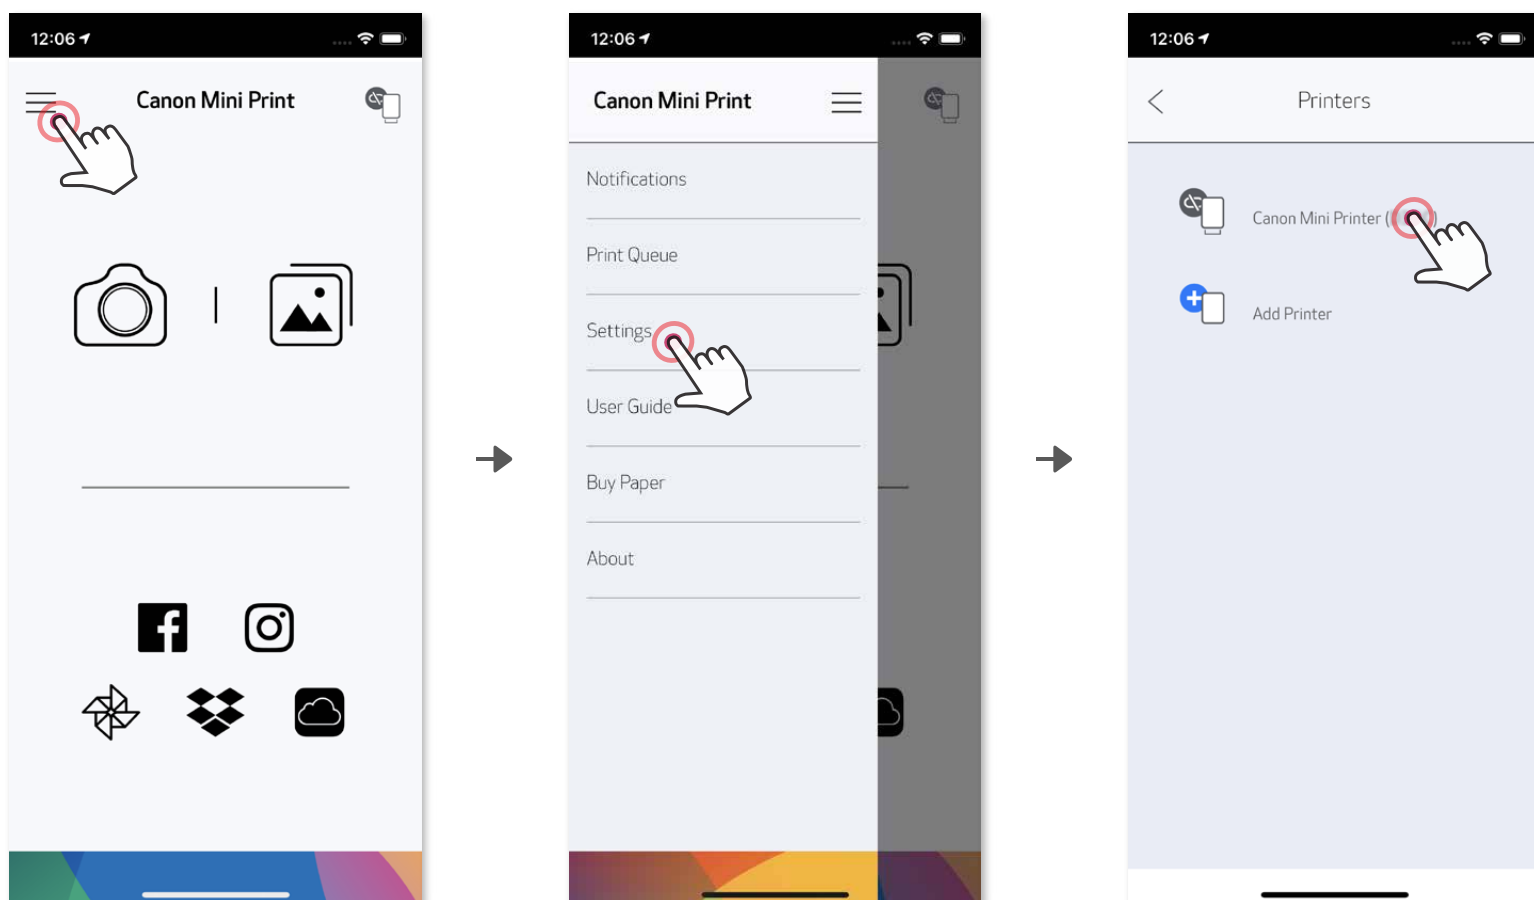


Сдвояване с Android (с NFC)

- 1 Уверете се, че NFC и Bluetooth® на мобилното Ви устройство са включени
- 2 Отворете приложението Canon Mini Print.
- 3 Поставете мобилното си устройство върху принтера.
- 4 Изпълнете инструкциите на екрана, за да завършите сдвояването и свързането за първи път. Или принтерът ще се сдвои автоматично с мобилното устройство.

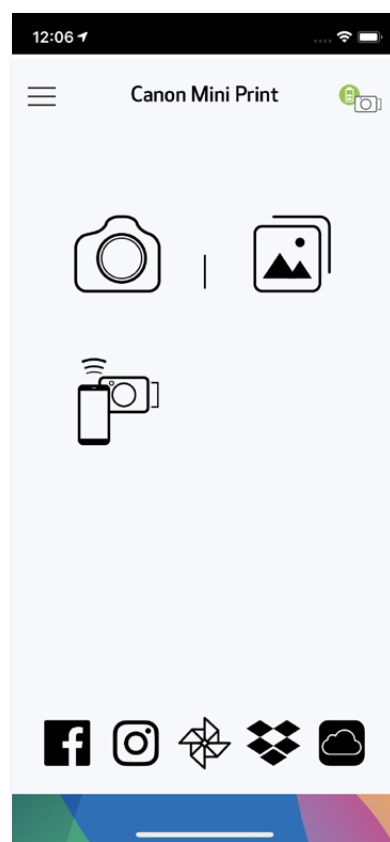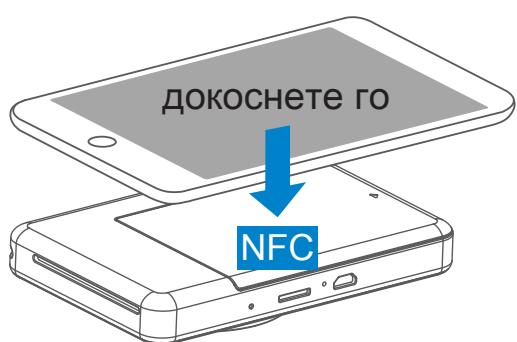

! Забележка

Икона за статуса на принтера (показва се в приложението)



Добавяне на нов принтер





Принтерът не е свързан



Принтерът е свързан (показан е статусът на батерията)

За сдвояването


- Един принтер може да бъде сдвоен само с едно iOS/Android устройство.
- Едно iOS/Android устройство може да бъде сдвоено с няколко принтера. За да сдвоите с още един принтер, отидете в настройките на принтера в основното меню и натиснете „Добавяне на принтера“.
- Потърсете и сдвоете с принтер на име „Canon (xx:xx) Instant Camera“. Последните 4 цифри трябва да отговарят на MACnumber (xx:xx) на етикета вътре в принтера.
- Търсенето и прехвърлянето чрез Bluetooth® може да бъде неуспешно в зависимост от околната среда. Проверете състоянието на Bluetooth® на Вашето мобилно устройство и опитайте отново.

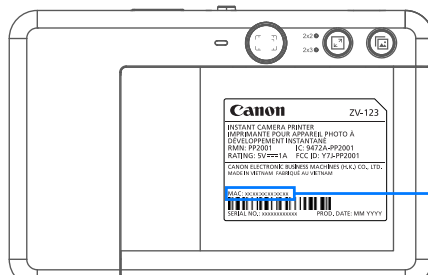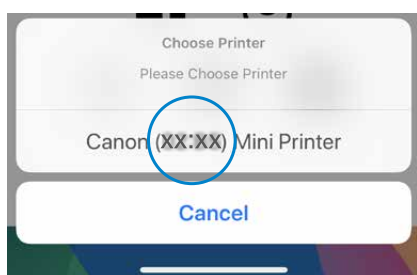

MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx

Потребителски интерфейс

Начален екран

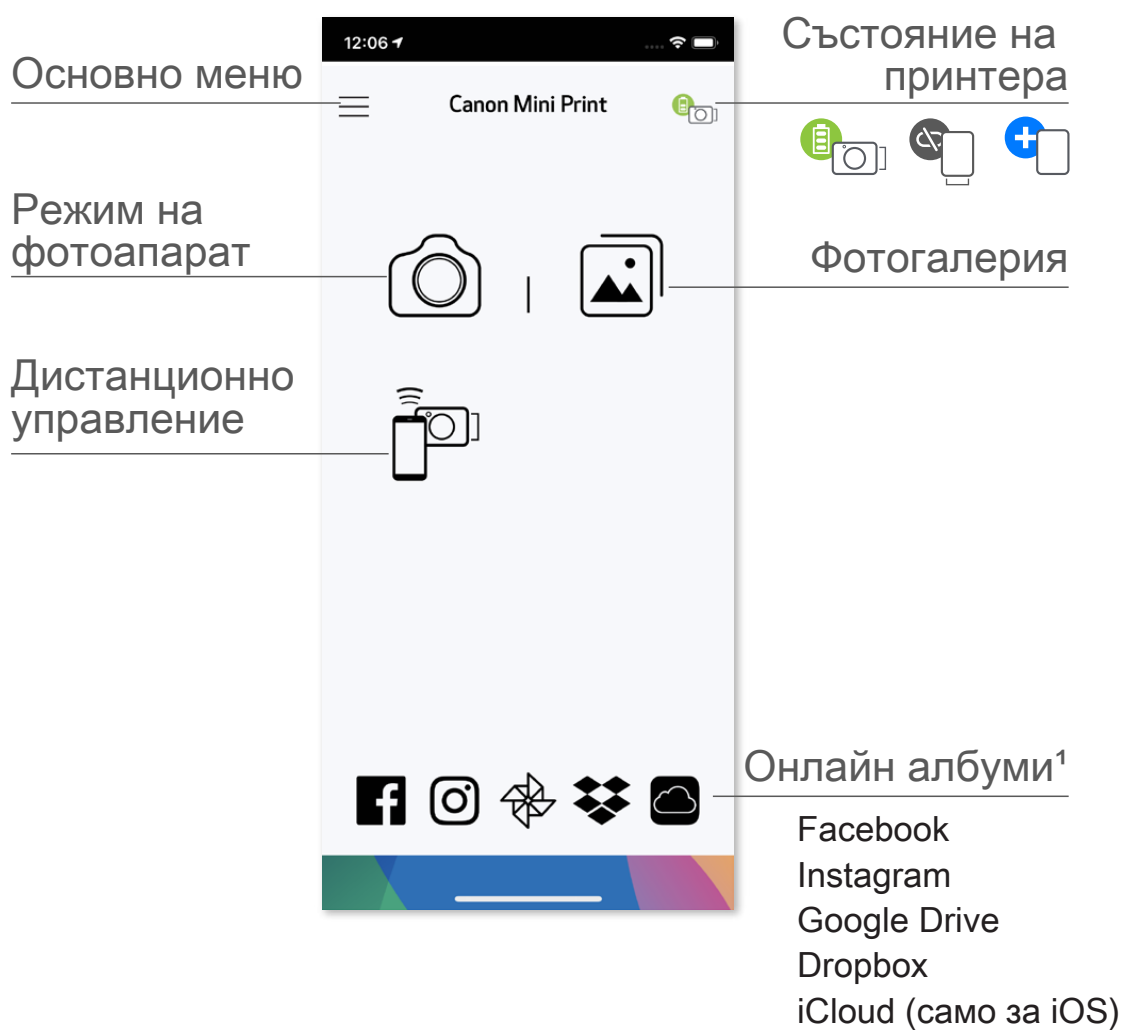

Основно меню

Показване на съобщения в приложението


Вижте и изтрийте изображения от опашката за печат

Достъп до информация и настройки на сдвоения принтер

Вижте онлайн Наръчника на потребителя и ЧЗВ

Купете фотохартия от онлайн магазина

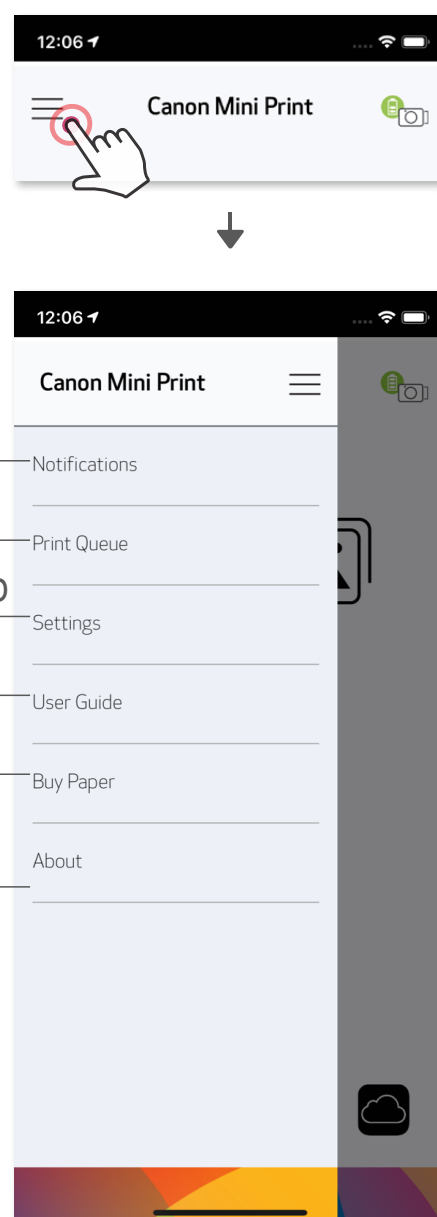

Проверете версията на приложението, споразумението с потребителя и Декларацията за поверителност




Работата с приложението, функциите и наличните онлайн албуми може да варират в зависимост от устройството и региона.

1) Изисква се връзка с интернет. Изисква активни профили в социални мрежи или в облак, за да се използва

КАМЕРА НА СМАРТФОН

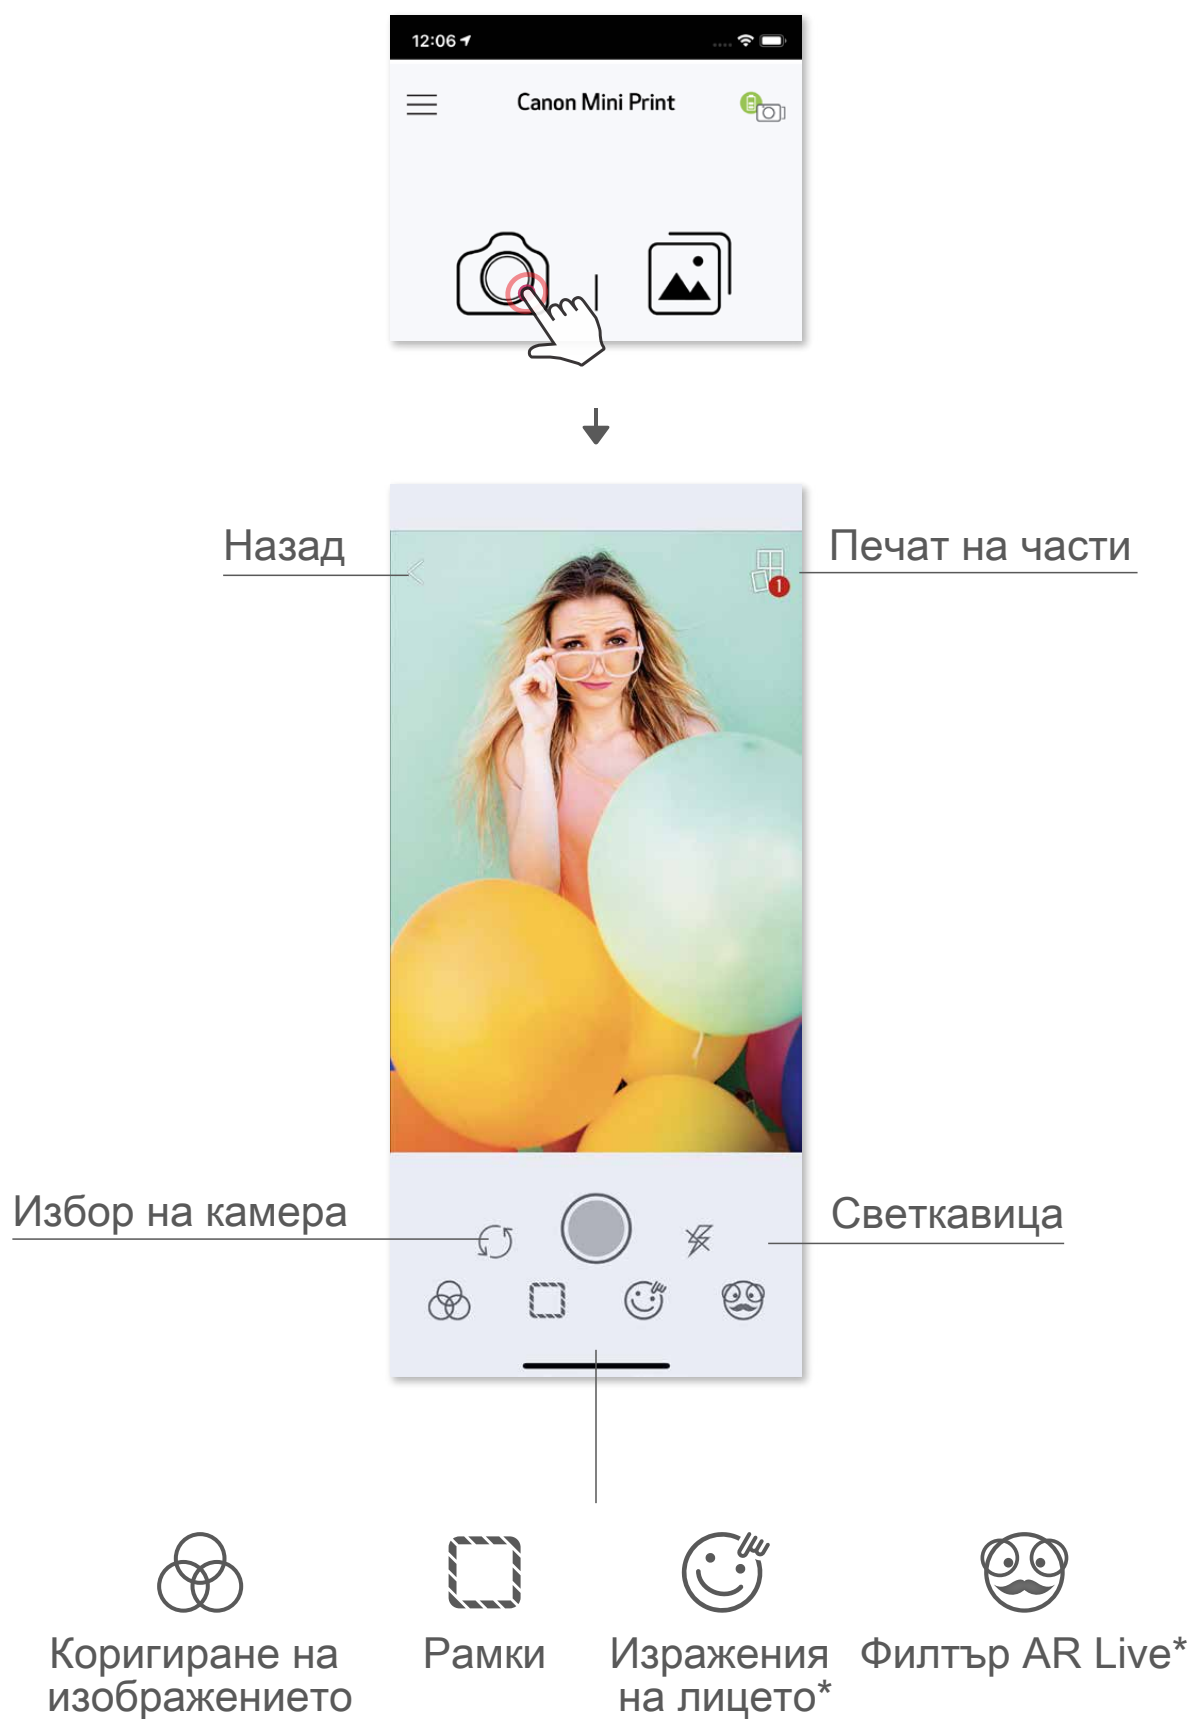

- ① На началния екран натиснете  , за да направите снимка чрез смартфон. (По избор, натиснете иконите долу, за да направите снимки с ефекти.)
- ② След като сте направили снимка, можете да я разпечатате, редактирате, споделите или запазите
- ③ За да разпечатате, натиснете  .




* Изисква се разпознаване на лице в изображението


ФОТОГАЛЕРИЯ

Във Фотогалерия можете да разглеждате снимки в изглед „Галерия“, по папки или по дата.


- ① На началния екран натиснете , за да отворите Фотогалерия.
- ② След като сте избрали снимка, можете да я разпечатате, редактирате, споделите или запазите.
- ③ За да разпечатате, натиснете  .

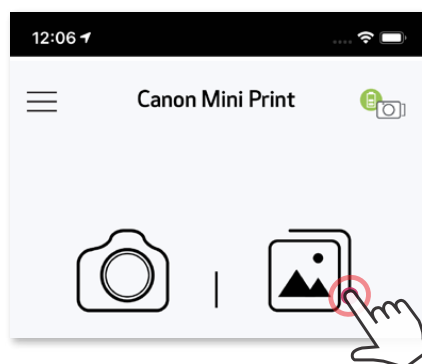

Всички снимки – Галерия

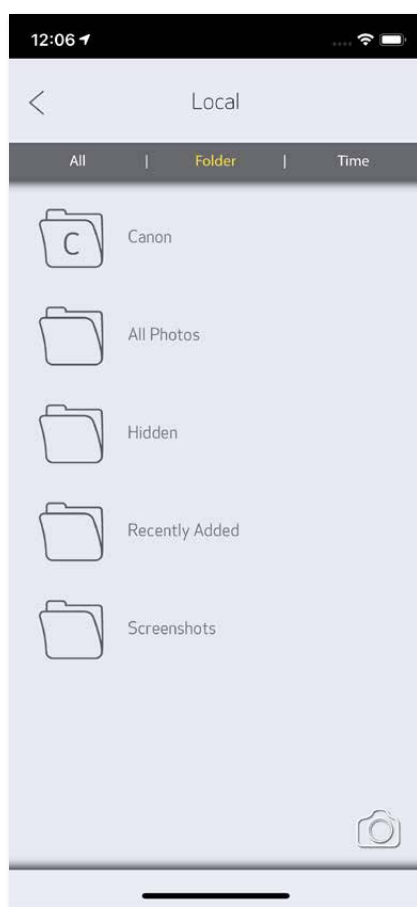


Изглед „Папка“

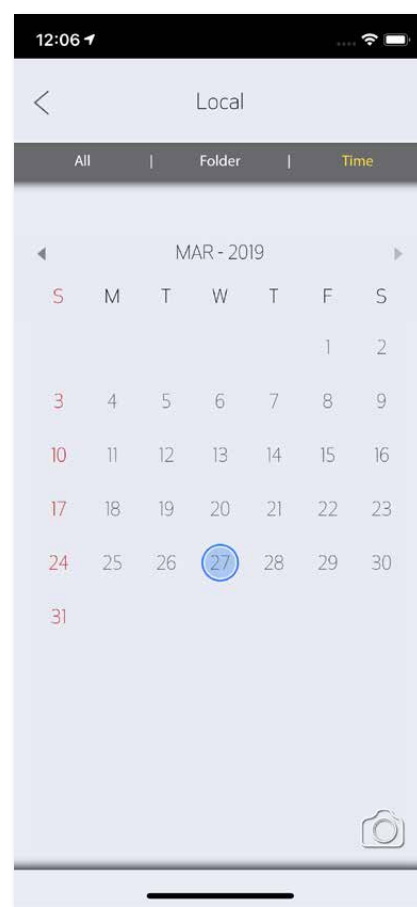


Изглед „Календар“


ОТПЕЧАТВАНЕ НА СНИМКИ

- 1 Когато сте готови, натиснете , за да разпечатате снимката си. Проверете дали принтерът е сдвоен/свързан.



В страницата на опашката за печат можете да:

- 1 Натиснете , за да изтриете снимка от опашката за печат.
- 2 Смените реда на отпечатване, като натиснете на снимката и я плъзнете.
- 3 Натиснете и да спрете отпечатването на определена снимка; ще се появ и знак за прекъсване.

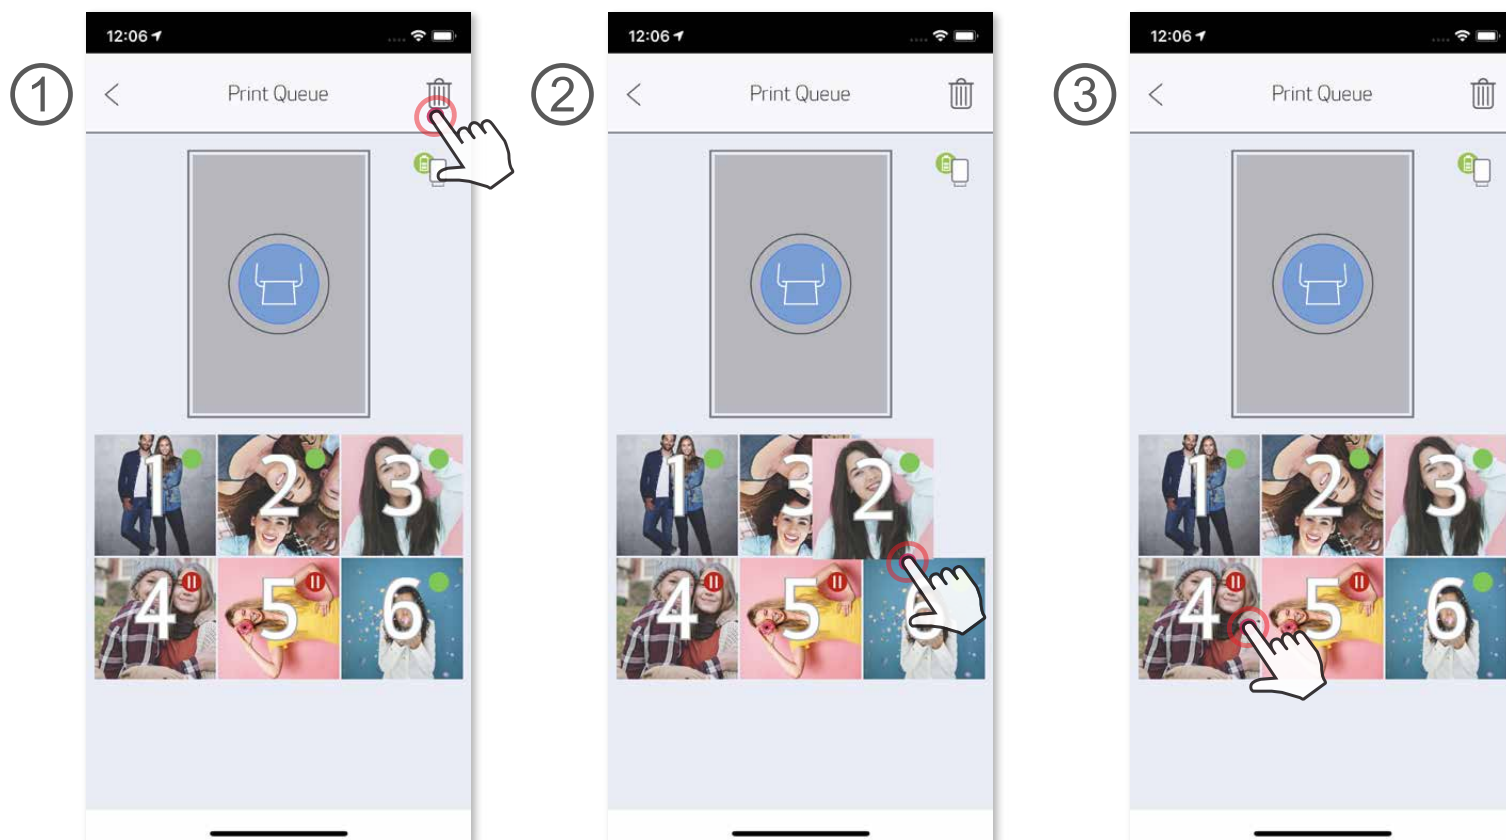

Забележка за опашката за печат: Изображението Ви ще се съхранява в опашката за печат, ако принтерът Ви не е включен и свързан, когато изпратите към него изображение за печат. За да освободите изображението, просто включете принтера си и го свържете отново. След като отново свържете принтера към устройството, ще бъдете запитани дали искате да отпечатате изображението в опашката за печат. За да видите или изтриете изображенията в опашката, отидете на Основно меню > Опашка за печат.

Забележка

- Отпечатаното изображение може да се различава от оригиналното, защото „технологията на екрана“, която се използва за показване на цветовете на мобилно устройство, е различна от „технологията за печат“, която се използва за отпечатване на цвят върху хартия. (Печат чрез термичен трансфер).
- Не дърпайте хартията по време на печат или ако е заседнала.
- Не отваряйте горния капак по време на печатане. Може да се отрази на качеството на печата.
- Ако принтерът бъде подложен на вибрации, това може да се отрази на качеството на печата.

РЕДАКТИРАНЕ НА СНИМКИ

Можете да персонализирате снимките си с филтри, стикери, текст и още.


- 1 Докоснете иконите на долната лента на екрана си
- 2 Персонализирайте, както желаете.
- 3 Не забравяйте да запазите, споделите или да разпечатате промените си, преди да излезете от екрана.






Коригиране на
изображението



Рамки


Текст


Изражения на
лицето*



Филтър AR*


Филтър на
изображения



Рисуване


Яркост



Контраст


Наситеност


RGB


Обръщане
(вертикално)



Обръщане
(хоризонтално)


Въртене


* Изисква се разпознаване на лице в изображението.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧАТА НА ЧАСТИ

Използвайте опцията за печат на части, за да разпечатате една снимка на няколко листа хартия и да направите от тях голяма, отпечатана на части снимка.

- 1 Когато сте готови да печатате, натиснете  и докоснете вариантите за разделяне на изображението 2 x 2 или 3 x 3. (Ще се появят линии, за да Ви покажат как ще бъде разделено изображението.)




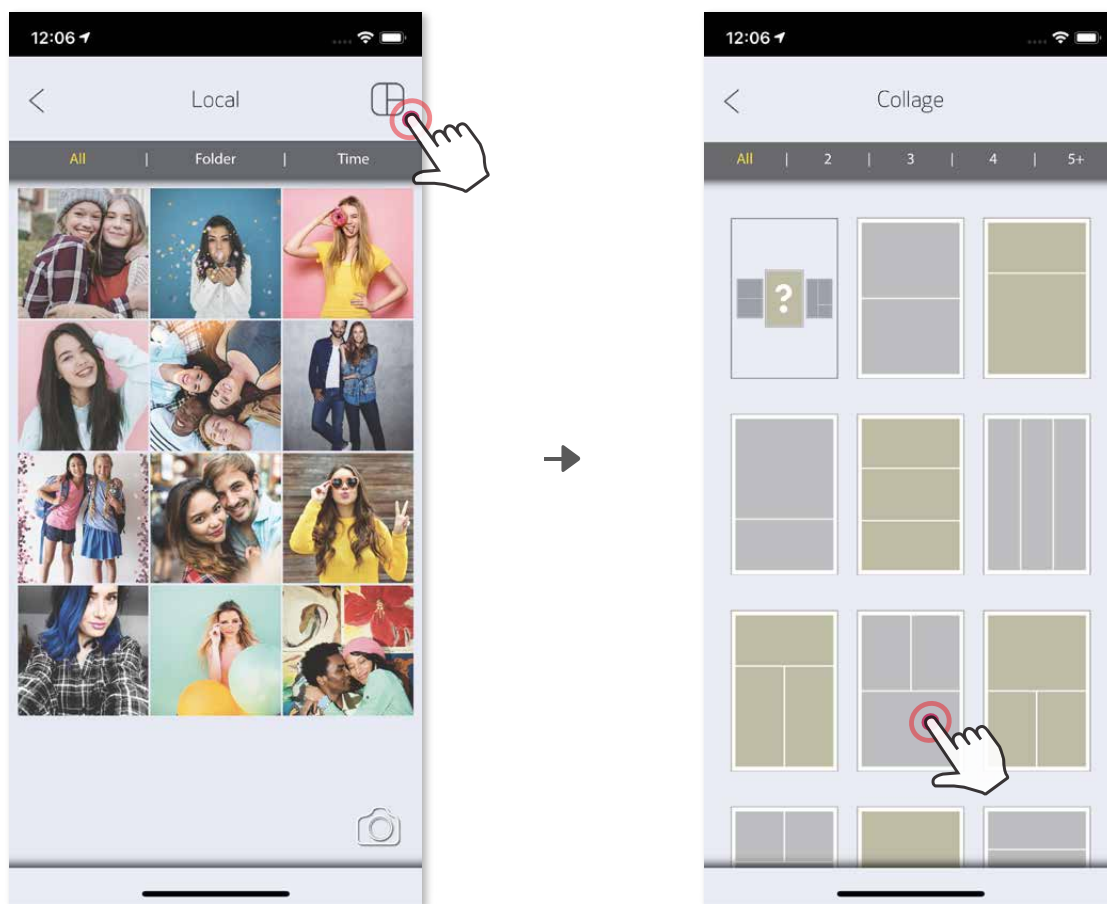
- 2 Докоснете , за да разпечатате отделните части, и след това ги подредете заедно, за да получите своята по-голяма снимка.






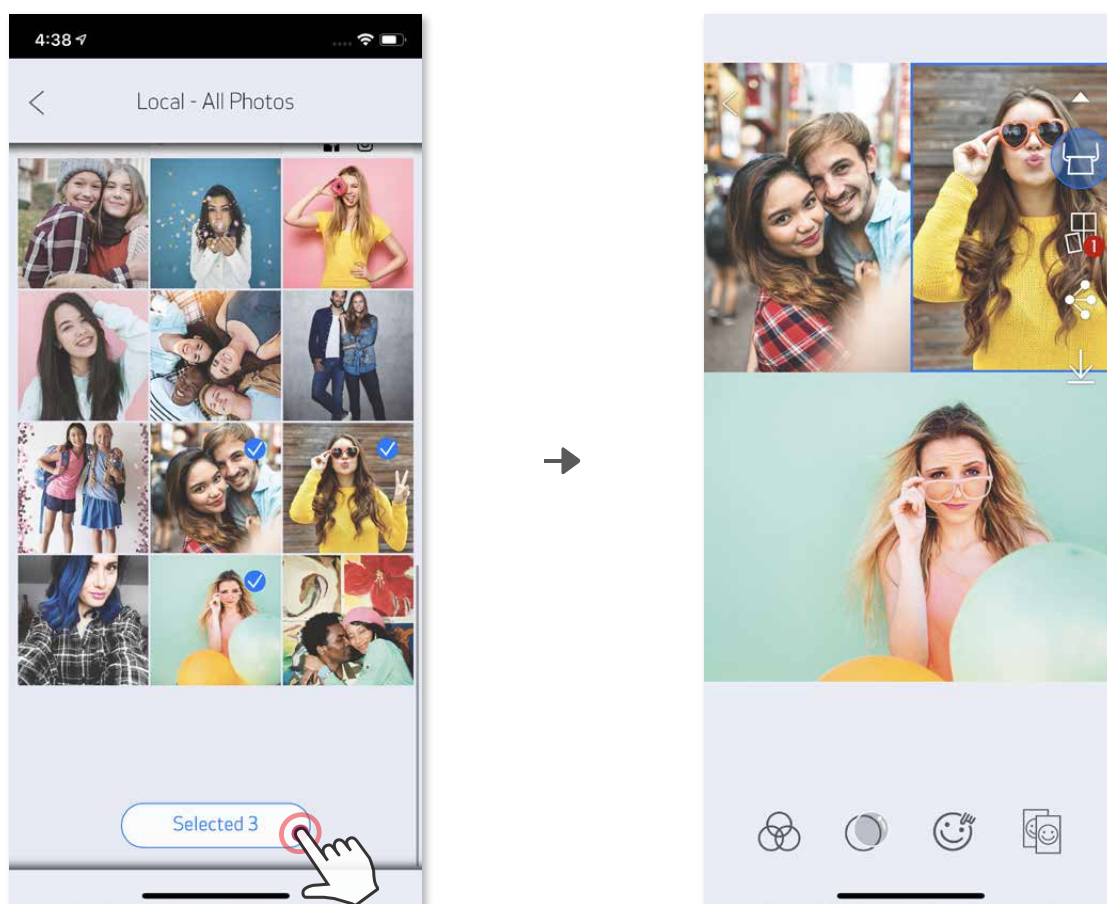
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЕЧАТА НА КОЛАЖИ

Отворете снимките си във Фотогалерия или от Онлайн албуми

- 1 Отворете снимките си във Фотогалерия или от Онлайн албуми
- 2 Докоснете , за да видите шаблоните за колажи и изберете този, който искате да използвате (можете да изберете от шаблони с колажи от 2 до 6 снимки)




- 3 Проверете броя снимки, които са необходими за шаблона, и натиснете „Избран“
- 4 Подредете снимките в колажа по Ваш избор и натиснете , за да го разпечатате, , за да го споделите, или , за да го запазите.




СПОДЕЛЯНЕ НА СНИМКИ

Лесно можете да споделяте или да запазвате изображенията и редакциите си.


- ① Когато сте готови, докоснете  , за да отворите опциите от устройството си
- ② Споделете с приложение от списъка или съхранете в мястото за съхранение на устройството си.



Android

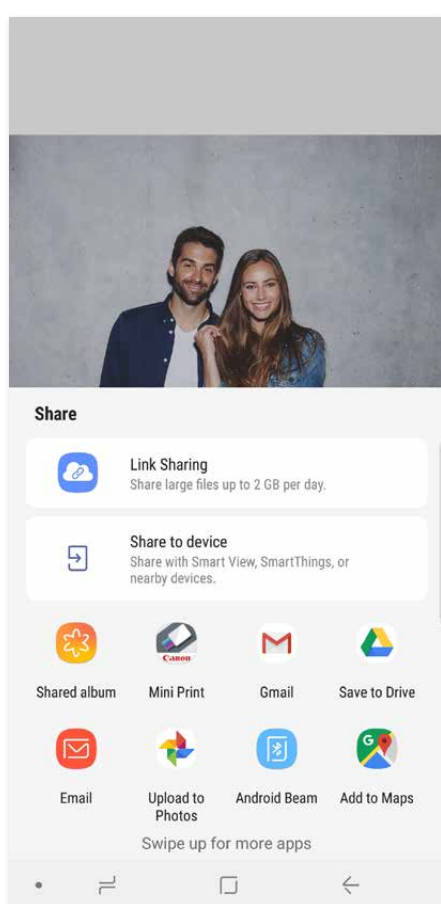

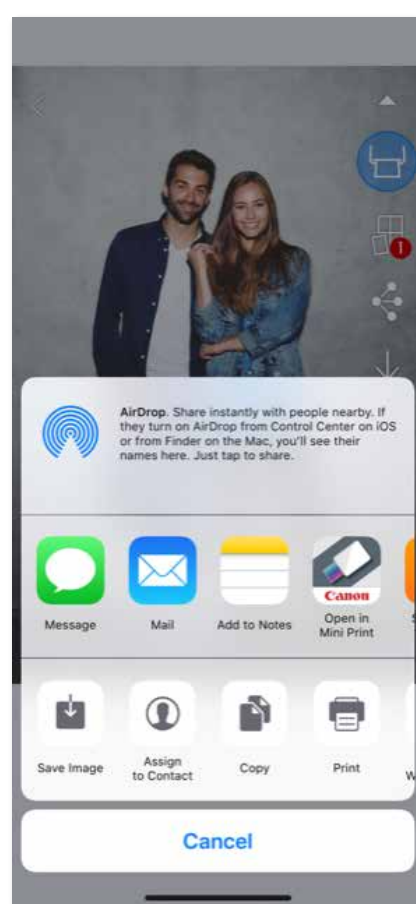


iOS




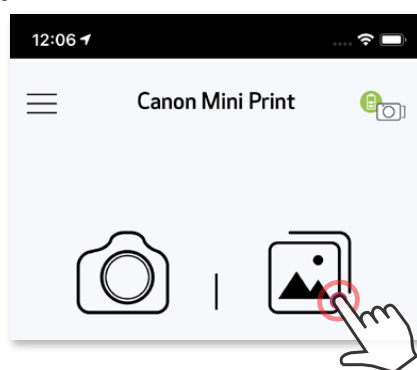
ЗАПАЗВАНЕ НА СНИМКИ


Лесно можете да запазите изображенията си в папката Canon в приложението.


- 1 Когато сте готови, натиснете  , за да запазите снимката си.
- 2 За да видите запазените си снимки, докоснете  , след това изберете „Папка“ и после „Canon“

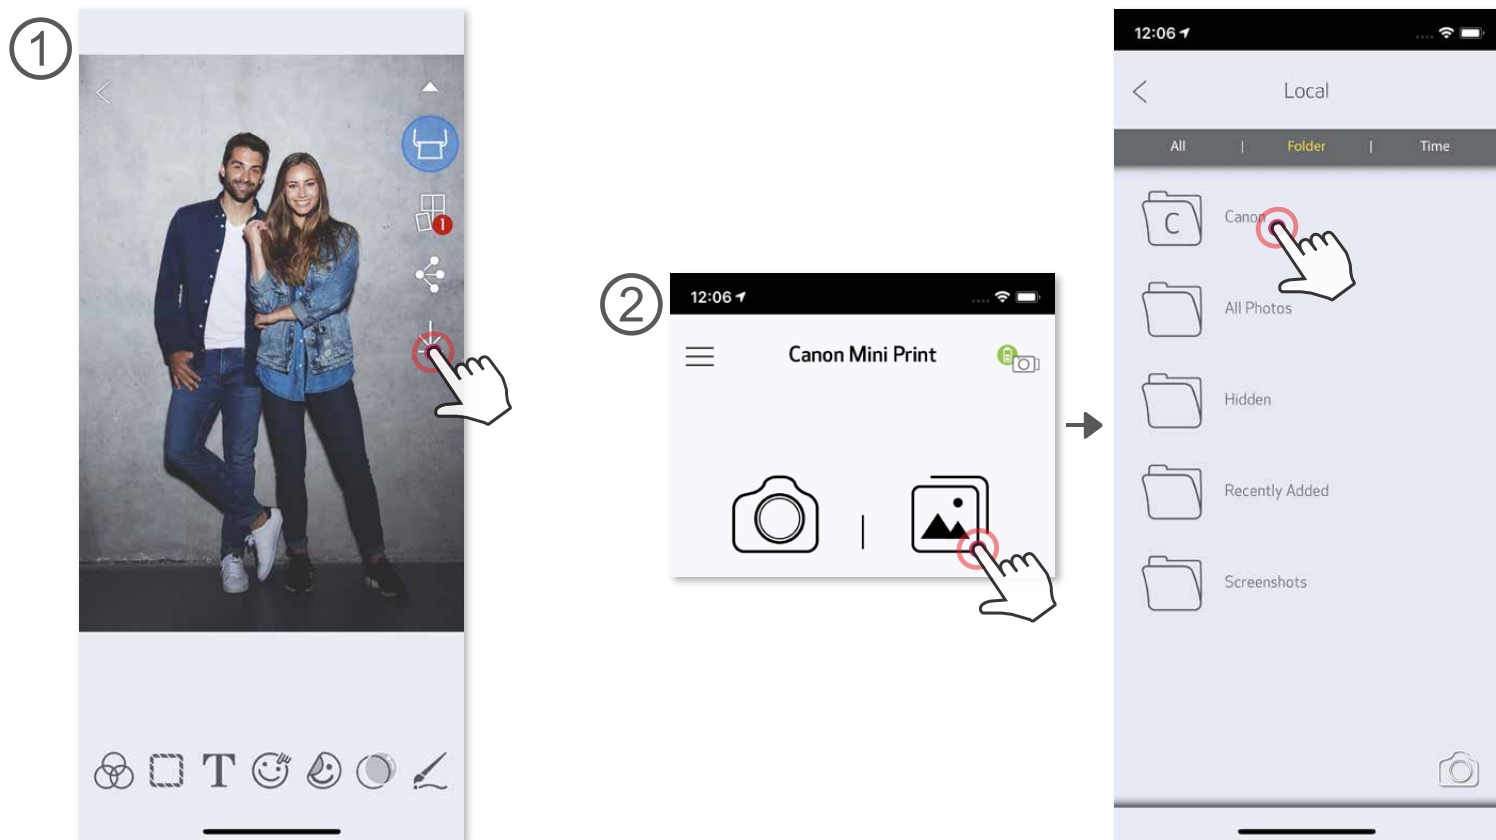

За да изтриете снимка от папката Canon в приложението, докоснете  , за да видите Фотогалерията



- 1 Докоснете „Папка“ и после „Canon“
- 2 Докоснете  иконата на кошче, след това изберете снимката(снимките), които искате да изтриете.

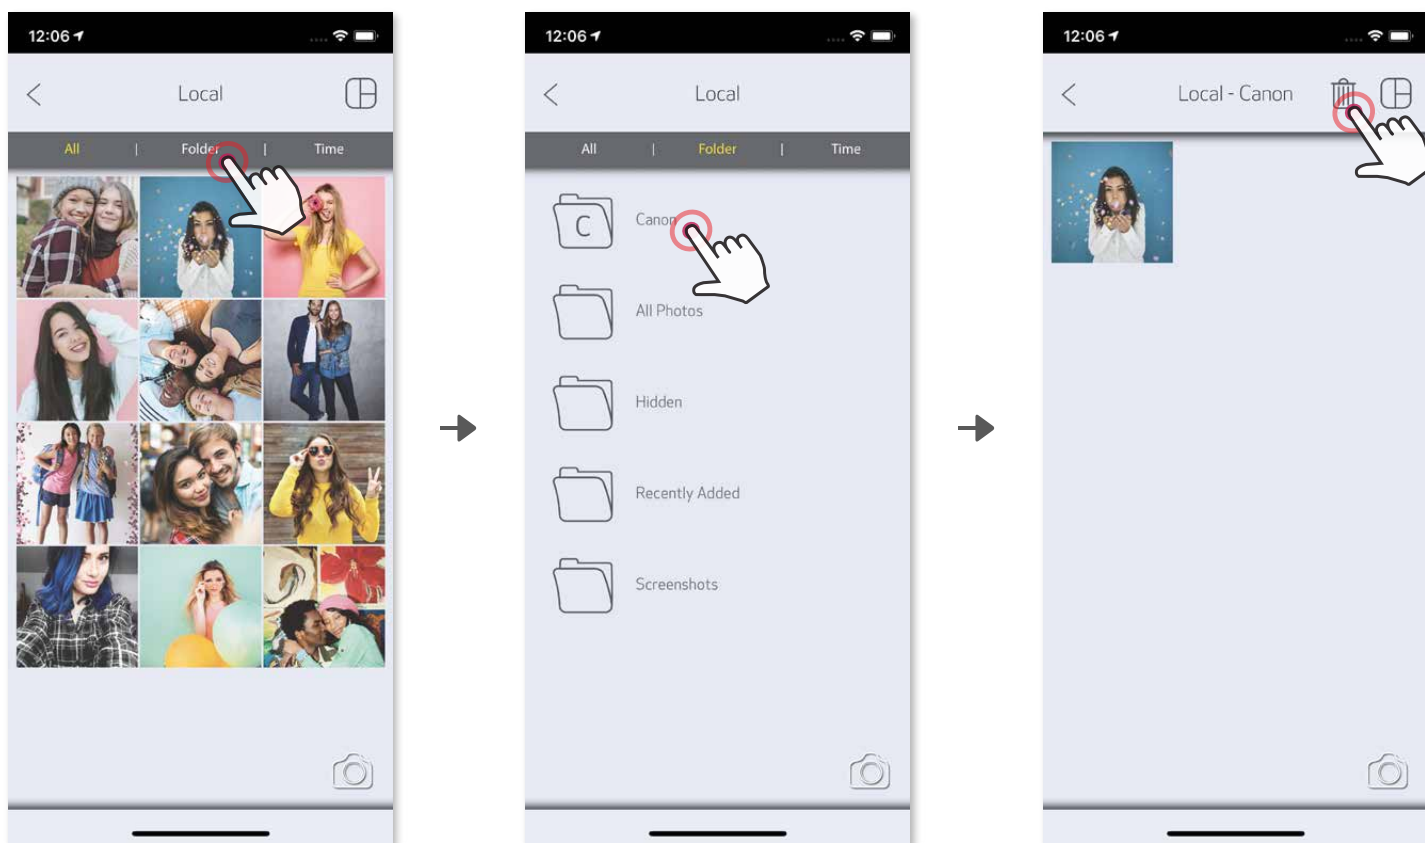


ИЗПРАЩАНЕ КЪМ MINI PRINT

Изпращане на снимка от фотогалерията на устройството или снимките от камерата към приложението Canon Mini Print.

За Android


- ① Намерете снимка в галерията на устройството си и наистинете бутона за споделяне
- ② Натиснете Mini Print иконата, за да изпратите снимката към приложението и да я редактирате и разпечатате.

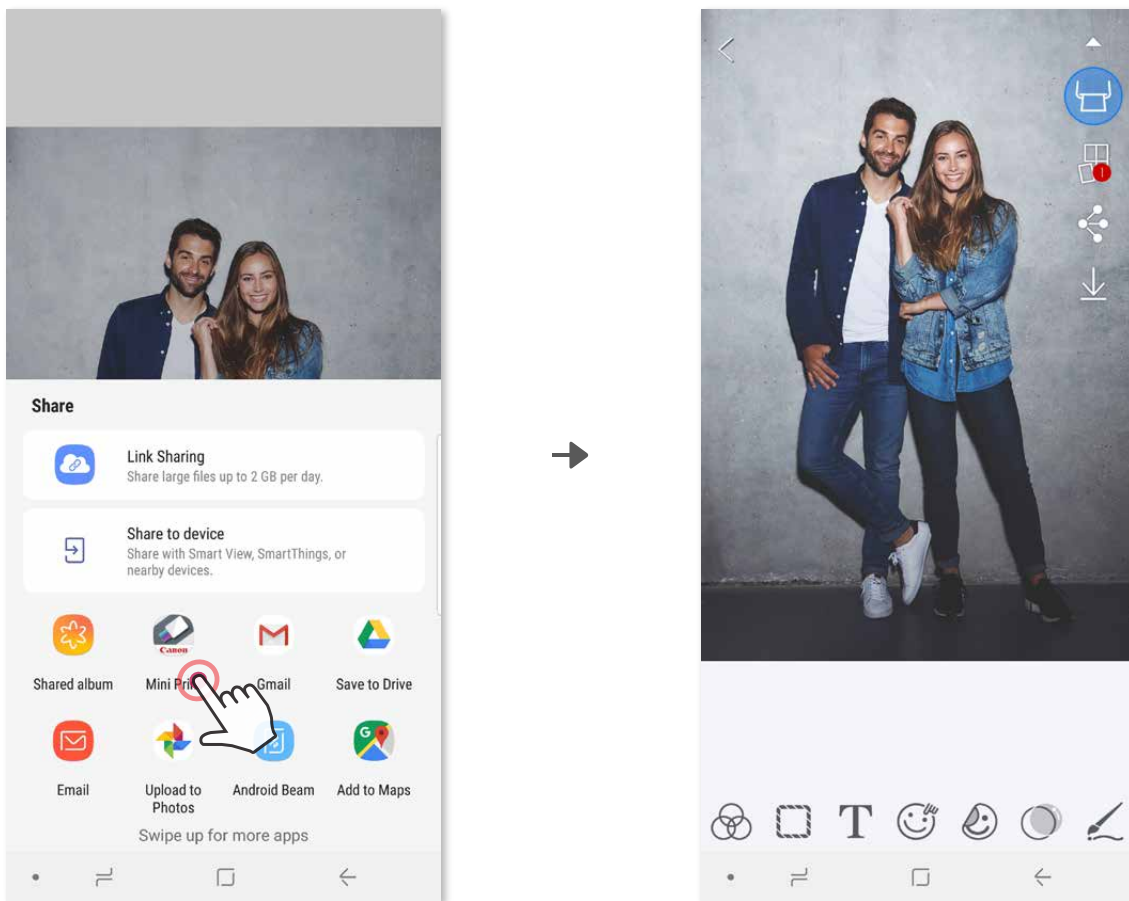

За iOS

- ① Намерете снимка в галерията на устройството си и наистинете бутона за споделяне.
- ② ВАРИАНТ А – Натиснете „Open in Mini Print“ (Отваряне в Mini Print), за да изпратите снимката до приложението и да я редактирате и разпечатате.
- ③ Вариант В – Натиснете „Print to Canon“ (Разпечатване с Canon), за да изпратите снимката директно в опашката за печат.

Екран за редактиране

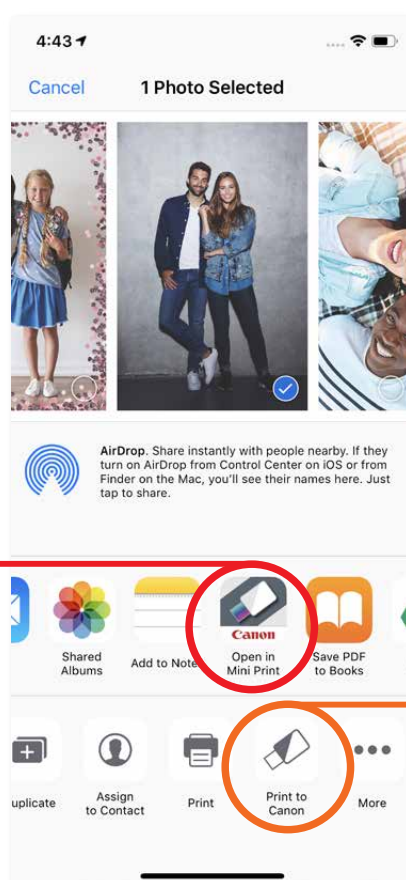

Опашка за печат



Canon

SMART SHEET, технологията ZINK и търговските марки ZINK са собственост на ZINK Holdings LLC. Използват се според лиценза. Apple, логото Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro и iPhone са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в Съединените американски щати и други страни. App Store е собственост на Apple Inc. iOS е търговска марка или лицензирана търговска марка на Cisco в САЩ и други страни, и се използват според лиценза. Android, Google Play логото на Google Play са търговски марки на Google LLC. Bluetooth е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG. Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance. Всички други имена на продукти на трети страни, търговски марки и лога са търговски марки на съответните им собственици.