

Canon



Zoemini S2

Instant Camera Printer
Manual do utilizador

ÍNDICE

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA Ler antes de utilizar	P. 3-4
VISÃO GERAL Itens fornecidos Características do produto	P. 5
CONFIGURAÇÃO Carregar Colocar Papel Memória externa	P. 6-9
OPERAÇÕES Ligar/Desligar Tirar e Imprimir uma Fotografia Visor Espelho para selfies Modos de Disparo Botões de Filtro e Margem Disparo da Visualização direta	P. 10-15
Indicador LED Resolução de problemas	P. 16-18
ESPECIFICAÇÕES	P. 19
INSTALAR A APP	P. 20-21
EMPARELHAR DISPOSITIVO MÓVEL & INSTANT CAMERA PRINTER Emparelhamento Android e iOS Emparelhamento no Android (com NFC)	P. 22-24
INTERFACE DO UTILIZADOR Ecrã inicial Menu principal Configuração da Impressora Álbum de Fotografias Envie uma foto para a Mini Print App Editar Fotografia Utilizar Impressão de mosaicos Utilizar Impressão de colagem Impressão de Autocolante Pré-Recortado Câmara do Smartphone Imprimir do Cartão MicroSD Zoemini S2 Fila de Impressão	P. 25-38

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

LER ANTES DE UTILIZAR

Leia as seguintes instruções e precauções de segurança antes de utilizar o dispositivo.

Para obter informações regulamentares e informações adicionais de segurança, consulte a folha de informação sobre a garantia e regulamentos de segurança incluída na embalagem do dispositivo.






RMN: PP2002

O Regulatory Model Identification Number é atribuído para propósitos de identificação regulamentar.



AVISO

Utilizado para indicar uma potencial situação de perigo que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.







- Mantenha o produto fora do alcance de crianças e bebés. A utilização inadequada deste produto pode causar asfixia ou acidente.
- Interrompa imediatamente a utilização do dispositivo se o mesmo emitir fumo ou um odor estranho, ou apresente um comportamento anormal.
- Não olhe para o sol ou fontes de luz intensas através do visor ou da objetiva. Esta ação poderá resultar em cegueira ou problemas de visão.
- Não dispare o flash próximo dos olhos. Pode prejudicar os olhos.
- Uma correia enrolada no pescoço de uma criança pode resultar em asfixia. Se o produto utilizar um cabo de alimentação, o enrolamento do cabo em torno do pescoço de uma criança pode resultar em asfixia.
- Desligue o dispositivo em locais onde não for permitida a utilização de câmaras. As ondas eletromagnéticas emitidas pela câmara podem interferir com o funcionamento de instrumentos eletrónicos e outros dispositivos. Exerça cautela adequada aquando da utilização do produto em locais onde seja restringida a utilização de dispositivos eletrónicos, como no interior de aviões e instalações médicas.



ATENÇÃO


Usado para indicar o nível de um perigo ou danos que, se o produto for manuseado indevidamente, pode resultar em ferimentos ou danos a propriedade, além de eventuais avarias no produto.

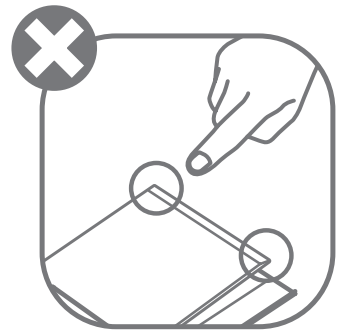

- O dispositivo pode não imprimir se for utilizada em condições meteorológicas extremas. Permita que a temperatura da impressora se ajuste à temperatura de utilização recomendada de 15 °C a 32 °C antes de tentar imprimir novamente.
- O carregamento do dispositivo deve ser efetuado à temperatura recomendada de 15 °C a 32 °C.
- Utilize um pano seco e macio para limpar o dispositivo. Não limpe com um pano húmido nem com líquidos voláteis, como diluente de tinta.
- Mantenha a tampa superior fechada para impedir a entrada de pó e outras partículas para o interior do dispositivo.
- Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, contacte o revendedor que lhe vendeu o produto ou o serviço de Assistência & Suporte da Canon em www.canon-europe.com/support.
- Nunca exponha a bateria a temperaturas elevadas, calor direto ou eliminação por incineração.
- A interferência eletromagnética ou descargas eletrostáticas podem causar avarias no dispositivo ou pode ocorrer perda ou alteração de memória. Caso isto ocorra, utilize um clipe ou uma peça semelhante para pressionar o botão de reposição [RESET] na zona inferior do dispositivo.
- Não faça alterações não autorizadas ao seu dispositivo. Se o fizer compromete a segurança, a conformidade regulamentar e o desempenho, e pode anular a garantia.
- Evite substituir a bateria por uma de tipo incorreto.
- Não desmonte, abra ou fragmente a bateria ou células.

VISÃO GERAL

ITENS FORNECIDOS



Instant Camera Printer




Guia de início rápido



Folha de informação sobre a garantia e regulamentos de segurança



Papel fotográfico Canon ZINK® (10 folhas)




Cabo USB



Correia de pulso


CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

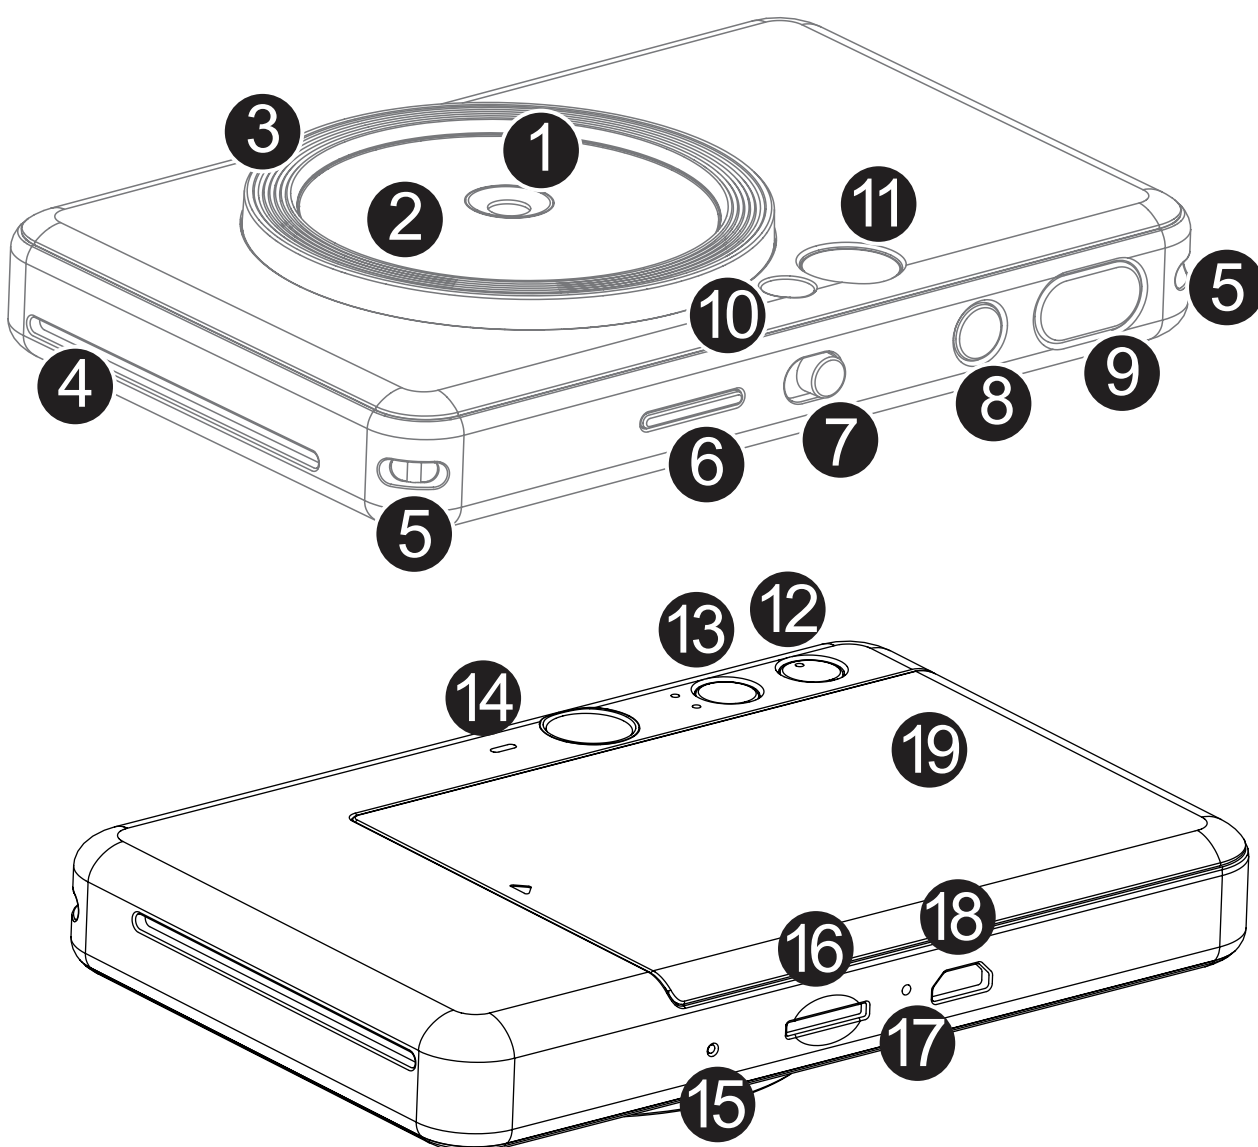

- 1 Objetiva da câmara
- 2 Espelho para selfies
- 3 Luz do Anel (8 LEDs)
- 4 Ranhura de saída de papel impresso
- 5 Ilhó da correia de pulso
- 6 LED de estado
- 7 Botão deslizante
- 8 Botão de alimentação
- 9 Botão do obturador
- 10 Flash
- 11 Visor
- 12 Botão de margem
- 13 Botão de filtro
- 14 Altifalante
- 15 Botão de reposição
* Para reposição do dispositivo, pressione com um clipe
- 16 Ranhura para cartão MicroSD (até 256 GB)
- 17 LED de estado de carregamento
- 18 Porta Micro USB
- 19 Tampa da impressora

CONFIGURAÇÃO

CARREGAR

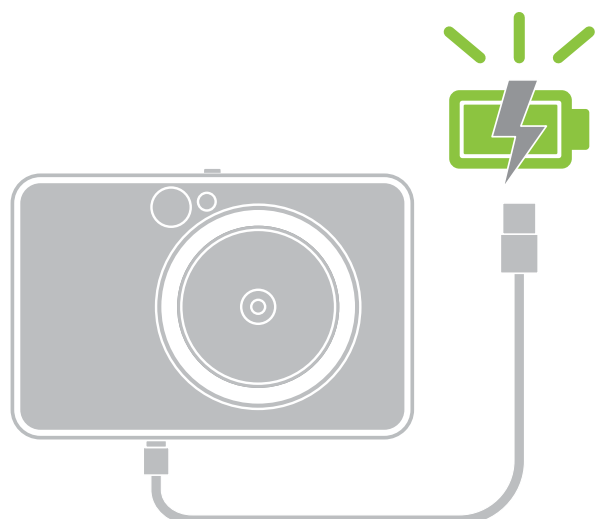

LED de estado de carregamento

Em carregamento: Vermelho



Carregamento completo: Verde



O dispositivo tem uma bateria incorporada. Carregue o dispositivo totalmente por meio do cabo USB fornecido antes de o utilizar.

- 1 Introduza a extremidade mais pequena do cabo USB fornecido no dispositivo e a outra extremidade num adaptador USB de carregamento.
- 2 A luz LED de carregamento fica vermelha para indicar o carregamento.
- 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz LED de carregamento fica verde.
– O tempo de funcionamento pode variar consoante o estado da bateria, o estado operacional e as condições ambientais.

*** Caso não tenha planos para utilizar o dispositivo, recomenda-se carregar totalmente a bateria uma vez por ano antes de deixá-la sem uso para uma manutenção saudável da bateria. Se guardar o dispositivo com bateria fraca por mais de três (3) meses, a bateria poderá deteriorar-se e poderá não conseguir carregar a bateria integrada posteriormente.**


! NOTA

INFORMAÇÕES SOBRE O CABO USB


MANUSEIE O CABO USB COM CUIDADO DURANTE O CARREGAMENTO

- Não coloque objetos pesados sobre o cabo.
- Não coloque o cabo USB perto de fontes de calor.
- Não raspe, não danifique, não torça e não puxe o cabo com força.
- Não ligue nem desligue o cabo com as mãos molhadas.
- Evite temperaturas demasiado altas/baixas ou condições de humidade.
- Desligue o cabo USB da fonte de alimentação após o carregamento.
- Utilize o cabo USB fornecido para carregar a bateria.


COLOCAR PAPEL

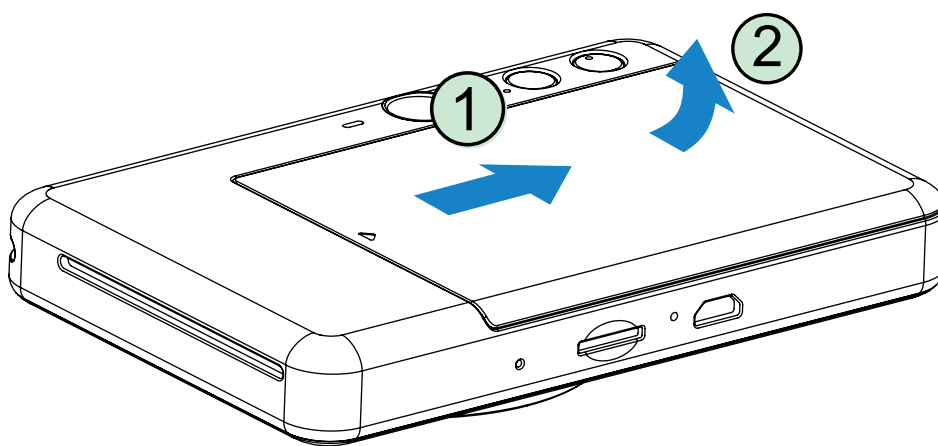

- 1 Remova a tampa fazendo-a deslizar para a frente na direção da seta.

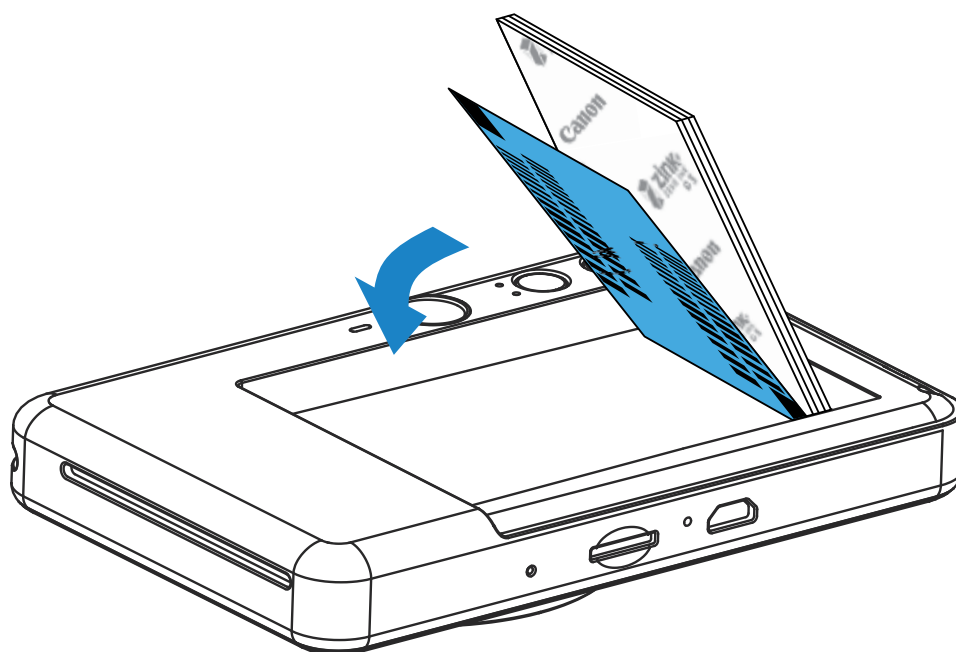



- 2 Abra uma bolsa de papel fotográfico (10 folhas + SMART SHEET® azul).
- 3 Coloque as 10 folhas de papel fotográfico e uma folha SMART SHEET® azul no compartimento do papel fotográfico.
 - Empilhe o papel fotográfico em cima da SMART SHEET® azul, certificando-se de que o código de barras e os logótipos de papel estão virados para baixo.

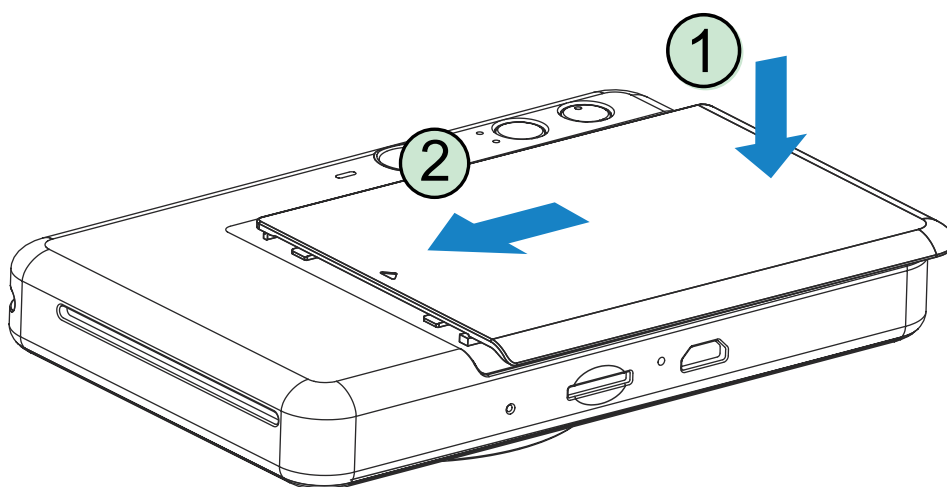

- 4 Volte a colocar a tampa superior no dispositivo.
 - Deverá encaixar com um clique se for fechada corretamente.
 - A SMART SHEET® azul será enviada através do dispositivo automaticamente antes da primeira impressão.

MEMÓRIA EXTERNA

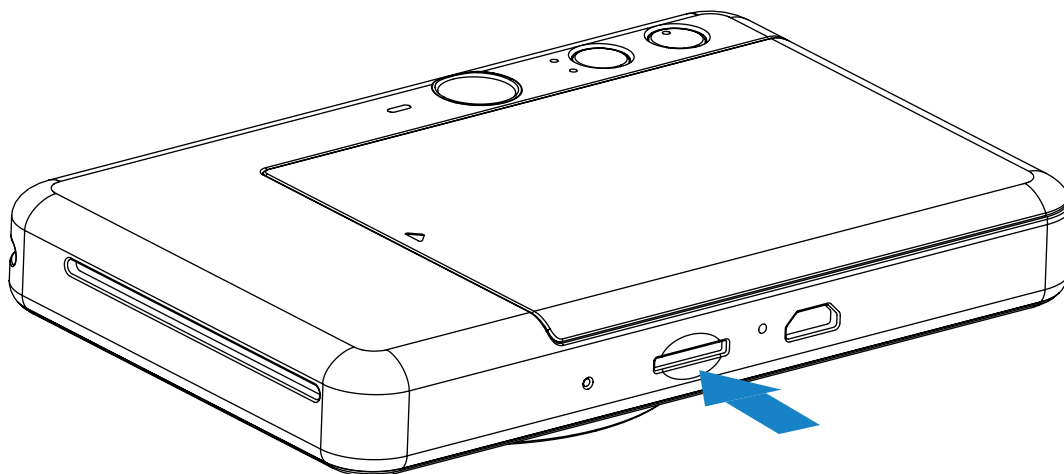

 É necessário um cartão MicroSD (até 256 GB) para guardar as fotografias captadas. Suporte exclusivamente para os formatos FAT16, FAT32 e exFAT.

PREPARAR UM CARTÃO DE MEMÓRIA

Utilize os seguintes cartões de memória (vendidos à parte)

- Cartões de memória MicroSD *1
- Cartões de memória MicroSDHC *1*2
- Cartões de memória MicroSDXC *1*2

*1 Cartões em conformidade com as normas SD. No entanto, nem todos os cartões de memória foram testados para funcionar com a câmara.

*2 Cartões de memória UHS-I também são suportados.

INSERIR E REMOVER O CARTÃO MicroSD

- Insira o cartão MicroSD na ranhura na zona inferior do dispositivo. Sentirá um ligeiro clique quando o cartão estiver totalmente inserido.
- Pressione o topo do cartão para o libertar. Puxe cuidadosamente para retirar o cartão do dispositivo.
- Se ocorrer algum erro de leitura /escrita no cartão MicroSD, será apresentado o indicador LED de Erro MicroSD. Retire o cartão MicroSD e reinicie o dispositivo.
- Ligue o dispositivo a um computador por meio do cabo USB fornecido. Clique duas vezes na imagem da unidade externa apresentada no computador para ver e guardar as fotografias.

NOTA

MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO

- Utilize e mantenha o dispositivo no ambiente recomendado de 15 °C a 32 °C e humidade relativa de 40-55%.
- Mantenha o firmware do dispositivo atualizado. Conecte o seu dispositivo com a aplicação Canon Mini Print. O ícone “Atualização do firmware” aparecerá na barra de menus se um novo firmware estiver disponível.
 - Certifique-se de que o dispositivo móvel tem uma ligação à Internet antes de fazer a verificação. Se for necessário atualizar o firmware, a carga da impressora tem de ser igual ou superior a 50%.
- Certifique-se de que está a utilizar a versão mais recente da aplicação Canon Mini Print. Se as suas aplicações não forem atualizadas automaticamente, aceda à App Store para verificar se é necessário fazer a atualização.

NOTA

QUANDO UTILIZAR PAPEL FOTOGRÁFICO



- Carregue apenas 10 folhas de papel fotográfico e 1 SMART SHEET® azul. Não coloque mais folhas, visto que tal pode causar encravamentos de papel ou erros de impressão.
- Para obter resultados de impressão ideais, utilize papel fotográfico para a Canon Zoemini.
 - Pode comprar papel fotográfico adicional dentro da aplicação Canon Mini Print tocando em “Comprar papel” no menu principal.
- Se houver um encravamento de papel, desligue e volte a ligar a impressora para resolver automaticamente o encravamento de papel. Não tente puxar o papel para fora.
- Não puxe o papel fotográfico enquanto o dispositivo estiver a imprimir.
- Manuseie o papel fotográfico com cuidado para evitar danos ou dobras.
- Mantenha o papel fotográfico limpo ao colocá-lo na impressora. Se o papel fotográfico estiver sujo ou danificado, pode ocorrer um encravamento de papel ou um erro de impressão.
- Não abra uma nova bolsa de papel fotográfico até estar pronto para colocar o papel no seu dispositivo.
- Não exponha o papel fotográfico a luz solar direta ou humidade.
- Não deixe o papel fotográfico numa área em que a temperatura ou a humidade esteja fora das condições sugeridas que estão indicadas na bolsa. Poderá reduzir a qualidade da fotografia impressa.


ACERCA DO SMART SHEET® AZUL

- Cada bolsa de papel fotográfico contém 10 folhas de papel fotográfico e 1 SMART SHEET® azul.
- Coloque na impressora a SMART SHEET® azul e o papel fotográfico provenientes da mesma bolsa, para obter uma qualidade de impressão ideal. Cada SMART SHEET® azul é otimizada especificamente para a bolsa de papel em que está contida.
- A SMART SHEET® azul será enviada através do dispositivo automaticamente antes da primeira impressão para limpar a impressora e otimizar a qualidade de impressão para a bolsa de papel específica (10 folhas).
- Guarde a SMART SHEET® azul e deite-a fora apenas depois de imprimir as 10 folhas de papel fotográfico incluídas na bolsa. Se a qualidade de impressão não for a prevista, pode reutilizar a SMART SHEET® azul se o papel ainda pertencer à mesma bolsa. Basta deslizar a SMART SHEET® azul com o lado do código de barras virado para baixo sob o papel fotográfico restante.
- Utilizar uma SMART SHEET® azul de outra bolsa poderá diminuir a qualidade de impressão.

OPERAÇÕES

LIGAR/DESLIGAR

- 1 Carregue no botão de alimentação  e mantenha-o pressionado até a luz LED indicadora se acender.
- 2 Quando o indicador LED ficar com uma luz branca fixa, o dispositivo estará pronto para Uso.
- 3 Carregue continuamente no botão de alimentação  para desligar o dispositivo.

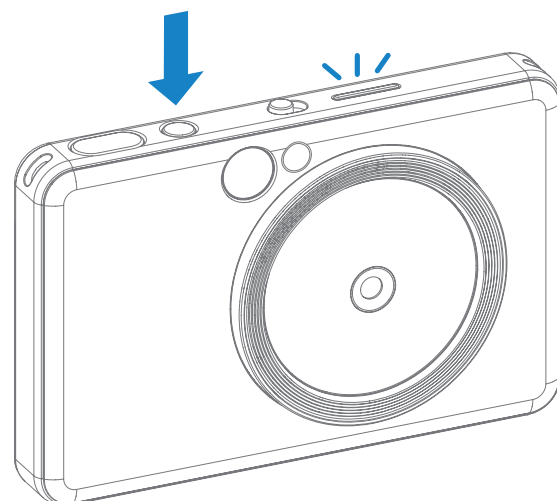


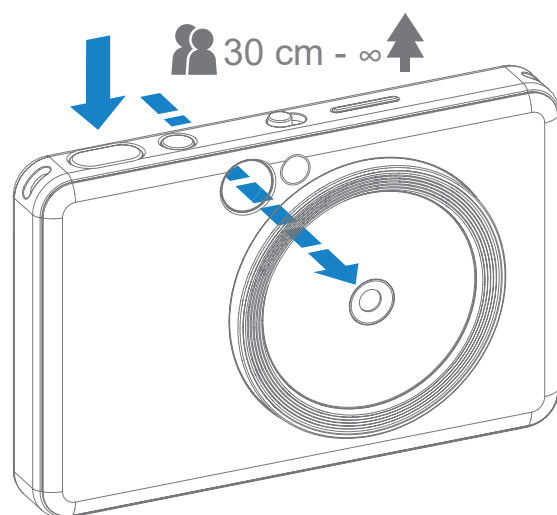
DESLIGAR AUTOMATICAMENTE

Quando o dispositivo está sem ser utilizado durante cerca de 3 minutos (predefinição), desliga automaticamente.

- O utilizador pode reativar o dispositivo premindo o botão de alimentação novamente.
- O utilizador pode alterar a temporização (3 minutos/5 minutos/10 minutos) na APP.

TIRAR E IMPRIMIR UMA FOTOGRAFIA

- 1 Segure no dispositivo e confirme a composição pretendida para a imagem.
- 2 Carregue no botão do obturador  para tirar uma fotografia.
A câmara irá disparar o flash automaticamente se for necessário para as condições de iluminação.
- 3 Se houver papel inserido, a fotografia será impressa imediatamente após tirar a fotografia. O dispositivo pode guardar até cerca de 10 imagens para impressão de cada vez, dependendo da capacidade do cartão MicroSD*.




* A fila de impressão será limpa assim que o dispositivo for desligado e não pode ser reposta.

* Se não estiver inserido nenhum cartão MicroSD, o dispositivo pode guardar até 5 imagens de cada vez para impressão.

- 4 O utilizador pode tirar fotos com o dispositivo, mesmo sem papel, se estiver inserido um cartão MicroSD. As fotografias serão gravadas no cartão MicroSD.

VISOR

Compor uma imagem com a marca de moldura no visor.



30 cm - ∞



2 x 3



Marca de moldura exterior para fotografia normal a 1 m - ∞


2 x 3



Marca de moldura interior para fotografia macro a 30 cm - 1 m

ESPELHO PARA SELFIES

Compor uma imagem com a marca de moldura no espelho para selfies.



50 cm - ∞



2 x 3



Distância de
focagem a 50 cm



MODOS DE DISPARO


Pode seleccionar os diferentes modos da câmara usando o botão deslizante na parte superior do dispositivo para diferentes cenários.



Modo	Paisagem	Retrato	Selfies
Símbolos			
Medição (Medição em caso de detecção de Rosto Humano)	Média Central (Manter a Média Central)	Média Central (Pesada a área de rosto)	Média Central (Pesada a área de rosto)
Focagem (Focagem em caso de detecção de Rosto Humano)	Centro (Manter Centro)	Centro (Focar o rosto humano)	Centro (Focar o rosto humano)
Flash	Flash OFF & Luz do Anel OFF	Flash AUTO & Luz do Anel OFF	Flash ON & Luz do Anel ON

Nota: Se estiver prestes a tirar uma selfie, a Luz de Anel dos 8 LEDs em forma de anel em torno da objetiva, oferece uma iluminação uniforme sobre o seu rosto. Reduz o nível de sombra e permite tirar fotos lindas do rosto como um todo e criar uma luminosidade uniforme em toda a foto.

* Alcance Efetivo da Luz do Anel: 30 cm - 60 cm

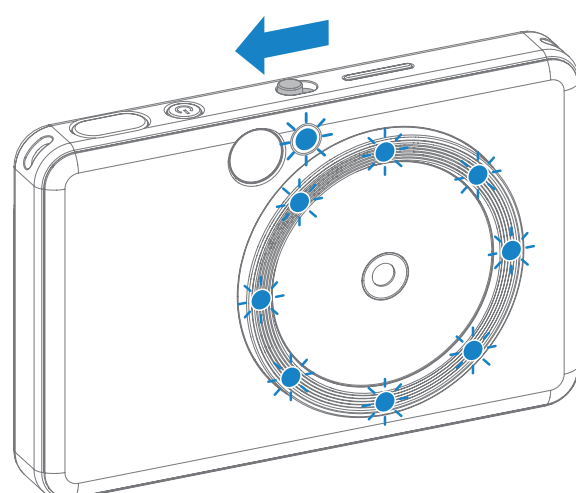


BOTÕES DE FILTRO E MARGEM

Adicione facilmente um filtro ou margem às suas fotos diretamente na câmara.



FILTRO

O utilizador pode adicionar um filtro preto e branco ou vívido a uma fotografia carregando em  antes de fotografar.



Sem Filtro sem Margem






Filtro Preto & Branco sem Margem





Filtro Vívido sem Margem

MARGEM


- O utilizador pode adicionar uma margem a uma fotografia carregando no botão  antes de fotografar.
- O utilizador pode personalizar a margem através da aplicação Canon Mini Print depois de conectar o dispositivo a um smartphone compatível (a margem é branca por predefinição).

- 1 Vá para o ecrã inicial e carregue em "Ligar sem fios!" --> "Fotografar".
- 2 Carregue em  para editar a margem.
- 3 Selecione o tipo de margem de sua preferência, escolha uma cor e carregue em  para confirmar.

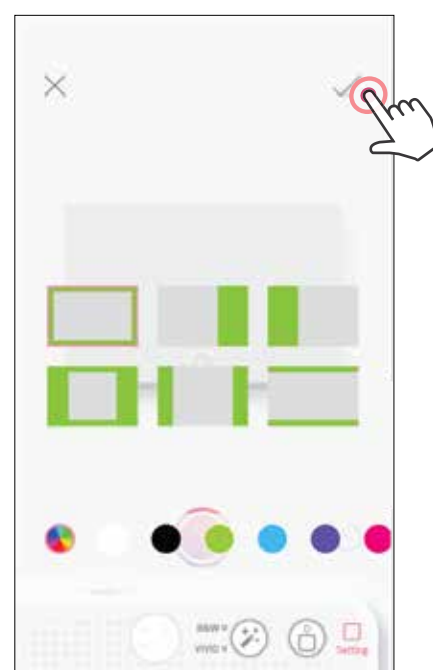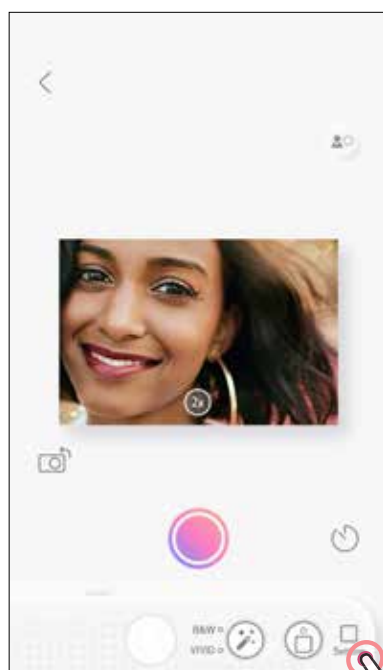


DISPARO DA VISUALIZAÇÃO DIRETA

O utilizador pode controlar o dispositivo através da app para tirar fotografias. Vá para o ecrã inicial para entrar na Página de visualização direta.

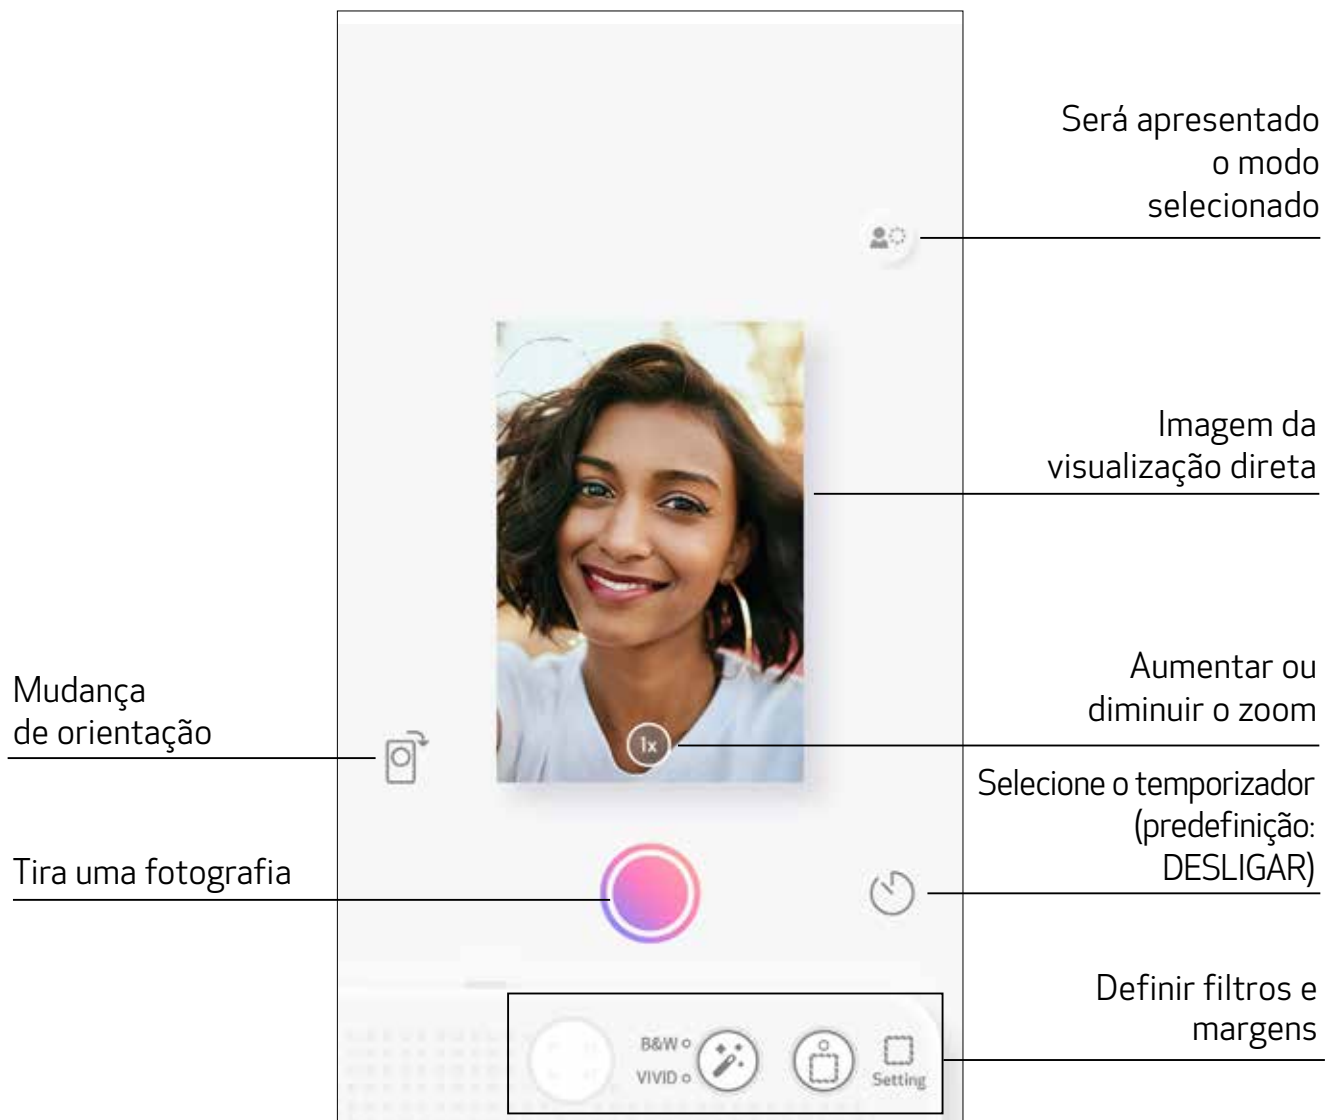




FOTOGRAFAR & IMPRIMIR

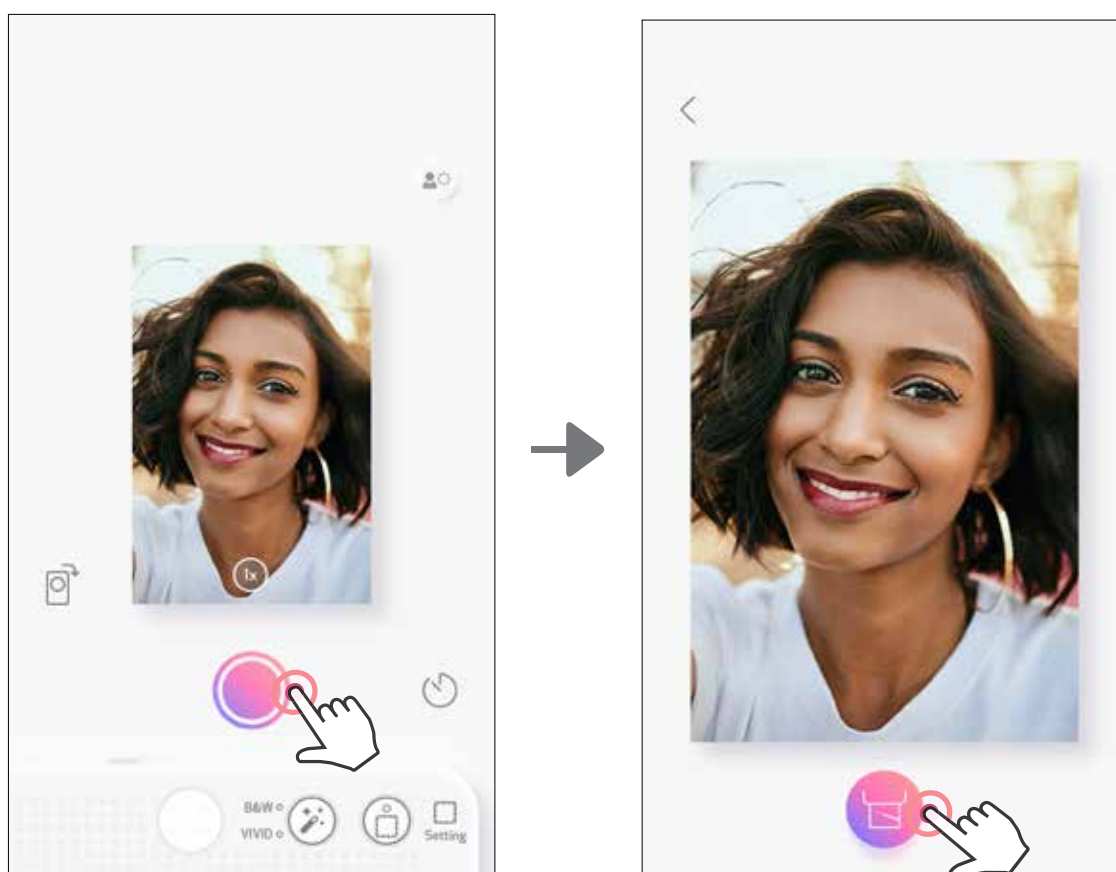
Carregue em para captar uma foto. E carregue em para confirmar a impressão.




TEMPORIZADOR


Carregue em  para capturar uma foto instantaneamente. Carregue em  e selecione o temporizador de 3 segundos/ 5 segundos / 10 segundos (predefinição: DESLIGAR), carregue em  para começar a contagem decrescente.

- A luz LED em torno do espelho para selfies indica-lhe se o temporizador está ativado.

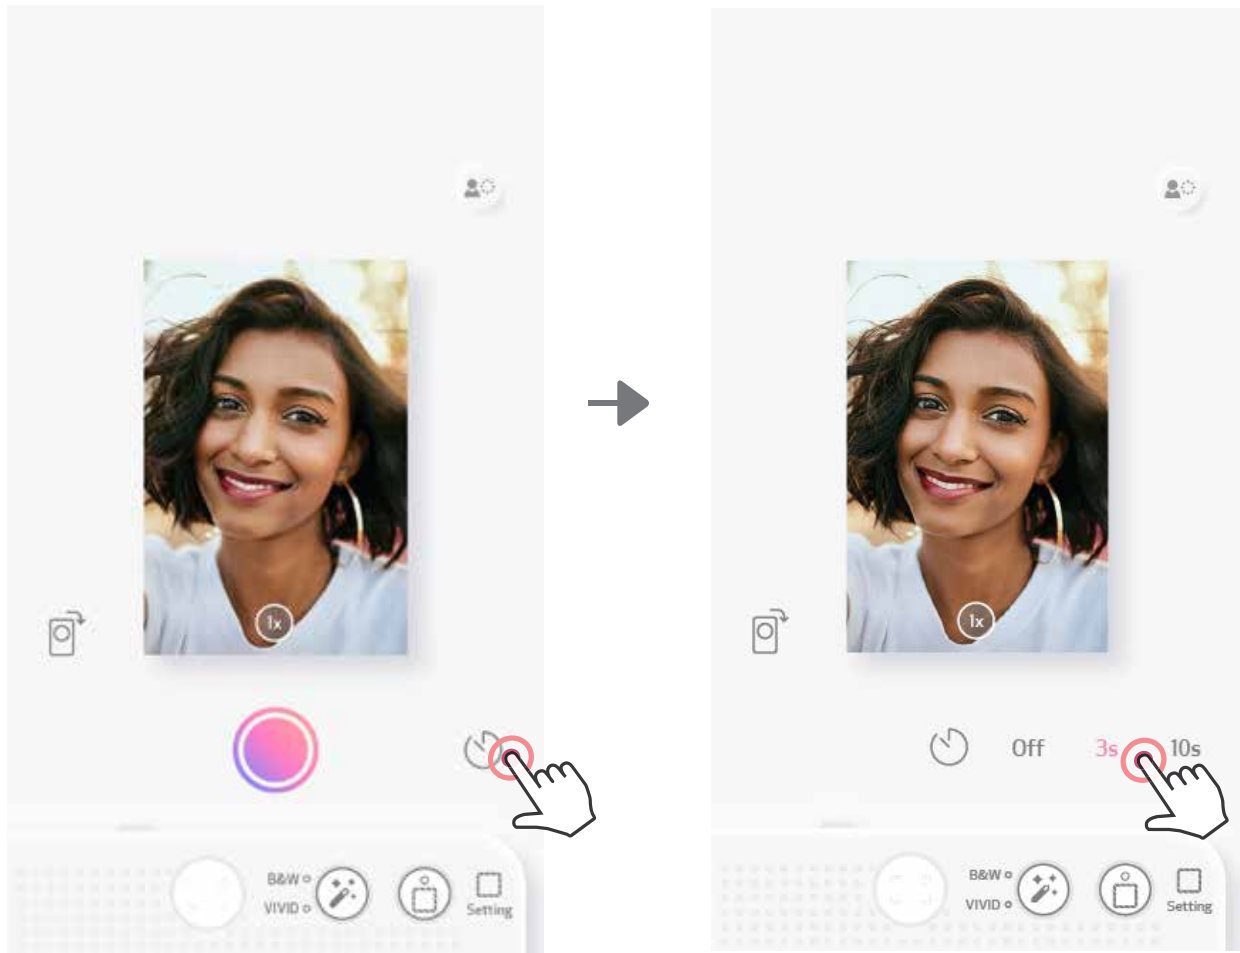


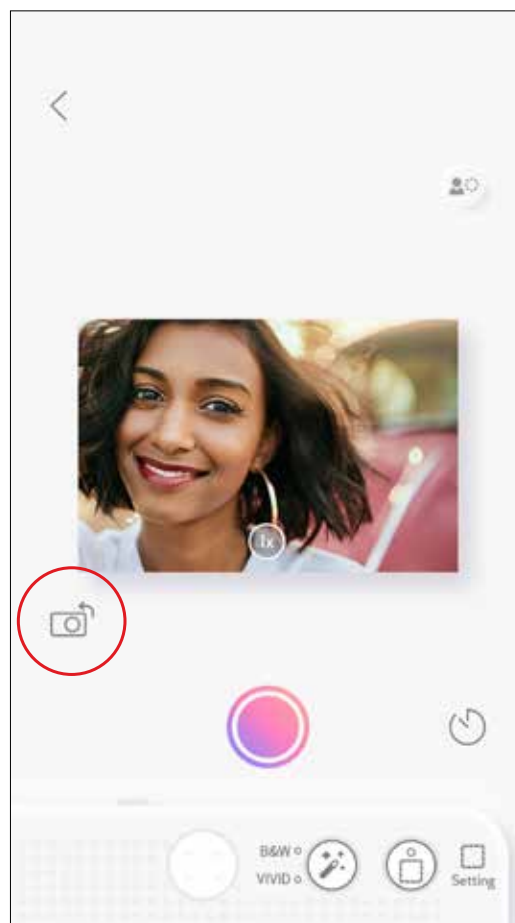
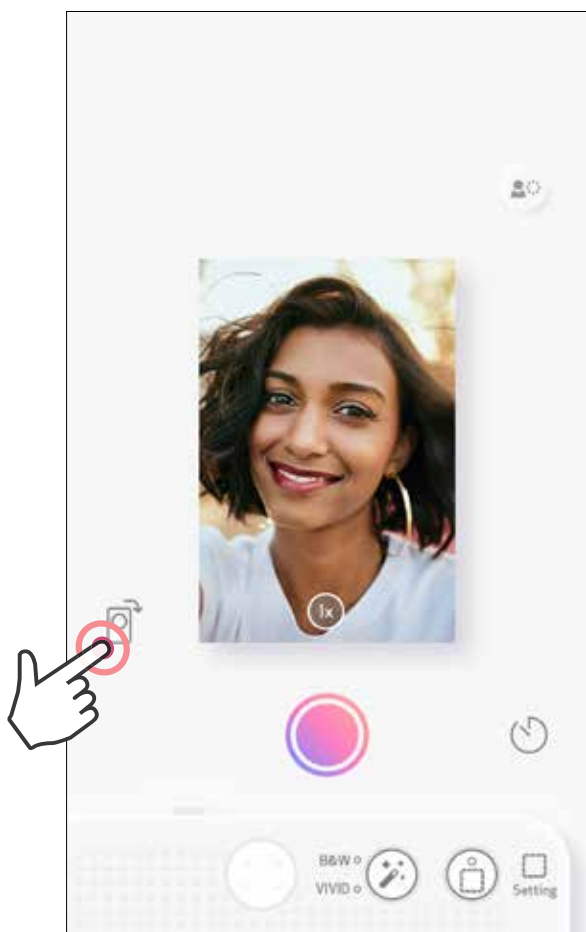
ZOOM

Carregue em  para aumentar o zoom.

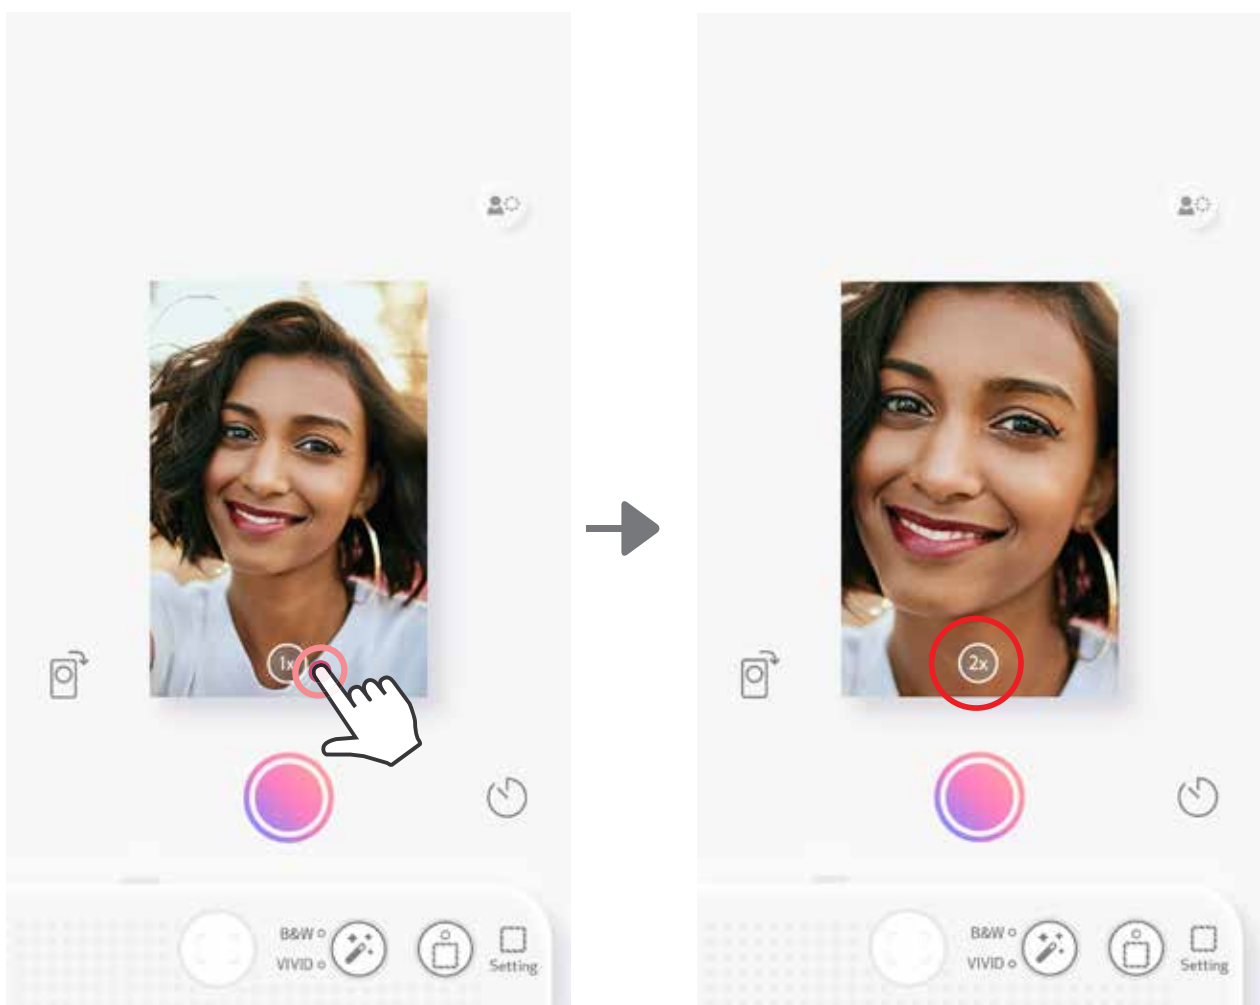












ORIENTAÇÃO

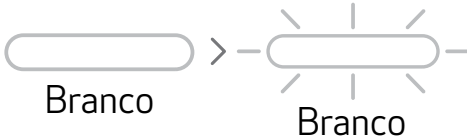

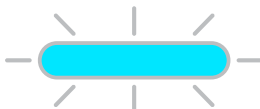


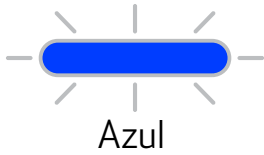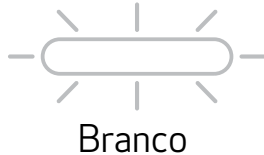Carregue em  para alternar entre horizontal e vertical.

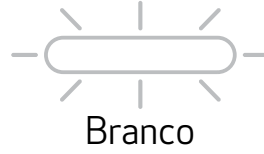





INDICADOR LED

Estado	LED de modo	LED de estado
Ligar	Carregue continuamente no botão de alimentação	 Branco > Branco
Modo de Espera	Depois de ligar o dispositivo	 Branco
Desligar	Carregue continuamente no botão de alimentação	 Desligado
Erro de SMART SHEET® azul	Quando o dispositivo deteta que está inserido o SMART SHEET® azul incorreto, ou outro erro de SMART SHEET® azul	 Azul
A processar o SMART SHEET® azul	Quando o dispositivo está a carregar o SMART SHEET® azul	 Branco
Sem papel e sem cartão SD inserido	Quando o dispositivo não tem papel nem cartão SD inserido, o dispositivo não permite que se tirem fotografias.	 Vermelho
Encravamento de Papel / Tampa Aberta	Quando houver um encravamento de papel ou a tampa da impressora estiver aberta	 Vermelho
Prepare-se para imprimir	Preparar para imprimir	 Branco
A imprimir fotografia	Quando o dispositivo está a imprimir uma fotografia	 Amarelo>Magenta>Ciano>Branco (Cíclico)
Modo MS (Modo de Armazenamento em Massa)	O dispositivo está ligado a um computador	 Magenta
Erro de cartão MicroSD	Não é possível escrever dados no cartão MicroSD	 Magenta

INDICADOR LED

Estado	LED de modo	LED de estado
Temperatura demasiado elevada	Quando o dispositivo está demasiado quente	 Vermelho (Até a temperatura voltar ao normal)
Temperatura demasiado baixa	Quando o dispositivo está demasiado frio	 Ciano (Até a temperatura voltar ao normal)
Cabeça de impressão a arrefecer	A verificar a temperatura da cabeça de impressão e a deixá-la arrefecer antes de imprimir	 Ciano
Bateria fraca	Quando a carga da bateria está a 20%	 Branco>Vermelho (Cíclico)
Firmware em Atualização	Quando o dispositivo está a atualizar o firmware	 Branco

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Estado	Indicação LED	Ações
Erro de cartão MicroSD	 Magenta	<ul style="list-style-type: none"> • Verifique se o cartão MicroSD está inserido corretamente • Verifique se o cartão MicroSD está cheio • Verifique se o cartão MicroSD está corrompido • Verifique se o cartão MicroSD é compatível
Erro na alimentação de papel	 Vermelho	<ul style="list-style-type: none"> • Abra a tampa do compartimento de papel para verificar se está inserido papel fotográfico Canon ZINK®
Encravamento de papel	 Vermelho	<ul style="list-style-type: none"> • Desligue e ligue o dispositivo, o papel fotográfico será ejetado automaticamente
A tampa da impressora não está fechada corretamente	 Vermelho	<ul style="list-style-type: none"> • Feche a tampa da impressora corretamente
Ligação	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a ligação Bluetooth ao smartphome está devidamente configurada • Certifique-se de que a seleção do dispositivo na App está correta • Certifique-se de que o SO do smartphome é compatível e está atualizado
Falha do controlo remoto	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o dispositivo está conectado à App • Certifique-se de que a aplicação e o firmware estão atualizados
Falha do som personalizado	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que o dispositivo está conectado à App • Certifique-se de que a aplicação e o firmware estão atualizados
O dispositivo não funciona	N/D	<ul style="list-style-type: none"> • Certifique-se de que a carga da bateria não está demasiado baixa. Se necessário, recarregue o dispositivo

ESPECIFICAÇÕES


Tecnologia de Impressão	ZINK®
Resolução de Impressão	314 x 600 ppp (pontos por polegada)
Velocidade de impressão	Aproximadamente 50 segundos - inicialização e paragem do motor à temperatura ambiente de 25 °C
Proporção de lados da fotografia	2" x 3"
Papel compatível	Papel Fotográfico ZP-2030-20 (20 folhas) Canon: ZP-2030-50 (50 folhas) ZP-2030-2C-20 (20 folhas) / 2" x 3" / Verso autocolante
Capacidade de papel	Até 10 folhas de papel fotográfico + 1 SMART SHEET® azul
Resolução da fotografia	8 MP
Distância focal	2,6 mm
Abertura	f 2.2
Alcance de focagem	30 cm - ∞
Sensibilidade	Auto (ISO 100 - 1600)
Flash	SIM (Auto)
Alcance do flash	0,5 m - 1 m
Cartão de memória	Cartão MicroSD, até 256 GB
Formato de Fotografia	JPEG
Fonte de alimentação	Bateria de polímero de lítio recarregável, incorporada, de 700 mAh, 7,4 V ⁻⁻⁻
Velocidade de carregamento	Aproximadamente 120 minutos (Carga completa)
Adaptador de alimentação	Corrente de Saída: 1 A (mínimo) Voltagem: 5 V ⁻⁻⁻
Parâmetros ambientais	<ul style="list-style-type: none">- Temperatura Recomendada para Impressão, Carregamento e Armazenamento: 15 °C a 32 °C- Temperatura Recomendada para Impressão, Carregamento e Humidade de Armazenamento: 40-55% RH- Temperatura de Funcionamento: 5 °C a 40 °C- Humidade de Funcionamento: < 70% RH
Desligar automaticamente	3 minutos / 5 minutos / 10 minutos (seleccionável na aplicação)
Dimensões	121 mm (L) x 80,3 mm (A) x 22,5 mm (C)
Peso	188 g
SO compatível (para computador)	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 Mac OSX 10.10-10.15
Conectividade	Bluetooth 5.0
SO compatível	iOS 12.0 ou superior & Android 6.0 ou superior
Aplicação móvel	Canon Mini Print
Ligação para Carregamento e Transferência de dados	USB 2.0 (Micro USB)

Todas as características estão sujeitas a alteração sem aviso prévio


INSTALAR A APP

OPÇÃO ① PROCURAR POR "CANON MINI PRINT" NAS APP STORES

Para Android™ - a partir do Google Play™

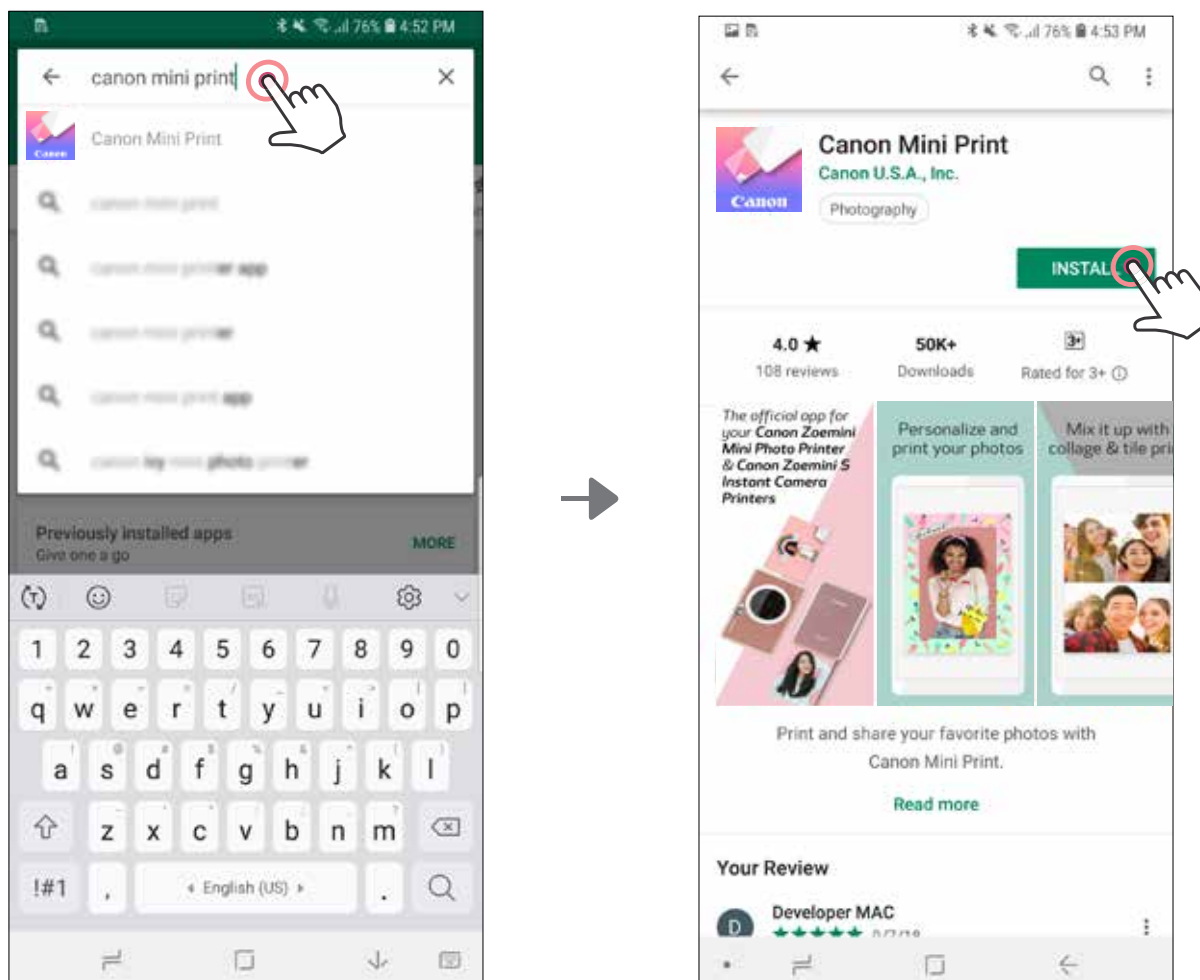


Para iOS® - a partir da App Store®

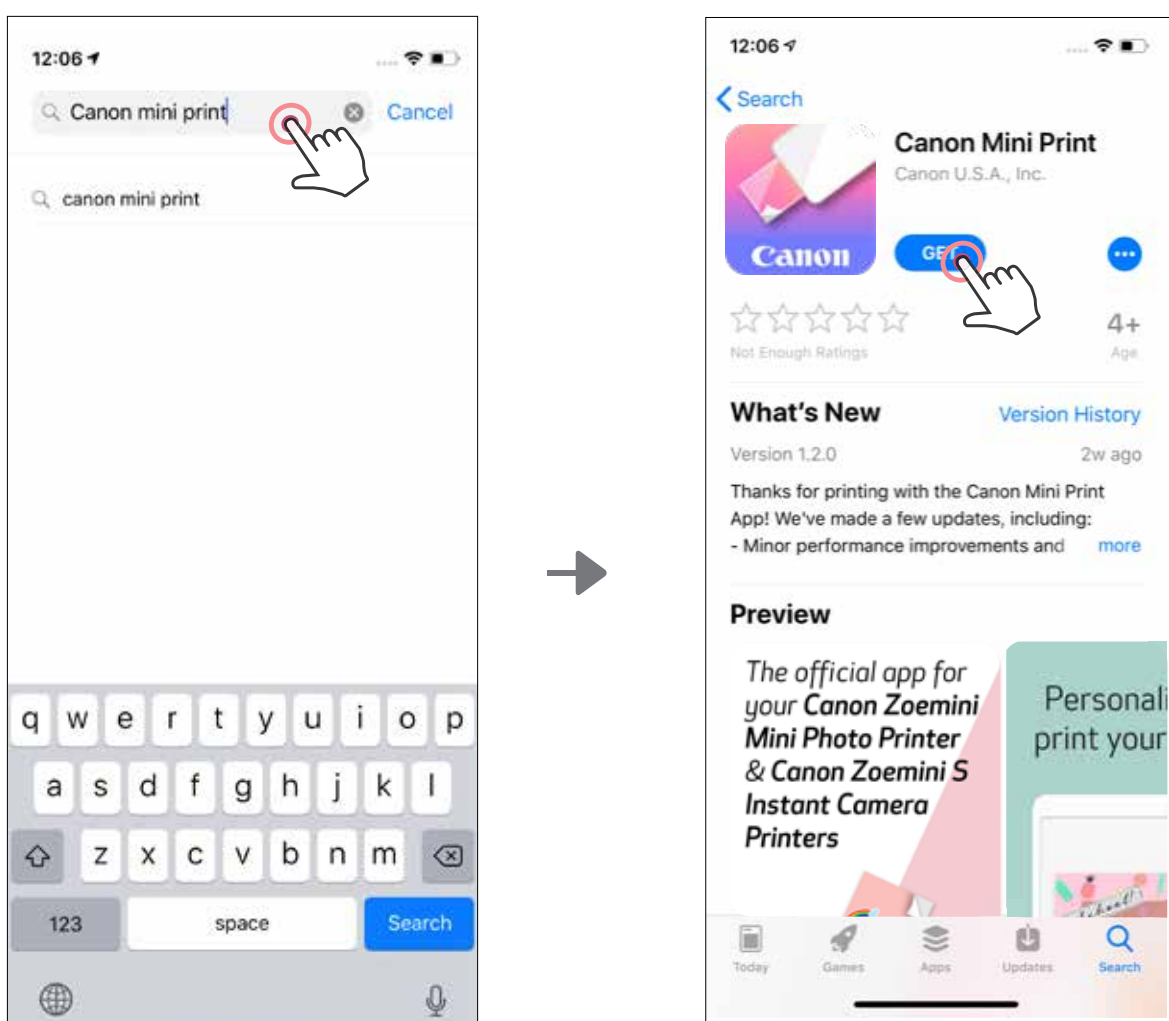


OPÇÃO ② UTILIZANDO UM CÓDIGO QR - LEIA O CÓDIGO QR NO "GUIA DE INÍCIO RÁPIDO"



Para Android


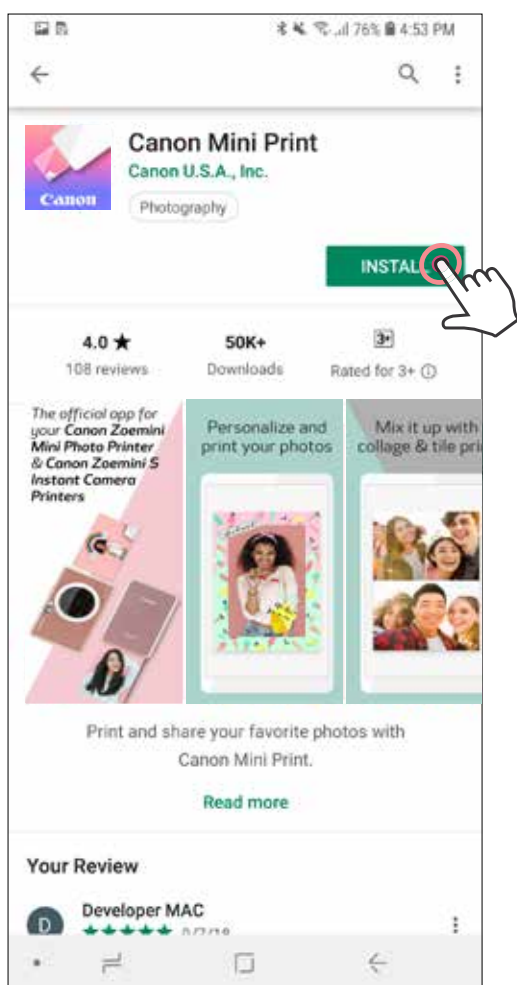


Para iOS

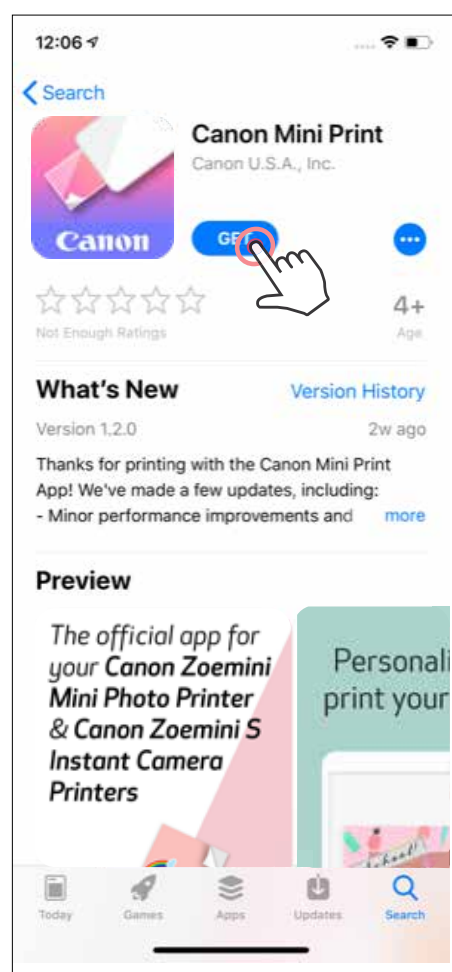

OPÇÃO ③ VÁ ATÉ [HTTPS://APP.CANONMINIPRINT.COM/](https://app.canonminiprint.com/) COM O NAVEGADOR DE INTERNET DO SEU DISPOSITIVO

OPÇÃO ④ UTILIZAR APENAS NFC - SÓ ANDROID

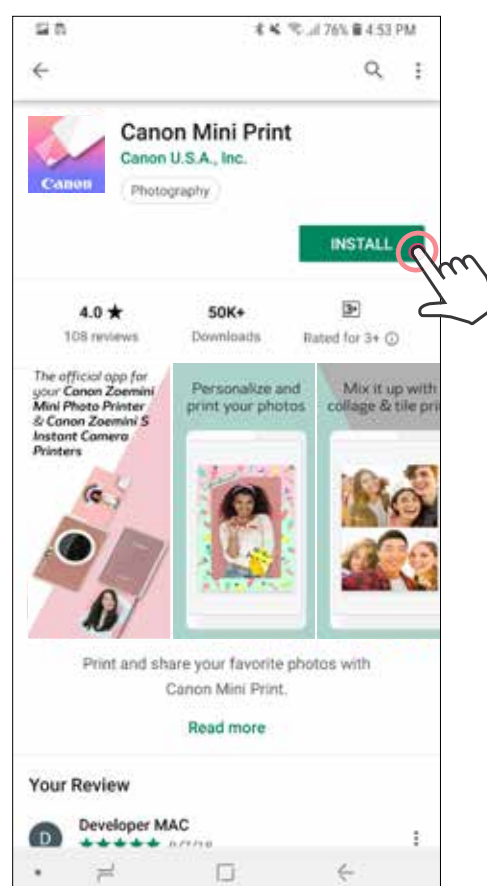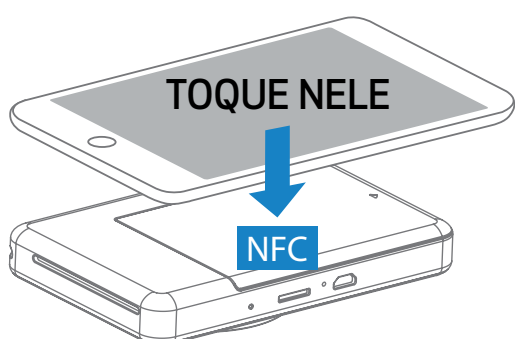





EMPARELHAR DISPOSITIVO MÓVEL & INSTANT CAMERA PRINTER

Emparelhamento Android e iOS


- ① Ligue a impressora carregando no botão de alimentação e mantendo-o pressionado até a luz LED de estado se acender.

Abra "Definições" no dispositivo móvel para ativar a função Bluetooth e emparelhe o dispositivo com a impressora.

- ② **Emparelhar** - Toque no ícone localizado no canto superior direito e escolha a sua impressora. O ícone muda para indicar o nível da bateria após a ligação.

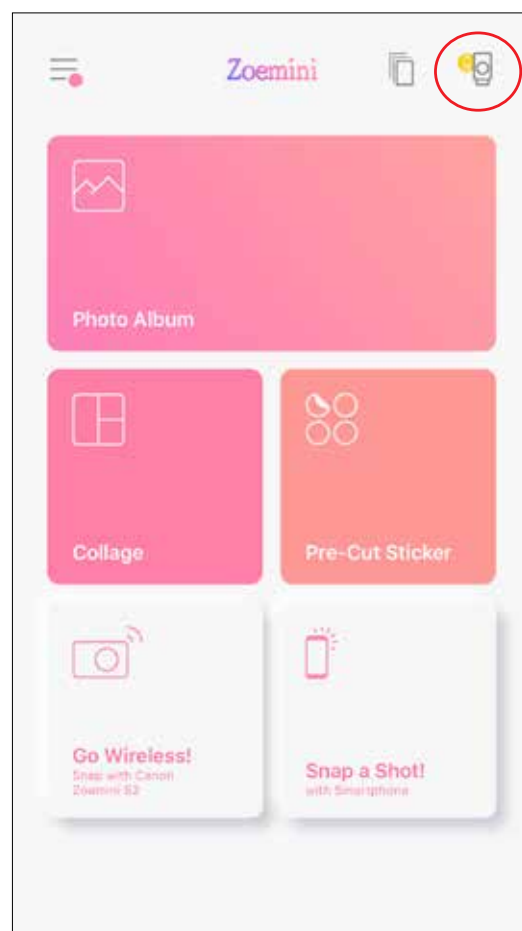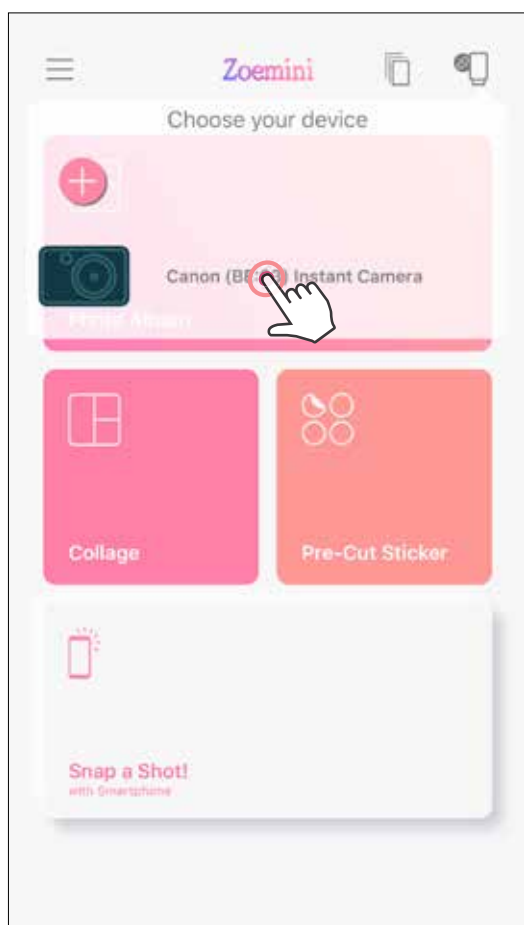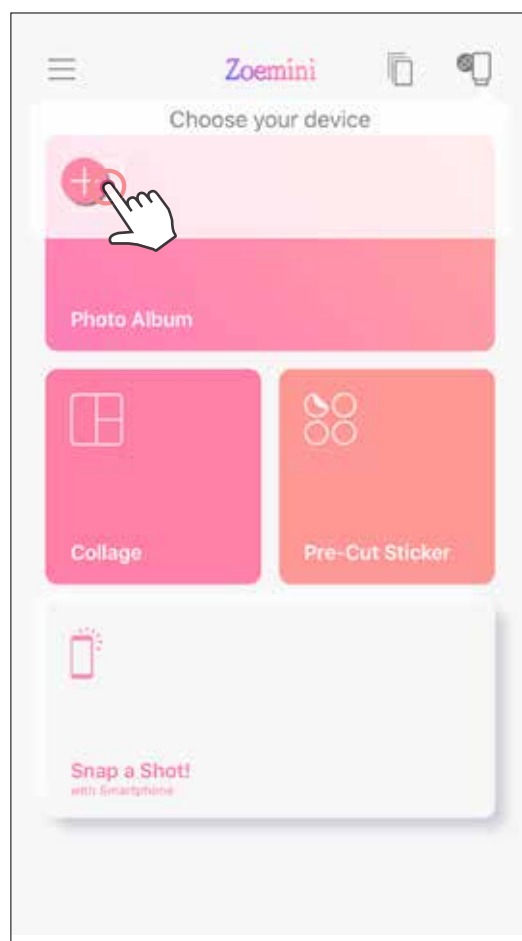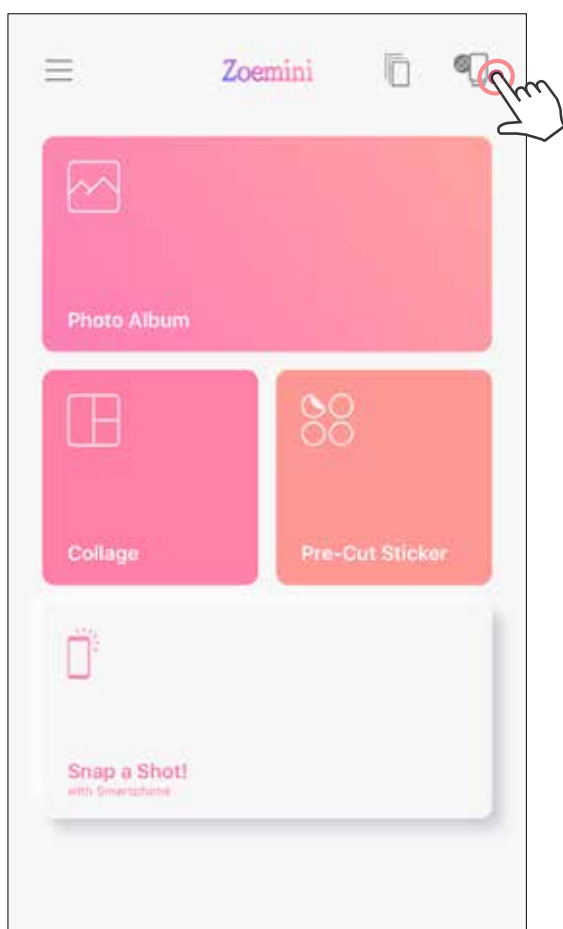


- ③ **Reconectar impressora** - A impressora se reconectará automaticamente à aplicação, se já tenha estado emparelhada. Se a impressora não estiver conectada à aplicação, toque no ícone no canto superior direito e escolha a sua impressora da lista.

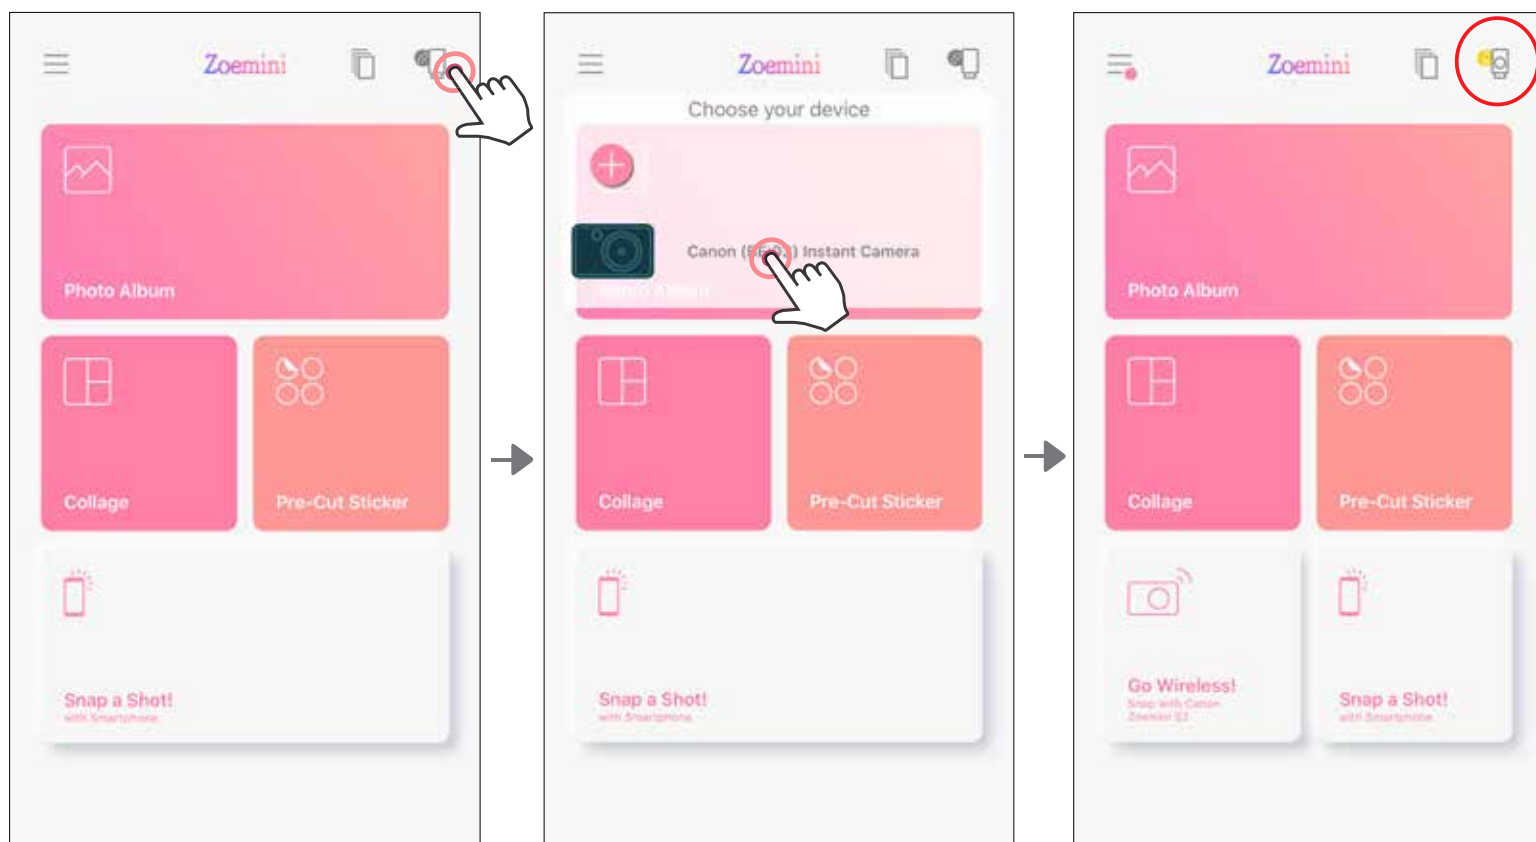


Emparelhamento no Android (com NFC)

- ① No seu dispositivo móvel, certifique-se de que as funções NFC e Bluetooth estão ativadas.
- ② Abra a aplicação Canon Mini Print.
- ③ Coloque o dispositivo móvel em cima da impressora.
- ④ Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o emparelhamento e a ligação pela primeira vez. A impressora é emparelhada automaticamente com o dispositivo móvel.

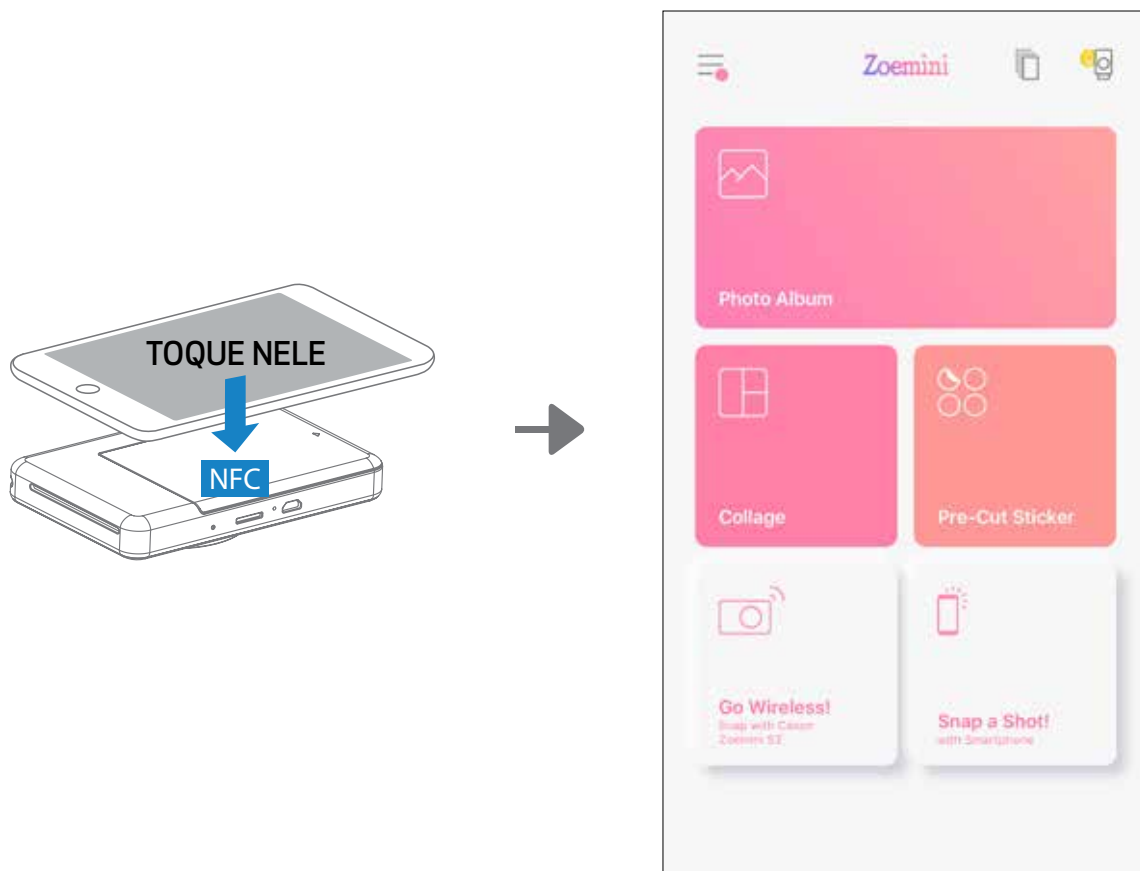


! NOTA

Ícone de Estado da Impressora (mostrado na aplicação)





Impressora não ligada



Impressora ligada
(Estado da bateria mostrado)

Informações sobre emparelhamento


- Uma impressora só pode ser emparelhada com um dispositivo iOS/Android.
- Um dispositivo iOS/Android pode ser ligado a várias impressoras.
Para emparelhar uma impressora adicional, vá para a página inicial e toque no ícone no canto superior direito e carregue em "+" para escolher a impressora.
- Procure e emparelhe uma impressora com o nome "Canon (xx:xx) Instant Camera". Deve corresponder aos últimos 4 dígitos do número MAC (xx:xx) que se encontra na etiqueta que está no interior da impressora.
- A procura e transferência por Bluetooth poderá falhar consoante o ambiente. Verifique a configuração Bluetooth no dispositivo móvel e tente novamente.

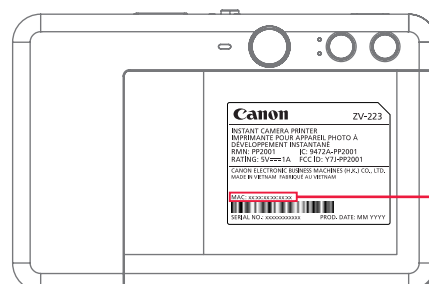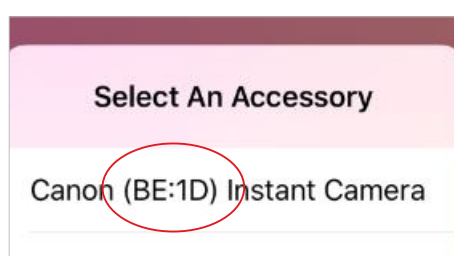

MAC: xx:xx:xx:xx:xx:xx

INTERFACE DO UTILIZADOR

ECRÃ INICIAL

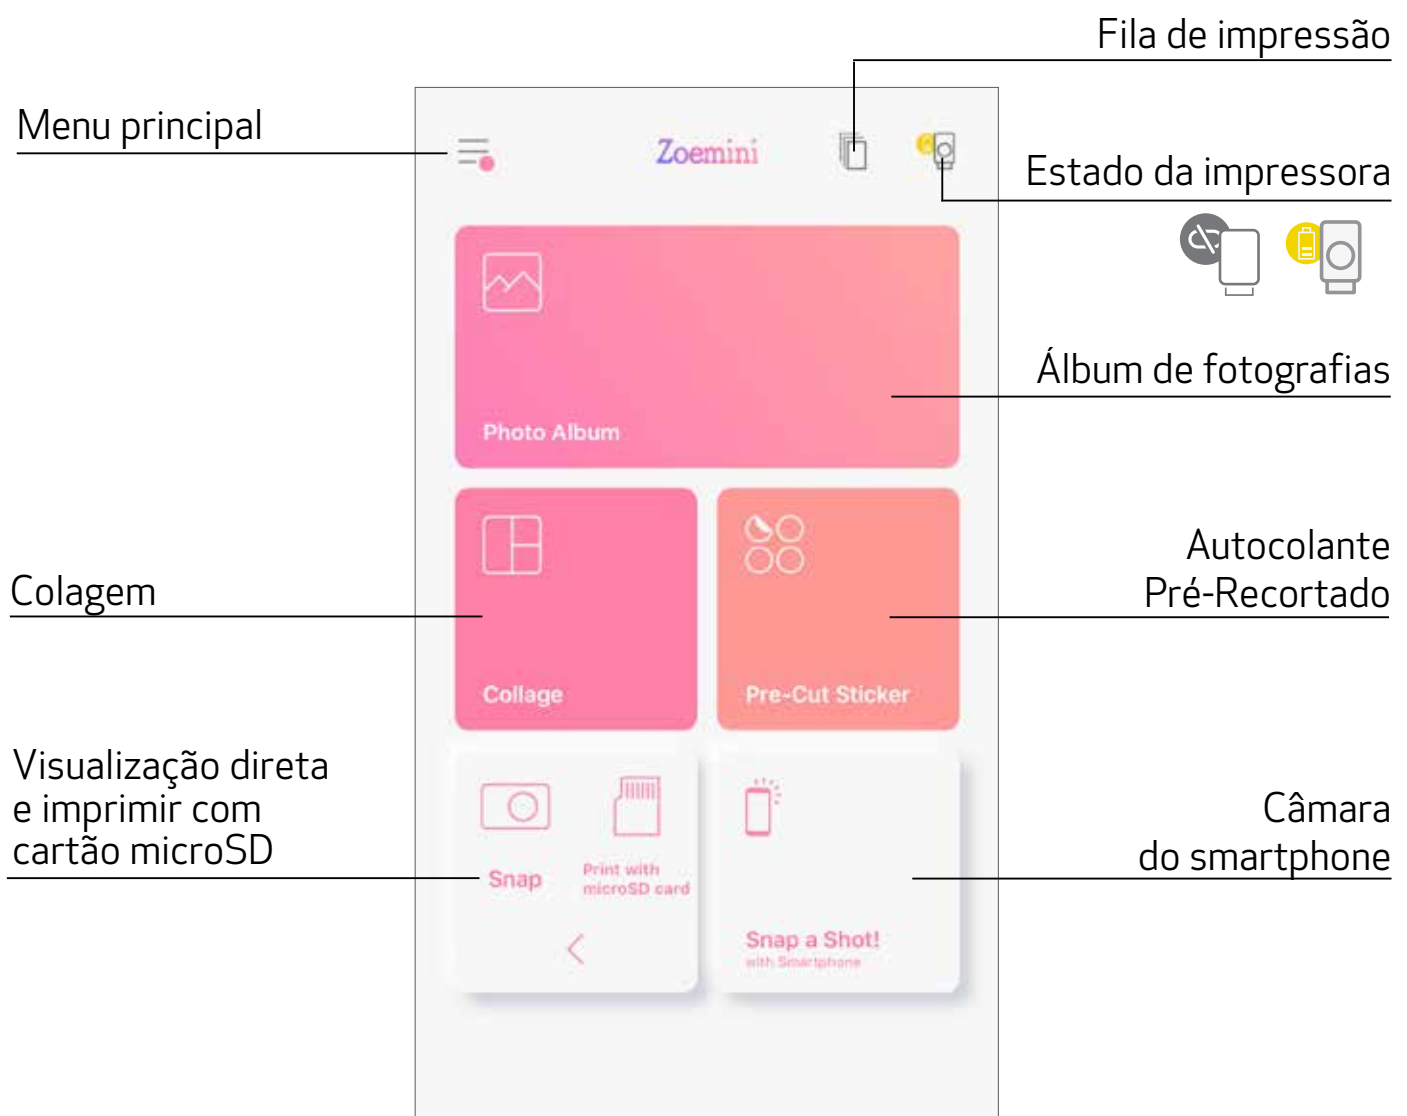

MENU PRINCIPAL

Ver mensagens dentro da aplicação

Aceder a informações e definições da impressora emparelhada

Ver o Manual do utilizador online e perguntas frequentes

Comprar papel fotográfico na loja online

Verificar a versão da aplicação, o Contrato de utilizador e a Declaração de Privacidade


Impressora conectada - O utilizador pode verificar as informações da impressora, personalizar o nome da impressora, voz e encerramento automático a qualquer momento.

Álbuns online* (Iniciar sessão / Fechar sessão)

Facebook

Instagram

Google Fotos

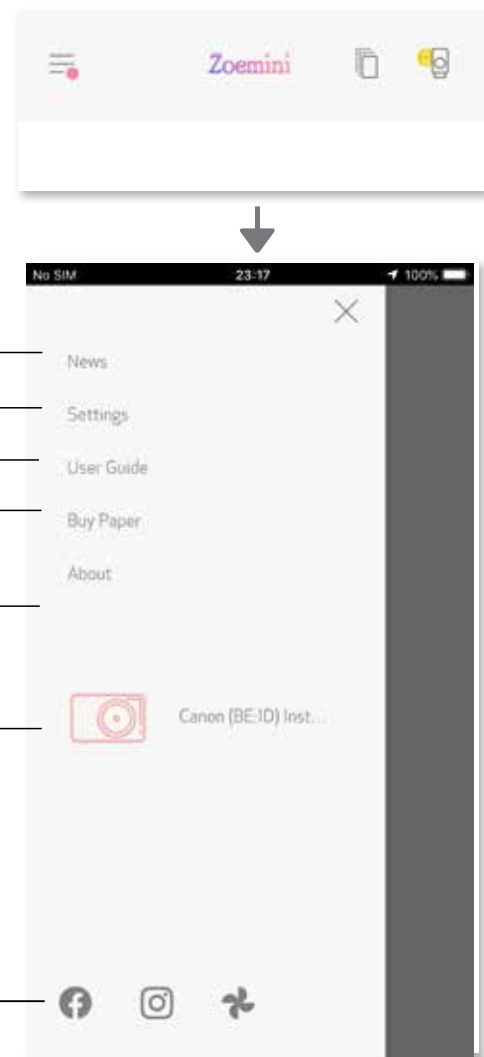


A experiência da aplicação, as funcionalidades e os Álbuns online disponíveis podem variar consoante o dispositivo e a região do utilizador.

* É necessária uma Ligação à Internet. É necessário ter conta(s) ativa(s) de redes sociais ou Cloud para utilizar.


CONFIGURAÇÃO DA IMPRESSORA

Quando a impressora está conectada a um dispositivo móvel, o utilizador pode personalizar o nome da impressora, voz e tempo para encerramento automático.

Toque em , selecione o seu dispositivo para personalizar o nome da impressora, voz e tempo para encerramento automático por meio da aplicação.

MUDAR O NOME


O utilizador pode personalizar o nome da impressora conforme desejado.

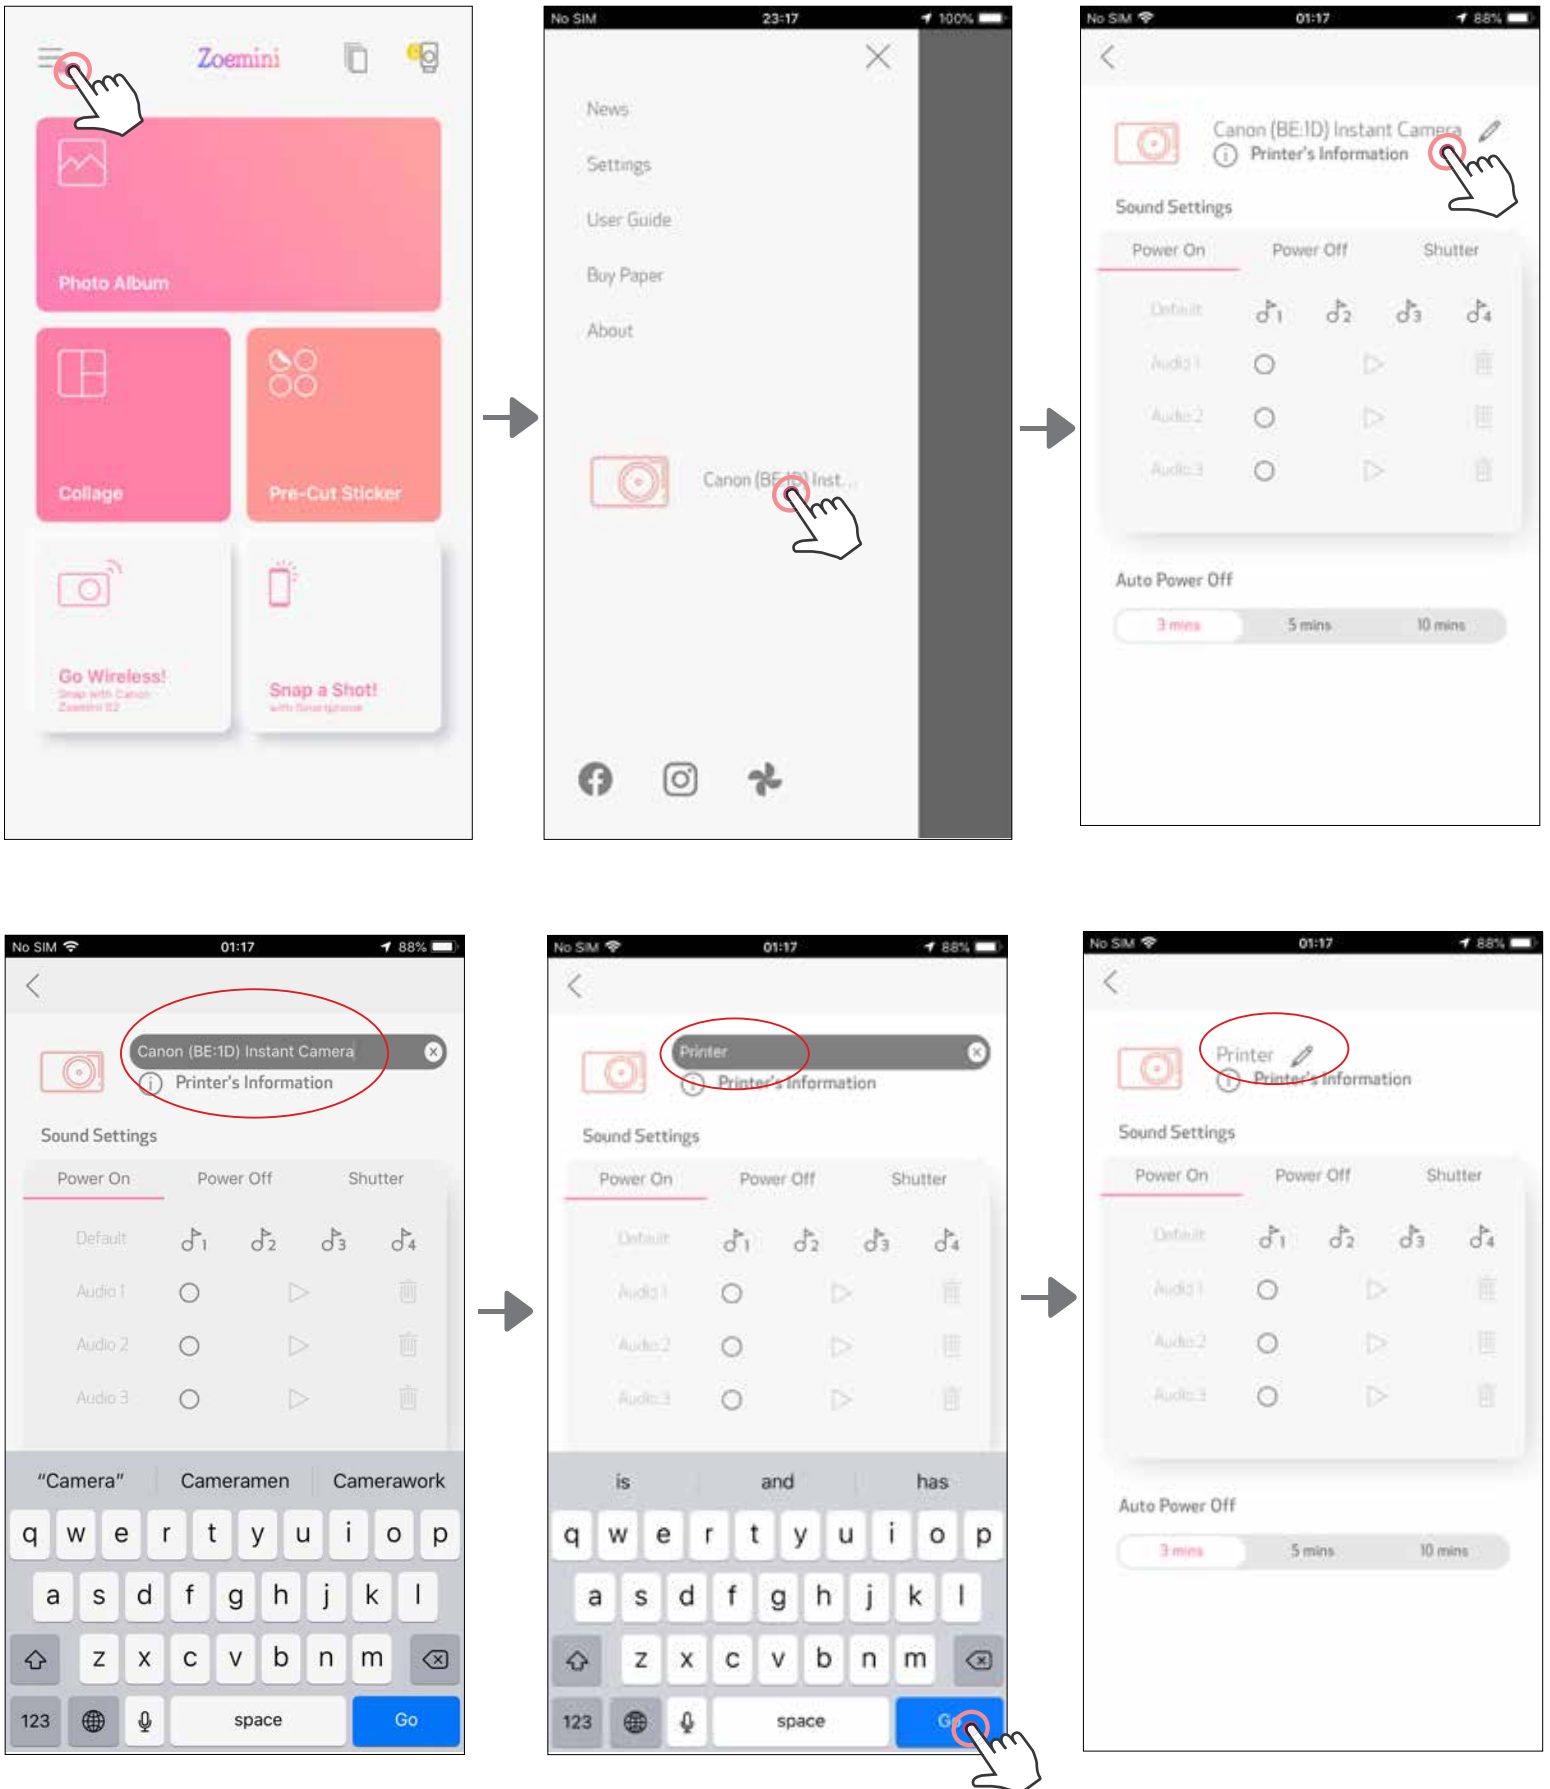


VOZ


O utilizador pode personalizar os efeitos sonoros para "Ligar", "Desligar" e "Obturador".
O utilizador pode gravar 3 ficheiros de som para a voz da impressora.

Toque no ícone do ficheiro de som desejado para aplicar o som.

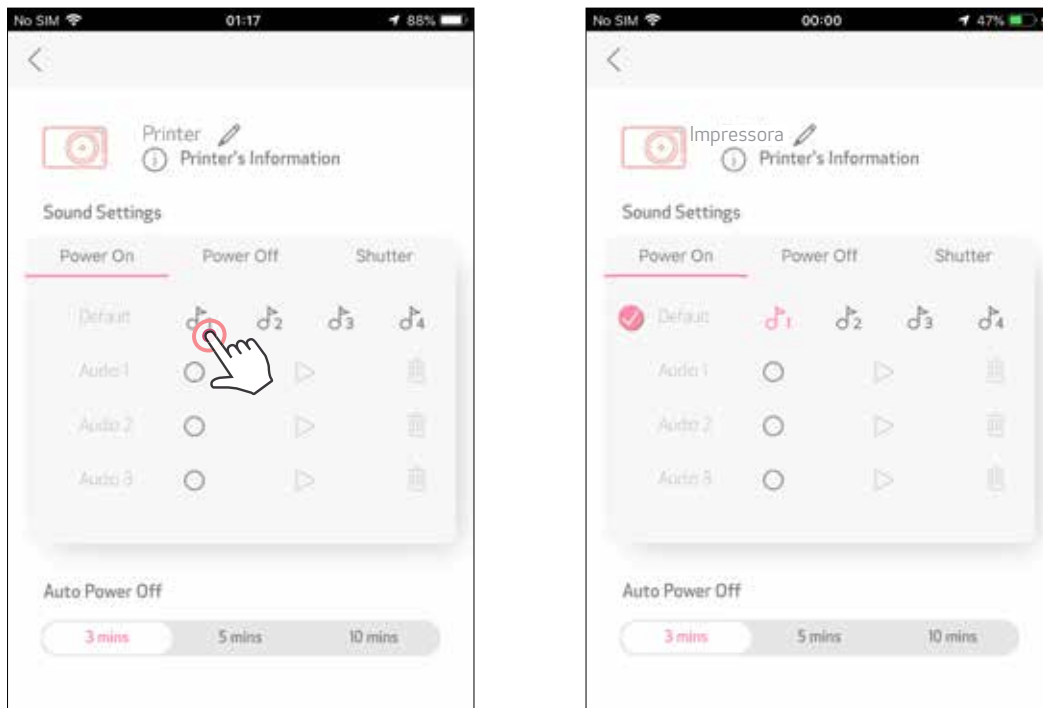


Para iniciar uma gravação, toque no ícone do ficheiro de som desejado .

Carregue em  para reprodução de áudio e o áudio de reprodução será selecionado automaticamente.

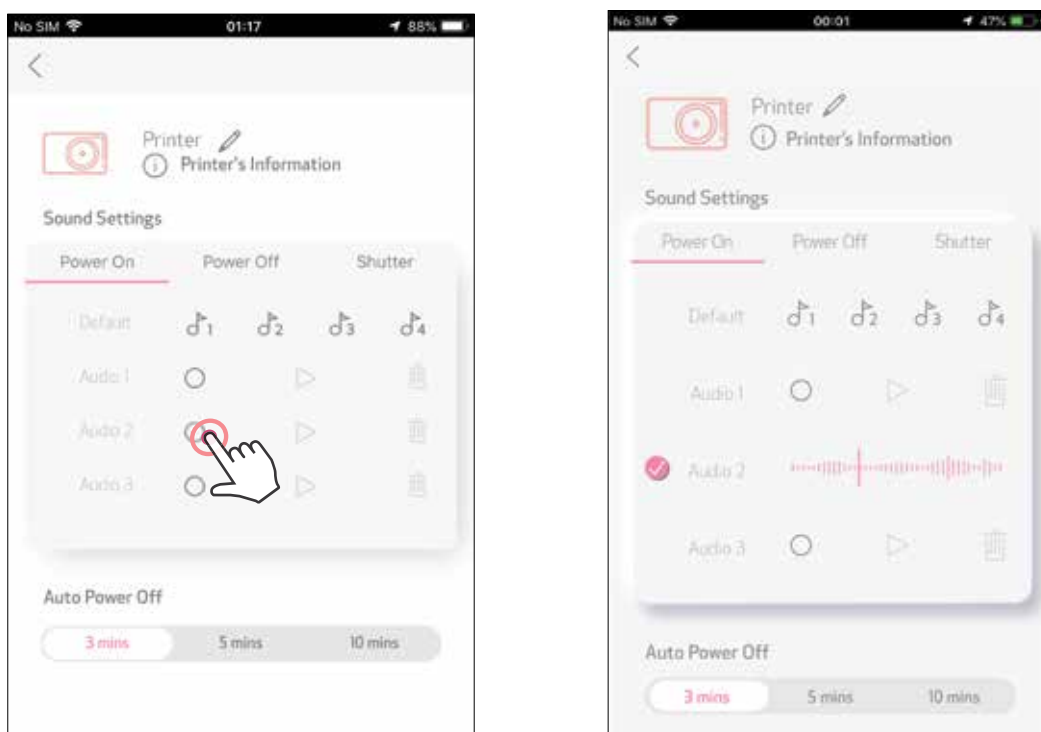



DESLIGAR AUTOMATICAMENTE


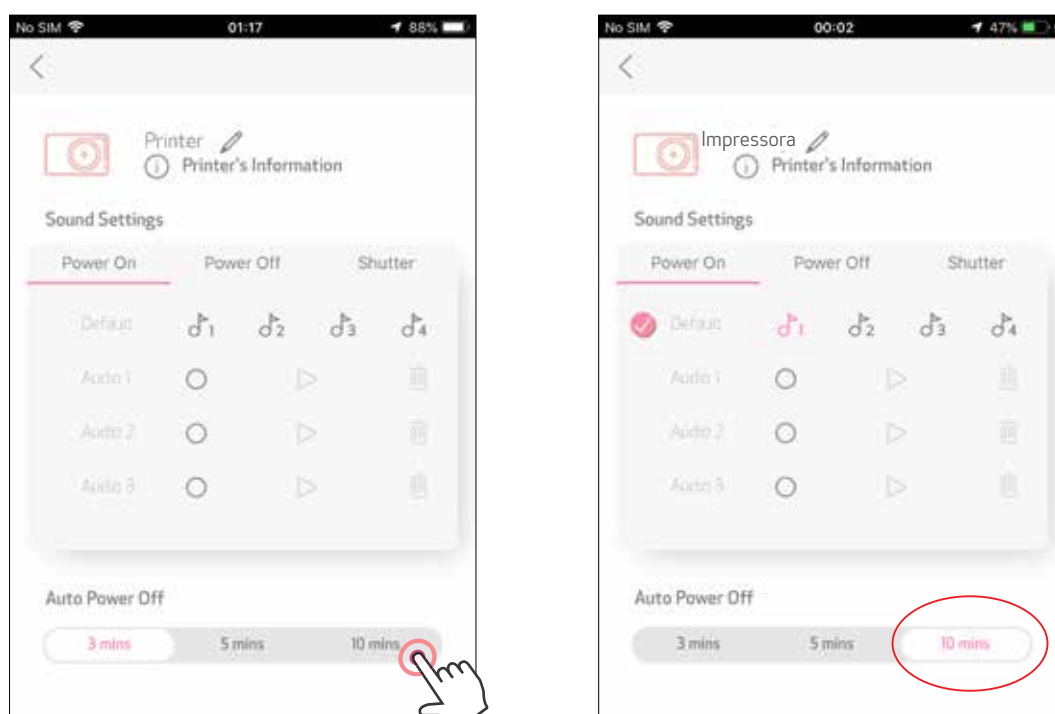
Toque para alterar o tempo de encerramento automático.




ÁLBUM DE FOTOGRAFIAS

Pode navegar pelas fotos no Álbum de Fotografias, com filtros por pastas e pesquisar por data.


- ① No Ecrã Inicial, toque em  para ver o Álbum de fotografias.
- ② Depois de seleccionar uma fotografia, pode Imprimir, Editar, Partilhar ou Guardar.
- ③ Para imprimir, toque em .

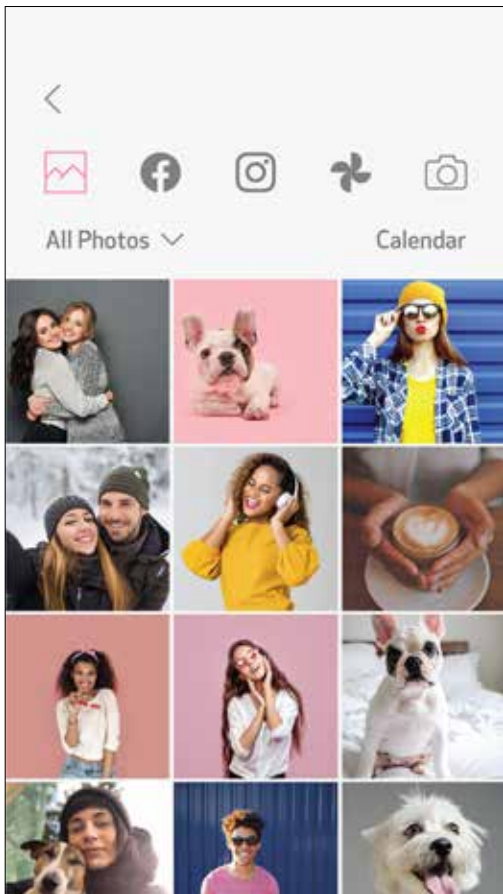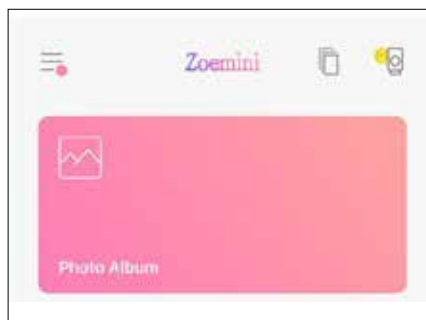

Todas as fotografias - Galeria

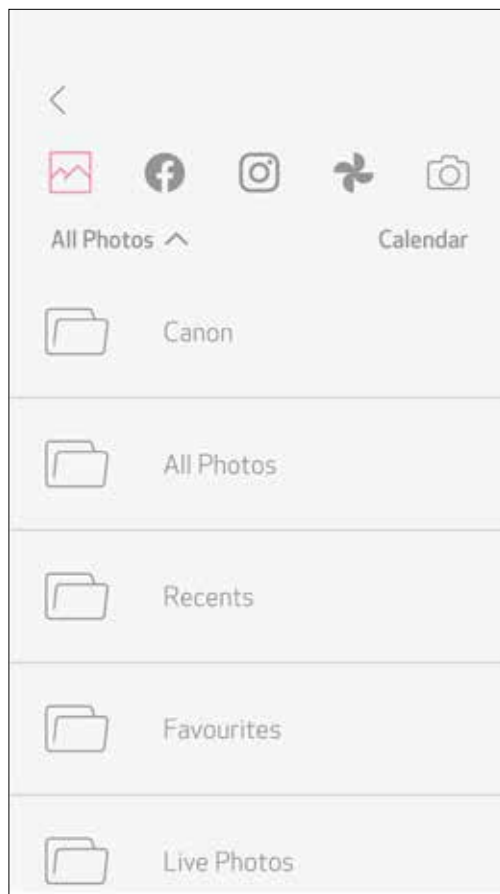

Filtrar por pasta

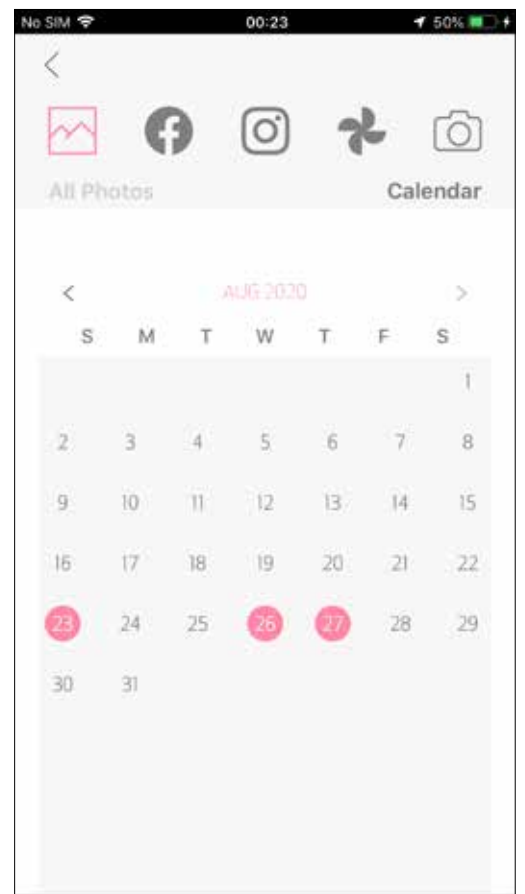

Pesquisa por Data


Também pode navegar em álbuns online.

ENVIE UMA FOTO PARA A MINI PRINT APP

ENVIE UMA FOTOGRAFIA NA GALERIA DE FOTOGRAFIAS DO DISPOSITIVO OU NO ROLO DA CÂMARA PARA A APLICAÇÃO CANON MINI PRINT


Para Android

- ① Encontre uma fotografia na Galeria do dispositivo e toque no botão de partilhar.
- ② Toque no ícone Mini Print para enviar a fotografia para a aplicação, onde poderá editá-la e imprimi-la.

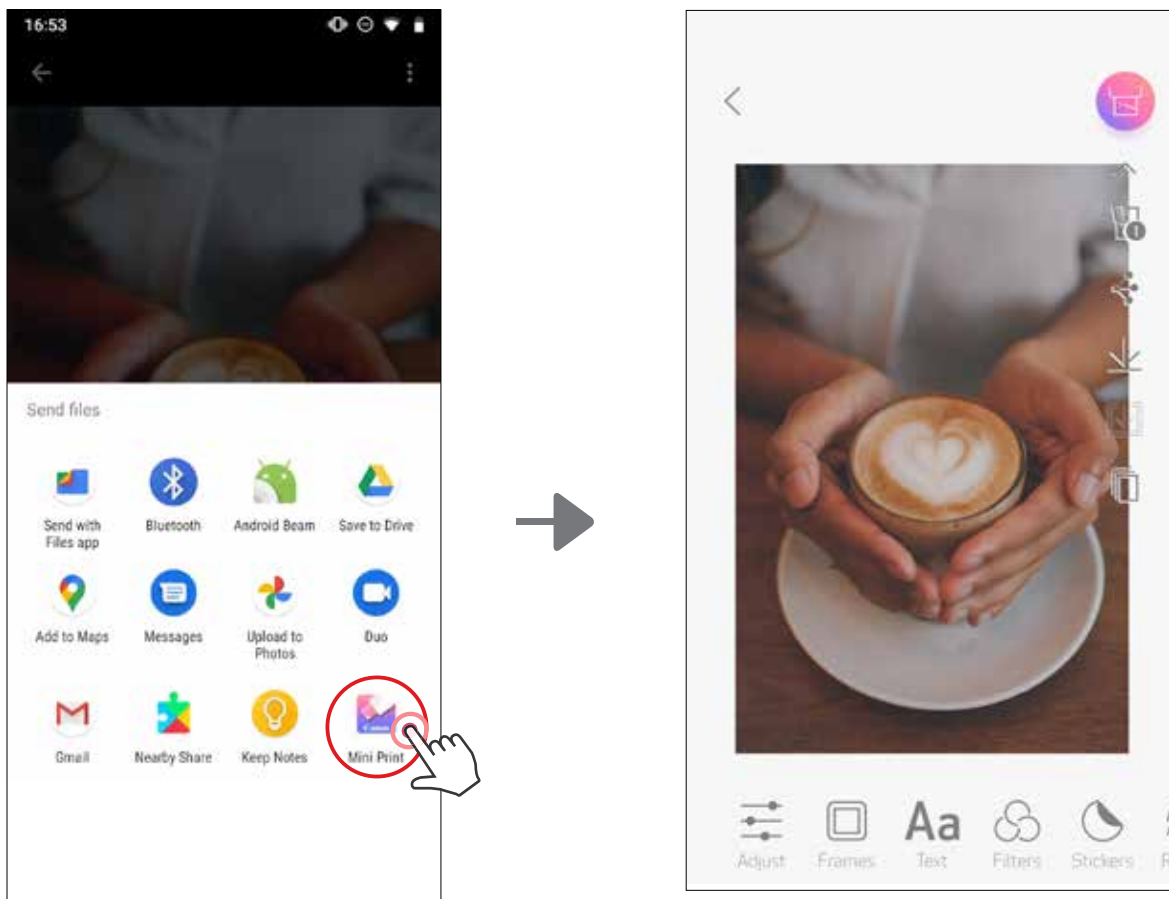

Para iOS


- ① Encontre uma fotografia na Galeria do dispositivo e toque no botão de partilhar.
- ② **OPÇÃO A** - Toque em "Abrir em Mini Print" para enviar a fotografia para o ecrã de edição da aplicação, onde poderá editá-la e imprimi-la.
- ③ **OPÇÃO B** - Toque em "Imprimir em Canon" para enviar a fotografia diretamente para a fila de impressão.

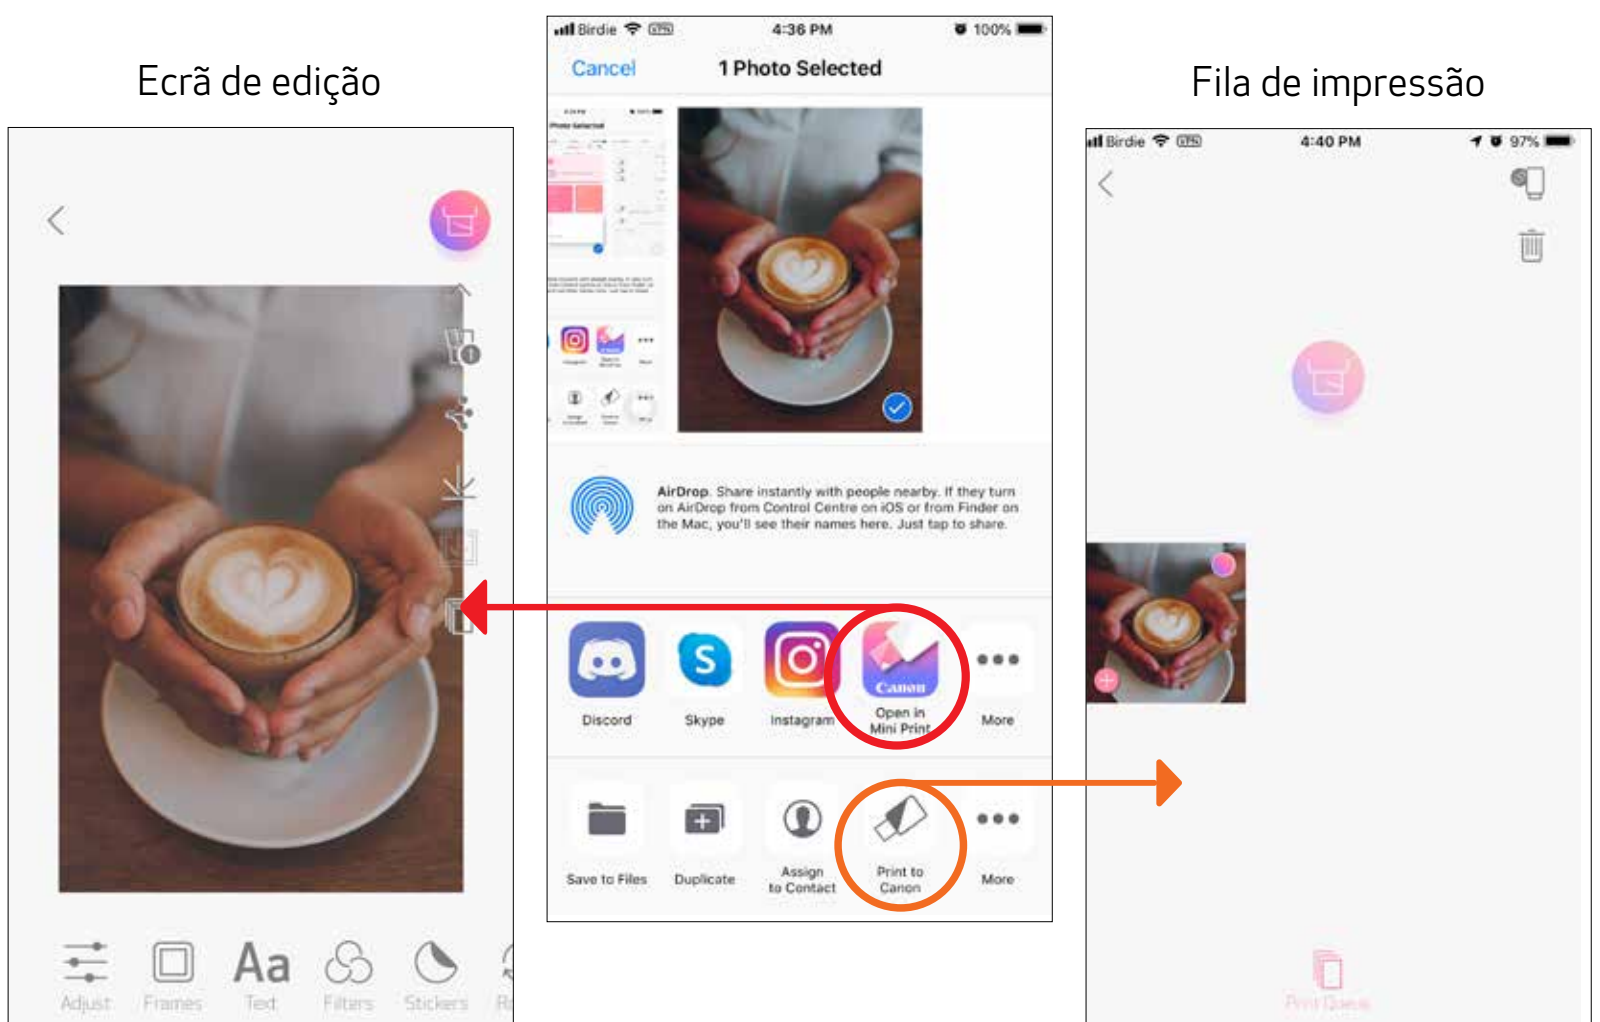

EDITAR FOTOGRAFIA


Pode personalizar a sua imagem com edições, tais como filtros, autocolantes, texto, etc.


- ① Toque nos ícones localizados na barra inferior do seu ecrã.
- ② Personalize como desejar.
- ③ Não se esqueça de Guardar, Partilhar ou Imprimir as suas alterações antes de sair do ecrã.

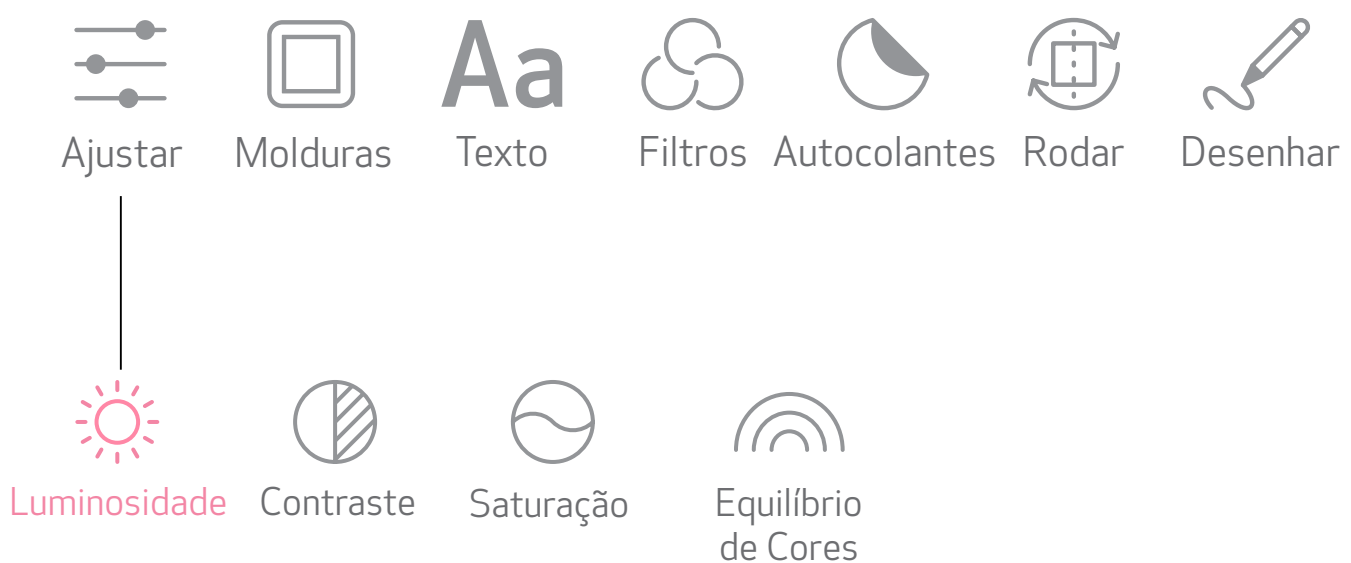


UTILIZAR IMPRESSÃO DE MOSAICOS

Utilize a função Impressão em mosaico para imprimir uma fotografia individual em várias folhas para criar uma impressão de mosaicos maior.

- ① Quando estiver pronto para imprimir, toque em  e toque na opção de impressão com mosaicos de 2 x 2 ou 3 x 3. (Aparecem linhas para mostrar a divisão da imagem.)

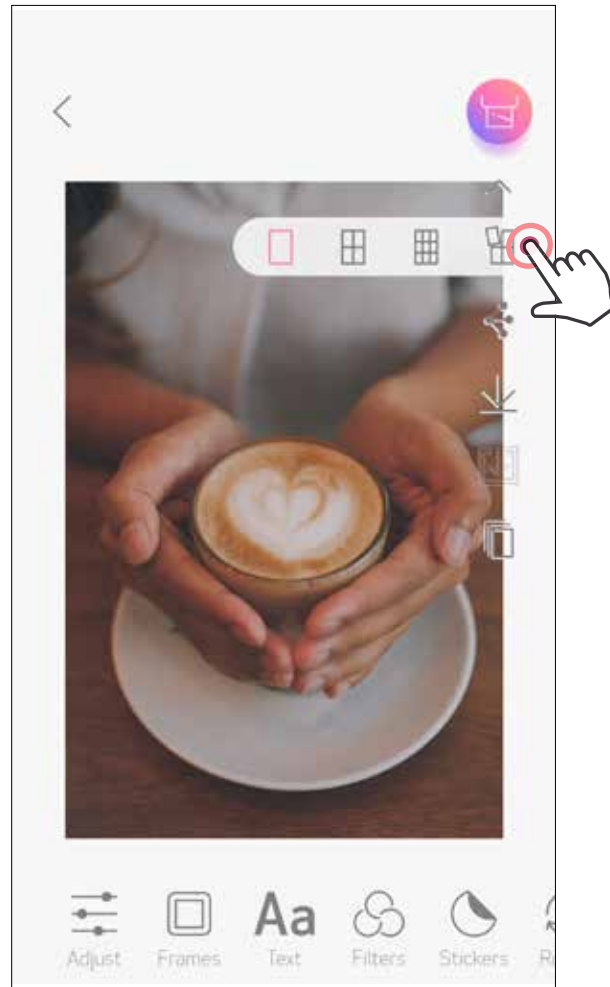

- ② Toque em  para imprimir os seus mosaicos e depois junte-os para criar uma impressão em mosaico maior.




UTILIZAR IMPRESSÃO DE COLAGEM


Utilize a função Colagem para imprimir até 6 fotografias numa folha 2 x 3.

- ① Toque em  na Ecrã Inicial.





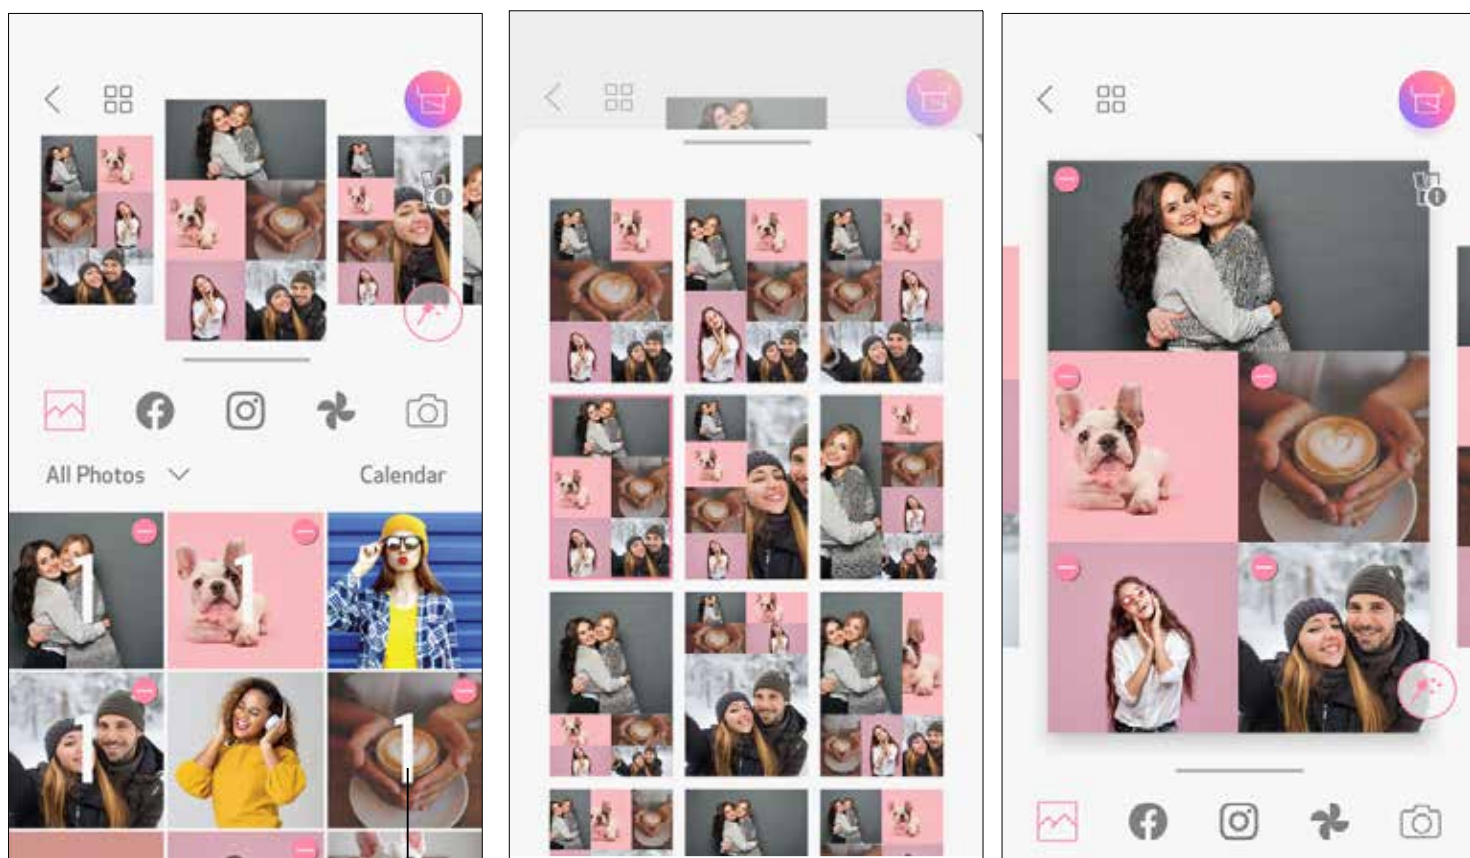

- ② Toque nas fotos para adicionar à colagem. Será apresentado o número de fotos selecionadas.


- ③ Pode escolher um modelo diferente carregando em  ou deslizando da direita para a esquerda na visualização da imagem. Também pode ampliar a visualização deslizando a barra do álbum para baixo.



Nº. de impressão


- ④ Selecione o modelo de que gosta e vá para a página de edição carregando em .



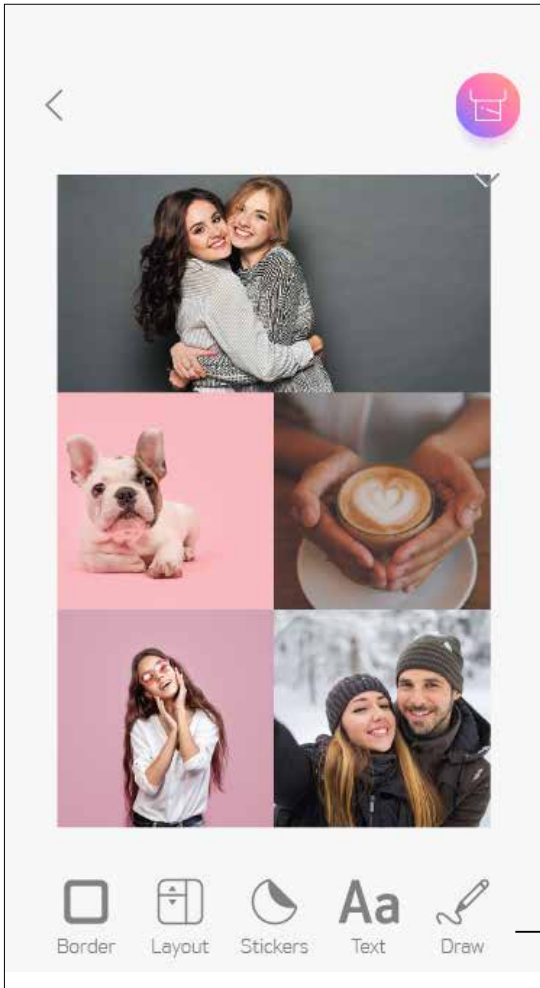


- ⑤ Edite e ajuste a gosto as imagens na sua colagem e depois toque em  para imprimir,  para partilhar ou  para gravar.

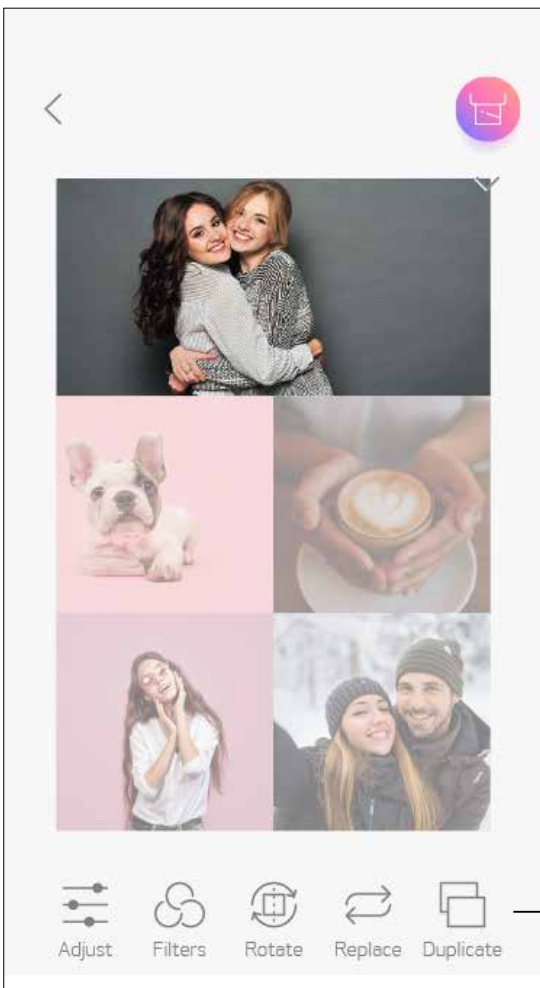

   **Aa** 
Margem Esquema Autocolantes Texto Desenhar

Colagem
(Editar como imagem inteira)




    
Ajustar Filtros Rodar Substituir Duplicar

Colagem
(Editar imagem especificada)

IMPRESSÃO DE AUTOCOLANTE PRÉ-RECORTADO


Use a função de autocolante pré-recortado para imprimir a foto/texto no autocolante circular.

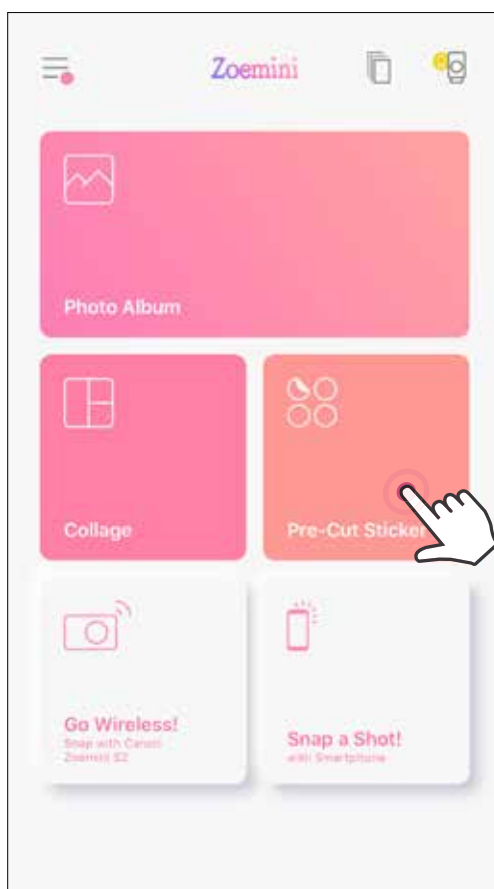


- ① Toque em  na Ecrã Inicial.




- ② Toque nas fotos para as adicionar ao autocolante circular.

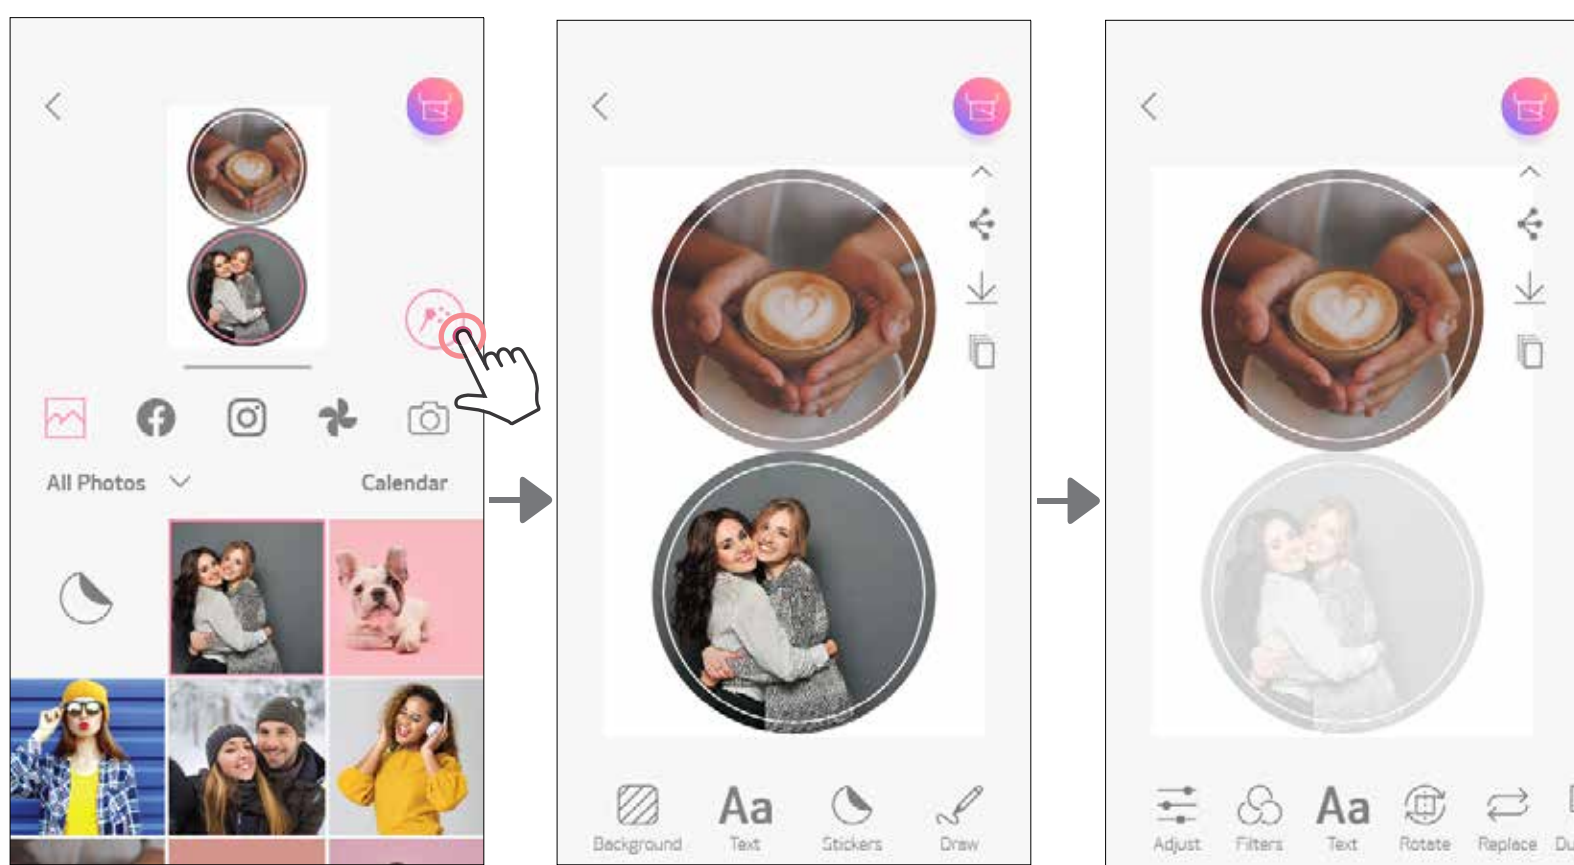- ③ Carregue em  para editar o autocolante pré-recortado.




- ④ Ajuste a gosto as imagens no seu autocolante e depois toque em  para imprimir,  para partilhar ou  para gravar.

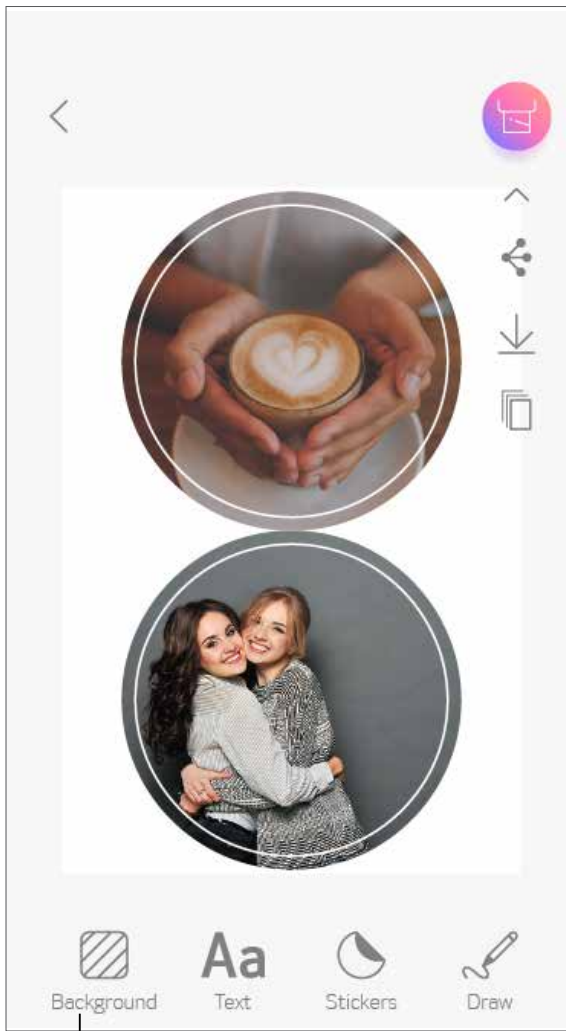



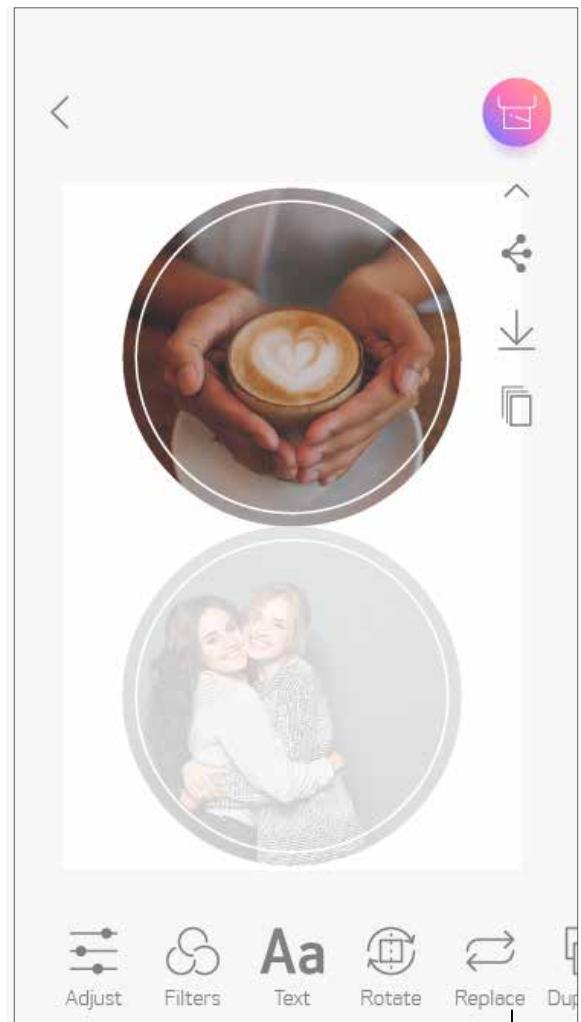

Autocolante Pré-Recortado
(Editar como imagem inteira)



 Fundo  Texto  Autocolantes  Desenhar




Autocolante Pré-Recortado
(Editar imagem especificada)



 Ajustar  Filtros  Texto
 Rodar  Substituir  Duplicar



CÂMARA DO SMARTPHONE

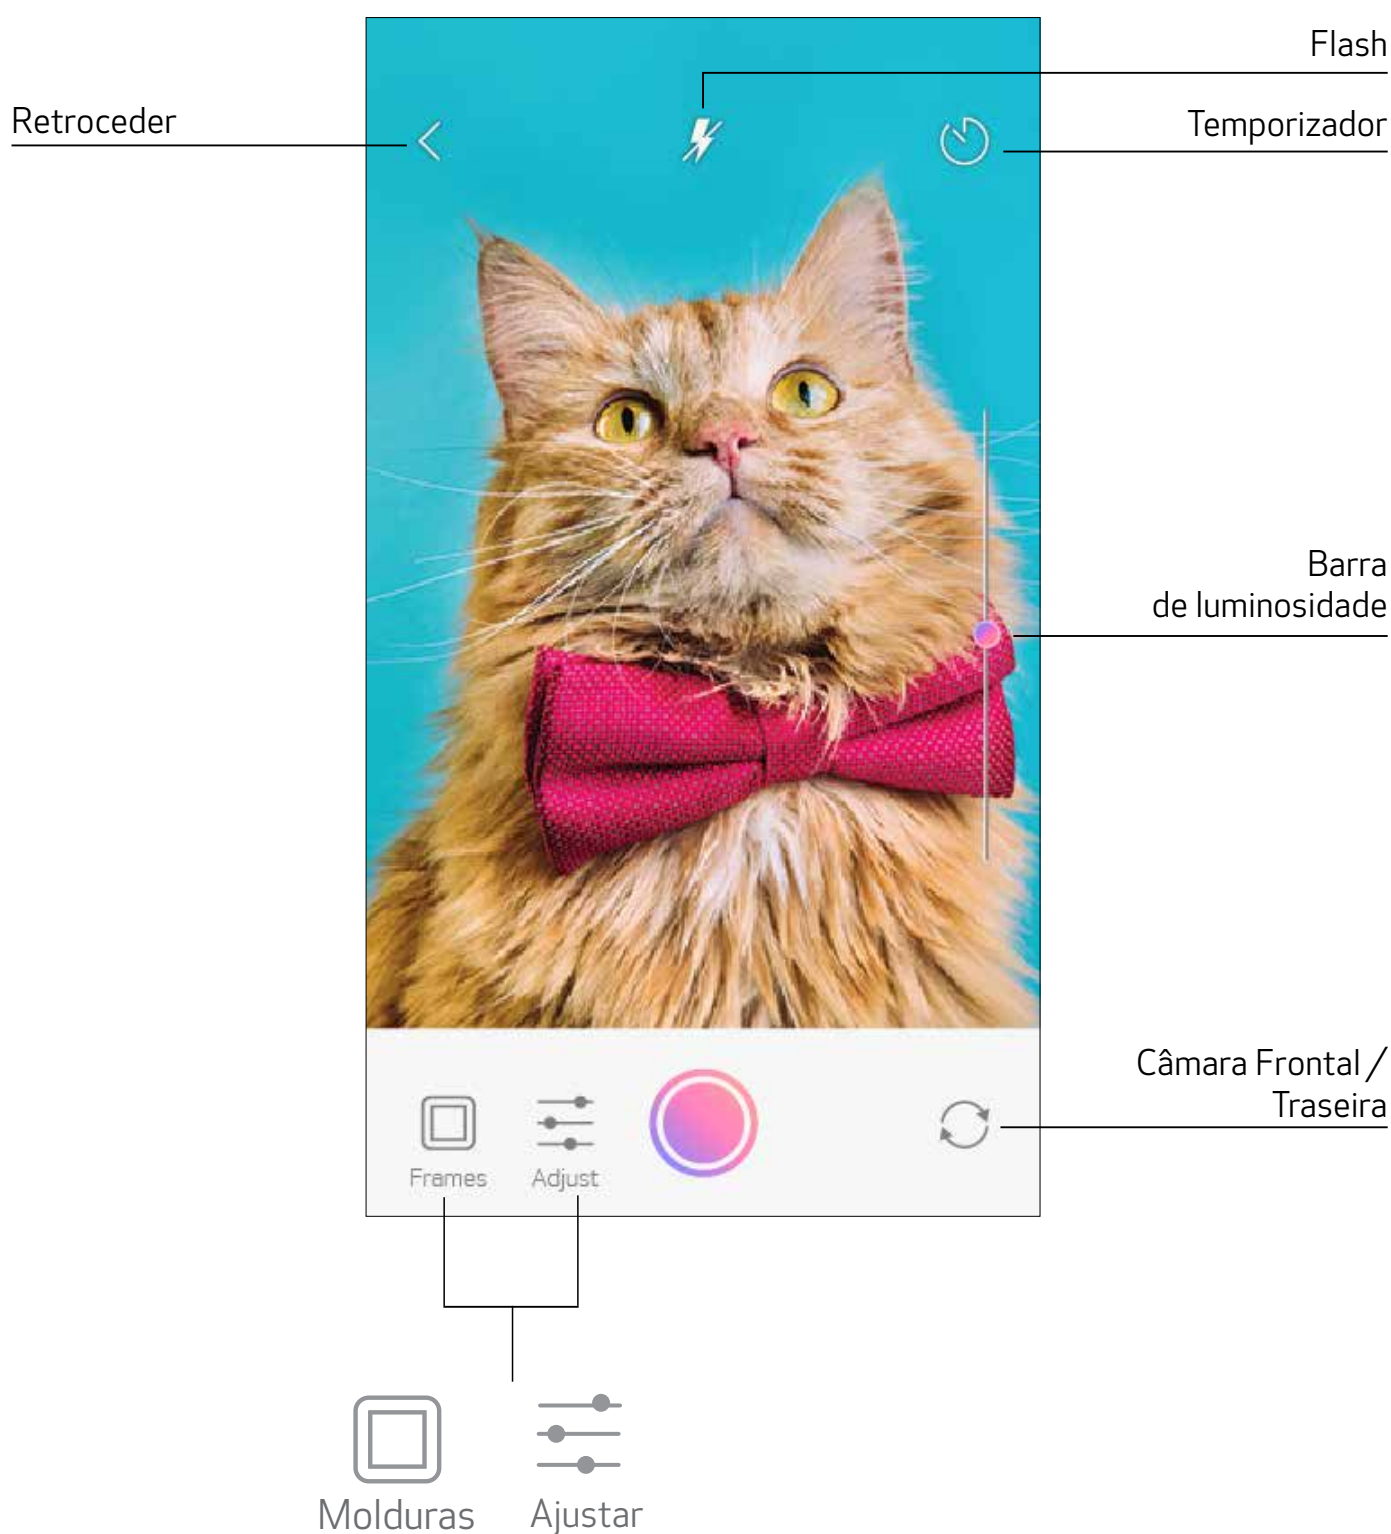- ① No Ecrã inicial, toque em  para tirar uma fotografia com a câmara do seu smartphone. (Opcional: toque nos ícones localizados na parte inferior para tirar uma fotografia com efeitos.)
- ② Depois de tirar uma fotografia, pode Imprimir, Editar, Partilhar ou Guardar.
- ③ Para imprimir, toque em .




IMPRIMIR DO CARTÃO MicroSD ZOEMINI S2

- ① No Ecrã Inicial, toque em “Ligar sem fios!” e de seguida em “Imprimir com cartão microSD”.
- ② Toque na foto que deseja imprimir e carregue em .
- ③ Também pode apagar a foto no cartão MicroSD carregando em .

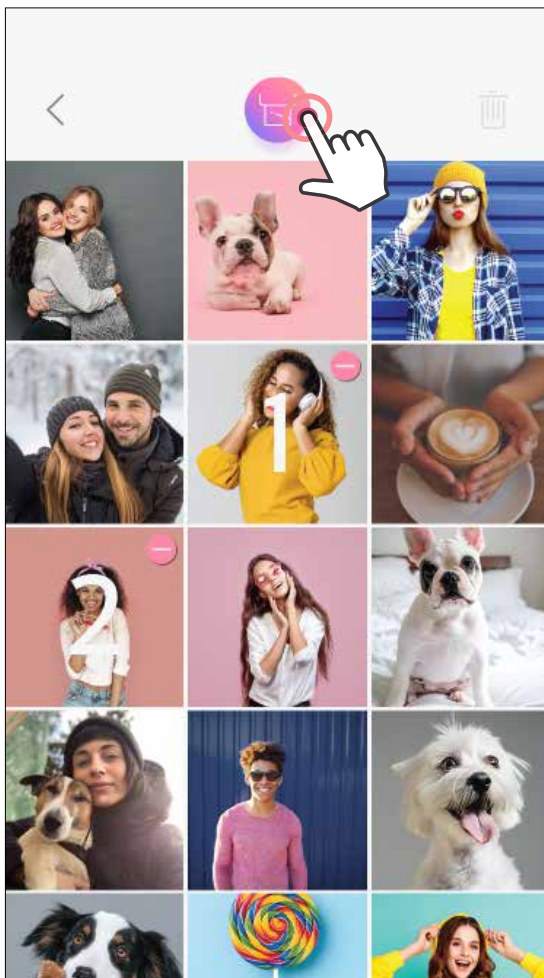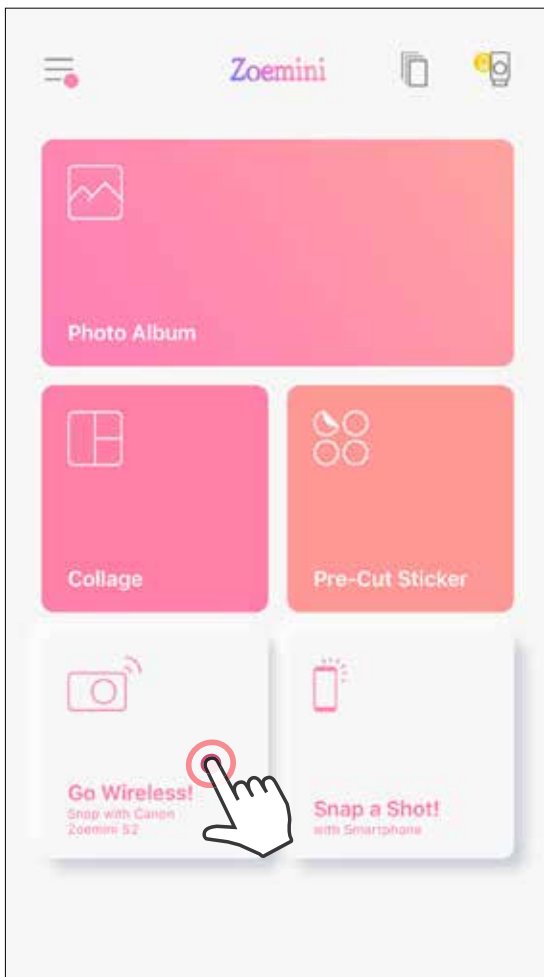


Imprimir

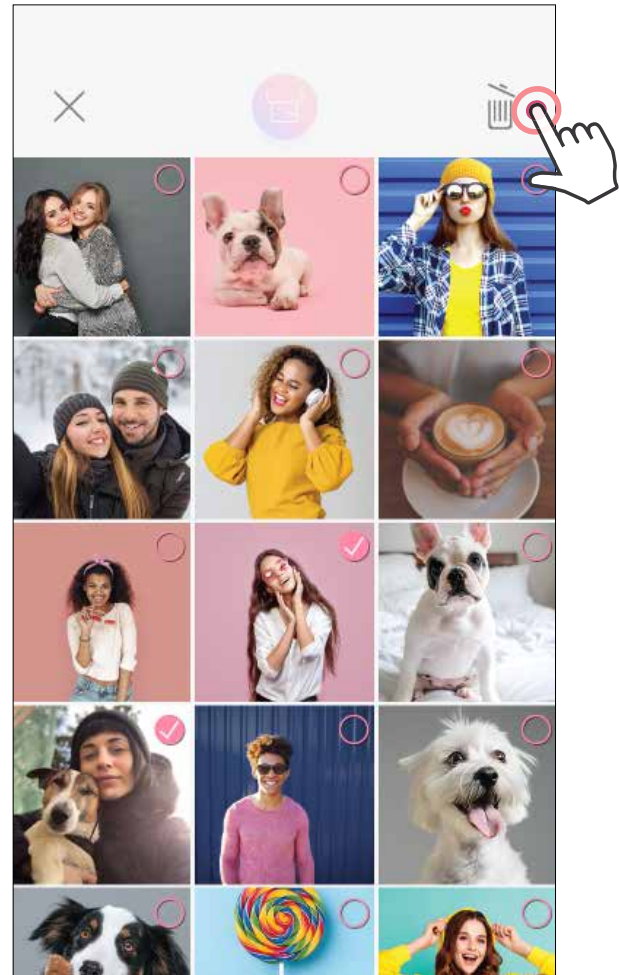



Eliminar


FILA DE IMPRESSÃO

Para gerir a sua fila de impressão, toque em .



Na página da fila de impressão, pode:

- ① Toque em  para remover uma foto da fila de impressão
- ② Para alterar a ordem de impressão, toque e segure na foto para a reposicionar na ordem desejada.
- ③ Toque na foto especificada que não deseja imprimir. Será apresentado um sinal de pausa.
- ④ Toque em  para duplicar uma foto.

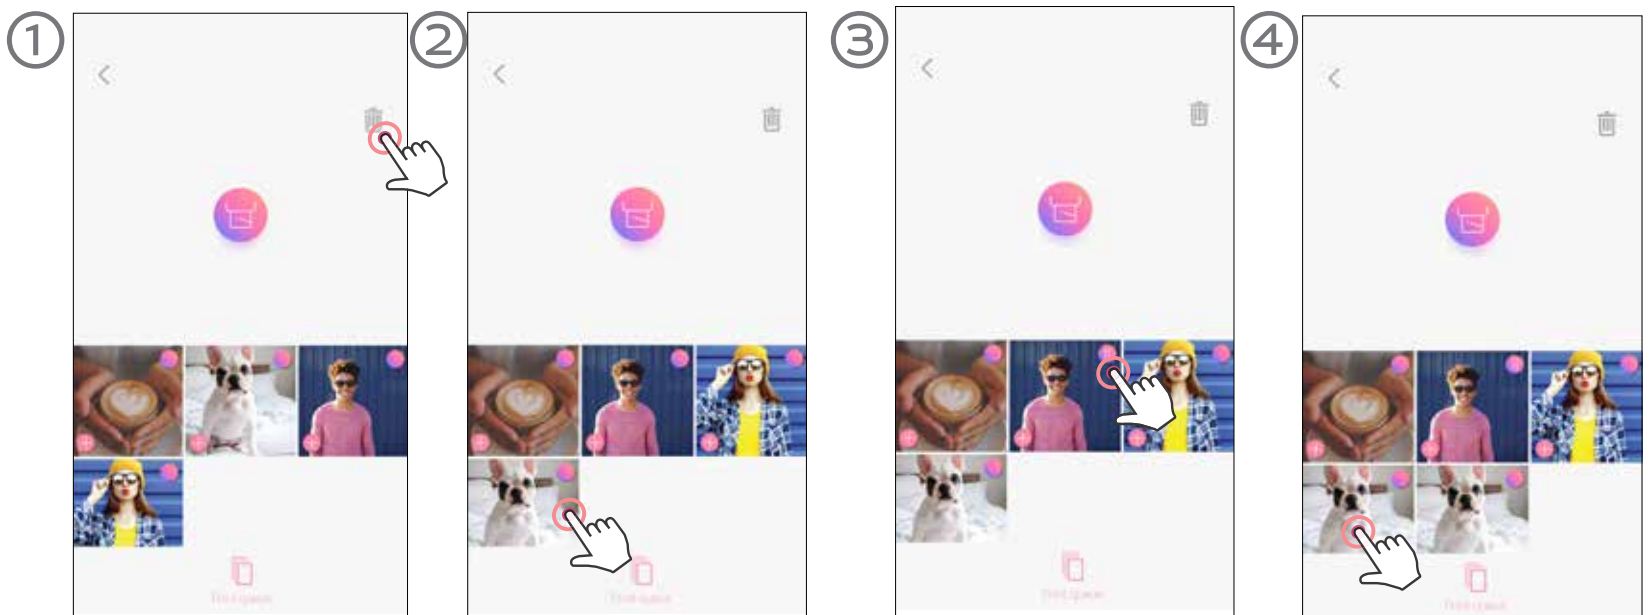

Observação sobre a Fila de Impressão: A sua imagem será guardada na Fila de Impressão se a sua impressora não estiver ligada e conectada ao dispositivo quando enviar uma impressão. Para libertar a impressão, basta ligar a impressora e reconectar. Ser-lhe-á perguntado se deseja imprimir a imagem na sua fila.

! NOTA

- A imagem impressa poderá ser diferente da imagem original uma vez que a “tecnologia de ecrã” utilizada para visualização de cor num dispositivo móvel é diferente da “tecnologia de impressão” utilizada para imprimir cor em papel. (Impressão por transferência térmica.)
- Não puxe o papel para fora à força durante a impressão ou um encravamento de papel.
- Não abra a tampa superior durante a impressão. Poderá afetar a qualidade de impressão.
- Se a impressora for sujeita a vibrações ou se for abanada, a qualidade de impressão das fotografias poderá ser afetada.

Canon

Se o dispositivo não estiver a funcionar corretamente, contacte o revendedor que lhe vendeu o produto ou o serviço de Assistência & Suporte da Canon em www.canon-europe.com/support

As marcas comerciais SMART SHEET, ZINK Technology e ZINK são propriedade da ZINK Holdings LLC. São utilizadas sob licença. Apple, o logótipo Apple, iPad, iPad Air, iPad Pro e iPhone são marcas comerciais da Apple Inc., registadas nos Estados Unidos e noutros países. App Store é uma marca de serviço da Apple Inc. iOS é uma marca comercial ou marca registada da Cisco nos Estados Unidos e noutros países, sendo utilizada sob licença. Android, Google Play e o logótipo Google Play são marcas comerciais da Google LLC. Bluetooth é uma marca registada da Bluetooth SIG. Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance. Todos os outros nomes de produtos, nomes de marcas e logótipos de terceiros são marcas comerciais dos respetivos proprietários.